'26-'27

NL

FR

TOUGH JOB
TOUGHER TAPE

HPX®

04 OVER ONS

HPX biedt u een uitgebreide selectie van hoogwaardige, zelfklevende tapes ontworpen voor professionele eindgebruikers.

A PROPOS DE NOUS

HPX vous offre une gamme complète de rubans adhésifs de haute qualité conçus pour des usages professionnels.

06 DUCT TAPES

Veelzijdige en sterke tapes voor bevestigen, bundelen, afdichten en tijdelijke herstellingen.

RUBANS TOILE ADHÉSIFS

Rubans polyvalents et résistants pour fixer, assembler, étanchéifier et effectuer des réparations temporaires.

11 BEVESTIGINGSTAPES

Dubbelzijdige tapes voor snelle en duurzame montage. Geschikt voor uiteenlopende materialen en toepassingen, van licht tot zwaar.

RUBANS DE FIXATION

Rubans adhésifs double face pour un montage rapide et durable. Convient à divers matériaux et applications, des plus légers aux plus lourds.

21 AFDICHTINGSTAPES

Betrouwbare tapes voor water-, stof- en luchtdichte afdichtingen in diverse toepassingen.

RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ

Rubans fiables pour une étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'air dans diverses applications.

23 DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN

Professionele tapeoplossingen voor luchtdichte en energie-efficiënte bouwconstructies.

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ DURABLES

Solutions adhésives professionnelles pour des constructions étanches à l'air et économes en énergie.

27 MASKEERTAPES

Voor scherpe verflijnen en optimale bescherming. Betrouwbare hechting en propere verwijdering bij schilderwerken.

RUBANS DE MASQUAGE

Pour des lignes nettes et une protection optimale. Adhérence fiable et retrait propre lors des travaux de peinture.

38 VEILIGHEID EN MARKERING

Tapes voor duidelijke signalisatie en afbakening. Verhogen de veiligheid en zichtbaarheid op elke werkplek.

SÉCURITÉ ET MARQUAGE

Rubans adhésifs pour une signalisation et un balisage clairs. Améliorent la sécurité et la visibilité sur chaque lieu de travail.

42 SPECIALTIES

Specifieke tape-oplossingen voor technische en nichetoepassingen. Ontwikkeld voor gespecialiseerde professionele noden.

SPÉCIALITÉS

Solutions adhésives spécifiques pour applications techniques et de niche. Développées pour répondre aux besoins professionnels spécialisés.

50 ISOLATIETAPES

Flexibele tapes voor elektrische isolatie en bescherming. Geschikt voor installatie en onderhoud.

RUBANS ISOLANTS

Rubans flexibles pour l'isolation électrique et la protection. Adaptés à l'installation et à la maintenance.

56 VERPAKKEN

Sterke tapes voor veilig sluiten en verzenden van verpakkingen. Constante kwaliteit voor logistieke toepassingen.

EMBALLAGE

Rubans adhésifs résistants pour fermer et expédier les colis en toute sécurité. Qualité constante pour les applications logistiques.

60 KLEINE VERPAKKINGEN

Onze tapes uit diverse categorieën in compacte lengtes voor meer gebruiksgemak en snellere rotatie.

PETITS EMBALLAGES

Nos rubans issus de différentes catégories en longueurs compactes pour plus de facilité d'utilisation et une rotation plus rapide.

69 NON PAINT TOEBEHOREN

Professionele non-painttoebehoren voor carrosseriewerk.

ACCESSOIRES NON PAINT

Accessoires professionnels hors peinture pour les travaux de carrosserie.

70 CONCEPTEN

Een compact en marktgericht assortiment voor optimale rotatie en extra verkoop.

CONCEPTS

Un assortiment compact et orienté marché pour une rotation optimale et des ventes additionnelles.

71 P.O.S. MATERIAAL

Doordachte displayoplossingen die de zichtbaarheid en verkoop in de winkel versterken.

MATÉRIEL P.L.V.

Solutions de présentation efficaces pour renforcer la visibilité et stimuler les ventes en magasin.

+20

+20 jaar ervaring

+20 ans d'expérience

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Bon rapport qualité/prix

Uitgebreide productie- en verpakkingsmogelijkheden

Possibilités de production et d'emballage étendues

Flexibele en vlotte dienstverlening

Services rapides et flexibles

Export naar meer dan 35 landen

Exportation dans plus de 35 pays

Welkom bij HPX!

HPX biedt u een uitgebreide selectie van hoogwaardige, zelfklevende tapes ontworpen voor professionele eindgebruikers.

Sinds de oprichting in 2004 geniet HPX nu een betrouwbare naamsbekendheid in meer dan 35 landen. We zijn als Belgische producent trots op onze jarenlange **marktervaring** die inspeelt op de behoeften van verschillende markten waaronder bouw, elektro, verf, automotive en ijzerwaren.

Kwaliteit staat absoluut centraal bij HPX. We streven daarom voortdurend naar een professionele, consistente **kwaliteit** van ons hele productassortiment. Onze sterke groei is mede te danken aan de innovatieve uitbouw van onze tape prestaties en de sterke vertrouwensrelatie met onze partners.

Bovendien zet HPX sterk in op **marktkennis** en **technisch advies**. Ons team staat klaar om te helpen met producttraining, laboratoriumtests en technische ondersteuning. Onze klanten verdienen de beste service – zo vindt u het beste product voor de juiste toepassing!

Ontdek ons ruim productassortiment aan zelfklevende maatoplossingen en laat onze kwaliteit u overtuigen.

Bienvenue chez HPX !

HPX vous offre une gamme complète de rubans adhésifs de haute qualité conçus pour des usages professionnels.

Depuis sa création en 2004, HPX jouit aujourd'hui d'une reconnaissance de fiabilité dans près de 35 pays. En tant que fabricant belge, nous sommes fiers de notre **expérience du marché** qui nous permet de répondre aux différents besoins des artisans et professionnels, notamment dans les secteurs de la construction, l'électricité, la peinture, l'automobile et la quincaillerie.

La qualité est absolument primordiale chez HPX. C'est pourquoi nous nous efforçons constamment de garantir une **qualité** professionnelle et constante sur l'ensemble de notre gamme de produits. Notre forte croissance est en partie due aux performances innovantes de nos rubans et à la relation de confiance avec nos partenaires.

De plus, HPX est fortement engagé dans **le conseil technique**. Nos équipes sont prêtes à apporter leurs aides en matière de formation produit, de test en laboratoire et de support technique. Nos clients méritent le meilleur conseil - pour que vous puissiez trouver le meilleur produit qui répondra à l'application demandée.

Découvrez notre large gamme de solutions adhésives adaptée à vos besoins et laissez-vous convaincre par notre qualité.

HPX draagt zorg voor de natuur

De tape-industrie speelt een belangrijke rol in de behoeften van verschillende sectoren. HPX hecht daarom een groot belang aan **duurzaamheid** en **milieubewustzijn**. We focussen actief op hernieuwbaarheid, recyclage en afvalvermindering in onze dagelijkse processen.

We blijven inzetten op een productontwikkeling met **duurzame** materialen die eenvoudig te recycleren zijn. Zo maken we bij HPX onder andere de overstap van PVC naar polyethyleen en karton in onze verpakkingen.

HPX stimuleert ook de ontwikkeling van **herbruikbare** materialen. Ons ecologisch, zelfklevend afdekpapier vervangt zo niet alleen plastic afdekfolies – het is ook herbruikbaar! Met zulke duurzame initiatieven gaan we mee de strijd aan tegen verspilling en overexploitatie van grondstoffen.

Dankzij investeringen in **hernieuwbare zonne-energie** en **regenwaterrecuperatie** gaan we slim om met onze energie- en waterconsumptie. Onze visie voor een groenere toekomst is blijven focussen op nieuwe manieren om onze producten en processen te blijven verbeteren voor een duurzamere wereld.

HPX prend soin de la nature

L'industrie du ruban adhésif joue un rôle important dans les besoins des différents secteurs. C'est pourquoi HPX attache une grande importance à **la durabilité** et au respect de **l'environnement**. Nous nous concentrons activement sur le réemploi, le recyclage et la réduction des déchets dans nos processus quotidiens.

Nous sommes engagés dans le développement de produits avec des **matériaux durables** et faciles à recycler. Chez HPX, par exemple, nous remplaçons les plastiques PVC par du PE et éliminons le plastique de nos emballages ; au profit du carton.

HPX encourage également le développement de **matériaux réutilisables**. Ainsi, notre papier de masquage adhésif écologique remplace les films de masquage en plastique, et peut être réutilisé ! Avec de telles initiatives durables, nous contribuons à lutter contre le gaspillage et la surexploitation des matières premières.

Grâce à des investissements dans **l'énergie solaire renouvelable** et **la récupération des eaux de pluie**, nous sommes attentifs à notre consommation d'énergie et d'eau. Notre vision d'un avenir plus vert est de continuer à nous concentrer sur de nouvelles façons d'améliorer nos produits et nos processus pour un monde plus durable.

Gebruik van duurzame materialen

Utilisation de matériaux durables

Hernieuwbare zonne-energie & regenwaterrecuperatie

Énergie solaire renouvelable & récupération des eaux de pluie

Afvalvermindering in onze processen

Réduction des déchets dans nos processus

HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CS5010	48 mm	10 m	zilver/argent	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	zwart/noir	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	geel/jaune	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rood/rouge	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lichtblauw/bleu clair	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	donkerblauw/bleu foncé	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olijfgroen/vert olive	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014222975

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 183 N/25 mm
Kleefkracht: 13 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 183 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE

2000

- Universele oranje reparatietape
- Geschikt voor tijdelijke bevestigingen en reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Ruban toile adhésif universel orange
- Convient pour la fixation et la réparation temporaire
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EO3825	38 mm	25 m	oranje/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	oranje/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	oranje/orange	24	5407004561370

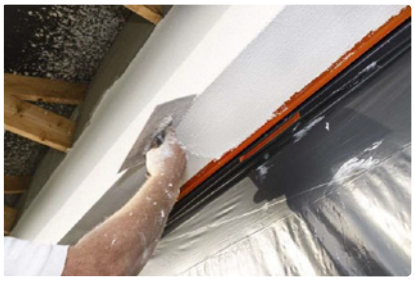

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Treksterkte: 95 N/25 mm
Kleefkracht: 24 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 75ºC
Charge de rupture: 95 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 24 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS

2300

- Professionele, flexibele duct tape met hoge initiële kleefkracht
- Geschikt voor ruwe ondergronden, zoals pleisterwerk en steen
- Versterkt met PET-weefsel voor een hoge scheurbestendigheid
- Algemeen onderhoud, verpakken, afdekken, verbinden, bundelen, etc.

- Ruban duct de qualité professionnelle, conformable, pouvoir adhésif initial élevé
- Adapté pour surfaces rugueuses telles que plâtre, pierre,...
- Renfort fibré en PET pour une plus grande résistance à la rupture/déchirure
- Utile pour différentes applications de maintenance, emballage, masquage, fixation, groupage,...

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PG4850	48 mm	50 m	zilver/argent	24	5407004564753

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PE-film
Temperatuurbestendigheid: 93ºC
Treksterkte: 79 N/25 mm
Kleefkracht: 12 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: Film PE
Tenue en température: 93ºC
Charge de rupture: 79 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 12 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

DUCT TAPE 2200 PREMIUM

2200

- Premium duct tape met hoge kleefkracht
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban duct prime à forte adhérence
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Multi usages: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PD4825	48 mm	25 m	zilver/argent	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	zwart/noir	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014225525

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
(kortstondig tot 70ºC)
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 11 N/25 mm
Dikte: 0,24 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC
(temporairement jusqu'à 70ºC)
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 11 N/25 mm
Epaisseur: 0,24 mm

DUCT TAPE 1900 UNIVERSAL

1900

- Universele duct tape
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban duct universel
- Multi usages: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DC5050	48 mm	50 m	zilver/argent	24	5425014223316
DN5050	48 mm	50 m	zwart/noir	24	5407004565545
DC7550	75 mm	50 m	zilver/argent	16	5425014224689

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Treksterkte: 75 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,17 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 75ºC
Charge de rupture: 75 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,17 mm

GAFFER TAPE 6400 MATT

6400

- Hoogwaardige linnentape met een mat oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode

- Ruban toile de haute qualité avec une surface noire mate
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et résistant aux intempéries
- Ne laisse pas de résidu collant, même après une longue période de pose

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
GB5025	48 mm	25 m	matzwart/noir mat	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	matzwart/noir mat	18	5407004560939

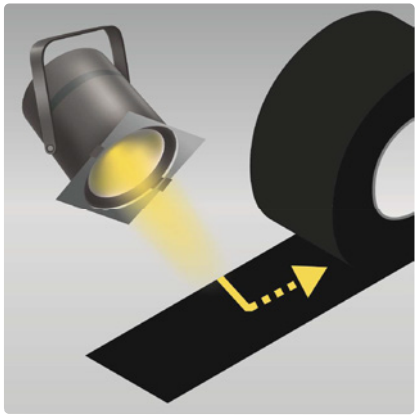

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 157 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 157 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

GAFFER TAPE 6100 FLUO

6100

- Hoogwaardige linnentape met een fluo oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode

- Ruban toile de haute qualité avec une surface fluo
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et résistant aux intempéries
- Ne laisse pas de résidu collant, même après une longue période de pose

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FR2525	25 mm	25 m	fluo roos/rose fluo	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo roos/rose fluo	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluooranje/orange fluo	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluooranje/orange fluo	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluogroen/vert fluo	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluogroen/vert fluo	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluogeel/jaune fluo	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluogeel/jaune fluo	30	5407004565224

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 8 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 8 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT

6000

- Hoogste kwaliteit Gaffer Tape
- Audiovisuele toepassingen: ideaal voor fixeren en afplakken van snoeren en kabels
- Hoge kleefkracht, gemakkelijk afscheurbaar
- Gemakkelijk te verwijderen, laat geen lijmresten na

- Ruban adhésif Gaffer de qualité supérieure
- Applications audiovisuelles: idéal pour fixer et coller des fils et des câbles
- Forte adhérence, se déchire à la main
- S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu collant

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AB1950	19 mm	50 m	zwart/noir	9	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	zwart/noir	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	zwart/noir	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	zwart/noir	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	zwart/noir	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	wit/blanc	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	wit/blanc	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	wit/blanc	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014224535

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 195 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 195 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE

6800

- Onopvallend versterken en repareren van gebarsten glas, serres en zeilen
- Geschikt om in alle weersomstandigheden te gebruiken
- UV-bestendige tape die helder blijft en niet vergeelt
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief PVC en PE

- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, phares de voiture, serres et bâches
- Performant dans toutes les conditions climatiques
- Ruban résistant aux UV qui reste transparent et ne jaunit pas
- Se découpe à la main
- Convient pour la plupart des surfaces, PVC et PE inclus

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AT4805	48 mm	5 m	transparant/transparant	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparant/transparant	36	5425014228205

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 39 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,17 mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 39 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,17 mm

AGRITAPE

6900

- Waterafstotende PVC-tape met hoge kleefkracht
- Repareren van landbouwplastic en -folie, bundelen en labelen van kabels, elektrische isolatie,...
- Zeer elastisch en rekbaar, hoge scheurbestendigheid
- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban PVC hydrofuge avec un pouvoir adhésif élevé
- Pour la réparation de films plastiques et agricoles, le groupage et l'étiquetage de câbles, l'isolation électrique, ...
- Très élastique et extensible. Bonne résistance à la déchirure et à la cassure en situation d'usage.
- Retardateur de flamme
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
KB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	wit/blanc	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	zwart/noir	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	wit/blanc	24	5407004561110

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 45 N/25 mm
Kleefkracht: 2,5 N/25 mm
Dikte: 0,18 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 45 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,18 mm

MAXPOWER

3000

- Dubbelzijdige, 100% transparante acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HT1902	19 mm	2 m	transparant/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparant/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparant/transparent	10	5425014223897

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 37 N/25 mm
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 37 N/25 mm
Epaisseur: 1,00 mm

MAXPOWER OUTDOOR

3100

- Dubbelzijdige acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban adhésif double face acrylique à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
OT2502	25 mm	1,5 m	zwart/noir	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	zwart/noir	10	5425014229882

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 53 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 53 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban adhésif double face acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Repositionnable
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HSA002	6 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014221602

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 53 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 53 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE

2400

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Met MSE-technologie
- Zeer goede hechting op metaal, glas, blanke lak en kunststoffen
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Oplosmiddelbestendig

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Résistant aux intempéries, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC03	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347600007

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 1,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

2500

- Dubbelzijdige montageband
- Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, etc.
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
- Er wordt geadviseerd om 65 cm² montageband te gebruiken per kilo spiegelgewicht

- Ruban de montage double face
- Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc.
- Usage intérieur et extérieur
- Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm² de ruban de montage par kg de poids de miroir

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DS1905	19 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	wit/blanc	10	5425014222531

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

2600

- Dubbelzijdige foamtape voor montage van allerlei objecten (bv. panelen)
- Past zich goed aan op onregelmatige oppervlakken
- Hoge aanvangshechting door synthetische rubber belijming

- Ruban mousse double face pour le montage de toutes sortes d'objets (p.ex. assembler des panneaux)
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Bonne adhérence initiale par l'adhésif caoutchouc synthétique

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DA1225	12 mm	25 m	antraciet/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	wit/blanc	12	5425014223934

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 3,00 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 80ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 3,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE WHITE

2700

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Hecht zich op ruwe ondergronden
- Zowel voor binnen- als buitengebruik

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- S'adhère aux surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014229349

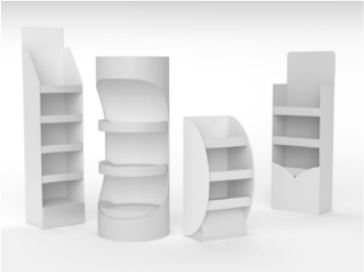

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Kleefkracht: 16 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 60ºC
Pouvoir adhésif: 16 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- UV- en oplosmiddelbestendig

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Usage intérieur et extérieur
- Résistant aux UV et solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DM1210	12 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223996

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,95 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparante, dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen

- Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
UM1910	19 mm	10 m	transparant/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparant/transparent	10	5425014220247

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 200ºC)
Kleefkracht: 18 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: film polyester
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 200ºC)
Pouvoir adhésif: 18 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

MULTI TACK

1700

- Extra-sterke dubbelzijdige montagetape met hoge aanvangskleefkracht
- Met versterkt weefsel voor permanente montage zonder nagels of schroeven
- Perfect voor het monteren van panelen, plaatmateriaal, decoratieve objecten, profielen, kabelgoten, plinten en ornamenten
- Geschikt voor gladde, ruwe en poreuze binnenoppervlakken
- Goede hechting op alle kunststoffen, inclusief PE en PP

- Ruban de montage double face extra-fort avec forte adhérence initiale
- Avec tissu renforcé pour un montage permanent sans clous ni vis
- Parfait pour monter des panneaux, matériaux en plaques, objets décoratifs, profilés, goulottes, plinthes et ornements
- Convient aux surfaces intérieures lisses, rugueuses et poreuses
- Bonne adhérence sur tous les plastiques, y compris le PE et le PP

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PA1925	19 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004562056

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Kleefkracht: 55 N/25 mm
Dikte: 0,80 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polyester
Tenue en température: 75ºC
Pouvoir adhésif: 55 N/25 mm
Epaisseur: 0,80 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

MULTI TACK PROFILE

1700

- Extra-sterke dubbelzijdige montagetape met hoge aanvangskleefkracht
- Met versterkt weefsel voor permanente montage zonder nagels of schroeven
- Speciaal ontwikkeld voor het monteren van LED-profielen
- Geschikt voor het monteren van panelen, plaatmateriaal, decoratieve objecten, kabelgoten, plinten en ornamenten
- Geschikt voor gladde, ruwe en poreuze binnenoppervlakken
- Goede hechting op alle kunststoffen, inclusief PE en PP

- Ruban de montage double face extra-fort avec forte adhérence initiale
- Avec tissu renforcé pour un montage permanent sans clous ni vis
- Spécialement développé pour le montage de profilés LED
- Convient au montage de panneaux, matériaux en plaques, objets décoratifs, goulottes, plinthes et ornements
- Convient aux surfaces intérieures lisses, rugueuses et poreuses
- Bonne adhérence sur tous les plastiques, y compris le PE et le PP

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
PA1205	12 mm	5 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563060

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Kleefkracht: 55 N/25 mm
Dikte: 0,80 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polyester
Tenue en température: 75ºC
Pouvoir adhésif: 55 N/25 mm
Epaisseur: 0,80 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijtsoorten
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces rugueuses
- Se déchire à la main

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
CT5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014224054

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dikte: 0,24 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Epaisseur: 0,24 mm

DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Dubbelzijdige tape vervaardigd uit film
- Universeel gebruik
- Geschikt voor bevestiging van tapijten en decoraties

- Ruban adhésif double face composé de film
- Usage universel
- Convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CE5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014225440

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 100ºC
Treksterkte: 50 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polypropylène
Tenue en température: 100ºC
Charge de rupture: 50 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm

DOUBLE SIDED PAPER TAPE

1300

- Dubbelzijdige papiertape extra dun met hoge kleefkracht
- Geschikt voor algemene hechting, sluiten van zakken en enveloppen, plakken van foto's, schuimlaminering, enz.
- Monteren van verkoopdisplays
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban adhésif double face papier, très fin et à forte adhérence
- Convient pour le collage général, la fermeture de sacs et d'enveloppes, le collage d'images, le laminage de mousse, etc.
- Assemblage de présentoirs de points de vente
- Déchirable à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TT1250	12 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	100	5407004562094
TT1550	15 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	80	5407004562117
TT1950	19 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	65	5407004562131

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: papierweefsel
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Kleefkracht: 29 N/25 mm
Dikte: 0,10 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: non tissé
Tenue en température: 60ºC
Pouvoir adhésif: 29 N/25 mm
Epaisseur: 0,10 mm

EXPO CARPET TAPE

1400

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijtsoorten
- Voor tijdelijk gebruik op beurzen en evenementen
- Schoon verwijderbaar zonder lijmresten op de meeste ondergronden
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Pour une utilisation temporaire à des foires commerciales et événements
- Ne laisse pas de résidu après enlèvement sur la plupart des surfaces
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EX3825	38 mm	25 m	transparant/transparent	30	5425014229387

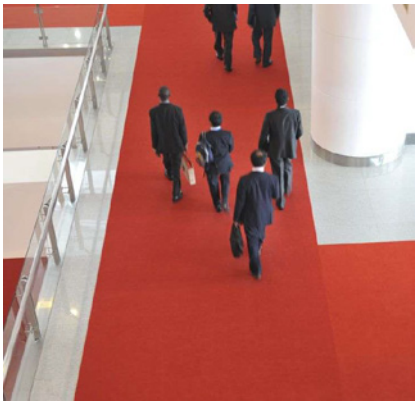

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Dikte: 0,23 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 75ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,23 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

1500

- Innovatieve lijmstrip voor het herplaatsen van emblemen op voertuigen
- Goedkoper en tijdbesparend alternatief dan het opnieuw aankopen van emblemen
- Permanente bevestiging
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bestand tegen car wash
- 5 strips per enveloppe

- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes sur les véhicules
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résistant aux conditions météorologiques
- Résistant au lavage automatique
- 5 bandes par enveloppe

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EP1020	100 mm	200 mm	transparant/transparent	50	5425014225822

Kleefstof: acrylaat
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
(kortstondig tot 135ºC)
Kleefkracht: 24 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: acrylique
Tenue en température: 120ºC
(temporairement jusqu'à 135ºC)
Pouvoir adhésif: 24 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

ZIP FIX

1800

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
Z2005H	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224092

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 100ºC
Dikte: 1,50 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 100ºC
Epaisseur: 1,50 mm

DUO GRIP

1830

- Hersluitbare klikbevestiging: optimale hechting door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Tot vijf keer meer belastbaar dan een klassieke haak- en lusverbinding

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	10	5425014220759

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 93ºC
Dikte: 5,40 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 93ºC
Epaisseur: 5,40 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

BACKGRIP

1840

- Driedimensionale filmsluiting in PP
- Het micro-gestructureerd oppervlak hecht met de meeste geweven stoffen, incl. de fijnste structuren
- Vlamvertragend
- Beschadigt kwetsbare kabels niet
- Knelt kabels niet af
- Snel en eenvoudig te installeren

- Backgrip est un film de fixation tridimensionnel en PP
- La surface micro-structurée s'engage avec la plupart des textiles tissés et même les structures les plus fines possibles
- Retardateur de flamme
- N'endommage pas les câbles fragiles
- Ne pince pas les câbles
- Rapide et facile à installer

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BG1605	16 mm	5 m	zwart/noir	24	5407004561615

Drager: polypropyleen
Temperatuurbestendigheid: 100ºC
Dikte: 0,90 mm

Support: polypropylène
Tenue en température: 100ºC
Epaisseur: 0,90 mm

BUTYL SEALING TAPE

8000

- Dichtband die bescherming biedt tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
- Duurzaam, flexibel en verouderingsbestendig materiaal
- Kan worden doorboord zonder de afdichting te verliezen
- Overschilderbaar na aanbrengen
- Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen

- Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Durable, flexible et résistante au vieillissement
- Peut être percé sans perdre son étanchéité
- Peut être peint après application
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BU2003	20 mm	3 m	grijs/gris	12	5425014223378

Kleefstof: butyl rubber
Drager: butyl
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 2,00 mm

Adhésif: caoutchouc butyle
Support: butyle
Tenue en température: 90ºC
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 2,00 mm

POWER SEALING TAPE

8100

- Afdichtingsband met hoge kleefkracht
- Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties
- Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen
- Binnen- en buitengebruik
- Waterproof en weerbestendig

- Ruban d'étanchéité à forte adhérence
- Convient pour des applications et réparations diverses
- Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation
- Usage intérieur et extérieur
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 100 N/25 mm
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 100 N/25 mm
Epaisseur: 1,00 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

ALUBUTYL

8200

- Voor het dichten van constructievoegen
- Voor het waterdicht maken van gebouwen
- Uitstekende duurzaamheid en waterbestendigheid
- Uitstekend verouderingsbestendig
- Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,5 g/m² - 24 uur

- A utiliser pour étanchéifier les joints de construction
- Convient pour étanchéifier les bâtiments
- Excellente résistance à l'eau
- Excellente résistance au vieillissement
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 0,5 g/m² - 24h

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AY5020	50 mm	20 m	alu-zwart/alu-noir	18	5407004561240

Kleefstof: butyl rubber
Drager: butyl + aluminium
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Treksterkte: 118 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,50 mm

Adhésif: caoutchouc butyle
Support: butyle + aluminium
Tenue en température: 90ºC
Charge de rupture: 118 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,50 mm

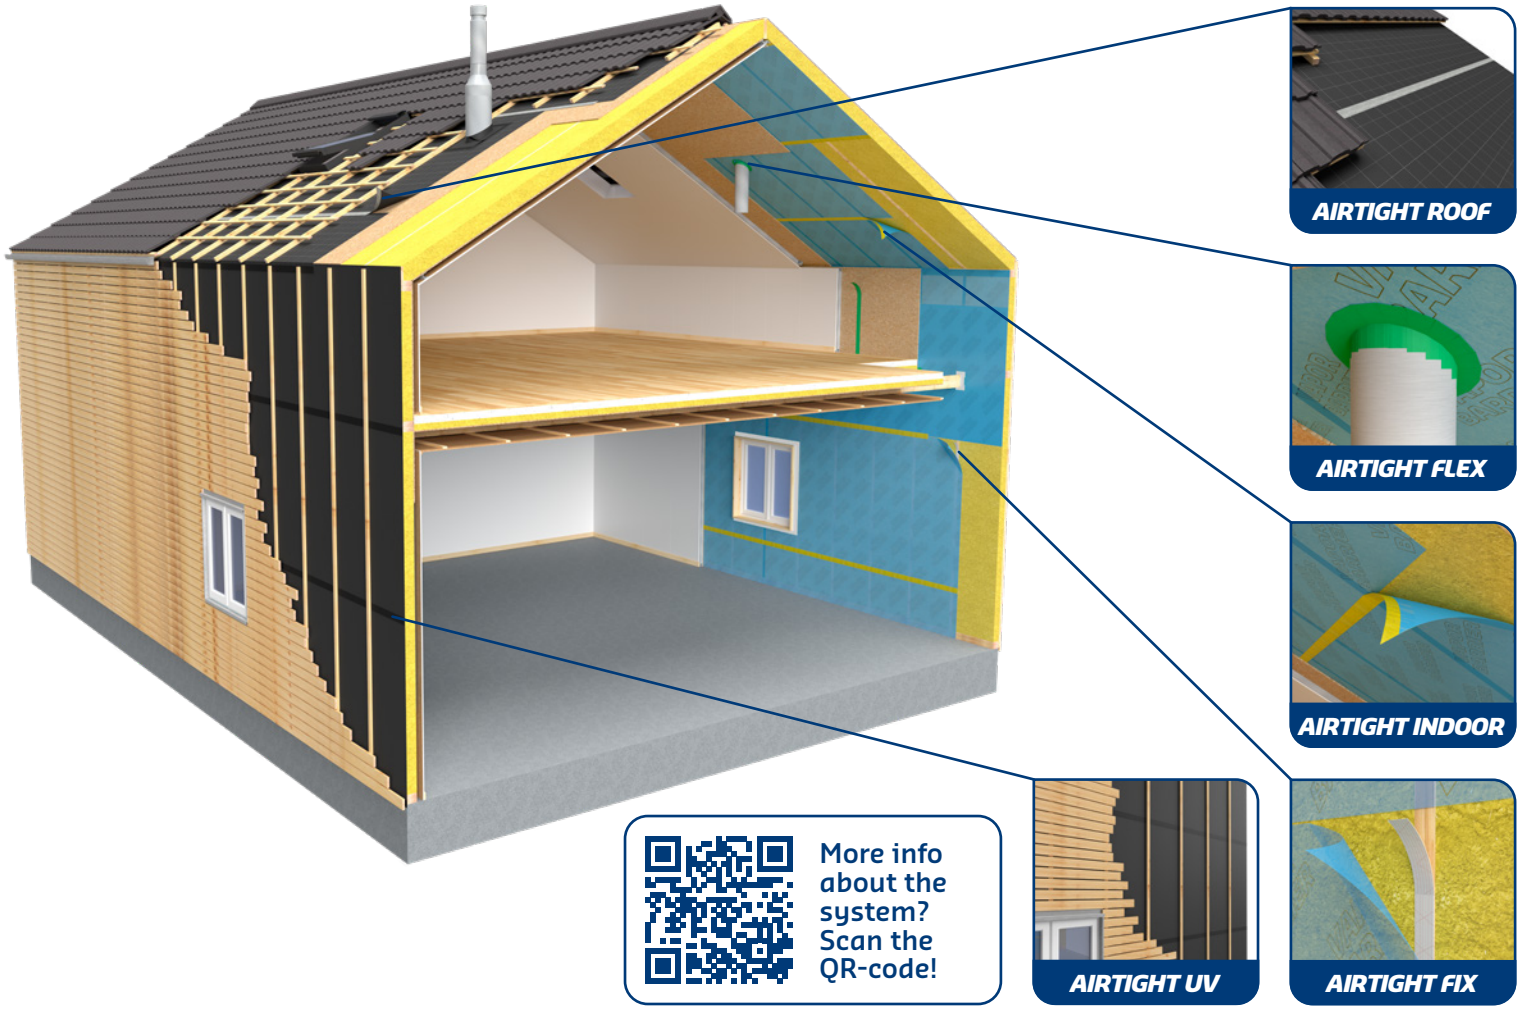

More info about the system? Scan the QR-code!

AIRTIGHT FLEX

8500

- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape voor binnengebruik
- Luchtdichte afdichting van penetraties (bv. kabels, leidingen,...) en andere verbindingen
- Geschikt voor het verlijmen en bedekken van overlappingen van dampschermen
- Afdichting van verbindingen met OSB- en DWD-panelen
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC en 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face avec support en polyéthylène souple pour usage intérieur
- Etanchéité à l'air des pénétrations (pex tuyaux, câbles,) et autres raccordements
- Convient pour coller et recouvrir les chevauchements de pare-vapeur
- Scellement des joints sur les panneaux OSB et DWD
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Tenue en température : Jusqu'à -10ºC (application idéale entre 5ºC & 35ºC)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

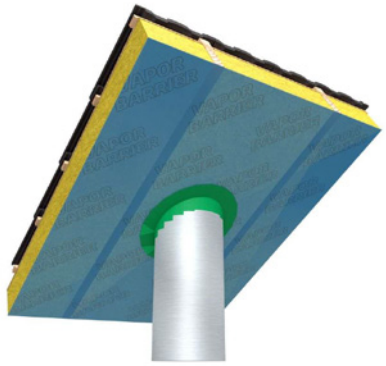

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IS5025	50 mm	25 m	groen/vert	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen/vert	24	5425014228465

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen met versterkte scrim
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène avec grille renforcée
Tenue en température: -30ºC - +100ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

AIRTIGHT FLEX GO

8550

- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape zonder schutlaag
- Duurzame, luchtdichte afdichting van naden en doorvoerpunten in dampschermen en andere aansluitingen binnenshuis
- Zonder schutlaag voor een gebruiksvriendelijkere, tijdbesparende toepassing en minder verpakkingsafval
- Goede hechting op apolaire en laagenergetische oppervlakken (LSE)
- Te gebruiken bij temperaturen tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC – 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

- Ruban de polyéthylène flexible à simple face, sans film protecteur
- Scellement durable et étanche à l'air des joints et des points de pénétration dans les pare-vapeur et autres raccordements intérieurs
- Sans film protecteur pour une application plus conviviale, rapide et moins de déchets d'emballage
- Bonne adhérence aux surfaces non polaires et à faible énergie (LSE)
- Applicable à des températures jusqu'à -10ºC (idéalement entre 5ºC et 35ºC)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
AN6025	60 mm	25 m	wit/blanc	24	5407004567181

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen met versterkte scrim
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène avec grille renforcée
Tenue en température: -30ºC - +100ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

AIRTIGHT UV

8600

- Flexibele, UV-bestendige polyethyleen tape voor buitengebruik
- Onzichtbaar afdichten en verbinden van overlappingen voor een weerbestendige laminatie van gevelfolies
- Voor (half-)open gevels
- Volledig waterdicht
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC en 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face avec support en polyéthylène souple, résistant aux U.V., pour usage extérieur
- Permet le jointage invisible et l'étanchéité des recouvrements pour une lamination durable des films façade / écran de façade
- Utilisé pour les façades (semi) ouvertes
- Imperméable à l'eau
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Tenue en température : Jusqu'à -10ºC (application idéale entre 5ºC & 35ºC)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- Ne contient pas de solvants

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

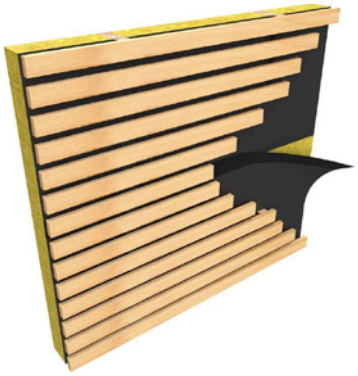

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
US6025	60 mm	25 m	zwart/noir	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	zwart/noir	12	5407004563312

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen met versterkte scrim
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,27 mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène avec grille renforcée
Tenue en température: -30ºC - +100ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,27 mm

AIRTIGHT INDOOR

8700

- Papieren afdichtingstape voor het dwars verlijmen van membranen en dampschermen
- Binnengebruik
- Afdichting van verbindingen met OSB-platen
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Gebruikstemperatuur: tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC en 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face d'étanchéité, en papier, pour le collage transversal des membranes et des pare-vapeur
- Usage intérieur
- Scellement des joints sur les panneaux OSB
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Déchirable à la main
- Tenue en température : Jusqu'à -10ºC (application idéale entre 5ºC & 35ºC)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

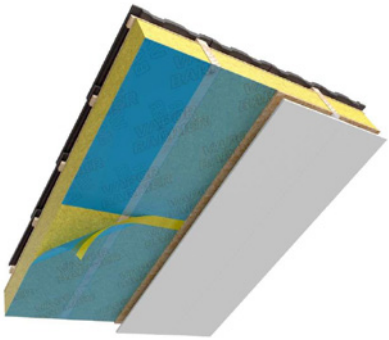

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
AI6025	60 mm	25 m	geel/jaune	12	5407004563961

Kleefstof: acrylaat
Drager: papier met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,27 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier avec revêtement PE
Tenue en température: -30ºC - +100ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,27 mm

AIRTIGHT ROOF

8800

- Afdichtings- en verlijmingstape voor het wind- en regendicht maken van onderdakfolie van steile daken
- Polypropyleen spunbond tape beschermt tegen vocht en schimmel om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen
- Kan goed tegen thermische uitzetting en beweging van de bouwschil
- Kan overpleisterd worden
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken en HDPE/PP/PE-fleeces
- Gebruikstemperatuur: tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC en 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face de scellement et de collage rendant les films de sous-toiture des toits pentus étanches aux intempéries
- Ruban adhésif avec support en polypropylène filé/lié (Spunbond), traité contre l'humidité et la moisissure afin de prolonger la durée de vie des matériaux de construction
- Bon pour la dilatation thermique et le mouvement de l'enveloppe/enceinte du bâtiment
- Possibilité de plâtrer par-dessus
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires, à faible énergie de surface (LSE) et sur HDPE/PP/PE non tissés
- Tenue en température : Jusqu'à -10ºC (application idéale entre +5ºC & +35ºC)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. / Réf. Art.	breedte / largeur	lengte / longueur	kleur / couleur	VE / Emb.	EAN code / Gencod
AR6025	60 mm	25 m	zwart/noir	16	5407004563985

Kleefstof: acrylaat
Drager: polypropyleen spunbond
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 35 N/25 mm
Dikte: 0,60 mm

Adhésif: acrylique
Support: polypropylène filé/lié (Spunbond)
Tenue en température: -30ºC - +100ºC
Pouvoir adhésif: 35 N/25 mm
Epaisseur: 0,60 mm

AIRTIGHT FIX

8900

- Dubbelzijdige tape met versterkt gaas
- Voor het monteren van dampschermen op metalen en houten structuren
- Zeer hoge kleefkracht
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif double face avec maille renforcée
- Utilisé pour le montage de pare-vapeur sur des structures en métal et en bois
- Très forte adhérence
- Ne contient pas de solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AF3850	38 mm	50 m	transparant/transparent	24	5407004564005

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyester scrim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 30 N/25 mm
Dikte: 0,22 mm

Adhésif: acrylique
Support: canevas de polyester
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 30 N/25 mm
Epaisseur: 0,22 mm

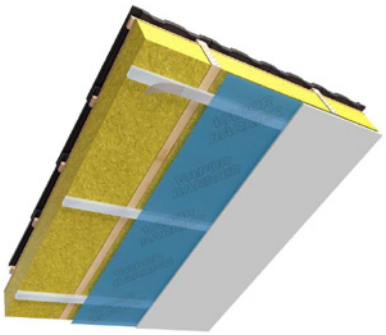

MASKING 4100 AUTOMOTIVE

4100

- Hoogwaardige maskeertape in automotive kwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 110ºC
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)

- Ruban de masquage supérieur de qualité carrosserie
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 110ºC
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 110ºC)
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 5,5 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 110ºC)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

MASKING 4050 PAINT PRO

4050

- Maskeertape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor zowel automotive als huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60º C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)

- Ruban de masquage de qualité peintre
- Convient pour la carrosserie, le bricolage et l'usage industriel
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60º C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MA1950	19 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	8711347173273

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 90 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 90 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

MASKING 4600 UV

4600

- UV-bestendige maskeertape voor buitengebruik
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten na tot 14 dagen na bevestiging
- Goede kleefkracht

- Ruban de masquage résistant aux UV pour l'extérieur
- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application
- Bonne adhésion

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MU1950	19 mm	50 m	blauw/bleu	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blauw/bleu	36	5425014224917
MU3050	30 mm	50 m	blauw/bleu	32	5407004566955
MU3850	38 mm	50 m	blauw/bleu	24	5425014224931
MU5050	50 mm	50 m	blauw/bleu	16	5407004566573

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: verzadigd papier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 96 N/25 mm
Kleefkracht: 4,9 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier saturé
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 96 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4,9 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

MASKING 4300 STUCCO

4300

- Waterdichte, geïmpregneerde maskeertape
- Geschikt voor plamuur-, stuc- en pleisterwerk
- Geschikt voor gladde en ruwe ondergronden
- Uitstekende hitte- en vochtbestendigheid
- Tot 6 weken schoon verwijderbaar zonder lijmresten bij binnengebruik
- Ook geschikt voor automotive toepassingen

- Ruban de masquage imprégné, étanche à l'eau
- Adapté pour travaux de plâtrage et enduisage
- Adapté pour surfaces lisses et rugueuses
- Très bonne résistance à la chaleur et humidité
- Enlèvement sans résidus jusqu'à 6 semaines après l'application (en usage intérieur)
- Convient également pour les applications automobiles

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MY2450	24 mm	50 m	geel/jaune	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	geel/jaune	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	geel/jaune	24	5407004564852

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 120ºC)
Treksterkte: 110 N/25 mm
Kleefkracht: 5,4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 120ºC)
Charge de rupture: 110 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5,4 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

MASKING 4400 FINE LINE

4400

- Hoogwaardige maskeertape voor uiterst strakke verfranden
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Oplosmiddelbestendig
- UV-bestendig (op de meeste ondergronden schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 4 maanden na bevestiging)
- Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen

- Ruban de masquage de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications automobiles

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FP2525	25 mm	25 m	oranje/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	oranje/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	oranje/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	oranje/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	oranje/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	oranje/orange	16	5425014223484

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 150ºC)
Treksterkte: 75 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,09 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Charge de rupture: 75 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,09 mm

MASKING 4800 DELICATE SURFACES

4800

- Zeer dunne maskeertape voor delicate oppervlakken
- Geschikt voor gipswanden, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden
- Geschikt voor algemene en schildertoepassingen, waar een tape met een lage kleefkracht en hoge kwaliteit vereist is

- Ruban de masquage très fin pour surfaces délicates
- Ruban de masquage pour les cloisons sèches, le papier peint, les couches de peinture récentes et autres supports délicats
- Convient pour les applications générales et de peinture, où une faible adhérence mais une haute qualité de ruban sont exigées

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SR2525	25 mm	25 m	paars/violet	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	paars/violet	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	paars/violet	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	paars/violet	16	5425014229509

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 102,5 N/25 mm
Kleefkracht: 2 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 102,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm

MASKING 4900 EXTRA STRONG

4900

- UV-bestendige maskeertape voor licht ruwe ondergronden
- Voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende hechtingskracht
- Toepassingen bij hoge temperaturen (tot + 120ºC/1u)
- Goede hechting op alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 6 maanden na bevestiging

- Ruban de masquage résistant aux UV pour surfaces légèrement rugueuses
- Pour usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance au cisaillement
- Convient pour applications sous haute température (jusqu'à +120ºC/1h)
- Bonne adhésion sur tous types de surfaces
- Ne laisse pas de résidu de colle jusqu'à 6 mois après utilisation

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EW2550	24 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	16	5407004561516

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 117 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,11 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 117 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,11 mm

EASY MASK PAPER

4710

- Afdekpapier met maskeertape in schilderskwaliteit
- Maakt snel afplakken van randen en oppervlakken in één stap mogelijk
- Ideaal voor het snel afdekken van deurkozijnen, plinten en vensterbanken
- Biedt een goede onmiddellijke hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken
- Sterk maar licht papier met hoge flexibiliteit
- Polygecoate rugzijde helpt doorslag van oplosmiddelen te voorkomen
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar

- Papier de masquage avec ruban de masquage de qualité peintre
- Permet de masquer rapidement les bords et les surfaces en une seule étape
- Idéal pour couvrir rapidement les encadrements de portes, les plinthes et les rebords de fenêtre
- Assure une bonne adhérence immédiate sur une grande variété de Surfaces
- Papier solide mais léger avec une grande conformabilité
- Le support enduit de polyéthylène aide à empêcher la pénétration des solvants
- Se déchire facilement à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MP3025	300 mm	25 m	bruin/brun	30	5407004567594

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

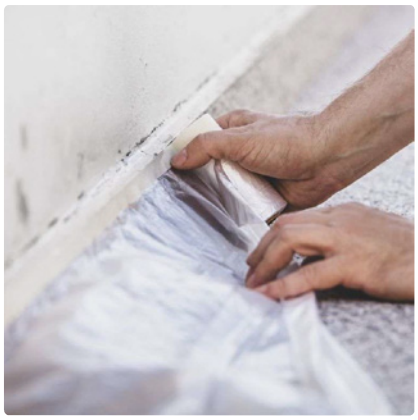

EASY MASK FILM

4720

- Transparante afdekfolie met maskeertape
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec ruban de masquage de qualité peintre
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Usage intérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PM5533	550 mm	33 m		60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m		30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m		30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m		18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m		18	5407004565767

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

EASY MASK FILM + DISPENSER

4725

- Transparante afdekfolie met maskeertape in een handige dispenser
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec ruban de masquage qualité peintre pourvu d'un dérouleur pratique
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Usage intérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DE5533	550 mm	33 m		50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m		25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m		25	5425014227130

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

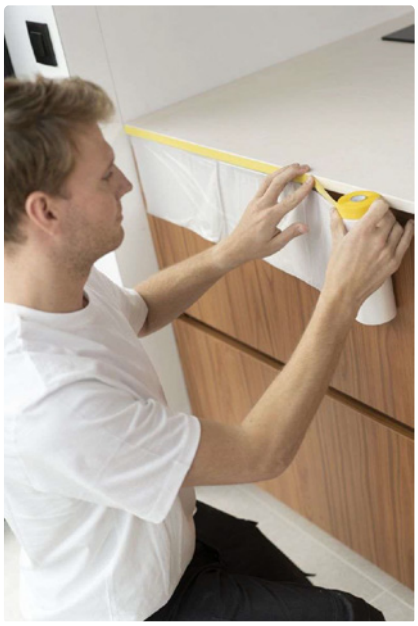

EASY MASK FILM FINE LINE

4730

- Transparante afdekfolie met hoogwaardige maskeertape voor uiterst strakke verfranden
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- UV-bestendig (op de meeste ondergronden schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 4 maanden na bevestiging)
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec ruban de masquage de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Usage intérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EM5533	550 mm	33 m		60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m		30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m		30	5425014229561

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 150ºC)
Treksterkte: 75 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,09 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Charge de rupture: 75 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,09 mm

EASY MASK FILM OUTDOOR

4740

- Transparante afdekfolie met cloth tape
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. ramen en deuren)
- Geschikt voor ruwe ondergronden
- Voor zowel binnen- als buitengebruik

- Film transparent avec un ruban toile
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PC5520	550 mm	20 m		30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m		30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m		30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m		30	5407004562858

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 7 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

EASY MASK FILM OUTDOOR UV

4745

- Extra sterke, transparante afdekfolie met cloth tape
- UV-bestendig (op de meeste ondergronden schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 3 weken na bevestiging)
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. ramen en deuren)
- Geschikt voor ruwe ondergronden
- Voor zowel binnen- als buitengebruik

- Film transparent extra résistant avec ruban toilé
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 3 semaines après son application)
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur

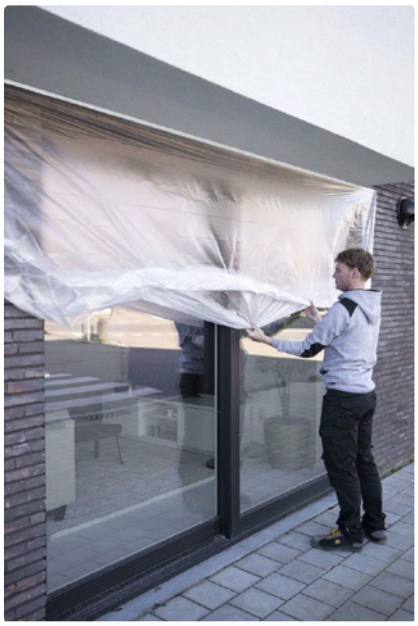

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
UC5520	550 mm	20 m		60	5407004565910
UC1420	1400 mm	20 m		30	5407004565934
UC2117	2100 mm	17 m		30	5407004565958

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 7 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

STICKY COVER PAPER

4700

- Milieuvriendelijk, zelfklevend afdekpapier voor het beschermen van (grote) oppervlakken, zoals vloeren, vensterbanken, radiatoren, leuningen, etc.
- Snel en eenvoudig toepasbaar, corrigeerbaar en herbruikbaar
- 14 tot 60 dagen schoon verwijderbaar zonder lijmresten (afhankelijk van de ondergrond)
- Voor binnengebruik

- Papier de masquage adhésivé et respectueux de l'environnement. Idéal le masquage de grandes surfaces telles que sol, appui de fenêtre, radiateur, rampe d'escalier,...
- Solution rapide, adaptable et réutilisable
- Enlèvement sans résidu de 14 à 60 jours après l'application (en fonction du type de support)
- Usage intérieur

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CP7530	74 mm	30 m	bruin/brun	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	bruin/brun	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	bruin/brun	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	bruin/brun	16	5407004564555

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: kraftpapier
Treksterkte: 96,5 N/25 mm
Kleefkracht: 0,3 N/25 mm
Dikte: 65 µm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: papier kraft
Charge de rupture: 96,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 0,3 N/25 mm
Epaisseur: 65 µm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

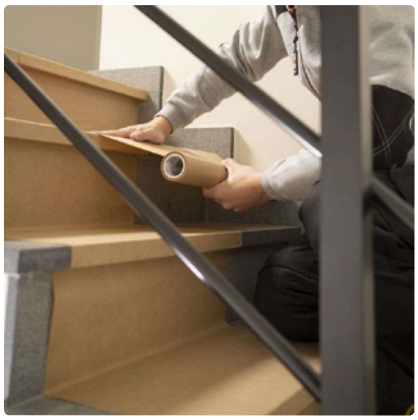

STICKY COVER PAPER - STAIRS

4700

- Milieuvriendelijk, zelfklevend afdekpapier voor het beschermen van trappen: ideaal formaat voor trapbreedtes van 60 cm tot 1 m – voldoende voor één traplengte
- Snel en eenvoudig toepasbaar, corrigeerbaar en herbruikbaar
- 14 tot 60 dagen schoon verwijderbaar zonder lijmresten (afhankelijk van de ondergrond)
- In een professionele, informatieve displaybox per twintig stuks
- Voor binnengebruik

- Papier de masquage adhésivé et respectueux de l'environnement. Idéal pour le masquage des marches d'escalier de 60cm à 1m de large
- Solution rapide, adaptable et réutilisable
- Enlèvement sans résidu de 14 à 60 jours après l'application (en fonction du type de support)
- Présentoir professionnel attrayant de 20 rouleaux
- Usage intérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CP5015	500 mm	15 m	bruin/brun	20	5407004564739

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: kraftpapier
Treksterkte: 96,5 N/25 mm
Kleefkracht: 0,3 N/25 mm
Dikte: 65 µm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: papier kraft
Charge de rupture: 96,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 0,3 N/25 mm
Epaisseur: 65 µm

PRO COVER

4750

- Zelfklevende beschermfolie
- Eenvoudig beschermen en afdekken van glas, ramen, deuren, enz.
- Residuvrij verwijderbaar gedurende 6 maanden binnen en 2 weken buiten

- Film protecteur auto-adhésif
- Protéger et recouvrir facilement le verre, les fenêtres, portes, etc.
- Enlevable sans résidu pendant 6 mois à l'intérieur et 2 semaines à l'extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
GF2510	25 cm	100 m	groen/vert	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	groen/vert	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	groen/vert	6	5407004562766

Kleefstof: acrylaat
Drager: PE
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 50 µm

Adhésif: acrylique
Support: PE
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 50 µm

PVC ORANGE

7200

- Beschermingstape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor bouw- en pleisterwerken
- Scheurbestendig
- Soepel en makkelijk afrolbaar
- Geen lijmresten na kortstondig buitengebruik

- Ruban de protection à forte adhérence
- Convient pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple et se déroule facilement
- Ne laisse pas de résidu de colle après usage bref en extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PT5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranje/orange	24	5425014223811

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 29 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 29 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

PRO PE PLASTERING TAPE

7250

- Beschermingstape met een hoge kleefkracht en milieuvriendelijke eigenschappen
- Schoon verwijderbaar tot 12 weken na bevestiging
- Geschikt voor bouw- en pleisterwerken
- Scheurbestendig
- Soepel en makkelijk afrolbaar

- Ruban de protection à forte adhérence et respectueux de l'environnement
- Enlèvement sans résidus d'adhésif jusqu'à 12 semaines après application
- Convient pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple et se déroule facilement

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PE5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5407004565996

Kleefstof: acrylaat
Drager: PE
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 37,5 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm

Adhésif: acrylique
Support: PE
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 37,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm

CLEAN REMOVAL TAPE

7300

- Bevestigen van stucloper
- Beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen, etc.
- Goed verwijderbaar zonder lijmresten van de meeste oppervlakken tot zes weken na applicatie – niet geschikt voor glas, natuursteen, marmer en poreuze ondergronden
- Met de hand afscheurbaar

- Fixation de tapis de plâtrier
- Ruban de protection pour les plastiques, encadrements, plinthes, escaliers, etc.
- Facilement enlevable sans résidus sur la plupart des surfaces jusqu'à six semaines après l'application - ne convient pas au verre, à la pierre naturelle, au marbre et aux substrats poreux
- Déchirable à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CR5033	50 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014225242

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 29 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 29 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

PVC FORM WORK TAPE

7400

- Betonbekistingstape
- Goede hechting op vuile en vochtige ondergronden dankzij de dikke lijmlaag
- Flexibel

- Ruban de coffrage
- Bonne adhérence aux surfaces sales et humides grâce à la grosse couche adhésive
- Flexible

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BT5033	50 mm	33 m	geel/jaune	36	5425014224818

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 65 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 65 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Epaisseur: 0,14 mm

TRIM MASKING TAPE

4950

- Trim masking tape voor rubberen delen rondom autoramen
- Geschikt voor bijna alle wagentypes
- Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge kleefkracht
- Pad = 9+11 mm

- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise
- Convient pour presque tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif
- Pad = 9+11 mm

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TM1010	45 mm	10 m	lichtblauw/bleu clair	36	5425014220773

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 117 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,11 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 117 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,11 mm

FINE LINE TAPE

7500

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

- Zeer dunne, blauwe vinyltape voor kritische maskeertoepassingen
- Rekbaar en flexibel voor strakke verflijnen in scherpe bochten en randen
- Geschikt voor airbrush, custom painting, spuitcabines, ovendroging, design en tweekleurig lakken in de automotive industrie
- Maskeren van o.a. logo's, popnagels, carrosserienaden, etc.
- Maskeren van metalen, plastic en rubberen oppervlakken
- Hittebestendig tot 150ºC
- In één geheel te verwijderen zonder lijmresten

- Ruban vinyle bleu très fin pour les applications de masquage critiques
- Extensible et flexible pour des lignes de peinture nettes dans les courbes et les arêtes vives
- Convient à l'aérographe, à la peinture personnalisée, aux cabines de pulvérisation, au séchage en four, à la conception et à la peinture bicolore dans l'industrie automobile
- Masquage de logos, rivets, joints de carrosserie, etc.
- Masquage de surfaces métalliques, plastiques et en caoutchouc
- Résistant à la chaleur jusqu'à 150 ºC
- Retirable en une seule pièce sans laisser de résidus d'adhésif

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FL0333	3 mm	33 m	blauw/bleu	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blauw/bleu	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blauw/bleu	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114696

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 150ºC
Kleefkracht: 6,5 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: PVC
Tenue en température: 150ºC
Pouvoir adhésif: 6,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

SAFETY TAPE

9000

- Zelfklevende veiligheidsmarkeringstape
- Geschikt voor (vloer)markeringen
- Met extra toplaag voor slijtvast resultaat

- Ruban de marquage de sécurité adhésif
- Convient pour le marquage (au sol)
- Couche supplémentaire pour résultat durable

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HW5033	50 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014221695

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,17 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,17 mm

SAFETY TEXTILE TAPE

6150

- Hoogwaardige veiligheidstape
- Geschikt voor markeren, bundelen en tijdelijke reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine de sécurité
- Convient pour le marquage, le groupage et les réparations temporaires
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
RS4825	48 mm	25 m	rood-wit/rouge-blanc	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	geel-zwart/jaune-noir	30	5425014229325

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 128 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 128 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

HEAVY DUTY MARKING TAPE

9100

- Duurzame, slijtvaste veiligheidstape die goed hecht op bijna alle ondergronden
- Gaat tot wel drie keer langer mee dan andere gangbare veiligheidstapes
- Bestand tegen loop- en werkverkeer, inclusief vorkliftverkeer
- Na bevestiging onmiddellijk betreedbaar

- Ruban de marquage sol permanent, très resistant à l'usure. Bonne adhesion sur presque toutes les surfaces
- Trois fois plus résistant qu'un ruban de signalisation conventionnel
- Résistant au passage et à la circulation de véhicule (ex : chariot élévateur à fourche, ...)
- Circulation possible dès l'application (pas de temps de séchage)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TB5033	48 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	geel/jaune	24	5425014229707

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 59 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 59 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm

LANE MARKING TAPE

9200

- Gekleurde markeringstape
- Voor het belijnen van vloeren, markeren van leidingen, etc.

- Ruban de marquage coloré
- Pour le marquage sur les sols, des tuyauteries, etc.

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
LB5033	48 mm	33 m	blauw/bleu	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	groen/vert	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	rood/rouge	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	geel/jaune	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	zwart/noir	36	5407004563503

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 59 N/25 mm
Kleefkracht: 4,4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 59 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4,4 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

BARRIER TAPE

9300

- Rood/wit gestreept afzetlint
- Goede zichtbaarheid
- UV- en krasbestendige inkt

- Ruban de signalisation rouge/blanc
- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux UV et aux éraflures

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
B50100	50 mm	100 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	12	5425014222869

Drager: polyethyleen
Dikte: 0,03 mm

Support: polyéthylène
Epaisseur: 0,03 mm

SUPER BARRIER TAPE

9400

- Zeer sterk, hoogwaardig afzetlint, gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (min. 80% gerecycleerd)
- Scheurbestendig
- Bestand tegen verschillende invloeden, zoals UV, hitte, kou en vocht
- Verpakt in een handige afroldoos
- Rood/wit gestreept aan beide zijden

- Ruban de délimitation très résistant, de haute qualité, en polyéthylène respectueux de l'environnement (au moins 80 % de matières recyclées)
- Extrêmement résistant à la déchirure
- Résistant à de nombreux paramètres impactants, notamment les rayons UV, la chaleur, le froid et l'humidité
- Conditionné dans une boîte distributrice facile à utiliser
- Blocs rouge/blanc des deux côtés

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BS80100	80 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	10	5407004561455

Drager: polyethyleen
Dikte: 0,03 mm

Support: polyéthylène
Epaisseur: 0,03 mm

SAFETY GRIP

9600

- Bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
- Geschikt voor zowel industriële toepassingen als voor thuisgebruik
- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen olie en water
- Zowel voor binnen- als buitengebruik

- Protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Ruban antidérapant pour application industrielle ou domestique
- Forte adhérence
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SB2505	25 mm	5 m	zwart/noir	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	zwart/noir	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	zwart/noir	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014225228

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 50ºC
Treksterkte: > 40 N/25 mm
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 0,90 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: PVC
Tenue en température: 50ºC
Charge de rupture: > 40 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 0,90 mm

AQUA GRIP

9700

- Ideaal voor bescherming tegen uitglijden
- Toepasbaar op zwembadranden, douches, baden, boten, jacuzzi's, laddersporten, etc.
- Bestand tegen zout- en chloorwater, onderdompeling in water, hitte en detergenten
- Maximale veiligheid
- UV-bestendig
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- 8 strips per enveloppe

- Idéal pour la protection contre les glissades
- Applicable sur bordures de piscines, douches, baignoires, bateaux, jacuzzis, échelons, etc.
- Résistant à l'eau salée et chlorée, à l'immersion en eau, à la chaleur et aux détergents
- Sécurité maximale
- Résistant aux UV
- Usage intérieur ou extérieur
- 8 bandes par enveloppe

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AG2024	20 mm	240 mm	transparant/transparent	15	5425014225006

Kleefstof: acrylaat
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 50ºC
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 12 N/25 mm
Dikte: 0,72 mm

Adhésif: acrylique
Support: PVC
Tenue en température: 50ºC
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 12 N/25 mm
Epaisseur: 0,72 mm

PAINT PROTECTION FILM

7600

- Transparante beschermingsfolie tegen steenslag en krassen
- Ook geschikt voor auto- en busruiten
- Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Verwijderbaar zonder schade
- OEM-kwaliteit

- Film de protection transparent contre les gravillons et les rayures
- Convient pour les vitres des voitures et autobus
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité FEO

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PP1012	100 mm	1,2 m	transparant/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223453

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyurethaan film
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 78 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,24 mm

Adhésif: acrylique
Support: film polyuréthane
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 78 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,24 mm

BLACK PROTECTION FILM

7650

- Zelfklevende beschermingsfolie
- Bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers, etc.
- Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
- Makkelijk versnijdbaar in gewenste vorm
- Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
- OEM-kwaliteit

- Film de protection autocollant
- Conçu pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou humide
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistant à l'usure en cas d'usage extérieur
- Qualité FEO

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BP1505	150 mm	5 m	zwart/noir	12	5425014223798

Kleefstof: acrylaat
Drager: vinyl
Temperatuurbestendigheid: 140ºC
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: acrylique
Support: vinyle
Tenue en température: 140ºC
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

BODYWORK COVER PADS

7660

- Zelfklevende pads voor het afdichten van carrosseriegaten
- Universeel, gewichtsbesparend alternatief voor merkspecifieke pluggen
- Bescherming tegen vocht, lucht en stof
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- OEM-kwaliteitsnorm
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

- Pastilles auto-adhésives pour sceller les trous de la carrosserie
- Alternative universelle et légère aux bouchons obturateurs d'une marque spécifique
- Protection contre l'humidité, l'air et la poussière
- Application rapide et facile
- Norme de qualité OEM
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HC1000			zwart/noir	20	5407004567143

Kleefstof: acrylaat
Drager: vinyl
Temperatuurbestendigheid: 140ºC
Kleefkracht: 13 N/25 mm
Dikte: 0,35 mm

Adhésif: acrylique
Support: vinyle
Tenue en température: 140ºC
Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Epaisseur: 0,35 mm

CHROME 2 BLACK

7550

- Zelfklevende, glanzend zwarte folie voor het dechromen van raamomlijstingen, dakrails, bumperlijsten en andere sierdelen van auto's
- 3D-vormbaar voor een naadloze afwerking, zelfs op complexe oppervlakken
- Langdurige prestaties dankzij de bestendigheid tegen weersinvloeden en hogedrukreiniging
- Set bevat een rakel en afbreekmes voor eenvoudige zelfmontage

- Film adhésif noir brillant conçu pour le déchromage des contours de vitres, des barres de toit, des baguettes de pare-chocs et autres éléments de finition automobile
- S'adapte aux formes et reliefs en 3D pour une finition homogène sur toutes les surfaces du véhicule
- Haute durabilité grâce à une excellente résistance aux intempéries et au nettoyage haute pression
- Kit complet pour une pose facilitée, incluant une raclette et un cutter

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CH2000	100/60	3/7 m	zwart/noir	14	5407004566924

Kleefstof: acrylaat
Drager: PVC film
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Kleefkracht: 8 N/25 mm
Dikte: 0,28 mm

Adhésif: acrylique
Support: film PVC
Tenue en température: 80ºC
Pouvoir adhésif: 8 N/25 mm
Epaisseur: 0,28 mm

ALUMINIUM TAPE CW

8300

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: aluminium
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 55 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 55 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm

REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Versterkte aluminiumtape met een lage waterdampdoorlaatbaarheid
- Geschikt voor algemene reparatie-, afdichtings- en onderhoudstoepassingen
- Damp- en luchtdichte afwerking van metalen leidingen, panelen, ventilatiekanalen, etc.

- Ruban aluminium renforcé, faible perméabilité à la vapeur d'eau
- Utile pour réparer, étanchéifier et diverses utilisations de maintenance
- Assure l'étanchéité à l'air et humidité des tuyaux en métal, panneaux, conduits de ventilation,...

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: glasvezelversterkte aluminiumfolie
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 120 N/25 mm
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: Aluminium renforcé avec fibre de verre
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 120 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

ALUMINIUM TAPE MATT BLACK

8350

- Zwarte matte aluminiumtape voor het herstellen, verbinden en afdichten van metalen oppervlakken
- Ideaal voor HVAC-toepassingen in combinatie met een zwart plafond
- Sterke kleefkracht voor tijdelijke of permanente hechting
- Lage waterdampdoorlaatbaarheid
- Kan bij lage temperaturen worden aangebracht
- Weerbestendig voor gebruik binnen en buiten
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de gesiliconiseerde papieren liner

- Ruban aluminium noir mat pour réparer, assembler et étanchéifier les surfaces métalliques
- Idéal pour les applications HVAC en combinaison avec un plafond noir
- Forte adhérence pour un collage temporaire ou permanent
- Faible taux de transmission de vapeur d'humidité
- Peut être appliqué à basse température
- Résistant aux intempéries pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Facile à appliquer grâce au papier siliconé de protection

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BA5025	50 mm	25 m	mat zwart/noir mat	20	5407004566832

Kleefstof: acrylaat
Drager: zwartgelakte aluminiumfolie
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 40 N/25 mm
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 0,07 mm

Adhésif: acrylique
Support: feuille d'aluminium laquée noire
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 40 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 0,07 mm

DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Zelfklevende, scheurbestendige, flexibele glasvezeltape
- Geschikt voor het versterken van gipsplaatvoegen voor de afwerking
- Geschikt voor het herstellen van scheuren in muren en plafonds
- Kleeft goed op schone, droge en stofvrije oppervlakken
- Kan direct overheen gestukt worden voor een schoon en naadloos resultaat

- Ruban adhésif en fibre de verre, resistant au déchirement et flexible
- Adapté pour la jonction des plaques de plâtre avant enduisage
- Adapté pour la reparation de fissure sur mur et plafond
- Bonne adhésion sur surface sèche, propre et exempt de poussière
- Peut être enduit directement après l'application

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FT4845	48 mm	45 m	wit/blanc	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	wit/blanc	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	wit/blanc	12	5407004560175

Drager: glasvezel
Treksterkte: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Dikte: 0,26 mm

Support: fibre de verre
Charge de rupture: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Epaisseur: 0,26 mm

DRYWALL PAPER TAPE

7710

- Sterke papieren voegband met hoge treksterkte
- Verstevigen van voegen tussen gipsplaten
- Bestand tegen barsten, rekken, kreuken en scheuren
- Naadloos eindresultaat na pleisterwerk

- Bande à joint en papier solide avec une grande résistance à la traction
- Renforcement joints plaques de plâtre
- Résistante aux fissures, à l'étirement, aux plis et aux déchirures
- Résultat final sans défaut après l'enduisage

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DR5075	50 mm	75 m	crèmewit/blanc crème	20	5407004567051
DR50150	50 mm	150 m	crèmewit/blanc crème	10	5407004567525

Drager: CE-gekeurd papier
Dikte: 0,22 mm

Support: papier certifié CE
Epaisseur: 0,22 mm

DRYWALL FOAM TAPE

7730

- Lichtgewicht, papierloos alternatief voor traditionele papieren tape, ideaal voor rechte voegen en ultragladde afwerkingen
- Matte, duurzame voegband voor het afwerken van gipsplaten en het repareren van scheuren
- Uitstekende mechanische sterkte zonder blaasjes of luchtbellen
- Zeer flexibel, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is op complexe of gebogen oppervlakken
- Geschikt als versterkende tape voor voegen, binnenhoeken en plafondafwerkingen op gipsplaten en vezelgipsplaten

- Alternative légère et sans papier au ruban papier traditionnel, idéale pour les joints droits et les finitions ultra lisses
- Ruban à joint mat et durable pour la finition des cloisons sèches et la réparation des fissures
- Excellente résistance mécanique, sans cloques ni bulles
- Très flexible, garantissant une application facile sur des surfaces complexes ou courbes
- Convient comme ruban de renforcement pour les joints, les angles intérieurs et les finitions de plafond sur plaques de plâtre et plaques de plâtre fibré

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FM5025	50 mm	25 m	wit/blanc	100	5407004567549

Drager: glasvezel
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 85 N/25 mm
Dikte: 0,41 mm

Support: tissu en fibre de verre
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 85 N/25 mm
Epaisseur: 0,41 mm

METAL CORNER STRIPS

7720

- Flexibele voegband van microgeperforeerd papier met gegalvaniseerde stalen strips
- Verstevigen en beschermen van hoekverbindingen van gipsplaten
- Rechte hoeklijnen, voorkomt scheuren en deuken
- Voor binnen- en buitenhoeken
- Gemakkelijk te knippen met een blikschaar
- Naadloos eindresultaat na pleisterwerk

- Bande à joint flexible en papier microperforée avec bandes d'acier galvanisées
- Renforcer et protéger les joints d'angle des plaques de plâtre
- Lignes d'angle droites, évitant les fissures et les bosses
- Pour les angles intérieurs et extérieurs
- Facile à couper à l'aide d'une cisaille à tôle
- Résultat final sans défaut après l'enduisage

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CO5030	50 mm	30 m	crèmewit/blanc crème	10	5407004567075

Drager: papier + gegalvaniseerd staal
Dikte: 0,60 mm

Support: papier + acier galvanisé
Epaisseur: 0,60 mm

ANTI-CORROSION TAPE

7860

- Corrosiewerende vetband op basis van petrolatum
- Geschikt voor industriële en maritieme toepassingen
- Gebruik op metalen oppervlakken, zelfs op een koude of vochtige ondergrond
- Langdurige corrosiebescherming voor boven- en ondergrondse leidingen, installaties, flenzen en kleppen
- Hardt niet uit en barst niet op lange termijn
- Hoge flexibiliteit, plasticiteit en trillingsbestendig
- Bestand tegen zuren, basen en zouten

- Bande grasse anticorrosion à base de pétrolatum
- Convient aux applications industrielles et maritimes
- À utiliser sur des surfaces métalliques, même sur un support froid ou humide
- Protection anticorrosion durable pour les conduites aériennes et souterraines, installations, brides et vannes
- Ne durcit pas et ne se fissure pas à long terme
- Grande flexibilité, plasticité et résistance aux vibrations
- Résistante aux acides, aux bases et aux sels

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AC5010	50 mm	10 m	bruin/brun	24	5407004568348
AC10010	100 mm	10 m	bruin/brun	12	5407004568362

Kleefstof: petrolatum
Drager: synthetische vezel
Temperatuurbestendigheid: -50ºC -+70ºC
Treksterkte: 100 N/25 mm
Dikte: 1,20 mm

Adhésif: pétrolatum
Support: fibre synthétique
Tenue en température: -50ºC -+70ºC
Charge de rupture: 100 N/25 mm
Epaisseur: 1,20 mm

MAGNETIC TAPE

7800

- Zelfklevende magneetband met sterke kleeflaag
- Lichte objecten magnetiseren of als magneetstrip voor het bevestigen van lichte, metalen objecten
- Kan geknipt worden met een schaar
- Voor binnen- en buitengebruik
- 10 cm magnetic tape kan tot 300 g dragen

- Bande magnétique autocollante avec couche adhésive forte
- Magnétiser des objets légers ou comme bande magnétique pour attacher des objets métalliques légers
- Peut être coupé avec des ciseaux
- Pour l'usage intérieur et extérieur
- 10 cm de bande magnétique pouvant supporter jusqu'à 300 g

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	15	5407004563824

Kleefstof: acrylaat
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 2,00 mm

Adhésif: acrylique
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 2,00 mm

INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend

- Ruban isolant PVC
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB1510	15 mm	10 m	zwart/noir	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blauw/bleu	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rood/rouge	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	groen/vert	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	wit/blanc	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	geel/jaune	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	geel-groen/jaune-vert	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grijs/gris	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blauw/bleu	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rood/rouge	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	wit/blanc	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	geel/jaune	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	zwart/noir	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grijs/gris	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	zwart/noir	12	5425014220230

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 62,5 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 62,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV

INSULATION TAPE 52100

52100

- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als versteviging, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend (excl. XB1910)
- Met VDE-goedkeuring (excl. XB1910)
- Gemakkelijk afscheurbaar

- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme (excl. XB1910)
- Certifié VDE (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
XB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart/noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen/jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs/gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw/bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood/rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit/blanc	250	5425014223668

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 90ºC
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV

INSULATION TAPE 52300

52300

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen

- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications

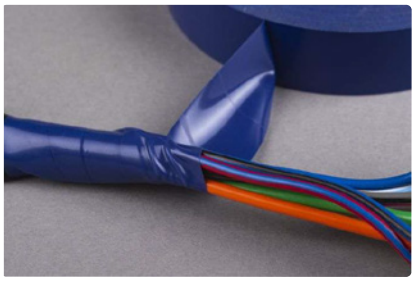

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB5020	50 mm	20 m	zwart/noir	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grijs/gris	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	blauw/bleu	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	rood/rouge	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	wit/blanc	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	geel/jaune	100	5425014225204

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm
Doorslagspanning: 5 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm
Tension de rupture: 5 kV

INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Goed hanteerbaar bij koude temperaturen

- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Facile à manipuler aux températures froides

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BI5010	50 mm	10 m	zwart/noir	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grijs/gris	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blauw/bleu	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rood/rouge	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	wit/blanc	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	geel/jaune	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	groen/vert	100	5407004564463

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm
Doorslagspanning: 7 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm
Tension de rupture: 7 kV

PTFE TAPE GAS

7900

- PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen uit metaal en kunststof
- Temperatuurbestendig van -100ºC tot +260ºC
- Geschikt voor gas- en waterleidingen
- Gastec kwaliteitsmerk

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100ºC jusqu'au +260ºC
- Convient pour des conduites de gaz et d'eau
- Label de qualité Gastec

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PT0012	12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	48	5425014221305

Kleefstof: PTFE
Temperatuurbestendigheid: 260ºC
Dikte: 0,10 mm

Adhésif: PTFE
Tenue en température: 260ºC
Epaisseur: 0,10 mm

PTFE TAPE WATER

7950

- PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen uit metaal en kunststof
- Temperatuurbestendig van -100ºC tot +370ºC
- Enkel te gebruiken bij waterleidingen

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100ºC jusqu'au +370ºC
- Convient uniquement pour les conduites d'eau

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
WT0012	2 x 12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	200	5425014227154

Kleefstof: PTFE
Temperatuurbestendigheid: 370ºC
Treksterkte: > 10 MPa
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: PTFE
Tenue en température: 370ºC
Charge de rupture: > 10 MPa
Epaisseur: 0,08 mm

SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Les réparations définitives et temporaires

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SF1910	19 mm	10 m	zwart/noir	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	zwart/noir	44	5407004560526

Drager: PIB rubber
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Treksterkte: 2 MPa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 21 kV

Support: caoutchouc PIB
Tenue en température: 90ºC
Charge de rupture: 2 MPa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 21 kV

STRETCH & FUSE

52700

- Permanente, waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 8 bar

- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SI2580	25 mm	1,80 m	transparant/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparant/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rood/rouge	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	zwart/noir	6	5425014225921

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

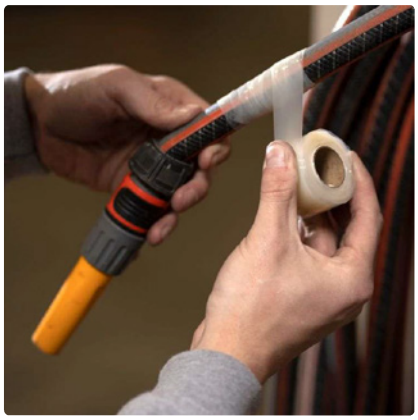

Drager: silicone
Temperatuurbestendigheid: 200ºC (kortstondig tot 260ºC)
Treksterkte: 5 MPa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 8 kV

Support: silicone
Tenue en température: 200ºC (temporairement jusqu'à 260ºC)
Charge de rupture: 5 MPa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv. in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TP1900	5 x 19 mm	10 m	zwart/noir	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221732

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester
Temperatuurbestendigheid: 105ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 6,5 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyester
Tenue en température: 105ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

52900

- Linnentape van hoogwaardige kwaliteit
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels
- Garandeert een soepele en duurzame kabelbescherming
- OEM-kwaliteit

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
LI1925	19 mm	25 m	zwart/noir	48	5425014221275

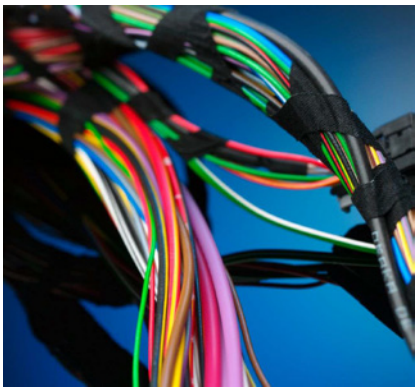

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: viscose
Temperatuurbestendigheid: 105ºC
Treksterkte: 200 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: viscose
Tenue en température: 105ºC
Charge de rupture: 200 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

PACKAGING TAPE

5600

- Verpakkingstape bruin en transparant
- Geluidsarm
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC

- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VB5066	50 mm	66 m	bruin/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5425014224290

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 150 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,06 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polypropylène
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 150 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,06 mm

PACKAGING TAPE 6-PACK

5600

- Verpakkingstape bruin en transparant
- Geluidsarm
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC

- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VB5066P	50 mm	66 m	bruin/brun	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparant/transparent	6	5407004561639

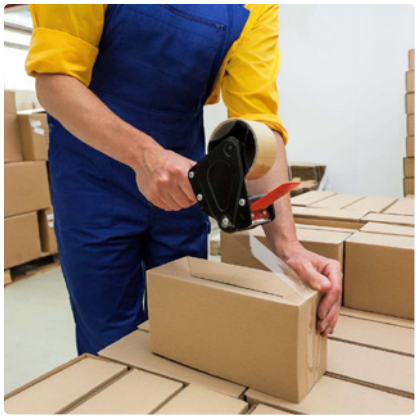

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 150 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,06 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polypropylène
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 150 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,06 mm

PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Transparante, kwalitatieve premium verpakkingstape
- Geruisloos afrolbaar en uiterst scheurbestendig
- Geschikt voor het verpakken, bundelen en sluiten van zware goederen

- Ruban d'emballage premium transparent
- Faible bruit lors du déroulement et très résistant à la déchirure
- Utile pour emballer, grouper et la fermeture de colis lourds

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VH5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5407004563909

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 70ºC
Treksterkte: > 90 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: PVC
Tenue en température: 70ºC
Charge de rupture: > 90 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

SUPER STRONG FILAMENT TAPE

5750

- Filamenttape met kruisgeweven glasvezelversterking
- Bundelen, versterken en robuust afdichten van zware verpakkingen
- Palletiseren en zekeren van transportladingen
- Uiterst duurzaam met hoge treksterkte

- Ruban filamentaire avec renfort de fibres de verre croisées
- Regrouper, renforcer et sceller solidement des emballages lourds
- Palettisation et sécurisation des charges de transport
- Très durable avec une grande résistance à la traction

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FS5050	50 mm	50 m	transparant/transparent	36	5407004567167

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: glasvezel BOPP
Treksterkte: 490 N/25 mm
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: fibre de verre BOPP
Charge de rupture: 490 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Milieuvriendelijke papieren verpakkingstape zonder oplosmiddelen
- Product afkomstig uit verantwoord bosbeheer (FSC-gecertificeerd)

- Ruban d'emballage en papier écologique sans solvants
- Produit issu d'une gestion durable des forêts (certifié FSC)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VE4850	48 mm	50 m	bruin/brun	36	5407004563350

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: kraftpapier
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 112,5 N/25 mm
Kleefkracht: 21 N/25 mm
Dikte: 0,11 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: papier kraft
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 112,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 21 N/25 mm
Epaisseur: 0,11 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

5900

- Verpakkingstape met tekst op rollen

- Ruban d'emballage avec texte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VF5066	50 mm	66 m	oranje-zwart/orange-noir	36	5407004561288

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 112,5 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polypropylène
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 112,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

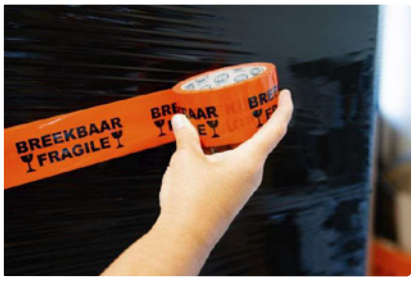

TAPE DISPENSER

5920

- Tapedispenser met rem, geschikt voor rollen van 50 mm x 66 m
- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

POWERPADS

1710

- Dubbelzijdige, extra sterke montage pads voor binnen- en buitentoepassingen, zowel voor gladde, ruwe als poreuze ondergronden
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- Weefsel versterkt
- Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, etc.
- Geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim
- 10 pads per enveloppe

- Pastilles adhésives double face extrêmement puissantes pour applications intérieures et extérieures. La pastille adhère à différentes surfaces : lisse, rugueuse ou poreuse
- Permet le montage sans vis ou clou
- Double face avec renfort pour plus de résistance
- Idéal pour le montage rapide et facile de plinthe, boîte aux lettres, panneaux décoratifs, dalles, ...
- Convient aussi pour le montage d'ornements décoratifs et moulures en polyuréthane ou polystyrène
- 10 pads par enveloppe

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	20	5407004560755

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 75ºC
Kleefkracht: 55 N/25 mm
Dikte: 0,80 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polyester
Tenue en température: 75ºC
Pouvoir adhésif: 55 N/25 mm
Epaisseur: 0,80 mm

REMOVABLE TRANSPARENT PADS

3050

- Schoon verwijderbare, transparante zelfklevende pads
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- 1 pad draagt tot 250 g gewicht
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- 15 pads per enveloppe

- Pastilles auto-adhésives transparentes enlevables sans résidu de colle
- Montage sans clous ni vis
- 1 pastille = 250g
- Pour usage intérieur et extérieur
- 15 pads par enveloppe

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HT2525	25 mm	25 mm	transparant/transparent	20	5407004561813

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,50 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 0,50 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Dubbelzijdige tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijtsoorten
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban double face moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CT5005	50 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014224726

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dikte: 0,24 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Epaisseur: 0,24 mm

HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CS5005	48 mm	5 m	zwart/noir	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	zilver/argent	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014222241

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
(kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 183 N/25 mm
Kleefkracht: 13 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC
(temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 183 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!



HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Duurzame, enkelzijdige pantsertape met hoge kleefkracht
- Handig pocket formaat: past in elke broekzak, rugzak, toolbox, handschoenenvakje, etc.
- Waterbestendig en eenvoudig met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Format de poche pratique. Idéal pour rangement dans poche de pantalon, sac à dos, boîte à outils, boite à gants,...
- Waterproof. Se découpe facilement à la main
- Convient pour usage intérieur et extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CS4805	48 mm	5 m	zilver/argent	20	5407004564715

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC (kortstondig tot 80ºC)
Treksterkte: 183 N/25 mm
Kleefkracht: 13 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC (temporairement jusqu'à 80ºC)
Charge de rupture: 183 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

CAMO TAPE

6300

- Zeer sterke, waterbestendige, zelfklevende textielband met hoge kleefkracht
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor buitengebruik
- 1001 toepassingen

- Ruban toile autocollant à forte adhérence, résistant à l'eau
- Très solide
- Se déchire à la main
- Convient à l'usage extérieure
- 1001 applications

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 60ºC
Treksterkte: 157 N/25 mm
Kleefkracht: 7 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60ºC
Charge de rupture: 157 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

HSA 3200 POWER BOND

3200

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar

- Ruban adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HSA024	12 mm	2 m	zwart/noir	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	zwart/noir	30	8711347125029

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 53 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 53 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

POWER BOND

3200

- Dubbelzijdige acryltape pads met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van emblemen, PDA/GSM-houders, achteruitkijkspiegels, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

- Pads adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PB1000			zwart/noir	20	5425014220346

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 93ºC (kortstondig tot 150ºC)
Kleefkracht: 53 N/25 mm
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 93ºC (temporairement jusqu'à 150ºC)
Pouvoir adhésif: 53 N/25 mm
Epaisseur: 1,10 mm

CAR MOUNTING TAPE

2400

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient pour le montage des moulures, emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux intempéries, convient pour l'usage extérieur longue durée

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC0023	12 mm	2 m	zwart/noir	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	zwart/noir	30	8711347124947

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120ºC
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Epaisseur: 1,00 mm

ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparante, dubbelzijdige tape met zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM

- Ruban adhésif transparent double face à très forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, moulure, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC10	19 mm	1,5 m	transparant/transparent	20	8711347100002

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 100ºC (kortstondig tot 200ºC)
Kleefkracht: 18 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: film polyester
Tenue en température: 100ºC (temporairement jusqu'à 200ºC)
Pouvoir adhésif: 18 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

ZIP FIX

1815

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Ruban adhésif velcro autocollant très solide
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZF1000	20 mm	50 mm	zwart/noir	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	zwart/noir	24	5425014222388

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 100ºC
Dikte: 1,50 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 100ºC
Epaisseur: 1,50 mm

DUO GRIP

1830

- Hersluitbare klikbevestiging: optimale hechting door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Tot vijf keer meer belastbaar dan een klassieke haak- en lusverbinding

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DG1000	25 mm	25 mm	zwart/noir	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	zwart/noir	20	5425014225488

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 93ºC
Dikte: 5,40 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 93ºC
Epaisseur: 5,40 mm

ALU TAPE

8300

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: aluminium
Temperatuurbestendigheid: 120ºC
Treksterkte: 55 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 120ºC
Charge de rupture: 55 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm

REFLECT TAPE

9710

- Zelfklevende, reflecterende tape
- Betere zichtbaarheid en grotere veiligheid in het donker of tijdens slecht weer
- Sterke lichtweerkaatsing
- Geschikt voor het markeren van auto's, motoren, fietsen, etc.

- Ruban adhésif réflecteur
- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Réflexion puissante de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC11	19 mm	1,5 m	reflecterend geel/jaune réfléchissant	20	8711347110001

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: weving met PE-coating
Temperatuurbestendigheid: 82ºC
Kleefkracht: 15 N/25 mm
Dikte: 0,11 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 82ºC
Pouvoir adhésif: 15 N/25 mm
Epaisseur: 0,11 mm

INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend

- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IT1910	19 mm	10 m	1x zwart/noir, 1x rood/rouge	20	8711347173297

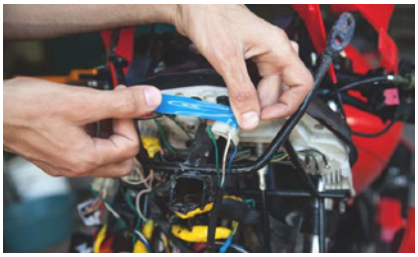

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80ºC
Treksterkte: 62,5 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80ºC
Charge de rupture: 62,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV

SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SF2503	25 mm	3 m	zwart/noir	20	5425014220179

Drager: PIB rubber
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Treksterkte: 2 MPa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 21 kV

Support: caoutchouc PIB
Tenue en température: 90ºC
Charge de rupture: 2 MPa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 21 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv. in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TP1910	19 mm	10 m	zwart/noir	30	5425014220254

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester
Temperatuurbestendigheid: 105ºC
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 6,5 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyester
Tenue en température: 105ºC
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

MIRROR REPAIR KIT

9730

- Noodreparatiekit ter herstelling van de spiegelfunctie
- Voor ieder type wagen, truck of ander voertuig
- Makkelijk te knippen, geen speciaal gereedschap vereist
- Niet te gebruiken als permanente vervanging van de originele spiegel!

- Kit de réparation d'urgence pour restaurer la fonction de rétroviseur
- Pour tous types de voiture, camion ou autre véhicule
- Facile à couper, aucun outillage spécifique requis
- Ne peut pas être utilisé comme substitut permanent du rétroviseur d'origine !

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MR1725	175 mm	250 mm	zilver/argent	24	5407004562872

Meer informatie? Scan de QR-code!

Plus d'informations? Scannez le code QR!

TAPE & STRIPING REMOVER / ELIMINATEUR D'ADHÉSIFS

9800

- Professionele rubberen schijf om snel en efficiënt resten van tape, stickers en lijm te verwijderen zonder de lak te beschadigen
- Inclusief adapter (M8 x 1,0)
- Ideale snelheid: 1.200 t/min

- Disque professionnel en caoutchouc pour enlever rapidement et efficacement les restes de ruban adhésif, d'autocollants et de colle sans endommager la peinture
- Adaptateur inclus (M8 x 1,0)
- Vitesse idéale : 1 200 tr/min

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	vlakke schijf / disque lisse	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	getande schijf / disque ventilé	20	5425014223071

EEN COMPACT «MAAR» COMPLEET ASSORTIMENT

1. **Gerangschikt per categorie**
   - ✓ Overzichtelijk en georganiseerd
   - ✓ Gemakkelijk aan te vullen door verkooppersoneel
2. **Extra productinformatie**
   - ✓ Individuele productinformatie op de verpakking en in de schappen
   - ✓ Samenstelling voor optimale rotatie
3. **Meest gangbare producten aangepast aan de behoeften van de markt**
   - ✓ Compact en compleet

Resultaat = extra omzet genereren

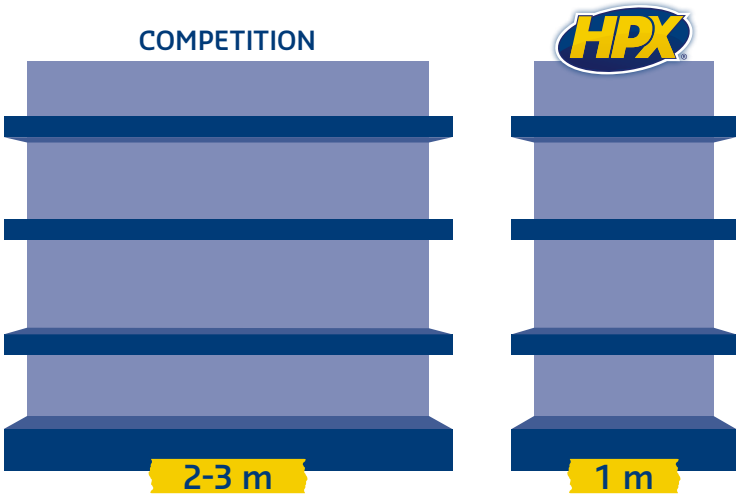

UN ASSORTIMENT COMPACT « MAIS » COMPLET

1. **Classés par catégorie**
   - ✓ Clair et organisé
   - ✓ Facilement réapprovisionnable par le personnel de vente
2. **Informations supplémentaires sur les produits**
   - ✓ Informations individuelles sur les produits sur les emballages et les étagères
   - ✓ Composition pour une rotation optimale
3. **Produits les plus courants adaptés aux besoins du marché**
   - ✓ Compact et complet

Résultat = génération de ventes supplémentaires

SEMI PRO CONCEPTEN
CONCEPTS SEMI PRO

PRO CONCEPTEN
CONCEPTS PRO

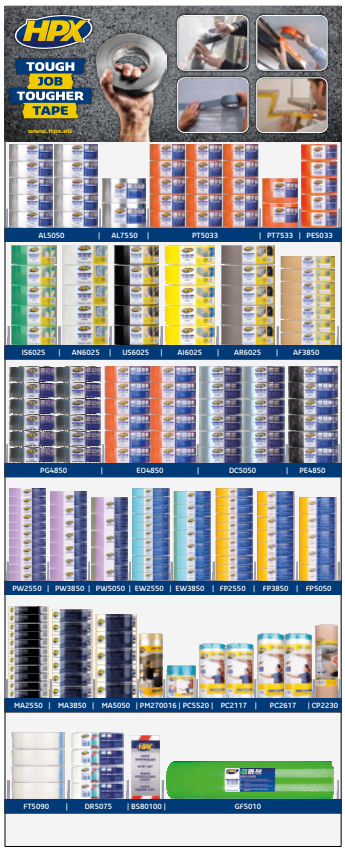

BOUW CONCEPTEN
CONCEPTS CONSTRUCTION

APBG1605

AI9999

DP0029

DP0062

RM00037

DP0026

P.O.S. CATALOGUS/CATALOGUE P.L.V.

Om de visibiliteit van HPX-producten in uw winkel te vergroten, zijn er displays beschikbaar. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze Point of Sale mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of de P.O.S. catalogus (Engelstalig) downloaden via onderstaande QR-code.

Pour augmenter la visibilité des produits HPX dans votre magasin, il y a des présentoirs à votre disposition. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les possibilités P.L.V., vous pouvez toujours nous contacter ou téléchargez le catalogue P.L.V. (anglophone) en utilisant le code QR ci-dessous.

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | **X** : niet geschikt/ne convient pas

DUCT TAPES RUBANS TOILE ADHÉSIFS		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 61, 62	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE	2000	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	2300	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2200 PREMIUM	2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 1900 UNIVERSAL	1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE 6400 MATT	6400	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE 6100 FLUO	6100	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT	6000	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
ALL WEATHER TAPE	6800	10	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme
AGRITAPE	6900	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme

BEVESTIGINGSTAPES RUBANS DE FIXATION		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Belasting Charge
MAXPOWER TRANSPARENT	3000	11	●●●	●●●	●	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAXPOWER OUTDOOR	3100	11	●●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	12, 63	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	12, 64	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	2500	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	2600	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE WHITE	2700	14	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (kortstondig/bref)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	14	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	15, 64	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK	1700	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●	●●
MULTI TACK PROFILE	1700	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	16, 61	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	17	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED PAPER TAPE	1300	17	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	1400	18	n.v.t. n.a.	●●	●●	●●	n.v.t. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	18	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	19, 65	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	19, 65	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	20	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestatie van het product voldoende is voor zijn toepassing. Option Tape Specialties N.V. is niet verantwoordelijk voor productfalen tenzij volledige tests werden uitgevoerd. De klant dient te beslissen of de tape geschikt is voor de gewenste toepassing.

L'information mentionnée est donnée en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Option Tape Specialties N.V. n'est pas responsable pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel ruban convient à ses propres applications.

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | **X** : niet geschikt/ne convient pas

AFDICHTINGSTAPES RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
BUTYL SEALING TAPE	8000	21	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	21	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	8200	22	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ DURABLES		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Flexibiliteit Flexibilité	Verouderingsweerstand Résistance au vieillissement
AIRTIGHT FLEX	8500	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT FLEX GO	8550	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	8600	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	8700	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	8800	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	8900	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

MASKING TAPES RUBANS DE MASQUAGE		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
MASKING 4100 AUTOMOTIVE	4100	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	8 uur 8 heures	8 uur 8 heures
MASKING 4050 PAINT PRO	4050	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 dagen 2 jours	8 uur 8 heures
MASKING 4600 UV	4600	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 weken 2 semaines	2 weken 2 semaines
MASKING 4300 STUCCO	4300	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	6 weken 6 semaines	**X**
MASKING 4400 FINE LINE	4400	29	●●●	●●●	●●●	●●●	**X**	4 maanden 4 mois	4 maanden 4 mois
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	4800	29	●●●	●●●	●●●	●●●	**X**	4 maanden 4 mois	4 maanden 4 mois
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	30	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 maanden 6 mois	6 maanden 6 mois
EASY MASK PAPER	4710	30	●●●	●●●	●●	●●	●●●	2 weken 2 semaines	**X**
EASY MASK FILM	4720	31	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 dagen 2 jours	**X**
EASY MASK FILM FINE LINE	4730	32	●●●	●●●	●●●	●●●	**X**	4 maanden 4 mois	4 maanden 4 mois
EASY MASK FILM OUTDOOR	4740	32	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	2 dagen 2 jours	2 dagen 2 jours
EASY MASK FILM OUTDOOR UV	4745	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	3 weken 3 semaines	3 weken 3 semaines
STICKY COVER PAPER	4700	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 maand 1 mois	**X**
STICKY COVER PAPER - STAIRS	4700	34	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 maand 1 mois	**X**
PRO COVER	4750	34	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 maanden 6 mois	**X**
PVC ORANGE	7200	35	●●●	●●●	●●●	●	●●	enkele dagen quelques jours	enkele dagen quelques jours
PRO PE PLASTERING TAPE	7250	35	●●●	●●●	●●●	●	●●	3 maanden 3 mois	3 maanden 3 mois
CLEAN REMOVAL TAPE	7300	36	●●●	●●●	●●●	**X**	●●●	6 weken 6 semaines	enkele dagen quelques jours
PVC FORM WORK TAPE	7400	36	●●●	●●●	●●●	●	●●●	enkele dagen quelques jours	enkele dagen quelques jours
TRIM MASKING TAPE	4950	37	●●●	●●●	**X**	●●●	**X**	6 maanden 6 mois	6 maanden 6 mois
FINE LINE TAPE	7500	37	●●●	●●●	●●●	●●●	**X**	2 weken 2 semaines	**X**

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestatie van het product voldoende is voor zijn toepassing. Option Tape Specialties N.V. is niet verantwoordelijk voor productfalen tenzij volledige tests werden uitgevoerd. De klant dient te beslissen of de tape geschikt is voor de gewenste toepassing.

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | **X** : niet geschikt/ne convient pas

VEILIGHEID EN MARKERING SÉCURITÉ ET MARQUAGE		Pagina(s) Page(s)	Gladde ondergronden Surfaces glissantes	Poreuze ondergronden Surfaces poreux	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
SAFETY TAPE	9000	38	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	6150	38	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	9100	39	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	9200	39	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	40	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	40	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	41	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	9700	41	●●●	●	●●●	●●●

SPECIALTIES SPÉCIALITÉS		Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	43	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
CHROME 2 BLACK	7550	44	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE CW	8300	45, 66	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	45	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE MATT BLACK	8350	46	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	7700	46	●●●	●●	●	●●	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●
DRYWALL PAPER TAPE	7710	47	●●●	●●	●	●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	●
DRYWALL FOAM TAPE	7730	47	●●●	●●	●	●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	●
METAL CORNER STRIPS	7720	48	●●●	●●	●	●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	●
ANTI CORROSIVE TAPE	7680	48	●●●	●●	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●

ISOLATIETAPES RUBANS ISOLANTS		Pagina(s) Page(s)	Dikte Epaisseur	Doorslagspanning Tension de rupture	Temp. max. Temp. max.	Vlamvertragend Retardeur de flamme	Drukbestendig Résistance à la pression	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
INSULATION TAPE 5200	5200	50, 67	0,15 mm	6 kV	+80ºC	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	51	0,15 mm	6 kV	+90ºC	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	52300	51	0,12 mm	5 kV	+80ºC	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	52	0,19 mm	7 kV	+80ºC	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	52	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260ºC	n.v.t. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	7950	53	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260ºC	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	53, 67	0,50 mm	21 kV	+90ºC	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	54	0,50 mm	8 kV	+200ºC (kortstondig/bref: +260ºC)	n.v.t. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	54,68	0,30 mm	n.v.t. n.a.	+105ºC	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	55	0,25 mm	n.v.t. n.a.	+105ºC	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X

L'information mentionnée est donnée en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Option Tape Specialties N.V. n'est pas responsable pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel ruban convient à ses propres applications.

Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page	Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page	Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page	Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page	Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page	Art. Nr. Réf. Art.	Pagina Page
AB10050	9	CP7530	33	FM5025	47	IL1510	50	MY4850	28	SR2525	29
AB1950	9	CR5025	6	FO2525	9	IL1910	50	OT1905	11	SY2518	41
AB2550	9	CR5033	36	FO5025	9	IL1920	51	OT1916	11	SY5018	41
AB3850	9	CS10050	6	FP0950	29	IL5020	51	OT2502	11	SZ2503	54
AB5025	9	CS4805	62	FP1950	29	IR1510	50	PA1205	16	TB5033	39
AB5050	9	CS5005	61	FP2525	29	IR1910	50	PA1225	16	TM1010	37
AC10010	48	CS5010	6	FP2550	29	IR1920	51	PA1925	15	TP1900	54
AC5010	48	CS5025	6	FP3850	29	IR5020	51	PA2040	60	TP1910	68
AF3850	26	CS5050	6	FP5050	29	IS5025	23	PB1000	63	TP1925	54
AG2024	41	CS7550	6	FR2525	9	IS6025	23	PC1120	32	TT1250	17
AI6025	25	CT5005	61	FR5025	9	IT1910	67	PC2117	32	TT1550	17
AL5010	45	CT5025	16	FS5050	57	IU1920	51	PC2617	32	TT1950	17
AL5050	45	CW5005	61	FT10090	46	IV1510	50	PC5520	32	TY5033	39
AL7550	45	CW5025	6	FT4845	46	IW1510	50	PD4825	7	UC1420	33
AN6025	24	CY5025	6	FT5090	46	IW1910	50	PD4850	7	UC2117	33
AR6025	25	DA1225	13	FY2525	9	IW1920	51	PD7550	7	UC5520	33
AT4805	10	DC5050	8	FY5025	9	IW5020	51	PE4850	7	UM1910	15
AT4825	10	DC7550	8	GB4850	8	IY1510	50	PE5033	35	UM1950	15
AW10050	9	DE11033	31	GB5025	8	IY1910	50	PG4850	7	US6025	24
AW1950	9	DE270016	31	GF1001	34	IY5020	51	PM11033	31	US9025	24
AW2550	9	DE5533	31	GF2510	34	KB10010	10	PM180033	31	VB5066	56
AW3850	9	DG1000	65	GF5010	34	KB5010	10	PM270016	31	VB5066P	56
AW5025	9	DG2500	65	GI5010	52	KW10010	10	PM300017	31	VE4850	58
AW5050	9	DG2502	19	HC1000	43	KW5010	10	PM5533	31	VF5066	58
AY5020	22	DM1210	14	HSA002	12	LB5033	39	PP1002	42	VH5066	57
B50100	40	DM1910	14	HSA003	12	LG5033	39	PP1012	42	VI5010	52
B70100	40	DM1950	14	HSA004	12	LI1925	55	PP1502	42	VT5066	56
BA5025	46	DN5050	8	HSA005	12	LI5010	52	PS3802	21	VT5066P	56
BG1605	20	DR50150	47	HSA006	12	LN5033	39	PT0012	52	WI5010	52
BI5010	52	DR5075	47	HSA024	63	LR5033	39	PT1212	52	WT0012	53
BP1505	42	DS1905	13	HSA025	63	LW5033	39	PT5033	35	WT1212	53
BS80100	40	DS1925	13	HT1902	11	LY5033	39	PT7533	35	XB1910	51
BT5033	36	DT0001	59	HT1905	11	MA1950	27	PW2550	29	YI5010	52
BU2003	21	DW1925	13	HT1916	11	MA2550	27	PW3850	29	YS4825	38
CA5005	62	EM11033	32	HT2525	60	MA3050	27	PW5050	29	Z2005H	19
CB10050	6	EM27020	32	HW5033	38	MA3850	27	RA5050	45	Z2005L	19
CB5005	61	EM5533	32	IB10033	50	MA5050	27	RI5010	52	Z2025H	19
CB5010	6	EO3825	6	IB1510	50	MG2502	49	RS4825	38	Z2025L	19
CB5025	6	EO4850	6	IB1910	50	MP3025	30	RW5033	38	ZC0023	64
CB5050	6	EO5025	6	IB1920	51	MR1725	68	SB2505	41	ZC0025	64
CB7550	6	EP1020	18	IB5010	50	MT1950	27	SB2518	41	ZC03	12
CD5025	6	EW2550	30	IB5020	51	MT2550	27	SB3618	41	ZC04	12
CE5025	17	EW3850	30	IB5033	50	MT3850	27	SB5005	41	ZC05	12
CG5025	6	EW5050	30	IC1910	50	MT5050	27	SB5018	41	ZC06	12
CH2000	44	EX3825	18	IC1920	51	MU1950	28	SC2518	41	ZC10	64
CL5025	6	FG2525	9	IE1910	50	MU2550	28	SF1910	53	ZC11	66
CO5030	48	FG5025	9	IE1920	51	MU3850	28	SF2503	67	ZC30	66
CP1530	33	FL0333	37	IG1910	50	MU5050	28	SF2510	53	ZCRE04	69
CP2230	33	FL0633	37	IG1920	51	MW1950	14	SI2503	54	ZCRE07	69
CP3030	33	FL0933	37	IG5020	51	MY2450	28	SI2580	54	ZF1000	65
CP5015	34	FL1233	37	IG5033	50	MY3650	28	SO2503	54	ZF2001	65

Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu

9013281