Catalogus 2025/2026

Passion for Precision


AZM 3
80 CM
magnetic
EMOS

Het beste uit uzelf halen. Nog een stap verder gaan. Durf iets groots te doen om iets blijvends te creëren. Wij bouwen de beste gereedschappen voor u, zodat u het beste van uzelf kunt geven. Met een grote passie voor precisie produceert SOLA sinds 1949 uiterst nauwkeurige en duurzame meet- en markeerinstrumenten, die over de hele wereld worden gebruikt. Wij staan nooit stil. Elke dag ontwikkelen en testen wij innovaties in onze eigen laboratoria die uw vaardigheden, ervaring en uw streven naar perfectie inspireren. Altijd in de buurt van wat u echt nodig heeft voor uw uitdagingen. Omdat er altijd nieuwe taken zijn. En wij zijn alleen trots, als u dat bent, op uw allerbeste werk.

SOLA. Passion for Precision.



1949 — Houten NT4-hellingwaterpas

Van een kleine zolder naar de grote, wijde wereld.

Soms komen grote dingen voort uit kleine dingen. In ieder geval vond de productiestart van de "houten NT4-helling-waterpas" niet plaats in ruime fabriekshallen, maar op de overzichtelijke zolder van ingenieur Guido Scheyer. Dit eerste innovatieve instrument, dat samen met Sottopietra en Latzel werd ontwikkeld, was zeer bepalend voor het merk SOLA. Omdat het op precies dezelfde manier is vervaardigd als meetinstrumenten die vandaag de dag nog steeds op de hoofdlocatie in Vorarlberg worden ver-vaardigd: met een echte passie voor precisie. Dat is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. Ook al is alles bij SOLA tegenwoordig een beetje groter dan in 1949.



2020 — RED DIGITAL

Made in Austria: waar innovatie op zijn plaats is.

Als je een deel van deze wereld probeert te verenigen met duurzame en betrouwbare kwaliteit, denk je niet direct aan Oostenrijk. In Oostenrijk is er altijd veel vraag geweest naar kwaliteitsproducten. Bij SOLA uit Vorarlberg is het nooit anders geweest. In twee fabrieken gelegen in het Rijndal tussen Duitsland en Zwitserland produceert ons team van ongeveer 200 medewerkers een productassortiment van meer dan 1.500 artikelen en zorgt er elke dag voor dat "Made in Austria" ook in de toekomst alleen de beste kwaliteit en deskundigheid oplevert. Hoe goed we hierin slagen, vertellen onze klanten. Maar ook de vele prijzen en onderscheidingen die de producten van SOLA tot nu toe hebben ontvangen.

Product-noviteiten



Met elke taak beter worden. Dat is overigens ook van toepassing voor ons.



5 6 7 8 9

1 METEC
Digitale rolbandmaat met laserafstandsmeter

Digitale rolbandmaat met laserafstandsmeter Digitaal meetlint (5 m) en laserafstandsmeter (20 m) gecombineerd in één apparaat. Bluetooth-gegevensoverdracht naar de SOLA Measures-app op een smartphone of naar een pc via de SOLA Data Connector.

2 PRO-TMS
Roestvrijstalen rolbandmaat, 4 m

Gemaakt van roestvrij staal voor veeleisende toepassingen – corrosiebestendig, robuust en duurzaam.

3 PROTECT DS
Rolbandmaat, 5 m

Nylon gecoat lint met dubbelzijdige schaalverdeling en dubbele eindhaak.

4 RCB
Op afstand bedienbare laserbasis

Robuuste laserbasis met afstandsbediening (30 m) voor nauwkeurige uitlijning van horizontale en verticale laserlijnen; flexibel te gebruiken op vloeren, statieven of te bevestigingen aan de wand.

5 METRON 60 BTI
Laserafstandsmeter, 60 m

Upgrade van de METRON 60 BT.
Nu met 10 in plaats van 8 meetfuncties – nieuwe functies zijn onder andere een schildersfunctie en een geïntegreerde hellingssensor.

6 CLAS
Slaglijnmolen, 30 m

Met kijkvenster en opdraaimechanisme voor tot 6× sneller oprollen van de lijn.

7 PBM 2/10 W
Duimstok, 2 m

10 bladen gemaakt van geselecteerd beukenhout, wit gelakt, met 90°-vergrendelingsfunctie en hoekschaal op het derde en vierde blad.

8 SRA 300
Timmermanswinkelhaak, 300 mm

Lichtgewicht, robuuste aluminium winkelhaak met aftekenpunten en hoekmarkeringen, geïntegreerde aftekennaald en uitschuifbare greepsteun voor stabiele positionering.

9 TDS 18
Metrische bouwdriehoek, 180 mm

Multifunctionele bouwdriehoek met dubbelzijdige schalen, boormaten (3,5 tot 16 mm) en afneembare aanslag.



sola


Waterpassen


Strijklatten en rijen


Lasers


Laser-afstandsmeters


Vouwduimstokken


Rolbandmaten


Landmetermaten



Meetwielen


Winkelhaken/linialen


Slagsnoermolens


Potloden/markers



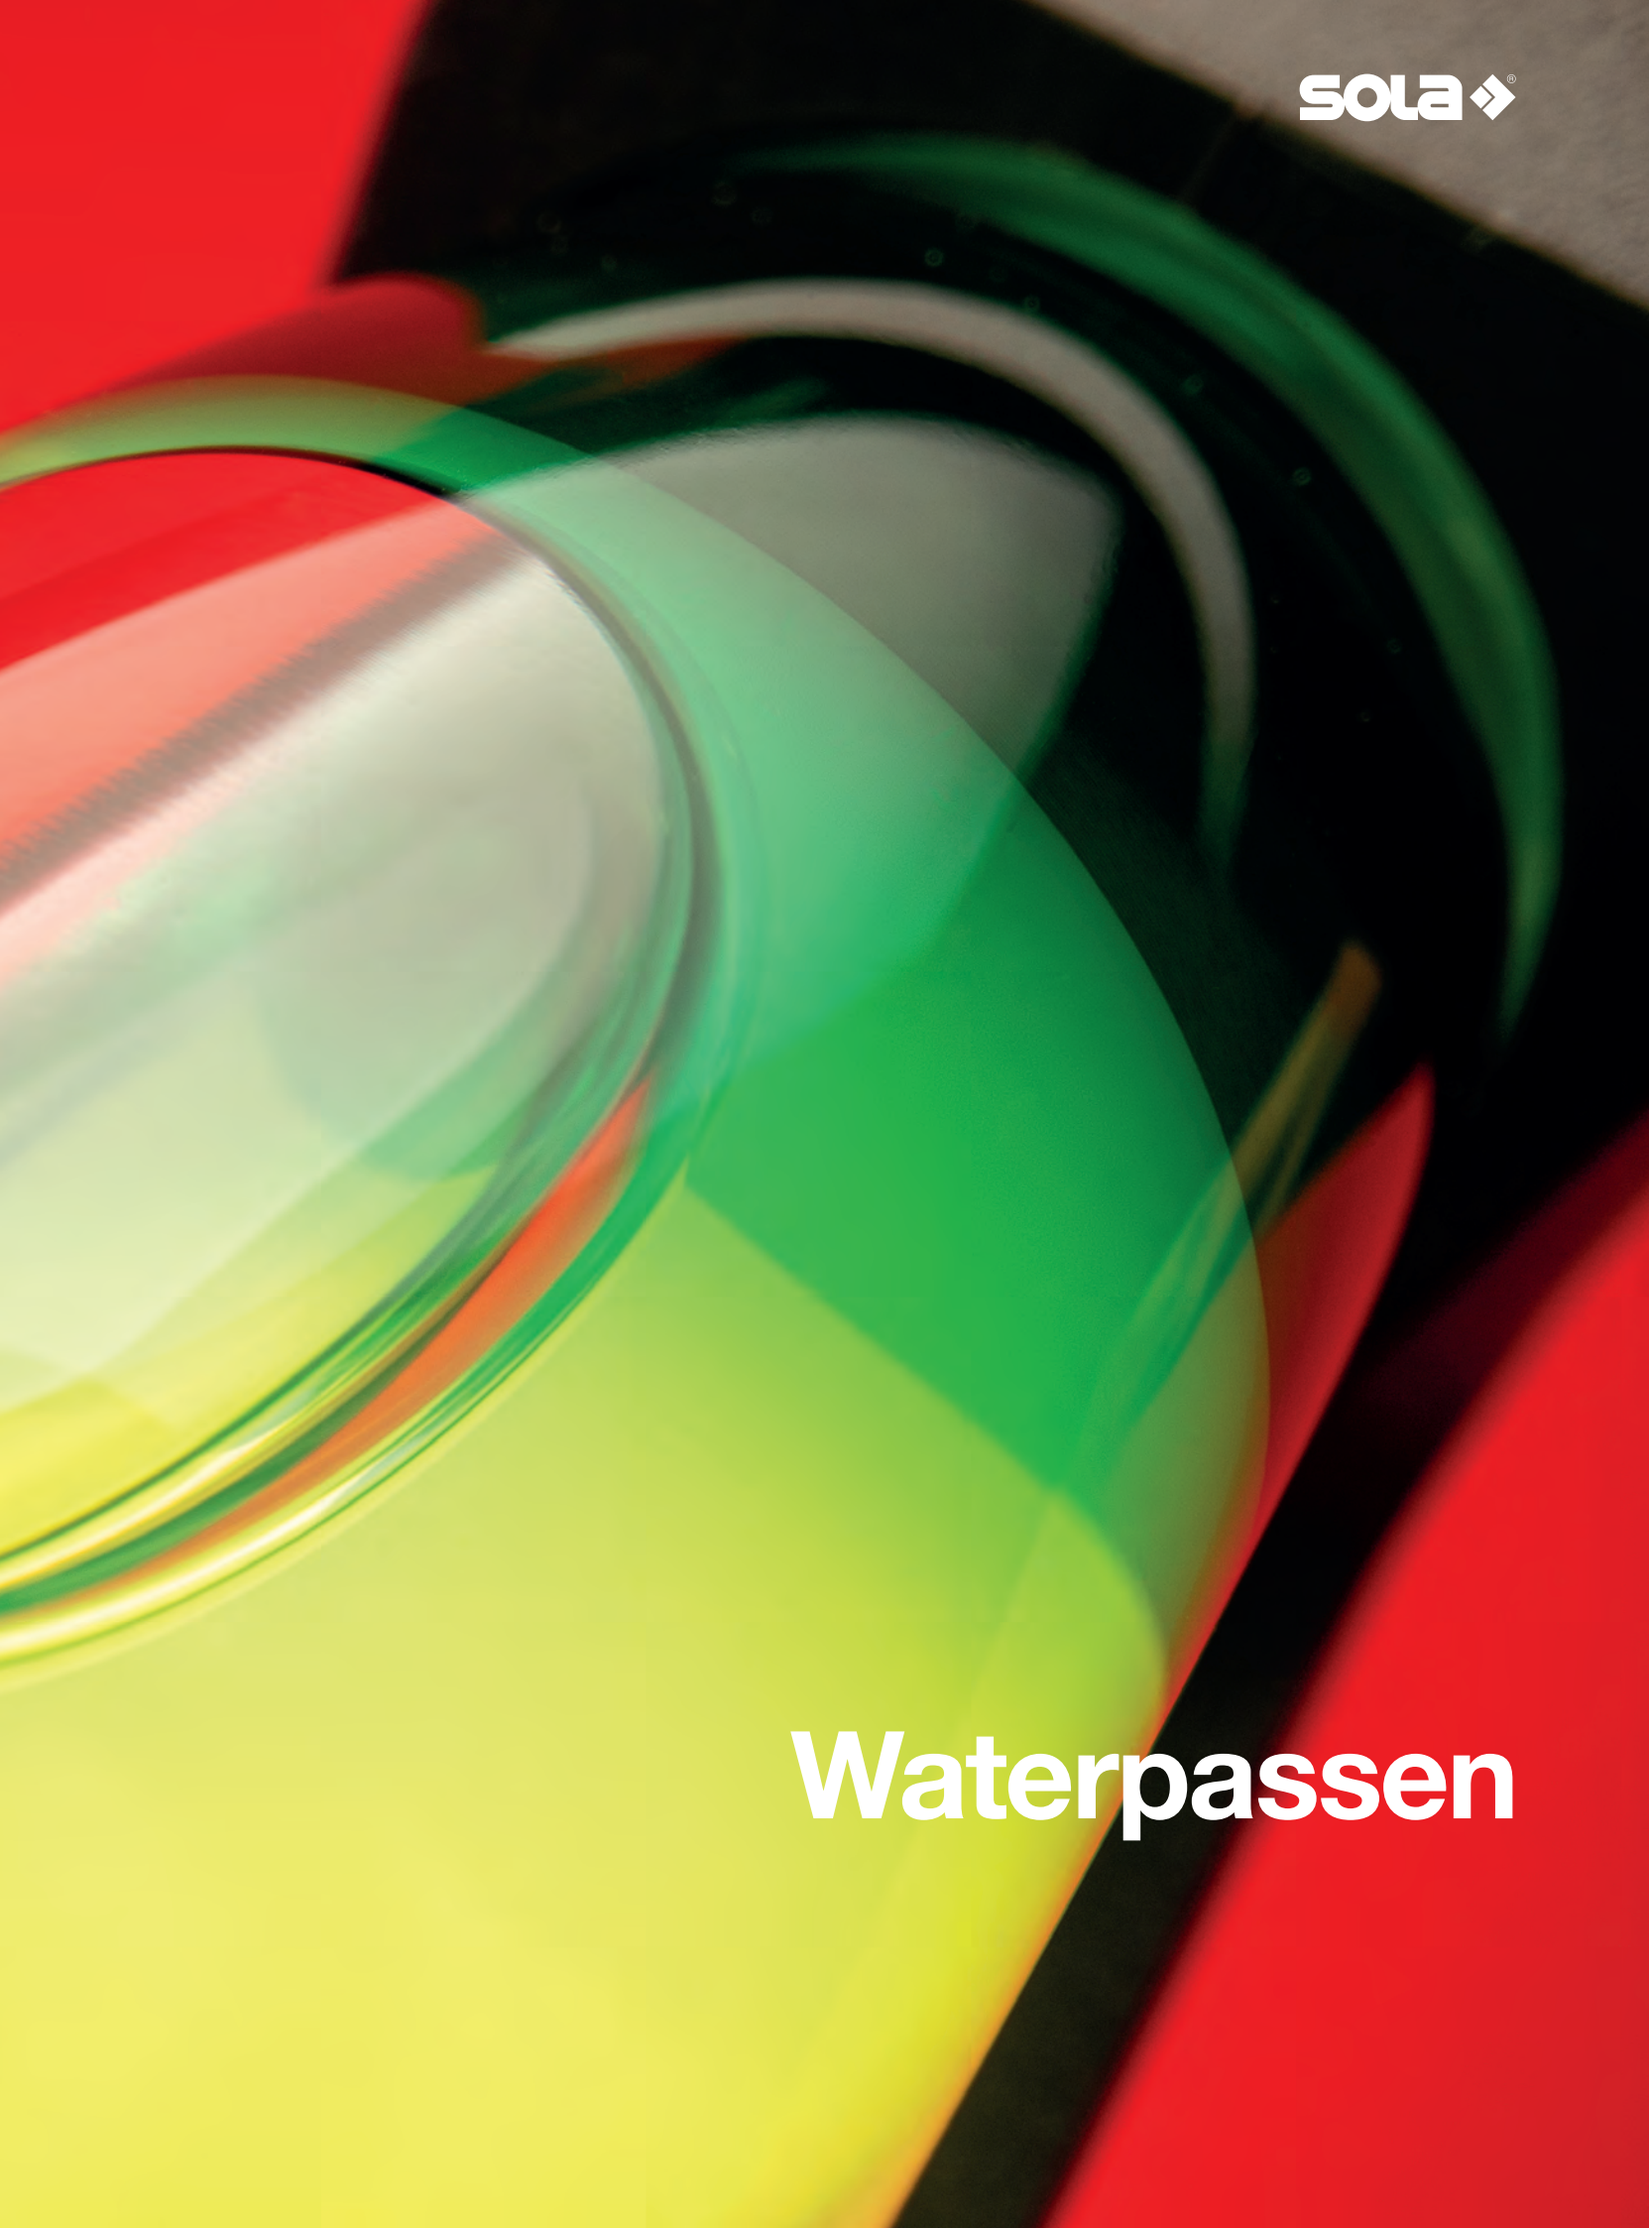

Waterpassen

De FOCUS-libel: de maatstaf voor nauwkeurig meten.

Het hart van een SOLA-waterpas is de gepatenteerde FOCUS-libel. Vergeleken met conventionele ringlibellen heeft de SOLA-waterpas een veel beter contrast en kan hij gemakkelijker worden afgelezen dankzij de vergrotingslens. Het acrylglas van de waterpas is breukvast en zeer stabiel tegen vervorming. De antistatische en temperatuurstabiele libelvloeistof is zeer goed bestand tegen licht en voorkomt ook dat de luchtbel bij trillingen splijt.

Het resultaat: veel snellere, en nauwkeurigere metingen. En in elke situatie, op bijna elk moment, en zelfs in de schemering is een FOCUS-libel goed afleesbaar dankzij de lichtgevende coating. En dankzij de gepatenteerde ultrasone lassen geven wij zelfs 30 jaar garantie op absolute dichtheid. Dat kenmerkt ons bij SOLA. Als het perfect werkt, doen wij het ook.

- **4x hoger contrast vergeleken met ringlibellen**
- **Maximaal +60% vergrotingslens voor sneller aflezen**
- **Geen splitsing van de luchtbel in geval van trillingen**





Zo nauwkeurig, dat de hele wereld toekijkt.

Daar zijn wij best trots op: De waterpassen uit de RED-serie zijn de nauwkeurigste ter wereld. Met een maximale meettolerantie van 0,3 mm/m (0,017 °) voor standaardmetingen en 0,5 mm/m (0,029 °) voor omslagmetingen, hoeft u niet lang na te denken over op welk instrument u kunt vertrouwen voor het uitvoeren van eigen belangrijke taken.

Gewicht, waardoor veel dingen makkelijker worden.

Bij de ontwikkeling van producten hebben wij het onszelf nooit gemakkelijk gemaakt. En dat nemen wij letterlijk, want een waterpas van SOLA heeft een stevig profielmetergewicht van minstens 500 g per strekkende meter. De sterke, schokabsorberende eindkappen zorgen ook voor een extra pluspunt op het gebied van veiligheid. De dikke wanddikte beschermt de SOLA-waterpas tegen dagelijkse slijtage of wanneer hij op de bouwplaats valt. Onnauwkeurigheden worden zo tot een minimum beperkt.



Stevige hechting: magneten inge-bouwd in de zijkant.

Een echte SOLA blijft waar hij hoort te blijven: De neodymium magneten worden aan de zijkant van alle magnetische SOLA-kokerprofielwaterpassen gemonteerd. Dit resulteert in merkbare voordelen op het gebied van precisie, kleefkracht, reinheid en veiligheid.

Neodymium magneten zijn zeldzame aardmetalen en garanderen een stabiele grip, ongeacht of de waterpas horizontaal of verticaal is geplaatst. Zelfs op buizen en gelakte of ronde stalen onderdelen bieden de magnetische waterpassen een stevige grip zonder weg te glijden. Ze zijn dus ideaal voor alle werkzaamheden waarbij vrije handen een voordeel zijn.

Bovendien scoren de aan de zijkanten gemonteerde magneten punten in situaties waarin de waterpas wordt blootgesteld aan warmteontwikkeling of trillingen. Dankzij de zijdelingse montagemethode kunnen de magneten niet loskomen of worden uitgetrokken en blijven ze altijd stabiel geïnstalleerd.





Magnetische waterpassen



Vlak en schoon meetoppervlak.

Terwijl bij conventionele magnetische waterpassen de magneten direct in het meetoppervlak worden gemonteerd, is bij zijdelings gemonteerde magneten het meetoppervlak volledig vlak. Er zijn geen onpraktische uitsparingen op het meetoppervlak van de waterpas waar vuil en metaalsplinters zich vaak ophopen. Het vlakke meetoppervlak is niet alleen eenvoudig te reinigen, maar voorkomt ook krassen op gevoelige geverfde oppervlakken evenals letsel door metaalspanen die zich aan de magneten hechten.





Kan elke taak aan: RED DIGITAL & GO! SMART.

De RED DIGITAL kan overal worden gebruikt waar hellingen, afschot of hoeken snel en exact moeten worden bepaald. De digitale precisiewaterpassen overtuigen niet alleen door hun geïntegreerde elektronische helling-module en Bluetooth-interface, maar ook door hun robuustheid en gebruiksgemak.
De functies van een waterpas, hellingmeter en hoekmeter zijn gecombineerd in de GO! SMART uiterst praktisch in één apparaat. Dit compacte multitalent, dat is uitgerust met een magnetische voet met V-groef, is veelzijdig inzetbaar.



SOLA Measures-app: Laat het gewoon meten.


SOLA Measures is de multifunctionele app die volledig nieuwe mogelijkheden biedt voor digitaal meten. Via Bluetooth met een RED DIGITAL-waterpas of GO! SMART verbonden, kunnen er veel handige functies op de smartphone worden opgeroepen:

- Op afstand uitlezen van meetwaarden bij visueel contact met het meetinstrument is moeilijk of niet mogelijk
- Beheren en documenteren van meetwaarden incl. vastleggen van datum, tijd en locatie
- Foto-overlay-functie voor het fotograferen van de meetsituatie met weergave van de realtime gegevens (meetwaarde, datum, tijd) op de foto

De SOLA Measures-app is gratis en geschikt voor smartphones met een iOS- of Android-besturingssysteem.



RED DIGITAL x
SOLA Measures App

			Meettolerantie standaardpositie	Meettolerantie omslagmeting	bladzijde
Kokerprofiel waterpassen					
RED 3			0.30	0.50	21
BIG RED 3			0.30	0.50	21
BIG REDH 3			0.30	0.50	22
REDM			0.30	0.50	22
BIG REDM			0.30	0.50	23
AZ			0.50	0.75	23
AZ 3			0.50	0.75	24
AZH 2			0.50	0.75	24
AZH 3			0.50	0.75	25
AZH 4			0.50	0.75	25
AZM			0.50	0.75	26
AZM 3			0.50	0.75	26
BIG X			0.50	0.75	27
BIG X 3			0.50	0.75	27
AZB			0.50	0.75	28
AZB 3			0.50	0.75	28
AV			0.50	1.00	29
MRMI			0.50	0.75	29
ELECTRIC			0.50	0.75	30
MARK-IT			0.75	-	30
Digitale waterpassen					
GO! SMART DISPLAY			-	-	31
GO! SMART			-	-	31
RED DIGITAL			0.50	0.50	32
REDM DIGITAL			0.50	0.50	32
Laserwaterpassen					
RED LASER DIGITAL			0.25	–	33
Precisiewaterpassen					
HPL			0.30	0.50	34

		Meettolerantie standaardpositie	Meettolerantie omslagmeting	bladzijde
Precisiewaterpassen				
HPL 3		0.30	0.50	34
HPLH		0.50	0.50	35
Gegoten waterpassen				
M		0.50	1.00	36
MM		0.50	1.00	36
M 25		0.50	0.75	36
MM 5 25		0.50	0.75	37
I-profielwaterpassen				
I		1.00	-	38
I5		1.00	-	38
ID		1.00	-	38
Compacte waterpassen				
GO! MAGNETIC		0.75	–	39
GO!		1.00	–	39
R 100		1.00	–	39
Kunststof waterpassen				
PF		1.00	-	40
PHF		1.00	-	40
T PRO		1.00	–	40
PTF		1.00	-	41
PT 5		1.50	-	41
PTM 5		1.50	-	41
UZ		-	-	42
K 5		-	-	42
JP		-	-	42
Hellingmeters				
NP 121		-	-	43
APN		-	-	43

		Meettolerantie standaardpositie	Meettolerantie omslagmeting	bladzijde
Hellingmeters				
NAM		-	-	43
APK		0.50	-	44
Slangwaterpassen				
S 1012		–	–	45
SP 10		–	–	45
S 120		–	–	45
SCHL		–	–	46
Speciale libellen				
DB		–	–	47
DF		–	–	47
F		–	–	47
Waterpas toebehoren				
RED CLIP		–	–	48
BAG 25		–	–	48
BAG		–	–	48
BAG PLUS		–	–	48
ST		–	–	49
WP		–	–	49

RED 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RED 3 60	**60**	○	1	01214801	9002719019268
RED 3 80	**80**	○	1	01215101	9002719019275
RED 3 100	**100**	○	1	01215301	9002719019282



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extra zwaar aluminiumprofiel met ribben ter versteviging voor maximale stabiliteit
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen

BIG RED 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG RED 3 120	**120**	○	1	01219401	9002719019039
BIG RED 3 150	**150**	○	1	01219501	9002719019466
BIG RED 3 180	**180**	○	1	01219601	9002719019046
BIG RED 3 200	**200**	○	1	01219701	9002719019053
BIG RED 3 240	**240**	○	1	01219901	9002719019060



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extra zwaar aluminiumprofiel met ribben ter versteviging voor maximale stabiliteit
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen

Technische gegevens:	RED 3	BIG RED 3
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat
Kleur	rood	rood
Profielgewicht	890 g/m	-
Meettolerantie standaardpositie	0,30 mm/m (0,017°)	0,30 mm/m (0,017°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	2	2
Meetvlak	gecoat	gecoat
Handgrepen	-	2
Eindkap	2-K	2-K
Afmetingen	59 x 27 mm	59 x 27 mm



BIG REDH 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG REDH 3 180	**180**	○	1	01249601	9002719020790
BIG REDH 3 200	**200**	○	1	01249701	9002719020806

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extra zwaar aluminiumprofiel met ribben ter versteviging voor maximale stabiliteit
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen



REDM

	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
REDM 3 60	**60**	**4**	○	1	01812801	9002719031833
REDM 3 80	**80**	**6**	○	1	01813101	9002719031840
REDM 3 100	**100**	**6**	○	1	01813301	9002719031857

- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen

Technische gegevens:	BIG REDH 3	REDM
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat
Kleur	rood	rood
Profielgewicht	890 g/m	890 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,30 mm/m (0,017°)	0,30 mm/m (0,017°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	2	2
Bijzonderheden	2 stelvoetjes	-
Meetvlak	gecoat	gecoat
Magneet	-	Neodymium
Handgrepen	2	-
Eindkap	2-K	2-K
Afmetingen	59 x 27 mm	59 x 27 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

BIG REDM

BIG REDM	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG REDM 3 120	**120**	**8**	○	1	01816401	9002719031864
BIG REDM 3 150	**150**	**8**	○	1	01816501	9002719031871
BIG REDM 3 180	**180**	**10**	○	1	01816601	9002719031888
BIG REDM 3 200	**200**	**10**	○	1	01816701	9002719031895



- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen

AZ

AZ	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZ 40	**40**	○	1	01160501	9002719000211
AZ 50	**50**	○	1	01160701	9002719000228
AZ 60	**60**	○	1	01160801	9002719000235
AZ 80	**80**	○	1	01161101	9002719000259
AZ 100	**100**	○	1	01161301	9002719000266
AZ 120	**120**	○	1	01161401	9002719000273
AZ 150	**150**	○	1	01161501	9002719000280
AZ 180	**180**	○	1	01161601	9002719000297
AZ 200	**200**	○	1	01161701	9002719000303



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	BIG REDM	AZ
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	geanodiseerd
Kleur	rood	goud
Profielgewicht	890 g/m	750 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,30 mm/m (0,017°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	2	1
Meetvlak	gecoat	geanodiseerd
Magneet	Neodymium	-
Handgrepen	2	-
Eindkap	2-K	1-K
Afmetingen	59 x 27 mm	50 x 24 mm



AZ 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZ 3 80	**80**	○	1	01169101	9002719011323
AZ 3 100	**100**	○	1	01169301	9002719009559
AZ 3 120	**120**	○	1	01169401	9002719009566
AZ 3 150	**150**	○	1	01169501	9002719009573
AZ 3 180	**180**	○	1	01169601	9002719009580
AZ 3 200	**200**	○	1	01169701	9002719009597
AZ 3 250	**250**	○	1	01169901	9002719015543

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen



AZH 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZH 2 180	**180**	○	1	01051901	9002719006114

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AZ 3	AZH 2
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	goud	goud
Profielgewicht	750 g/m	650 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	2	1
Bijzonderheden	-	2 stelvoetjes
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	50 x 24 mm	50 x 24 mm

AZH 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZH 3 100	**100**	○	1	01051301	9002719000938



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen

AZH 4

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZH 4 120	**120**	○	1	01051401	9002719000945
AZH 4 150	**150**	○	1	01051501	9002719000952
AZH 4 180	**180**	○	1	01051601	9002719000969
AZH 4 200	**200**	○	1	01051701	9002719000976



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AZH 3	AZH 4
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	goud	goud
Profielgewicht	650 g/m	650 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	2
Verticale libellen	2	2
Bijzonderheden	2 stelvoetjes	2 stelvoetjes
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	50 x 24 mm	50 x 24 mm



AZM	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZM 30	**30**	**2**	○	1	01820301	9002719040088
AZM 40	**40**	**2**	○	1	01820501	9002719040095
AZM 50	**50**	**4**	○	1	01820701	9002719040101
AZM 60	**60**	**4**	○	1	01820801	9002719040118
AZM 80	**80**	**4**	○	1	01821101	9002719040125
AZM 100	**100**	**6**	○	1	01821301	9002719040132
AZM 120	**120**	**6**	○	1	01821401	9002719040149
AZM 150	**150**	**8**	○	1	01821501	9002719040156
AZM 180	**180**	**8**	○	1	01821601	9002719040163
AZM 200	**200**	**8**	○	1	01821701	9002719040170

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Schokdempende eindkappen



AZM 3	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZM 3 80	**80**	**4**	○	1	01823101	9002719040682
AZM 3 100	**100**	**6**	○	1	01823301	9002719040699
AZM 3 120	**120**	**6**	○	1	01823401	9002719040705
AZM 3 150	**150**	**8**	○	1	01823501	9002719040712
AZM 3 180	**180**	**8**	○	1	01823601	9002719040729
AZM 3 200	**200**	**8**	○	1	01823701	9002719040736

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AZM	AZM 3
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	goud	goud
Profielgewicht	750 g/m	750 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	2
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Magneet	Neodymium	Neodymium
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	50 x 24 mm	50 x 24 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

BIG X

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG X 30	**30**	○	1	01370301	9002719018094
BIG X 40	**40**	○	1	01370501	9002719015406
BIG X 50	**50**	○	1	01370701	9002719015413
BIG X 60	**60**	○	1	01370801	9002719015420
BIG X 80	**80**	○	1	01371101	9002719015437



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Ergonomisch, tegen torsie bestand aluminium profiel, voor blijvende nauwkeurige meetresultaten

BIG X 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG X 3 80	**80**	○	1	01373101	9002719015567
BIG X 3 100	**100**	○	1	01373301	9002719015499
BIG X 3 120	**120**	○	1	01373401	9002719015505
BIG X 3 150	**150**	○	1	01373501	9002719015512
BIG X 3 180	**180**	○	1	01373601	9002719015529
BIG X 3 200	**200**	○	1	01373701	9002719015536



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Ergonomisch, tegen torsie bestand aluminium profiel, voor blijvende nauwkeurige meetresultaten

Technische gegevens:	BIG X	BIG X 3
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat
Kleur	rood	rood
Profielgewicht	630 g/m	630 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	2
Meetvlak	gecoat	gecoat
Eindkap	2-K	2-K
Afmetingen	52 x 25 mm	52 x 25 mm



AZB

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZB 20	**20**	○	1	01010101	9002719000013
AZB 30	**30**	○	1	01010301	9002719000020
AZB 40	**40**	○	1	01010501	9002719000037
AZB 50	**50**	○	1	01010701	9002719000044
AZB 60	**60**	○	1	01010801	9002719000051
AZB 70	**70**	○	1	01010901	9002719000068
AZB 80	**80**	○	1	01011101	9002719000075
AZB 100	**100**	○	1	01011301	9002719000082
AZB 120	**120**	○	1	01011401	9002719000099
AZB 150	**150**	○	1	01011501	9002719000105
AZB 180	**180**	○	1	01011601	9002719000112
AZB 200	**200**	○	1	01011701	9002719000129

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Schokdempende eindkappen



AZB 3

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AZB 3 80	**80**	○	1	01013101	9002719009511
AZB 3 100	**100**	○	1	01013301	9002719009528
AZB 3 120	**120**	○	1	01013401	9002719009535
AZB 3 150	**150**	○	1	01013501	9002719009542
AZB 3 180	**180**	○	1	01013601	9002719008767
AZB 3 200	**200**	○	1	01013701	9002719008774

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AZB	AZB 3
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Kokerprofiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver
Profielgewicht	590 g/m	590 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	2
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	49 x 23 mm	49 x 23 mm

AV

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AV 30	**30**	○	1	01110301	9002719000310
AV 40	**40**	○	1	01110501	9002719000327
AV 50	**50**	○	1	01110701	9002719000334
AV 60	**60**	○	1	01110801	9002719000341
AV 80	**80**	○	1	01111101	9002719000365
AV 100	**100**	○	1	01111301	9002719000372
AV 120	**120**	○	1	01111401	9002719000389
AV 150	**150**	○	1	01111501	9002719010043
AV 180	**180**	○	1	01111601	9002719010050
AV 200	**200**	○	1	01111701	9002719010067



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Robuust aluminium profiel
- Schokdempende eindkappen

MRMI

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MRMI 40	**40**	⊓	1	01490501	9002719038856
MRMI 100	**100**	⊓	1	01491301	9002719038863



- Praktische V-groef met magneet voor een vaste hechting aan leidingen en metalen oppervlakken
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Libel met 4 ringen voor hellingsindicatie van 2% bij horizontale meting
- Schaalverdeling vanuit het midden voor symmetrische metingen
- Bedrukte hulpmaatverdelingen speciaal voor installateurs


Technische gegevens:	AV	MRMI
Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas	Installatiewaterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver
Profielgewicht	520 g/m	840 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	1,00 mm/m (0,057°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	1
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd met V-groef
Magneet	-	Neodymium
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	49 x 21 mm	49,9 x 24,3 mm



ELECTRIC

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ELECTRIC	**41**		1	69057101	9002719034049

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Stevig aluminium C-profiel met verstelbare meetschuiven
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Opdruk met 1mm maatverdeling
- Speciale schaal voor elektriciens maakt 4 markeringen in de 71mm normafstand volgens DIN 49075 mogelijk
- Buffers van kunststof verhinderen verschuiving van de waterpas en beschermen het oppervlak

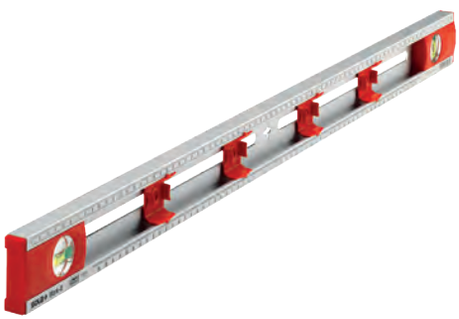

MARK-IT

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MARK-IT	**80**		1	69056101	9002719034032

- Stevig aluminium C-profiel met verstelbare meetschuiven
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met 30 jaar garantie op lekkage
- Schaal met nulpunt en schaal met maatverdeling vanuit het midden voor symmetrische metingen
- Snel en gemakkelijk aflezen
- Opdruk met 1mm maatverdeling

Technische gegevens:	ELECTRIC	MARK-IT
Artikelomschrijving	Aftekenwaterpas	Aftekenwaterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	geanodiseerd
Kleur	rood	zilver
Profielgewicht	590 g/m	590 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,75 mm/m (0,043°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)	-
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	1
Meetvlak	gecoat	geanodiseerd
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	56 x 18 mm	56 x 18 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

GO! SMART DISPLAY

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GO! SMART DISPLAY	**8**	**3.15**		5	01483030	9002719040880



- Meettolerantie Solatronic-module:
  0,05° bij 0° en 90°
  0,2° tussen 1° en 89°
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting
- Praktische V-groef met magneet voor een vaste hechting aan leidingen en metalen oppervlakken
- Compact, licht en handig

Toebehoren inclusief

- Riemtasje GO! SMART
- 1 x 1,5 V (AA) batterij

GO! SMART

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GO! SMART	**8**	**3.15**		1	01483001	9002719039549



- Meettolerantie Solatronic-module:
  0,05° bij 0° en 90°
  0,2° tussen 1° en 89°
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting
- Praktische V-groef met magneet voor een vaste hechting aan leidingen en metalen oppervlakken
- Compact, licht en handig

Toebehoren inclusief

- Riemtasje GO! SMART
- 1 x 1,5 V (AA) batterij

Technische gegevens:	GO! SMART DISPLAY	GO! SMART
Artikelomschrijving	Hellingmeters	Hellingmeters
Materiaal	Polyamide, glasvezelversterkt	Polyamide, glasvezelversterkt
Kleur	rood	rood
Bijzonderheden	Solatronic module Bluetooth	Solatronic module Bluetooth
Meetvlak	Kunststof met V-groef	Kunststof met V-groef
Magneet	Neodymium	Neodymium
Afmetingen	80 x 55 x 27 mm	80 x 55 x 27 mm
Beschermklasse	IP52	IP52
Voeding	-	1 x 1,5 V (AA) batterij



RED DIGITAL

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RED 25 DIGITAL	**25**		1	01730201	9002719039938
RED 60 DIGITAL	**60**		1	01730801	9002719039945
RED 120 DIGITAL	**120**		1	01731401	9002719039952
RED 180 DIGITAL	**180**		1	01731601	9002719044369

- Meettolerantie Solatronic-module:
  0,05° bij 0° en 90°
  0,1° tussen 1° en 89°
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- HOLD-functie voor het opslaan van meetwaarden en het overnemen van hoeken
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting
- Beschermklasse IP65

Toebehoren inclusief

- 3 x 1,5 V (AAA) batterijen



REDM DIGITAL

	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
REDM 30 DIGITAL	**30**	**1**	○	1	01735301	9002719043522
REDM 60 DIGITAL	**60**	**3**		1	01735801	9002719039969

- Meettolerantie Solatronic-module:
  0,05° bij 0° en 90°
  0,1° tussen 1° en 89°
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht

Toebehoren inclusief

- 3 x 1,5 V (AAA) batterijen

Technische gegevens:	RED DIGITAL	REDM DIGITAL
Artikelomschrijving	elektronische hellingwaterpas	elektronische hellingwaterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat
Kleur	rood	rood
Profielgewicht	890 g/m	890 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	1
Bijzonderheden	Solatronic module Bluetooth	Solatronic module Bluetooth
Meetvlak	gecoat	gecoat
Magneet	-	Neodymium
Eindkap	2-K	2-K
Afmetingen	59 x 27 mm	59 x 27 mm
Beschermklasse	IP65	IP65
Voeding	3 x 1,5 V (AAA) batterijen	3 x 1,5 V (AAA) batterijen

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

RED LASER DIGITAL

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RED 60 LASER DIGITAL	**60**		1	71051001	9002719040620



- Meettolerantie Solatronic-module:
  0,05° bij 0° en 90°
  0,1° tussen 1° en 89°
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- HOLD-functie voor het opslaan van meetwaarden en het overnemen van hoeken
- Inschakelbaar akoestisch signaal bij elke gewenste hoek
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting

Toebehoren inclusief

- 5 x 1,5 V (AAA) batterijen

Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires

Technische gegevens:	RED LASER DIGITAL
Artikelomschrijving	Laserwaterpas met elektronische hellingmeter en Bluetooth
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	gecoat
Kleur	rood
Profielgewicht	890 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,25 mm/m (0,014°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	1
Bijzonderheden	Solatronic module Bluetooth
Meetvlak	gecoat
Eindkap	1-K + 2-K
Afmetingen	59 x 27 mm
Beschermklasse	IP65
Voeding	5 x 1,5 V (AAA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	16 uur
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	650 nm
Meettolerantie laser	±0,15 mm/m (0,008°)



HPL

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HPL 75	**75**	**29.5**		1	01711001	9002719030713

- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Fors, extra zwaar aluminium I-profiel voor maximale duurzaamheid
- Dankzij zeer nauwkeurige en uiterst gevoelige libellen worden ook de geringste afwijkingen duidelijk zichtbaar aangegeven
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken



HPL 3

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HPL 3 180	**180**	**71**		1	01713601	9002719030720

- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Fors, extra zwaar aluminium I-profiel voor maximale duurzaamheid
- Dankzij zeer nauwkeurige en uiterst gevoelige libellen worden ook de geringste afwijkingen duidelijk zichtbaar aangegeven
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken

Technische gegevens:	HPL	HPL 3
Artikelomschrijving	Precisie waterpas	Precisie waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver
Profielgewicht	1181 g/m	1181 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,30 mm/m (0,017°)	0,30 mm/m (0,017°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	2
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Handgrepen	2	6
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	100 x 25 mm	100 x 25 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

HPLH

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HPLH 3 180	**180**		1	01715601	9002719030737



- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Fors, extra zwaar aluminium I-profiel voor maximale duurzaamheid
- Dankzij zeer nauwkeurige en uiterst gevoelige libellen worden ook de geringste afwijkingen duidelijk zichtbaar aangegeven
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken

Technische gegevens:	HPLH
Artikelomschrijving	Precisie waterpas
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Kleur	zilver
Profielgewicht	1181 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	2
Bijzonderheden	2 stelvoetjes
Meetvlak	geanodiseerd
Handgrepen	6
Eindkap	1-K
Afmetingen	100 x 25 mm



M

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
M 40	**40**	○	1	01330501	9002719000587
M 60	**60**	○	1	01330801	9002719000600
M 80	**80**	○	1	01331101	9002719000617

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Zware, extreem robuuste waterpas van drukgietaluminium met gefreesd meetvlak



MM

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MM 40	**40**	○	1	01331501	9002719011439
MM 60	**60**	○	1	01331701	9002719011446

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Zware, extreem robuuste waterpas van drukgietaluminium met gefreesd meetvlak
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht



M 25

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
M 25	**25**	○	1	01330101	9002719043683

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extreem robuuste waterpas van drukgietaluminium met gefreesd meetvlak met V-groef voor steigers en stalen buizen

Technische gegevens:	M	MM	M 25
Artikelomschrijving	Gegoten waterpas, torpedomodel	Gegoten waterpas, torpedomodel	Gegoten waterpas, torpedomodel
Materiaal	Spuitgietaluminium	Spuitgietaluminium	Spuitgietaluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat	gecoat
Kleur	rood	rood	rood
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	1	1	1
Meetvlak	gefreesd	gefreesd	gefreesd met V-groef
Magneet	-	Neodymium	-

MM 5 25

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MM 5 25	**25**	○	1	01331401	9002719043652



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extreem robuuste waterpas van drukgietaluminium met gefreesd meetvlak met V-groef voor steigers en stalen buizen
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht

Technische gegevens:	MM 5 25
Artikelomschrijving	Gegoten waterpas, torpedomodel
Materiaal	Spuitgietaluminium
Oppervlak	gecoat
Kleur	rood
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	1
Bijzonderheden	45°-libel
Meetvlak	gefreesd met V-groef
Magneet	Neodymium



I

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
I 30	**30**	○	1	01250301	9002719000433
I 40	**40**	○	1	01250501	9002719000440
I 50	**50**	○	1	01250701	9002719000457
I 60	**60**	○	1	01250801	9002719000464

- Duurzaam aluminium I-profiel
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen voor aflezen zonder vertekening
- Schokdempende eindkappen



I5

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
I5 30	**30**	○	1	01254301	9002719008521
I5 40	**40**	○	1	01254501	9002719008538
I5 50	**50**	○	1	01254701	9002719008552
I5 60	**60**	○	1	01254801	9002719008569
I5 80	**80**	○	1	01255101	9002719008378
I5 100	**100**	○	1	01255301	9002719008590
I5 120	**120**	○	1	01255401	9002719008385

- Duurzaam aluminium I-profiel
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen voor aflezen zonder vertekening
- Geïntegreerde vaste libel onder een hoek van 45°
- Schokdempende eindkappen



ID

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ID 40	**40**	○	1	01256501	9002719000532
ID 60	**60**	○	1	01256801	9002719000549
ID 80	**80**	○	1	01257101	9002719000556

- Duurzaam aluminium I-profiel
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen voor aflezen zonder vertekening
- Instelbare libel voor hoeken met vergrendeling
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	I	I5	ID
Artikelomschrijving	I-profiel waterpas	I-profiel waterpas	I-profiel waterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver	zilver
Profielgewicht	650 g/m	650 g/m	650 g/m
Meettolerantie standaardpositie	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	1	1	1
Bijzonderheden	-	45°-libel	Instelbare libel voor hoeken in °
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd	geanodiseerd
Eindkap	1-K	1-K	1-K
Afmetingen	58 x 25 mm	58 x 25 mm	58 x 25 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

GO! MAGNETIC

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GO! MAGNETIC	**6.8**		10	01621101	9002719034735
GO! MAGNETIC CLIP	**7.5**		5	01621201	9002719034759

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Meetvlak met praktische V-groef voor buizen
- Compact, licht en handig
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht



GO!

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GO!	**6.8**		10	01620101	9002719034698
GO! CLIP	**7.5**		5	01620201	9002719034711

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met 30 jaar garantie op lekkage
- Bestand tegen water, hitte en kou
- Compact, licht en handig



R 100

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
R 100	**10.0**	○	1	01622101	9002719042914
R 100	**10.0**		4	01622120	9002719042938
R 100	**10.0**		10	01622142	9002719043034

- Nauwkeurige CNC gefreesde horizontale- en verticale libel
- Elektrisch niet geleidend, onbreekbaar acrylglas
- Compact, licht en handig
- Bestand tegen water, hitte en kou
- Opdruk met 1mm maatverdeling
- Transparant



Technische gegevens:	GO! MAGNETIC	GO!	R 100
Artikelomschrijving	Compacte waterpas	Compacte waterpas	Compacte waterpas
Materiaal	Polyamide, glasvezelversterkt	Polyamide, glasvezelversterkt	Acrylglas
Kleur	rood	rood	transparant
Meettolerantie standaardpositie	0,75 mm/m (0,043°)	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	-	-	1
Meetvlak	Kunststof met V-groef	Kunststof	Acrylglas
Magneet	Neodymium	-	-
Afmetingen	68 x 21 x 42 mm	68 x 21 x 42 mm	100 x 50 x 15 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer



PF

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PF 40	**40**	○	1	01412501	9002719037897
PF 50	**50**	○	1	01412701	9002719037903
PF 60	**60**	○	1	01412801	9002719037910
PF 80	**80**	○	1	01413101	9002719037927

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Gering gewicht, torsievrije profielvorm
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geen krassen op tegels en aardewerk



PHF

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PHF 22	**22**	Doos/display	6	01412101	9002719037934

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Gering gewicht, torsievrije profielvorm
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geen krassen op tegels en aardewerk



T PRO

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
T PRO	**23**	**9**	ZB verpakking	5	01430701	9002719041573
T PRO DISPLAY	**23**	**9**	Doos/display	10	01430801	9002719042075

- Robuust aluminium frame gecombineerd met ABS kunststof garandeert een lange levensduur bij een laag gewicht
- Magneetstrip voor sterke hechting
- Meetvlak met praktische V-groef voor buizen
- Kijkvenster in het frame en grote libellen zorgen voor een optimale afleesbaarheid
- Libel met 4 ringen voor hellingsindicatie van 2% bij horizontale meting
- Compact, licht en handig

Technische gegevens:	PF	PHF	T PRO
Artikelomschrijving	Kunststof waterpas	Pottenbakkerswaterpas	Torpedo waterpas
Materiaal	ABS kunststof	ABS kunststof	Aluminium/ABS kunststof
Kleur	rood	rood	zwart/rood
Meettolerantie standaardpositie	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	1	1	1
Bijzonderheden	-	-	Libel met een hoek van 45°, libel met 4 ringen (helling van 2%)
Meetvlak	Kunststof	Kunststof	Aluminium/V-groef
Magneet	-	-	Magneetstrip
Afmetingen	53 x 24 mm	45 x 23 mm	230 x 15 x 43 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

PTF

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PTF 25	**25**		6	01412201	9002719037958

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Gering gewicht, torsievrije profielvorm
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Geen krassen op tegels en aardewerk
- Meetvlak met praktische V-groef voor buizen



PT 5

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PT 5 20	**20**		20	01430201	9002719000723
PT 5 20	**20**		5	01430220	9002719006091

- Compact, licht en handig
- Bestand tegen water, hitte en kou
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen
- Meetvlak met praktische V-groef voor buizen



PTM 5

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PTM 5 20	**20**		20	01430601	9002719000747
PTM 5 20	**20**		5	01430620	9002719006138

- Compact, licht en handig
- Bestand tegen water, hitte en kou
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen
- Magneetstrip voor sterke hechting



Technische gegevens:	PTF	PT 5	PTM 5
Artikelomschrijving	Torpedo waterpas	Torpedo waterpas	Torpedo waterpas
Materiaal	ABS kunststof	ABS kunststof	ABS kunststof
Kleur	rood	rood	rood
Meettolerantie standaardpositie	1,00 mm/m (0,057°)	1,50 mm/m (0,086°)	1,50 mm/m (0,086°)
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	1	1	1
Bijzonderheden	-	45°-libel	45°-libel
Meetvlak	Kunststof met V-groef	Kunststof met V-groef	Kunststof
Magneet	-	-	Magneetstrip
Afmetingen	40 x 21 mm	37 x 15 mm	37 x 15 mm



UZ

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
UZ 8	**8**	○	1	01431001	9002719010326
UZ 8	**8**	⊓	5	01431020	9002719001195

- Compact, licht en handig
- Bestand tegen water, hitte en kou
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen
- Praktische V-groef



K 5

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
K 5	**6**	○	1	01430901	9002719001218
K 5	**6**	⊓	5	01430920	9002719001225

- Compact, licht en handig
- Nivellering over 2 assen zonder het waterpas te verplaatsen door T-vormige plaatsing van de libellen
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen
- Schroefgaten voor permanente bevestiging



JP

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
JP	**14**	⊓	1	69051501	9002719008453

- Nauwkeurig en gemakkelijk stellen van kolommen en palen
- Elastiek voor het bevestigen aan het werkstuk
- Voor ronde en vierkante doorsneden
- Onbreekbare acrylglazen buislibellen

Technische gegevens:	UZ	K 5	JP
Artikelomschrijving	Lijnwaterpas	Kruiswaterpas	Stelwaterpas voor palen
Materiaal	ABS kunststof	ABS kunststof	ABS kunststof
Kleur	rood	rood	grijs
Horizontale libellen	1	2	2
Verticale libellen	-	-	1
Meetvlak	Kunststof met V-groef	Kunststof	-
Afmetingen	24 x 13 mm	60 x 45 mm	140 x 92 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ⊓ ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

NP 121

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
NP 121	**13**	○	1	01480101	9002719001072



- Compact
- Exacte, variabel instelbare hoekmetingen
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Maatverdeling van de ronde schaal:
  1. Graden 4 x 90°
  2. Afschot 0 - 100 %
  3. Hoekverhoudingen

APN

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
APN 60	**60**		1	01480701	9002719016700
APN 100	**100**		1	01480901	9002719016717



- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Exacte, variabel instelbare hoekmetingen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Maatverdeling van de ronde schaal:
  1. Graden 4 x 90°
  2. Afschot 0 - 100 %
  3. Hoekverhoudingen
- Schokdempende eindkappen

NAM

	L [cm]	Magneet [stuks]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
NAM 13	**14.5**	**1**	○	1	01484101	9002719040835
NAM 50	**50**	**4**		1	01484501	9002719040842



- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Exacte, variabel instelbare hoekmetingen
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Maatverdeling van de ronde schaal:
  1. Graden 4 x 90°
  2. Afschot 0 - 100 %
  3. Hoekverhoudingen
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	NP 121	APN	NAM
Artikelomschrijving	Hellingmeters	Hellingwaterpas	Hellingwaterpas
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	goud	goud	goud
Profielgewicht	-	650 g/m	650 g/m
Horizontale libellen	1	1	1
Bijzonderheden	Draaibare schaalverdeling	Draaibare schaalverdeling	Draaibare schaalverdeling
Meetvlak	geanodiseerd	geanodiseerd	geanodiseerd
Magneet	-	-	Neodymium
Eindkap	-	1-K	1-K
Afmetingen	-	50 x 23 mm	50 x 23 mm



APK

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
APK 100	**100**		1	01482201	9002719016724

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Meetpen met mm schaalverdeling en blokkeerschroef
- Metingen over een flens mogelijk
- Eenvoudige, nauwkeurige instelling van de helling tot 10 %
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	APK
Artikelomschrijving	Hellingwaterpas
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Kleur	goud
Profielgewicht	750 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontale libellen	1
Meetvlak	Meetpen
Afmetingen	50 x 24 mm

S 1012

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
S 1012	**28**		5	01450120	9002719000983



- Snel en nauwkeurig nivelleren, ook tussen gescheiden ruimten
- Buizen van onbreekbaar acrylglas
- Meteen klaar voor gebruik: na de eerste keer vullen, leeg laten lopen niet nodig
- Messing ontluchtingskraantjes met pakking tegen lekkage

SP 10


	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SP 10	**29**		5	01450220	9002719001003



- Snel en nauwkeurig nivelleren, ook tussen gescheiden ruimten
- Buizen van onbreekbaar acrylglas
- Meteen klaar voor gebruik: na de eerste keer vullen, leeg laten lopen niet nodig
- Kunststof afsluitdop

S 120

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
S 120	**20**		1	01452201	9002719001065

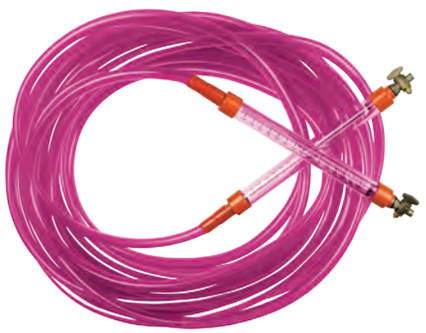

- Snel en nauwkeurig nivelleren, ook tussen gescheiden ruimten
- Buizen van onbreekbaar acrylglas
- Meteen klaar voor gebruik: na de eerste keer vullen, leeg laten lopen niet nodig
- Messing ontluchtingskraantjes met pakking tegen lekkage

Technische gegevens:	S 1012	SP 10	S 120
Artikelomschrijving	Slangwaterpas	Slangwaterpas	Slangwaterpasset
Materiaal	Acrylglas	Acrylglas	Acrylglas/transparant PVC
Kleur	transparant	transparant	transparant/rood
Bijzonderheden	-	-	Slangwaterpas S 1012 en slang
Afsluitdop	Messing	Kunststof	Messing
Maatverdeling	0 - 155 mm	0 - 155 mm	0 - 155 mm
Diameter slang	10/12 mm (1/2“)	10/12 mm (1/2“)	10/12 mm (1/2“)



SCHL

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SCHL 15	**15**	○	1	22142201	9002719001959
SCHL 20	**20**	○	1	22142301	9002719001966
SCHL 30	**30**	○	1	22142401	9002719005902
SCHL 120	**120**	○	1	22142801	9002719003694

- Extra soepel kunststof, transparant rood
- Past op alle SOLA slangwaterpassen

Technische gegevens:	SCHL
Artikelomschrijving	Slang
Materiaal	Transparant PVC
Kleur	rood
Diameter slang	10/12 mm (1/2“)

DB

	Ø [mm]	Gevoeligheid	VP	VE	Art.Nr.	EAN
DB 12	**12**	**50 arc.min**	○	1	69213101	9002719010579
DB 14	**14**	**50 arc.min**	○	1	69213201	9002719010586
DB 15	**15**	**50 arc.min**	○	1	69213301	9002719010593
DB 18	**18**	**40 arc.min**	○	1	69213401	9002719010609
DB 20	**20**	**50 arc.min**	○	1	69213501	9002719009481



- Snel en gemakkelijk aflezen
- Gemakkelijke nivellering over 2 assen zonder de libel te verplaatsen

DF

	Ø [mm]	Gevoeligheid	VP	VE	Art.Nr.	EAN
DF 30	**30**	**50 arc.min**	○	1	69214201	9002719009696



- Snel en gemakkelijk aflezen
- Gemakkelijke nivellering over 2 assen zonder de libel te verplaatsen
- Schroefgaten voor permanente bevestiging

F

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
F 15 OF	**15**	○	1	05091101	9002719030058
F 15 MF	**15**	○	1	05091201	9002719030065



- Glazen precisielibel, schokvast gemonteerd
- Maatverdeling: 1 deelstreep = 0,7 mm/m (0,04°)
- Bladveer voor het nauwkeurig instellen van de libel
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- OF: zonder veer, MF: met veer

Technische gegevens:	DB	DF	F
Artikelomschrijving	Basculelibel	Basculelibel	Opzetlibel
Materiaal	Acrylglas	Acrylglas/kunststof	Glas/aluminium
Oppervlak	-	-	geanodiseerd
Kleur	transparant	transparant/zwart	transparant/goud
Bevestiging	-	Flens	Schroef/bladveer
Libellenvloeistof	groen	groen	kleurloos



RED CLIP

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RED CLIP (2 x RED CIIP)		1	01999901	9002719041092

- Gebruik van de strijklat of rij als hellingmeter in combinatie met een RED digital-waterpas
- Compatibel met alle SOLA RED modellen
- Eenvoudige montage en demontage
- Oppervlaktes horizontaal afreien
- Hellingen en afschot digitaal meten
- Roestvrij verenstaal garandeert een lange levensduur en een voortdurend hoge klemkracht



BAG 25

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BAG 25	**25**	**10**		1	R316157	9002719038924



BAG

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BAG 60	**60**	**24**		1	R316149	9002719038870
BAG 80	**80**	**32**		1	R316150	9002719038887
BAG 120	**120**	**48**		1	R316151	9002719038894
BAG 200	**200**	**78**		1	R316154	9002719038900
BAG 180	**180**	**72**		1	R316156	9002719038917



BAG PLUS

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BAG 130 PLUS	**130**	**51.5**		1	R316168	9002719042556
BAG 200 PLUS	**200**	**78**		1	R316169	9002719042563

- Uitvoering „PLUS“ met extra zijvakken voor meer meetgereedschap of markeerstiften (130 PLUS -> 5 zijvakken, 200 PLUS -> 6 zijvakken)
- BAG 130 PLUS biedt plaats aan producten van 130, 100, 65, 45, 30 en 25 cm
- BAG 200 PLUS biedt plaats aan producten van 200, 130, 100, 65, 45, 40 en 30 cm

Technische gegevens:	RED CLIP	BAG 25	BAG	BAG PLUS
Artikelomschrijving	Red Clip	Riemtasje (reserveonderdeel)	Beschermtas voor waterpassen	Beschermtas voor waterpassen
Materiaal	roestvrij verenstaal	Kunstvezel	Kunstvezel	Kunstvezel
Kleur	zilver	zwart	zwart	zwart
Bijzonderheden	Clipsysteem voor Red waterpassen	-	-	extra zijvakken

ST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ST		1	71116101	9002719009085



WP

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WP		1	71114101	9002719009078



Technische gegevens:	ST	WP
Artikelomschrijving	Straaldeler	Hoekprisma
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Kleur	zwart/rood	zwart
Bijzonderheden	magnetisch	magnetisch
Afmetingen	42 x 26 mm	42 x 26 mm
Nivellering	90° en horizontale loodlijn	Hoek van 90°
Werkbereik	360°, draaibaar	360°, draaibaar





Strijklatten en rijen

Standvastig.
In elke situatie.

Toon kracht, elke dag. SOLA-strijklatten en -rijen hebben veel te verduren op de bouwplaats Daarom hebben wij ze zo stabiel mogelijk gemaakt. Ze wegen maximaal 1.240 g per strekkende meter. Wat betekent dat ze de dagelijkse spanningen van het verwijderen van pleistermateriaal, vulmateriaal en grind op betrouwbare wijze kunnen weerstaan. En bij een val worden de SOLA-strijklatten en -rijen beschermd door dempende eindkappen. Een instrument voor elk gebruik.



Precies, nauwkeurig,
SOLA.

SOLA-rijen met libellen maken meten met een maximale meettolerantie van 0,75 mm/m (0,043 °) in de standaardpositie tot een werkstap met onovertroffen nauwkeurigheid.

De rijen SL2 / SLG2 en SLGI2 zijn momenteel de enige producten op de markt waarmee u ook in gekantelde positie kunt meten. Dit betekent dat ook toepassing boven het hoofd mogelijk is.



Het verschil voor rechte vlakken: de FOCUS-libel.

De gepatenteerde FOCUS-libel in SOLA-rijen maakt cruciale werkstappen nauwkeuriger dan ooit. Met aanzienlijk beter contrast vergeleken met conventionele ringlibellen, gemakkelijk af te lezen door de vergrotingslens, breukvast acrylglas en temperatuurbestendige libelvloeistof. Daarom bevindt de libel van SOLA-rijen zich altijd op ooghoogte tijdens het werken - ongeacht de toepassing. En omdat wij lang vooruit denken, geven wij 30 jaar garantie op de dichtheid met de gepatenteerde ultrasone las.





		Meettolerantie standaardpositie	Meettolerantie omslagmeting	bladzijde
Rijen met libellen				
SL 2		0.75	1.00	55
SLG 2		0.75	1.00	55
SLGI 2		0.75	1.00	55
SL 1		0.75	-	56
SLG 1		0.75	-	56
SLN 1		0.75	-	56
SLX 2		1.00	-	57
SLXG 2		1.00	-	57
Strijklatten zonder libellen				
AL 1008		–	–	58
AL 1009		–	–	58
AL 1007		–	–	58
AL 2605		–	–	59
ALZ 2605		–	–	59
AL 2606		–	–	59
AL 2607		–	–	60

SL 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SL 2 100	**100**	○	1	02010101	9002719001348
SL 2 150	**150**	○	1	02010401	9002719001355
SL 2 180	**180**	○	1	02010501	9002719001362
SL 2 200	**200**	○	1	02010601	9002719001379
SL 2 250	**250**	○	1	02010901	9002719001393
SL 2 300	**300**	○	1	02011001	9002719001409



- Horizontale- en verticale libel met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen

SLG 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLG 2 200	**200**	○	1	02014601	9002719001584
SLG 2 250	**250**	○	1	02014901	9002719001607
SLG 2 300	**300**	○	1	02015001	9002719001614
SLG 2 400	**400**	○	1	02015201	9002719001621



- Horizontale- en verticale libel met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken

SLGI 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLGI 2 200	**200**	○	1	02014631	9002719020264
SLGI 2 250	**250**	○	1	02014931	9002719044055



- Horizontale- en verticale libel met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken

Technische gegevens:	SL 2	SLG 2	SLGI 2
Artikelomschrijving	Rij	Rij	Rij
Materiaal	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel
Oppervlak	naturel	naturel	naturel
Kleur	naturel	naturel	naturel
Profielgewicht	870 g/m	870 g/m	870 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Meettolerantie omslagmeting	1,00 mm/m (0,057°) tot 250 cm	1,00 mm/m (0,057°) tot 250 cm	1,00 mm/m (0,057°) tot 250 cm
Horizontale libellen	1	1	1
Verticale libellen	1	1	1
Handgrepen	-	2	2 (inliegend)
Eindkap	1-K	1-K	1-K
Afmetingen	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm



SL 1

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SL 1 100	**100**	○	1	02012101	9002719001416
SL 1 150	**150**	○	1	02012401	9002719001423
SL 1 200	**200**	○	1	02012601	9002719001447
SL 1 250	**250**	○	1	02012901	9002719001454
SL 1 300	**300**	○	1	02013001	9002719001461

- Horizontale libellen met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen



SLG 1

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLG 1 300	**300**	○	1	02017001	9002719001553
SLG 1 400	**400**	○	1	02017201	9002719001560
SLG 1 500	**500**	○	1	02017401	9002719001577

- Horizontale libellen met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken



SLN 1

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLN 1 100	**100**	○	1	02040101	9002719001478
SLN 1 150	**150**	○	1	02040401	9002719001485
SLN 1 200	**200**	○	1	02040601	9002719001508
SLN 1 250	**250**	○	1	02040901	9002719001515
SLN 1 300	**300**	○	1	02041001	9002719001522

- Horizontale libellen met hoge meetnauwkeurigheid
- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokdempende eindkappen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage

Technische gegevens:	SL 1	SLG 1	SLN 1
Artikelomschrijving	Rij	Rij	Rij
Materiaal	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel
Oppervlak	naturel	naturel	naturel
Kleur	naturel	naturel	naturel
Profielgewicht	870 g/m	870 g/m	770 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1	2	1
Handgrepen	-	2	-
Eindkap	1-K	1-K	1-K
Afmetingen	100 x 18 mm	100 x 18 mm	80 x 18 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

SLX 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLX 2 150	**150**	○	1	02070401	9002719007951
SLX 2 180	**180**	○	1	02070501	9002719007968
SLX 2 200	**200**	○	1	02070601	9002719007975
SLX 2 250	**250**	○	1	02070901	9002719007982
SLX 2 300	**300**	○	1	02071001	9002719007999



- Horizontale- en verticale libel
- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen

SLXG 2

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SLXG 2 200	**200**	○	1	02074601	9002719008422
SLXG 2 250	**250**	○	1	02074901	9002719008439
SLXG 2 300	**300**	○	1	02075001	9002719008446



- Horizontale- en verticale libel
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30 jaar garantie op lekkage
- Schokdempende eindkappen
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken

Technische gegevens:	SLX 2	SLXG 2
Artikelomschrijving	Rij	Rij
Materiaal	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel
Oppervlak	naturel	naturel
Kleur	naturel	naturel
Profielgewicht	700 g/m	700 g/m
Meettolerantie standaardpositie	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	1
Handgrepen	-	2
Eindkap	1-K	1-K
Afmetingen	100 x 18 mm	100 x 18 mm



AL 1008

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 1008 200	**200**	○	1	03070601	9002719001645
AL 1008 250	**250**	○	1	03070901	9002719001652
AL 1008 300	**300**	○	1	03071001	9002719001669
AL 1008 400	**400**	○	1	03071201	9002719001683
AL 1008 500	**500**	○	1	03071401	9002719001690

- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen
- Geïntegreerde handgrepen voor comfortabel werken



AL 1009

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 1009 100	**100**	○	1	03100101	9002719003625
AL 1009 150	**150**	○	1	03100401	9002719001706
AL 1009 200	**200**	○	1	03100601	9002719001713
AL 1009 250	**250**	○	1	03100901	9002719001720
AL 1009 300	**300**	○	1	03101001	9002719001737
AL 1009 400	**400**	○	1	03101201	9002719001751
AL 1009 500	**500**	○	1	03101401	9002719003663

- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen



AL 1007

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 1007 100	**100**	○	1	03040101	9002719003267
AL 1007 150	**150**	○	1	03040401	9002719003274
AL 1007 180	**180**	○	1	03040501	9002719003281
AL 1007 200	**200**	○	1	03040601	9002719003298
AL 1007 250	**250**	○	1	03040901	9002719003311
AL 1007 300	**300**	○	1	03041001	9002719003328
AL 1007 350	**350**	○	1	03041101	9002719003335
AL 1007 400	**400**	○	1	03041201	9002719003342
AL 1007 500	**500**	○	1	03041401	9002719003359

- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AL 1008	AL 1009	AL 1007
Artikelomschrijving	Strijklat	Strijklat	Strijklat
Materiaal	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel
Oppervlak	naturel	naturel	naturel
Kleur	naturel	naturel	naturel
Profielgewicht	870 g/m	870 g/m	670 g/m
Handgrepen	2	-	-
Eindkap	1-K	1-K	1-K
Afmetingen	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

AL 2605

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 2605 100	**100**	○	1	03190101	9002719002109
AL 2605 120	**120**	○	1	03190201	9002719002116
AL 2605 150	**150**	○	1	03190401	9002719002123
AL 2605 180	**180**	○	1	03190501	9002719002130
AL 2605 200	**200**	○	1	03190601	9002719002147
AL 2605 250	**250**	○	1	03190901	9002719002154
AL 2605 300	**300**	○	1	03191001	9002719002161

- Ergonomisch, torsievrij aluminiumprofiel



ALZ 2605

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ALZ 2605 100	**100**	○	1	03194601	9002719044963
ALZ 2605 120	**120**	○	1	03194701	9002719044970

- Gladmaken van de oppervlakte met 10x10 mm
- Ergonomisch, torsievrij aluminiumprofiel



AL 2606

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 2606 100	**100**	○	1	03220101	9002719002185
AL 2606 120	**120**	○	1	03220201	9002719002192
AL 2606 150	**150**	○	1	03220401	9002719002208
AL 2606 180	**180**	○	1	03220501	9002719002215
AL 2606 200	**200**	○	1	03220601	9002719002222
AL 2606 250	**250**	○	1	03220901	9002719002239
AL 2606 300	**300**	○	1	03221001	9002719002246

- Ergonomisch, torsievrij aluminiumprofiel
- Schokdempende eindkappen



Technische gegevens:	AL 2605	ALZ 2605	AL 2606
Artikelomschrijving	Strijklat	Strijklat	Strijklat
Materiaal	Aluminium H-profiel	Aluminium H-profiel	Aluminium trapeziumprofiel
Oppervlak	naturel	naturel	naturel
Kleur	naturel	naturel	naturel
Profielgewicht	850 g/m	850 g/m	680 g/m
Eindkap	-	-	1-K
Afmetingen	113 x 28 mm	113 x 28 mm	98 x 17 mm



AL 2607

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AL 2607 100	**100**	○	1	03240101	9002719037507
AL 2607 150	**150**	○	1	03240401	9002719037514
AL 2607 200	**200**	○	1	03240601	9002719037521

- Ergonomisch, torsievrij aluminiumprofiel
- Aanbrengen en afstrijken met slechts één stuk gereedschap
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	AL 2607
Artikelomschrijving	Strijklat
Materiaal	Aluminium combinatieprofiel
Oppervlak	naturel
Kleur	naturel
Profielgewicht	1240 g/m
Eindkap	1-K
Afmetingen	140 x 35 mm

Lasers

Het begin van al het goede werk: nauwkeurigheid.

Nauwkeurige meetresultaten vormen de basis van elk goed werk. Voor alle toepassingen in de weg- en waterbouw en in de binnenhuisafwerking heeft SOLA een reeks hoogwaardige laserapparaten vervaardigd, die ook onder de zwaarste omstandigheden nauwkeurige prestaties leveren. Met het hoogste bedieningscomfort en de modernste technologie.

- Consequent gebruikersgericht
- Intuïtief te bedienen
- Extreem robuust
- Veilig en onschadelijk voor het oog dankzij laserklassen 2 en 2M

Sinds 2009 hebben wij ons laserassortiment voortdurend verder ontwikkeld en zijn wij onder andere onderscheiden met de Red Dot Design Award, de Duitse Design Award en de iF Design Award.

reddot award winner 2010 2014 2016

Designpreis Deutschland 2011 SILBER

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

product design award 2010



PLANO 3D GREEN &
PLANO 4D GREEN



SOLA-rotatielaser.

Rotatielasers zijn door hun reikwijdte en hoge nauwkeurigheid geschikt voor nivellering op grote afstanden. Ze worden gebruikt om oppervlakken in kaart te brengen, om referentievlakken over grote afstanden te creëren of om hellingen te meten. Doorgaans worden rotatielasers met statief en handontvanger gebruikt.


- 360°-laserlijn
- Flexibel binnen en buiten te gebruiken
- Uiterst robuust en hoge IP-bescherming tegen stof en vocht



SOLA-lijnlaser.

Met de lijnlaser kunnen afzonderlijke lijnen tot complexe lijnpanorama's en loodpunten worden geprojecteerd. Zij worden hoofdzakelijk binnen gebruikt voor kortere afstanden. Met een ontvanger bereiken SOLA-lijnlasers een bereik van maximaal 80 m.

- Nauwkeurige, ononderbroken en duidelijk zichtbare laserlijnen
- Ideaal voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen
- Groene laserlijnen voor een betere zichtbaarheid

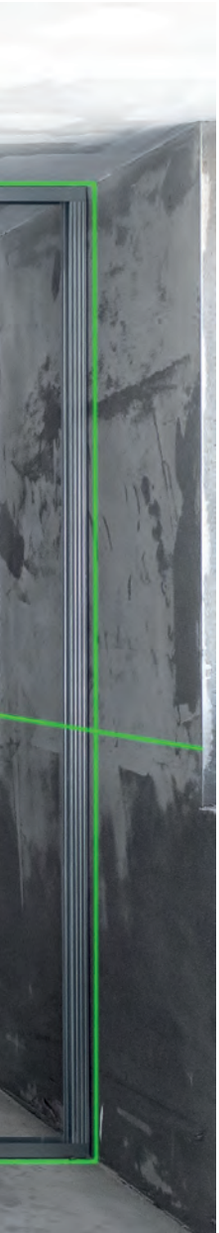



Wij testen onze laserapparaten ook op val- en stootschade.


De technologie van SOLA wordt door een stevige, zeer robuuste behuizing van kunststof beschermd. En omdat er op een bouwplaats veel kan gebeuren, onderwerpen wij elk SOLA-laserapparaat aan uitgebreide val- en kanteltests om het bestand te maken tegen de ruwe werkomgeving.

De behuizing en knoppen zijn afgedicht in overeenstemming met de toepasselijke IP-beschermingsklasse. Zo kunnen stof en water het SOLA-laserapparaat niet schaden. Bovendien zijn de apparaten gemakkelijk te reinigen.

IP42 Bescherming tegen stof en druppelend water. Voor apparaten die hoofdzakelijk binnen worden gebruikt.

IP54 Bescherming tegen stof en spatwater. Voor apparaten die zowel binnen als buiten worden gebruikt.

IP66 Stofdicht en bescherming tegen waterstralen. Het apparaat kan buiten in alle weersomstandigheden en binnen in stoffige omgevingen worden gebruikt.

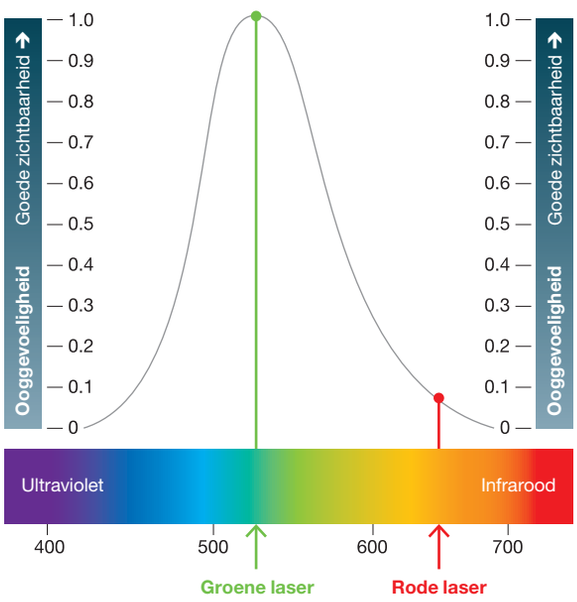

Golflengtes van licht met SOLA-laserapparaten.

SOLA-laserapparaten werken in een golflengtebereik van 630 tot 680 nm (rood) en 510 tot 525 nm (groen) en zijn derhalve duidelijk zichtbaar voor het menselijk oog.

REAL GREEN

REAL GREEN: voordelen herkenbaar op het eerste gezicht.

De groene SOLA-laserapparaten zijn uitgerust met echte groene dioden. Dit betekent dat het groene laserlicht rechtstreeks en zonder verliezen wordt gegenereerd. In vergelijking met andere technologieën brengt dit een groot aantal voordelen met zich mee.

Zichtbaarder


Het menselijke oog is niet voor alle kleuren (golflengtes) van het lichtspectrum even gevoelig. De golflengte van groen licht wordt door het oog het best waargenomen.

Hoogwaardiger

De REAL GREEN-technologie projecteert laserlijnen met duidelijk minder verstrooiingen (speckles). Het voordeel: kwalitatief hoogwaardige laserlijnen die het werk beduidend aangenamer maken.

Lichter en scherper

De REAL GREEN-technologie produceert merkbaar helderdere en contrastrijkere laserlijnen die ideaal zijn voor nauwkeurige metingen.

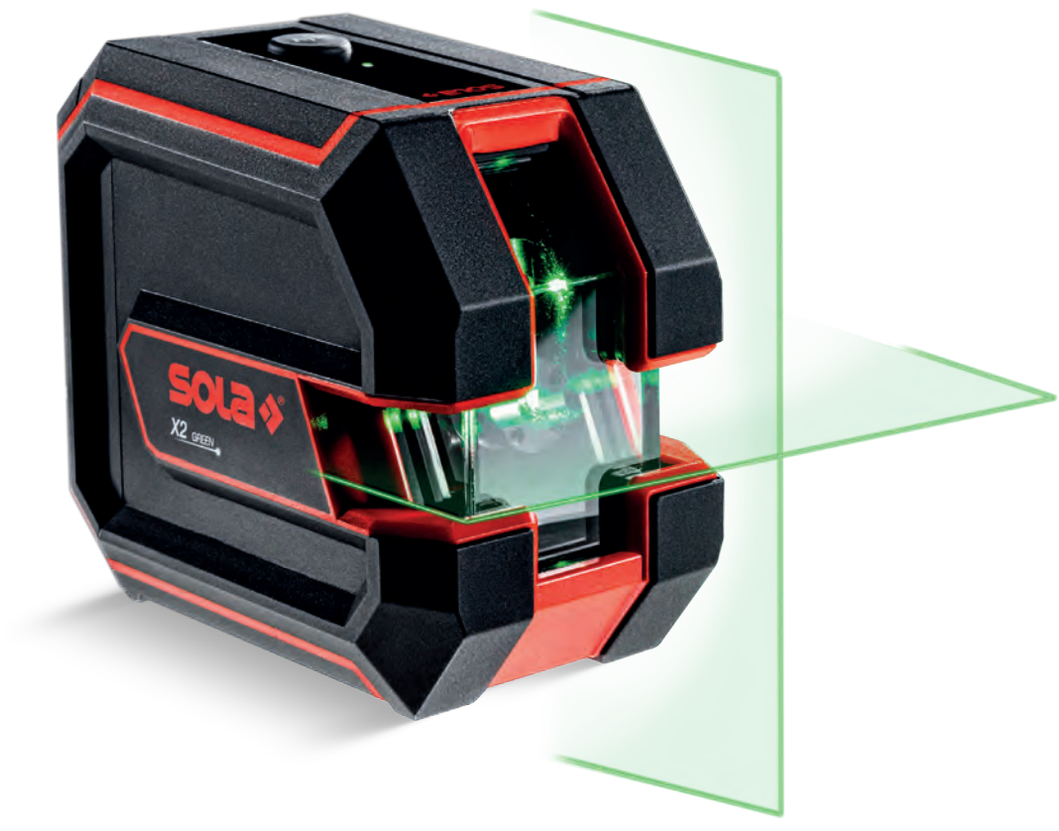

X2 GREEN

Past perfect:
SOLA-lasers en toebehoren.


REC RRD2


REC LGD0


TST


KST


BST


FST


UTC

Rotatielasers

	EVO 360 PROFESSIONAL	■		L	L	L		□

Lijn- en puntlaser

	FLOX			□	□	□	□	□
	X2 GREEN		□	□	□	□	□	□
	X2 GREEN PROFESSIONAL		□	□	□	□	□	□
	PLANO 3D GREEN		□	□	□	□	□	□
	PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL		□	□	□	□	□	□
	PLANO 3D GREEN RCB SET		□	□	□	□	□	□
	PLANO 4D GREEN		□	□	□	□	□	□

	 RCB	 WB	 WH 5/8"	 MH	 NK1	 GA-SET	FL	ML 5	 LB GREEN	 LB RED	 ZLM GREEN	 ZS RED
		☐					☐	☐		☐		☐
	☐	☐	☐				☐	☐		■		☐
	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
	☐	■	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
	☐	■	☐		☐	☐	☐	☐	■		☐	
	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	■			☐	☐	☐	☐	☐		☐	

■ Meegeleverd toebehoren ☐ Optioneel toebehoren L Geschikt voor loodpunt


			bladzijde
Rotatielasers			
EVO 360 PROFESSIONAL			70
Lijn- en puntlasers			
PLANO 4D GREEN			71
PLANO 3D GREEN RCB SET			72
PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL			73
PLANO 3D GREEN			74
X2 GREEN PROFESSIONAL			75
X2 GREEN			76
FLOX			77
Statieven			
TST			78
KST			78
BST			78
FST			79
MST			79
UTC			79
RCB			80
WB			80
WH 5/8“			80
MH			81
NK1			81
GA-SET			81
Laser toebehoren			
REC RRD2			82
REC LGD0			82
FL			82
ML 5			83
LB GREEN			83
LB RED			83


bladzijde

Laser toebehoren

ZLM GREEN			84
ZS RED			84







EVO 360 PROFESSIONAL

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
EVO 360 PROFESSIONAL		1	71018201	9002719045205

- Nieuwste laserontvangsttechnologie: ook op grote afstand nauwkeurige mm weergave van het hoogteverschil
- Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Beschermklasse IP66
- Zeer hoge nauwkeurigheid
- Loodpunt voor het aftekenen van rechte hoeken
- Automatische hoogtecontrole stopt de laser bij sterke trillingen of stoten



Toebehoren inclusief

- Handontvanger REC RRD2 EVO 360
- Koffer EVO 360
- Lader
- Netstekker
- Accucel 18650


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires

Technische gegevens:	EVO 360 PROFESSIONAL
Artikelomschrijving	Rotatielaser horizontaal/verticaal
Afmetingen	179 x 143 x 211 mm
Nivellering	automatisch
Meettolerantie	±0,10 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±5°
Bereik zonder handontvanger (radius)	20 m*
Bereik met handontvanger (radius)	300 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Rotatiesnelheid	600 1/min
Opname statief	5/8“
Beschermklasse	IP66
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	40 uur
Laserklasse	2M, DIN EN 60825-1:2014+A1:2017
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 - 650 nm

PLANO 4D GREEN

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PLANO 4D GREEN		1	71018001	9002719044833







- Twee verticale 360 graden en 2 horizontale 360 graden laser lijnen voor universeel gebruik
- Laserlijn dicht bij de grond voor het checken van de vloer op oneffenheden en bulten
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- Compact, licht en handig
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LGD0 bij slecht zicht

Toebehoren inclusief

- Wandhouder 5/8“
- Koffer PLANO 4D GREEN
- Lader
- Netstekker
- Accucel 18650


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



Technische gegevens:	PLANO 4D GREEN
Artikelomschrijving	Lijn- en puntlaser
Afmetingen	150 x 95 x 145 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“
Beschermklasse	IP54
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	510 - 530 nm





REAL GREEN

PLANO 3D GREEN RCB SET

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PLANO 3D GREEN RCB SET		1	71122501	9002719046271

- Dankzij twee verticale en één horizontale 360° laserlijn geschikt voor universeel gebruik
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LGD0 bij slecht zicht
- Nauwkeurig uitlijnen van laserlijnen via een afstandsbediening tot max. 30 m



Toebehoren inclusief

- Compact statief
- Batterijadapter PLANO 3D GREEN
- 5/8“ schroefdraadadapter
- Afstandsbediening
- Wandhouder
- Koffer PLANO 3D GREEN RCB SET
- Lader
- Netstekker
- Accucel 18650


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires

Technische gegevens:	PLANO 3D GREEN RCB SET
Artikelomschrijving	Lijn- en puntlaser
Afmetingen	150 x 95 x 125 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“ + 5/8“
Beschermklasse	IP54
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	505 - 520 nm

PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL		1	71017201	9002719042808







- Dankzij twee verticale en één horizontale 360° laserlijn geschikt voor universeel gebruik
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LGD0 bij slecht zicht
- Compact, licht en handig

Toebehoren inclusief

- Wandhouder 5/8“
- Laserbril
- Batterijadapter PLANO 3D GREEN
- Koffer PRO set PLANO 3D GREEN
- Lader
- Netstekker
- Accucel 18650


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



Technische gegevens:	PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
Artikelomschrijving	Lijn- en puntlaser
Afmetingen	150 x 95 x 125 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“ + 5/8“
Beschermklasse	IP54
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	505 - 520 nm





REAL GREEN

PLANO 3D GREEN

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PLANO 3D GREEN		1	71017101	9002719042792

- Dankzij twee verticale en één horizontale 360° laserlijn geschikt voor universeel gebruik
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LGD0 bij slecht zicht
- Compact, licht en handig



Toebehoren inclusief

- Batterijadapter PLANO 3D GREEN
- Koffer PLANO 3D GREEN
- Lader
- Netstekker
- Accucel 18650


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires

Technische gegevens:	PLANO 3D GREEN
Artikelomschrijving	Lijn- en puntlaser
Afmetingen	150 x 95 x 125 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“ + 5/8“
Beschermklasse	IP54
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	505 - 520 nm

X2 GREEN PROFESSIONAL

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
X2 GREEN PROFESSIONAL		1	71014101	9002719045243





- Hoge nauwkeurigheid
- Compact, licht en handig
- Inschakelbare hoekfunctie
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Permanente pulsfunctie voor gebruik van de optionele ontvanger REC LGD0 in omstandigheden met slecht zicht
- REAL GREEN technologie. Echt. Beter. Zichtbaar.

Toebehoren inclusief

- Wandhouder 5/8“
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen
- Koffer X2 GREEN PROFESSIONAL


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



Technische gegevens:	X2 GREEN PROFESSIONAL
Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	110 x 70 x 100 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,20 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“
Beschermklasse	IP54
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	510 - 530 nm





REAL GREEN

X2 GREEN

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
X2 GREEN		1	71014001	9002719045236

- Hoge nauwkeurigheid
- Compact, licht en handig
- Inschakelbare hoekfunctie
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Permanente pulsfunctie voor gebruik van de optionele ontvanger REC LGD0 in omstandigheden met slecht zicht
- REAL GREEN technologie. Echt. Beter. Zichtbaar.



Toebehoren inclusief

- Tas X2 GREEN
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen


Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires

Technische gegevens:	X2 GREEN
Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	110 x 70 x 100 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,20 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“
Beschermklasse	IP54
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	510 - 530 nm

FLOX

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
FLOX		1	71017301	9002719035466





- Voorliggend laserkruis en doorlopende 90° laserlijnen maken het mogelijk te werken zonder onderbrekingen en zonder de laser opnieuw in te stellen
- 5 mm afstand tot de vloer maakt het mogelijk de tegels ook onder het apparaat aan te brengen
- Heldere, goed zichtbare laserlijnen
- Draaibare voet voor gemakkelijke en snelle uitlijning van het lijnenpanorama
- Bijzonder eenvoudige en betrouwbare bediening, ook door minder ervaren gebruikers

Toebehoren inclusief

- Laserbril
- Batterijadapter BA
- 3 x 1,5 V (AA) batterijen
- Koffer FLOX

Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



Technische gegevens:	FLOX
Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	150 x 119 x 122 mm
Nivellering	Vloerlijnen vast kruis op de wand zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm* (vloer) / ±0,50 mm* (wand)
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m* (vloer) / 10 m* (wand)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4“ + 5/8“
Beschermklasse	IP54
Voeding	3 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	9 uur (vloer) / 40 uur (wand) 3 x 1,5 V (AA) batterijen 24 uur (vloer) / 65 uur (wand) SOLA Li-ion accu (5200 mAh)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 nm



TST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TST		1	71121501	9002719016267

· Geïntegreerde libelle



KST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
KST		1	71121101	9002719013006

· Geïntegreerde libelle



BST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BST		1	71120101	9002719009030

· Aansluiting voor statief

Technische gegevens:	TST	KST	BST
Artikelomschrijving	Telescoopstatief	Zwengelstatief	Bouwstatief
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver	zilver
Gewicht	7500 g	6100 g	4800 g
Werkbereik	120 - 305 cm	73 - 170 cm	98 - 167 cm
Schroefdraad statief	5/8“	5/8“	5/8“
Transportlengte	139 cm	94 cm	112 cm
Max. belasting	15 kg	15 kg	5 kg

FST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
FST		1	71121701	9002719020141

- Geïntegreerde libelle

Toebehoren inclusief

- 5/8“ schroefdraadadapter



MST

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MST		1	71121901	9002719035459



UTC

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
UTC		1	71122101	9002719044093

- Geïntegreerde libelle



Technische gegevens:	FST	MST	UTC
Artikelomschrijving	Compact statief	Ministatief	Klemstatief
Materiaal	Aluminium	ABS kunststof	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	-	gecoat
Kleur	zilver	zwart	zwart
Gewicht	1280 g	180 g	3020 g
Werkbereik	42 - 120 cm	14 cm	60 - 315 cm
Schroefdraad statief	1/4“	1/4“	1/4“
Transportlengte	46 cm	19 cm	80 cm
Max. belasting	5 kg	1 kg	3 kg



RCB

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RCB		1	71122401	9002719045540

- Nauwkeurig uitlijnen van laserlijnen via een afstandsbediening tot max. 30 m
- 360° verstelbare verticale laserlijnen in 3 snelheidsstanden
- Hoogte-afstelling van 20 mm voor horizontale laserlijnen
- Voor lijnlasers met een schroefdraadaansluiting van 1/4“
- Accu is oplaadbaar via een USB-C-kabel

Toebehoren inclusief

- 5/8“ schroefdraadadapter
- Afstandsbediening
- Laadkabel
- Wandhouder



WB

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WB		1	71124401	9002719044109

- Draaiplateau verticaal, horizontaal en zijdelings verstelbaar
- Hulpstuk 360 graden draaibaar



WH 5/8“

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WH 5/8“		1	71124201	9002719039907

- Aansluiting voor statief

Technische gegevens:	RCB	WB	WH 5/8“
Artikelomschrijving	elektrisch verstelbare laserhouder	Wandhouder	Wandhouder 5/8“
Materiaal	ABS kunststof	ABS kunststof	ABS kunststof
Kleur	zwart/rood	zwart/rood	zwart/rood
Toepassingsgebied met afstandsbediening	30 m	-	-
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C	-	-
Beschermklasse	IP54	-	-
Voeding	RCB: Li-ion-accu (2200 mAh) afstandsbediening: Li-polymeer-accu (200 mAh)	-	-
Gebruiksduur (bij 20 °C)	900 toepassingen	-	-
Gewicht	550 g	730 g	300 g
Werkbereik	20 mm vertikaal 360° draaibaar (3 snelheden)	100 mm verticale fijnafstelling 70 mm horizontale fijnafstelling 20 mm zijdelingse fijnafstelling	80 mm fijne hoogteverstelling
Schroefdraad statief	1/4“	1/4“	5/8“
Transportlengte	17 cm	20 cm	13 cm
Max. belasting	1,2 kg	1 kg	1 kg

MH

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MH		1	71124001	9002719033509



NK1

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
NK1		1	71128501	9002719018933



GA-SET

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GA-SET	○	1	71115941	9002719023913



Technische gegevens:	MH	NK1	GA-SET
Artikelomschrijving	Magneethouder	Hulpstuk voor hoeken	Schroefdraadverloopset voor SOLA bouw- en ministatief
Materiaal	ABS kunststof	Spuitgietaluminium	Aluminium
Oppervlak	-	gecoat	geanodiseerd
Kleur	rood	zwart	zilver/zwart
Gewicht	70 g	950 g	-
Werkbereik	-	-10° tot +100°	-
Schroefdraad statief	-	5/8“	1/4“ naar 5/8“ en 5/8“ naar 1/4“
Transportlengte	110 mm	70 cm	-
Max. belasting	1 kg	15 kg	-



REC RRD2

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
REC RRD2		1	71112001	9002719044567

- Nieuwste laserontvangsttechnologie: ook op grote afstand nauwkeurige mm weergave van het hoogteverschil
- Instelbare gevoeligheids sensor in 4 standen
- Groot opvang van 90-mm voor het snel opvangen van de laserstraal
- Extra groot LCD display aan de voor- en achterzijde voor gemakkelijk werken
- Optisch en akoestisch signaal voor het snel positioneren van de ontvanger
- Automatische uitschakeling

Toebehoren inclusief

- 4 x 1,5 V (AA) batterijen
- Baakhouder RRD1 + RRD2

Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



REC LGD0

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
REC LGD0		1	71111901	9002719033813

- Bijzonder eenvoudige en betrouwbare bediening, ook door minder ervaren gebruikers
- Verticale- en horizontale libel voor nauwkeurige uitlijning
- Automatische uitschakeling
- LCD display aan de voor- en achterzijde voor gemakkelijk werken
- Instelbare nauwkeurigheid
- Magneet aan de bovenzijde voor gebruik bij stalen profielen

Toebehoren inclusief

- Baakhouder LRD0/LGD0
- 1 x 9 V (E) blokbatterij

Toebehoren optioneel

- zie de tabel met accessoires



FL

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
FL		1	71132101	9002719009092

Technische gegevens:	REC RRD2	REC LGD0	FL
Artikelomschrijving	Handontvanger REC RRD2 EVO 360	Handontvanger lijnlaser groen	Flexi-lat
Afmetingen	192 x 73 x 29 mm (zonder houder)	195 x 70 x 30 mm (zonder houder)	-
Meettolerantie	superfijn: ±1.00 mm / fijn: ±2.00 mm / medium: ±5.00 mm / ruw: ±10.00 mm	fijn: ±0,50 mm/grof: ±2.00 mm	-
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +60 °C	-15 °C tot +60 °C	-
Beschermklasse	IP66	IP54	-
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen	1 x 9 V (E) blokbatterij	-
Gebruiksduur (bij 20 °C)	48 uur	40 uur	-
Bereik (radius)	300 m	80 m	-
Gewicht	257 g (zonder batterijen)	210 g (zonder batterijen)	890 g
Materiaal	-	-	Aluminium
Oppervlak	-	-	geanodiseerd
Kleur	-	-	zilver/rood
Bijzonderheden	-	-	Basculelibel voor de positionering
Maatverdeling	-	-	opdruk mm/cm
Werkbereik	-	-	32 - 240 cm
Transportlengte	-	-	132 cm

ML 5

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ML 5		1	71130501	9002719013013



LB GREEN

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
LB GREEN		1	71124601	9002719019220

· Betere zichtbaarheid van de laserlijnen in een lichte omgeving. Géén laserbeschermbril.




LB RED

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
LB RED		1	71124501	9002719009122

· Betere zichtbaarheid van de laserlijnen in een lichte omgeving. Géén laserbeschermbril.



Technische gegevens:	ML 5	LB GREEN	LB RED
Artikelomschrijving	Meetlat	Laserbril	Laserbril
Materiaal	Aluminium	Kunststof	Kunststof
Oppervlak	geanodiseerd	-	-
Kleur	zilver	groen	rood
Bijzonderheden	5 delen	-	-
Afmetingen	-	150 x 60 x 50 mm	150 x 60 x 50 mm
Maatverdeling	opdruk cm/dm	-	-
Gewicht	2200 g	-	-
Werkbereik	0 - 500 cm	-	-
Transportlengte	122 cm.	-	-



ZLM GREEN


	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZLM GREEN	○	1	71126301	9002719019237



ZS RED

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZS RED	⊓	1	71126401	9002719022893

Technische gegevens:	ZLM GREEN	ZS RED
Artikelomschrijving	Doelplaatje	Doelplaatje
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Kleur	groen, reflecterend	rood, reflecterend
Bijzonderheden	magnetisch	magnetisch, met steun en spijkergat
Afmetingen	100 x 70 x 19 mm	115 x 75 x 12 mm
Maatverdeling	opdruk cm/inch	opdruk cm/inch

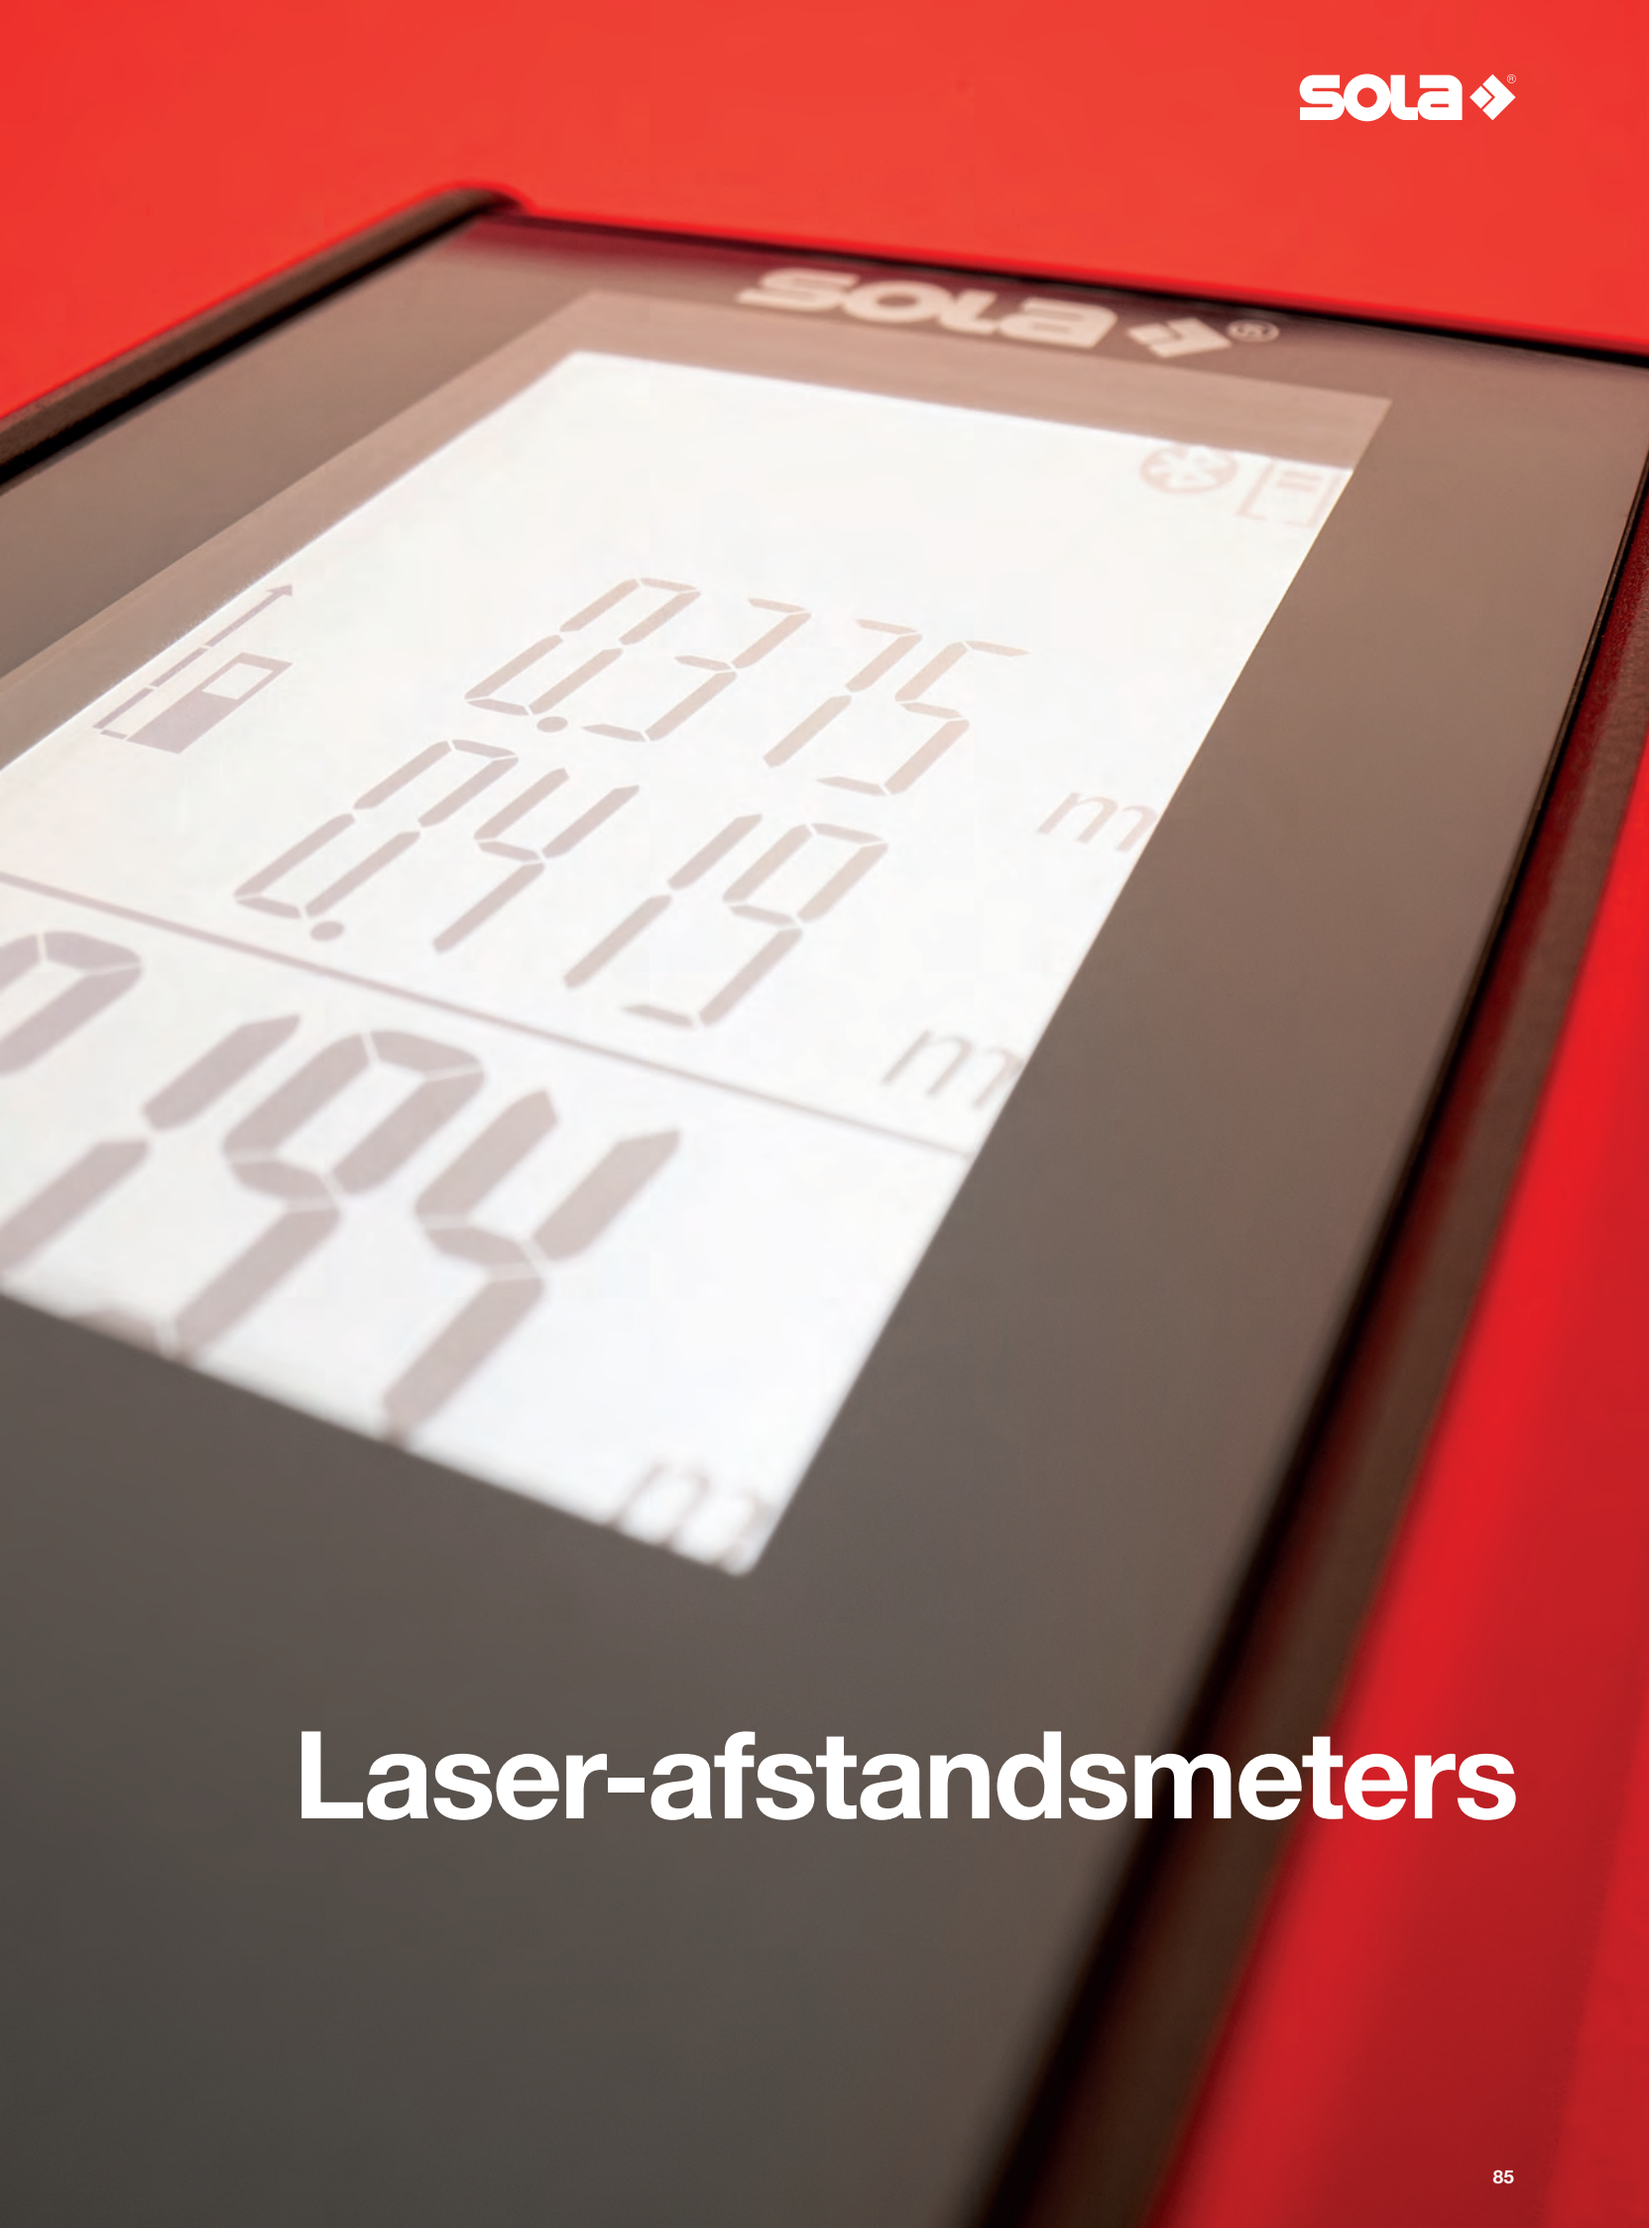

Laser-afstandsmeters

Eenvoudig meten.

Voor bouwwerkzaamheden of verbouwingen, binnen of buiten: Laserafstandsmeters van SOLA zijn overal zeer gewild. Met één druk op de knop kunnen verschillende meetfuncties worden gestart. Binnen enkele seconden kunnen afstanden worden gemeten, afstanden gecontroleerd worden en oppervlakten of volumes berekend worden met intuïtieve bediening. Hiervoor kunnen nauwkeurige metingen alleen worden uitgevoerd.



Nauwgezet met één druk op de knop.

Als het op nauwkeurigheid aankomt, zijn de laserafstandsmeters van SOLA de eerste keus, omdat ze onder normale meetomstandigheden een meettolerantie hebben van maximaal ±2,0 mm over een lengte van 10 m. Precisie die die van landmetermaten of duimstokken overtreft. Afhankelijk van het model hebben de laserafstandsmeters van SOLA een bereik tussen de 20 m en 120 m.

Klaar voor alle toepassingen.

	METRON 20	METRON 30 BT	METRON 60 BTI	METRON 120 BTC
Lengtemeting	■	■	■	■
Oppervlaktemeting	■	■	■	■
Schildersfunctie			■	
Volumemeting	■	■	■	■
Continumeting	■	■	■	■
Min/max-meting		■	■	■
Optellen/aftrekken			■	■
Indirecte meting 2-punts		■	■	■
Indirecte meting 3-punts (2)			■	■
Indirecte meting 3-punts (1)			■	■
Indirecte meting via een hoek				■
Indirecte afstandsmeting				■
Automatische afstandsmeting			■	■
Driehoeks oppervlaktemeting				■
Cirkelvormige oppervlaktemeting				■
Cilindervolumemeting				■
Afbakeningsmeting				■
Trapeziummeting 2-punts				■
Trapeziummeting 3-punts				■


Meet toepassingen





METRON x
SOLA Measures App


Dat past: Bluetooth en de SOLA measures-app.


Metingen direct ter plaatse documenteren en opslaan of meetgegevens naar het team sturen? Eenvoudige en nauwkeurige dimensionering van bouwplaatsfoto's of bouwplannen? Geen probleem: De geïntegreerde Bluetooth-interface in SOLA-laserafstandsmeters maakt draadloze overdracht van meetwaarden van de SOLA METRON direct naar de smartphone mogelijk. De perfecte link is hier de gratis SOLA Measures-app, die bovendien een groot aantal praktische extra functies biedt.



Lengtemeting



Oppervlaktemeting



Schildersfunctie



Volumemeting



Continumeting



Min/max-meting



Indirecte meting 2-punts



Indirecte meting 3-punts (2)


Indirecte meting 3-punts (1)



Indirecte meting via een hoek



Indirecte afstandsmeting



Automatische afstandsmeting



Driehoeks oppervlaktemeting

Cirkelvormige oppervlakte-meting


Cilindervolume-meting


Afbakeningsmeting


Trapeziummeting 2-punts


Trapeziummeting 3-punts

			Bereik	bladzijde
Laser-afstandsmeters				
METRON 120 BTC			0.05 m tot 120 m	89
METRON 60 BTI			0,05 - 60 m	90
METRON 30 BT			0,05 - 30 m	91
METRON 20			0.05 - 20 m	92

METRON 120 BTC

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
METRON 120 BTC		1	71029501	9002719045229

SOLA Measures App

- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Deelfunctie om meetresultaten snel te verzenden
- Hellingsensor voor nivelleringen en hoekberekeningen
- Beschermklasse IP65
- Kleurendisplay met 4 regels en achtergrondverlichting
- Camerafunctie (2- en 4-voudige zoom) voor een vereenvoudigde richtpuntoriëntatie



Toebehoren inclusief

- Polsbandje METRON
- Riemtasje METRON 120
- Laad- en gegevenskabel METRON 120 BTC
- 3 x 1,2 V (AAA) Ni-MH-accu (3 x 850 mAh)
-



Technische gegevens:	METRON 120 BTC
Artikelomschrijving	Laser-afstandsmeters
Afmetingen	130 x 54 x 28 mm
Meettolerantie	±1.50 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Opname statief	1/4“
Beschermklasse	IP65
Voeding	3 x 1,2 V (AAA) Ni-MH-accu (3 x 850 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	5000 metingen
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	630 - 670 nm
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Bereik	0.05 m tot 120 m



SOLA Measures App

METRON 60 BTI

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
METRON 60 BTI		1	71027201	9002719046165

- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Deelfunctie om meetresultaten snel te verzenden
- Hellingsensor voor nivelleringen en hoekberekeningen
- Display met 3 regels en achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor meting vanaf de buitenkant
- Schilders functie - berekent automatisch wandoppervlakken



Toebehoren inclusief

- Riemtasje METRON 60 BT
- Laad- en gegevenskabel METRON 60 BT
- Polsbandje METRON
- Li-ion-accu (3,7 V - 850 mAh)
-

Technische gegevens:	METRON 60 BTI
Artikelomschrijving	Laser-afstandsmeters
Afmetingen	119 x 46 x 28 mm
Meettolerantie	±1.50 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Opname statief	1/4“
Beschermklasse	IP54
Voeding	Li-ion-accu (3,7 V - 850 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	5000 metingen
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 nm
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Bereik	0,05 - 60 m

METRON 30 BT

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
METRON 30 BT		1	71025101	9002719042785

SOLA Measures App

- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Deelfunctie om meetresultaten snel te verzenden
- Softgrip en ergonomisch design
- Display met 3 regels en achtergrondverlichting
- Compact, licht en handig



Toebehoren inclusief

- Polsbandje METRON
- Riemtasje METRON 30 BT
- 2x 1,5 V (AAA) batterijen
-



Technische gegevens:	METRON 30 BT
Artikelomschrijving	Laser-afstandsmeters
Afmetingen	105 x 47 x 27 mm
Meettolerantie	±2.00 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Beschermklasse	IP54
Voeding	2x 1,5 V (AAA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	5000 metingen
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-03
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	630 - 670 nm
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Bereik	0,05 - 30 m



METRON 20

	VP	VE	Art.Nr.	EAN
METRON 20		1	71024501	9002719044901

- Eenvoudige bediening
- Groot scherm met voor het snel aflezen van de meting
- Geïntegreerde horizontale libelle voor precieze metingen
- Softgrip en ergonomisch design
- Automatische uitschakeling
- Compact, licht en handig



Toebehoren inclusief

- Polsbandje METRON
- Riemtasje METRON 20
- 2x 1,5 V (AAA) batterijen
-

Technische gegevens:	METRON 20
Artikelomschrijving	Laser-afstandsmeters
Afmetingen	105 x 47 x 27 mm
Meettolerantie	±2.00 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Beschermklasse	IP42
Voeding	2x 1,5 V (AAA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	5000 metingen
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 nm
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Bereik	0.05 - 20 m



Duimstokken



Je hoeft het niet opnieuw te zoeken. Maar je moet het wel goed kunnen reproduceren.

Of u nu kiest voor hout of voor kunststof, de vouwduimstokken van SOLA overtuigen dankzij hun hoge elasticiteit en geweldige duurzaamheid. Ze verlaten de fabriek van SOLA pas na een nauwgezette controle van elk detail.

Onze vouwduimstokken voldoen aan nauwkeurigheidsklasse III, die in EU-richtlijn 2014/32/EU. is gedefinieerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie EG-nauwkeurigheidsklassen met maximale meettoleranties.

Afwijking ± mm over totale lengte

Lengte (m)	Klasse I	Klasse II	Klasse III
1	0.20	0.50	1.00
2	0.30	0.70	1.40
2.4	0.40	0.90	1.80



Kunststof duimstokken. Lengte die blijft.

Soms is het belangrijk om uw eigen gereedschap te beschermen tegen vocht en vloeistoffen, afhankelijk van de toepassing. Voor betegelen, schilderen of bepleisteren zijn er bijvoorbeeld de kunststof duimstokken van SOLA, die wij vervaardigen van polyamide en deze versterken met 25% glasvezel. De elasticiteit van dit materiaalmengsel vermindert het risico op breuk en garandeert een enorm lange levensduur.

Scharnieren. Perfect hoe je duimstokken kunt draaien en keren.

Bij een vouwduimstok worden de scharnieren bijzonder belast. Het is maar goed dat wij ze uitsluitend maken van hoogwaardig met epoxy gecoat Zweeds staal, dat absoluut weerbestendig is en zonder problemen duurzaamheidstests met 15.000 bewegingen doorstaat. Elke vouwduimstok is op drie verschillende plaatsen ingevet om ervoor te zorgen dat de scharnieren soepel bewegen.



Houten vouwduimstokken. Uiteraard alleen het beste.

Bij de vervaardiging van een houten vouwduimstok van SOLA worden slechts twee houtsoorten gebruikt. Noordse zachte berk, die in het barre klimaat slechts zeer langzaam groeit en daardoor zeer elastisch hout oplevert, of de beuk die hard hout oplevert dat zeer slijtvast is.

Voor een lange levensduur worden onze houten vouwduimstokken aan het einde van de productie aan alle kanten, hoeken, randen en onder de scharnieren dubbel gelakt met in water oplosbare vernis en gehard met UV-licht.

		Materiaal	bladzijde
Houten vouwduimstokken			
H 2/10		Noors berkenhout	97
HC 2/10		Noors berkenhout	97
H 2.4/12		Noors berkenhout	97
H 1/6		Noors berkenhout	98
HW 2/10		Beukenhout	98
HG 2/10		Beukenhout	98
HF 2/10		Beukenhout	99
HB 2/10		Beukenhout	99
PS 2/10G		Beukenhout	99
PBM 2/10W		Beukenhout	100
Kunststof vouwduimstokken			
HK 2/10 W		Polyamide, glasvezelversterkt	101
HK 2/10 G		Polyamide, glasvezelversterkt	101
HKM 1/10 W		Polyamide, glasvezelversterkt	101
Aluminium vouwduimstok			
HA 2/10		Aluminium, geanodiseerd	102
Timmermansduimstokken			
S 1/4		Gecertificeerd hardhout	103
HK 1/4/ G12		Polyamide, glasvezelversterkt	103
HK 1/4/ W12		Polyamide, glasvezelversterkt	103

H 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
H 2/10	**2**		50	53010101	9002719018117
H 2/10	**2**		10	53010201	9002719018124

- Noors berkenhout garandeert hoge elasticiteit en hoge treksterkte
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming

III mm



HC 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HC 2/10	**2**		10	53010501	9002719018148

- Noors berkenhout garandeert hoge elasticiteit en hoge treksterkte
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming
- Directe meting op het werkstuk door omgekeerde maatverdeling

III mm



H 2.4/12

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
H 2.4/12	**2.4**		10	53010801	9002719035435

- Dankzij een lengte van 2,4 m bijzonder geschikt voor interieur- en droogbouw
- Noors berkenhout garandeert hoge elasticiteit en hoge treksterkte
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming

III mm



Technische gegevens:	H 2/10	HC 2/10	H 2.4/12
Artikelomschrijving	originele Zweedse vouwduimstok	originele Zweedse vouwduimstok	originele Zweedse vouwduimstok
Materiaal	Noors berkenhout	Noors berkenhout	Noors berkenhout
Oppervlak	gelakt, naturel	gelakt, naturel	gelakt, naturel
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	10	10	12
Dikte van de delen	2,4 cm	2,4 cm	2,4 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III	III	III
Scharnieren	Staal met epoxycoating	Staal met epoxycoating	Staal met epoxycoating

III
mm



H 1/6

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
H 1/6	1		10	53011101	9002719018155

- Noors berkenhout garandeert hoge elasticiteit en hoge treksterkte
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming

III
mm



HW 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HW 2/10	2		50	53020501	9002719018193
HW 2/10	2		10	53020601	9002719018209

- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming

III
mm



HG 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HG 2/10	2		50	53020101	9002719018162
HG 2/10	2		10	53020201	9002719018179

- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming


Technische gegevens:	H 1/6	HW 2/10	HG 2/10
Artikelomschrijving	originele Zweedse vouwduimstok	Vouwduimstok	Vouwduimstok
Materiaal	Noors berkenhout	Beukenhout	Beukenhout
Oppervlak	gelakt, naturel	gelakt, wit	gelakt, geel
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	6	10	10
Dikte van de delen	2,4 cm	3,2 cm	3,2 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III	III	III
Scharnieren	Staal met epoxycoating	Staal met epoxycoating	Staal met epoxycoating

HF 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HF 2/10	2		50	53021101	9002719018223
HF 2/10	2		10	53021201	9002719018230

- Afwisselende gele/witte markeringen voor snellere afleesbaarheid
- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming

III mm

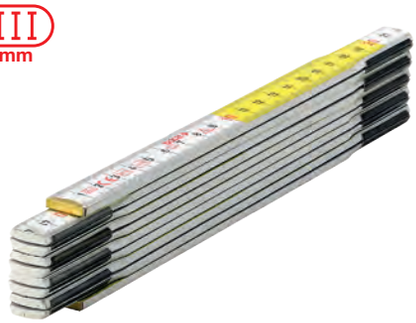

HB 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HB 2/10	2	○	10	53060601	9002719016915

- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Scharnierende delen van gehard, slijtvast verenstaal voor een lange levensduur

III mm



PS 2/10G

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PS 2/10G	2		10	53310201	9002719018568

- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- Verdekte scharnieren voor beter aflezen
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Robuuste scharnieren van hoogwaardig verenstaal met epoxycoating voor optimale corrosiebescherming
- Schaalverdeling op het scharnier

III mm



Technische gegevens:	HF 2/10	HB 2/10	PS 2/10G
Artikelomschrijving	Vouwduimstok	Vouwduimstok	Vouwduimstok
Materiaal	Beukenhout	Beukenhout	Beukenhout
Oppervlak	gelakt, wit/geel	gelakt, wit	gelakt, geel
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	10	10	10
Dikte van de delen	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III	III	III
Scharnieren	Staal met epoxycoating	Verenstaal, ingesloten	Staal met epoxycoating



PBM 2/10W

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PBM 2/10W	**2**		10	53360633	9002719046394

- Geselecteerd beukenhout voor hoge weerstand en stevigheid
- 90° hoekvergrendelingsmechanisme op het scharnier
- Geprinte schaal van 8° tot 150° voor het snel aflezen en overbrengen van hoekmetingen
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Scharnierende delen van gehard, slijtvast verenstaal voor een lange levensduur
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag

Technische gegevens:	PBM 2/10W
Artikelomschrijving	Vouwduimstok
Materiaal	Beukenhout
Oppervlak	gelakt, wit
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	10
Dikte van de delen	3,2 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III
Scharnieren	Verenstaal, ingesloten

HK 2/10 W

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HK 2/10 W	**2**		10	53030201	9002719018278

III mm

- Glasvezelversterkte kunststof met hoge elasticiteit garandeert een lange levensduur
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Bestand tegen koude en vocht
- Elektrisch niet geleidend




HK 2/10 G

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HK 2/10 G	**2**		10	53030101	9002719018261

III mm

- Glasvezelversterkte kunststof met hoge elasticiteit garandeert een lange levensduur
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Bestand tegen koude en vocht
- Elektrisch niet geleidend

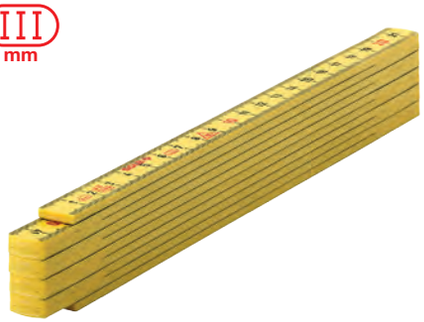

HKM 1/10 W

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HKM 1/10 W	**1**		10	53031301	9002719018292

III mm

- Glasvezelversterkte kunststof met hoge elasticiteit garandeert een lange levensduur
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Bestand tegen koude en vocht
- Elektrisch niet geleidend



Technische gegevens:	HK 2/10 W	HK 2/10 G	HKM 1/10 W
Artikelomschrijving	Vouwduimstok	Vouwduimstok	Vouwduimstok
Materiaal	Polyamide, glasvezelversterkt	Polyamide, glasvezelversterkt	Polyamide, glasvezelversterkt
Oppervlak	wit	geel	wit
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	10	10	10
Dikte van de delen	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III	III	III
Scharnieren	Kunststof, ingesloten	Kunststof, ingesloten	Kunststof, ingesloten

III
mm



HA 2/10

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HA 2/10	**2**	⊓	5	53050101	9002719018360

- In hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Bestand tegen hitte en vocht
- Verdekte scharnieren voor doorlopende maatverdeling
- Zeer goed af te lezen, slijtvaste maatverdeling
- Scharnierende delen van gehard, slijtvast verenstaal voor een lange levensduur

Technische gegevens:	HA 2/10
Artikelomschrijving	Vouwduimstok
Materiaal	Aluminium, geanodiseerd
Oppervlak	zilver
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	10
Dikte van de delen	2,1 cm
EG-nauwkeurigheidsklasse	III
Scharnieren	Verenstaal, ingesloten

S 1/4

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
S 1/4	1		10	54210101	9002719019398

- Gecertificeerd splintervrij hardhout waaraan hoge eisen worden gesteld
- Hoog slijtvaste, vuilafstotende, vochtbestendige en beschermende laklaag
- Gedrukte doorlopende maatverdeling mm/cm aan beide zijden en inch aan de smalle zijde
- Degelijke messing scharnieren
- Messing eindkapjes



HK 1/4/ G12

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HK 1/4/ G12	1		10	53035101	9002719019091

- Glasvezelversterkte kunststof met hoge elasticiteit garandeert een lange levensduur
- Degelijke messing scharnieren
- Bestand tegen koude en vocht
- Elektrisch niet geleidend




HK 1/4/ W12

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
HK 1/4/ W12	1		10	53035401	9002719019114

- Glasvezelversterkte kunststof met hoge elasticiteit garandeert een lange levensduur
- Degelijke messing scharnieren
- Bestand tegen koude en vocht
- Elektrisch niet geleidend



Technische gegevens:	S 1/4	HK 1/4/ G12	HK 1/4/ W12
Artikelomschrijving	Timmermansduimstok	Timmermansduimstok	Timmermansduimstok
Materiaal	Gecertificeerd hardhout	Polyamide, glasvezelversterkt	Polyamide, glasvezelversterkt
Oppervlak	gelakt, naturel	geel	wit
Maatverdeling	mm/cm, 1-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 1-delig aan beide zijden bedrukt	mm/cm, 1-delig aan beide zijden bedrukt
Aantal delen	4	4	4
Dikte van de delen	5,1 cm	5,1 cm	5,1 cm
Scharnieren	Messing	Messing	Messing

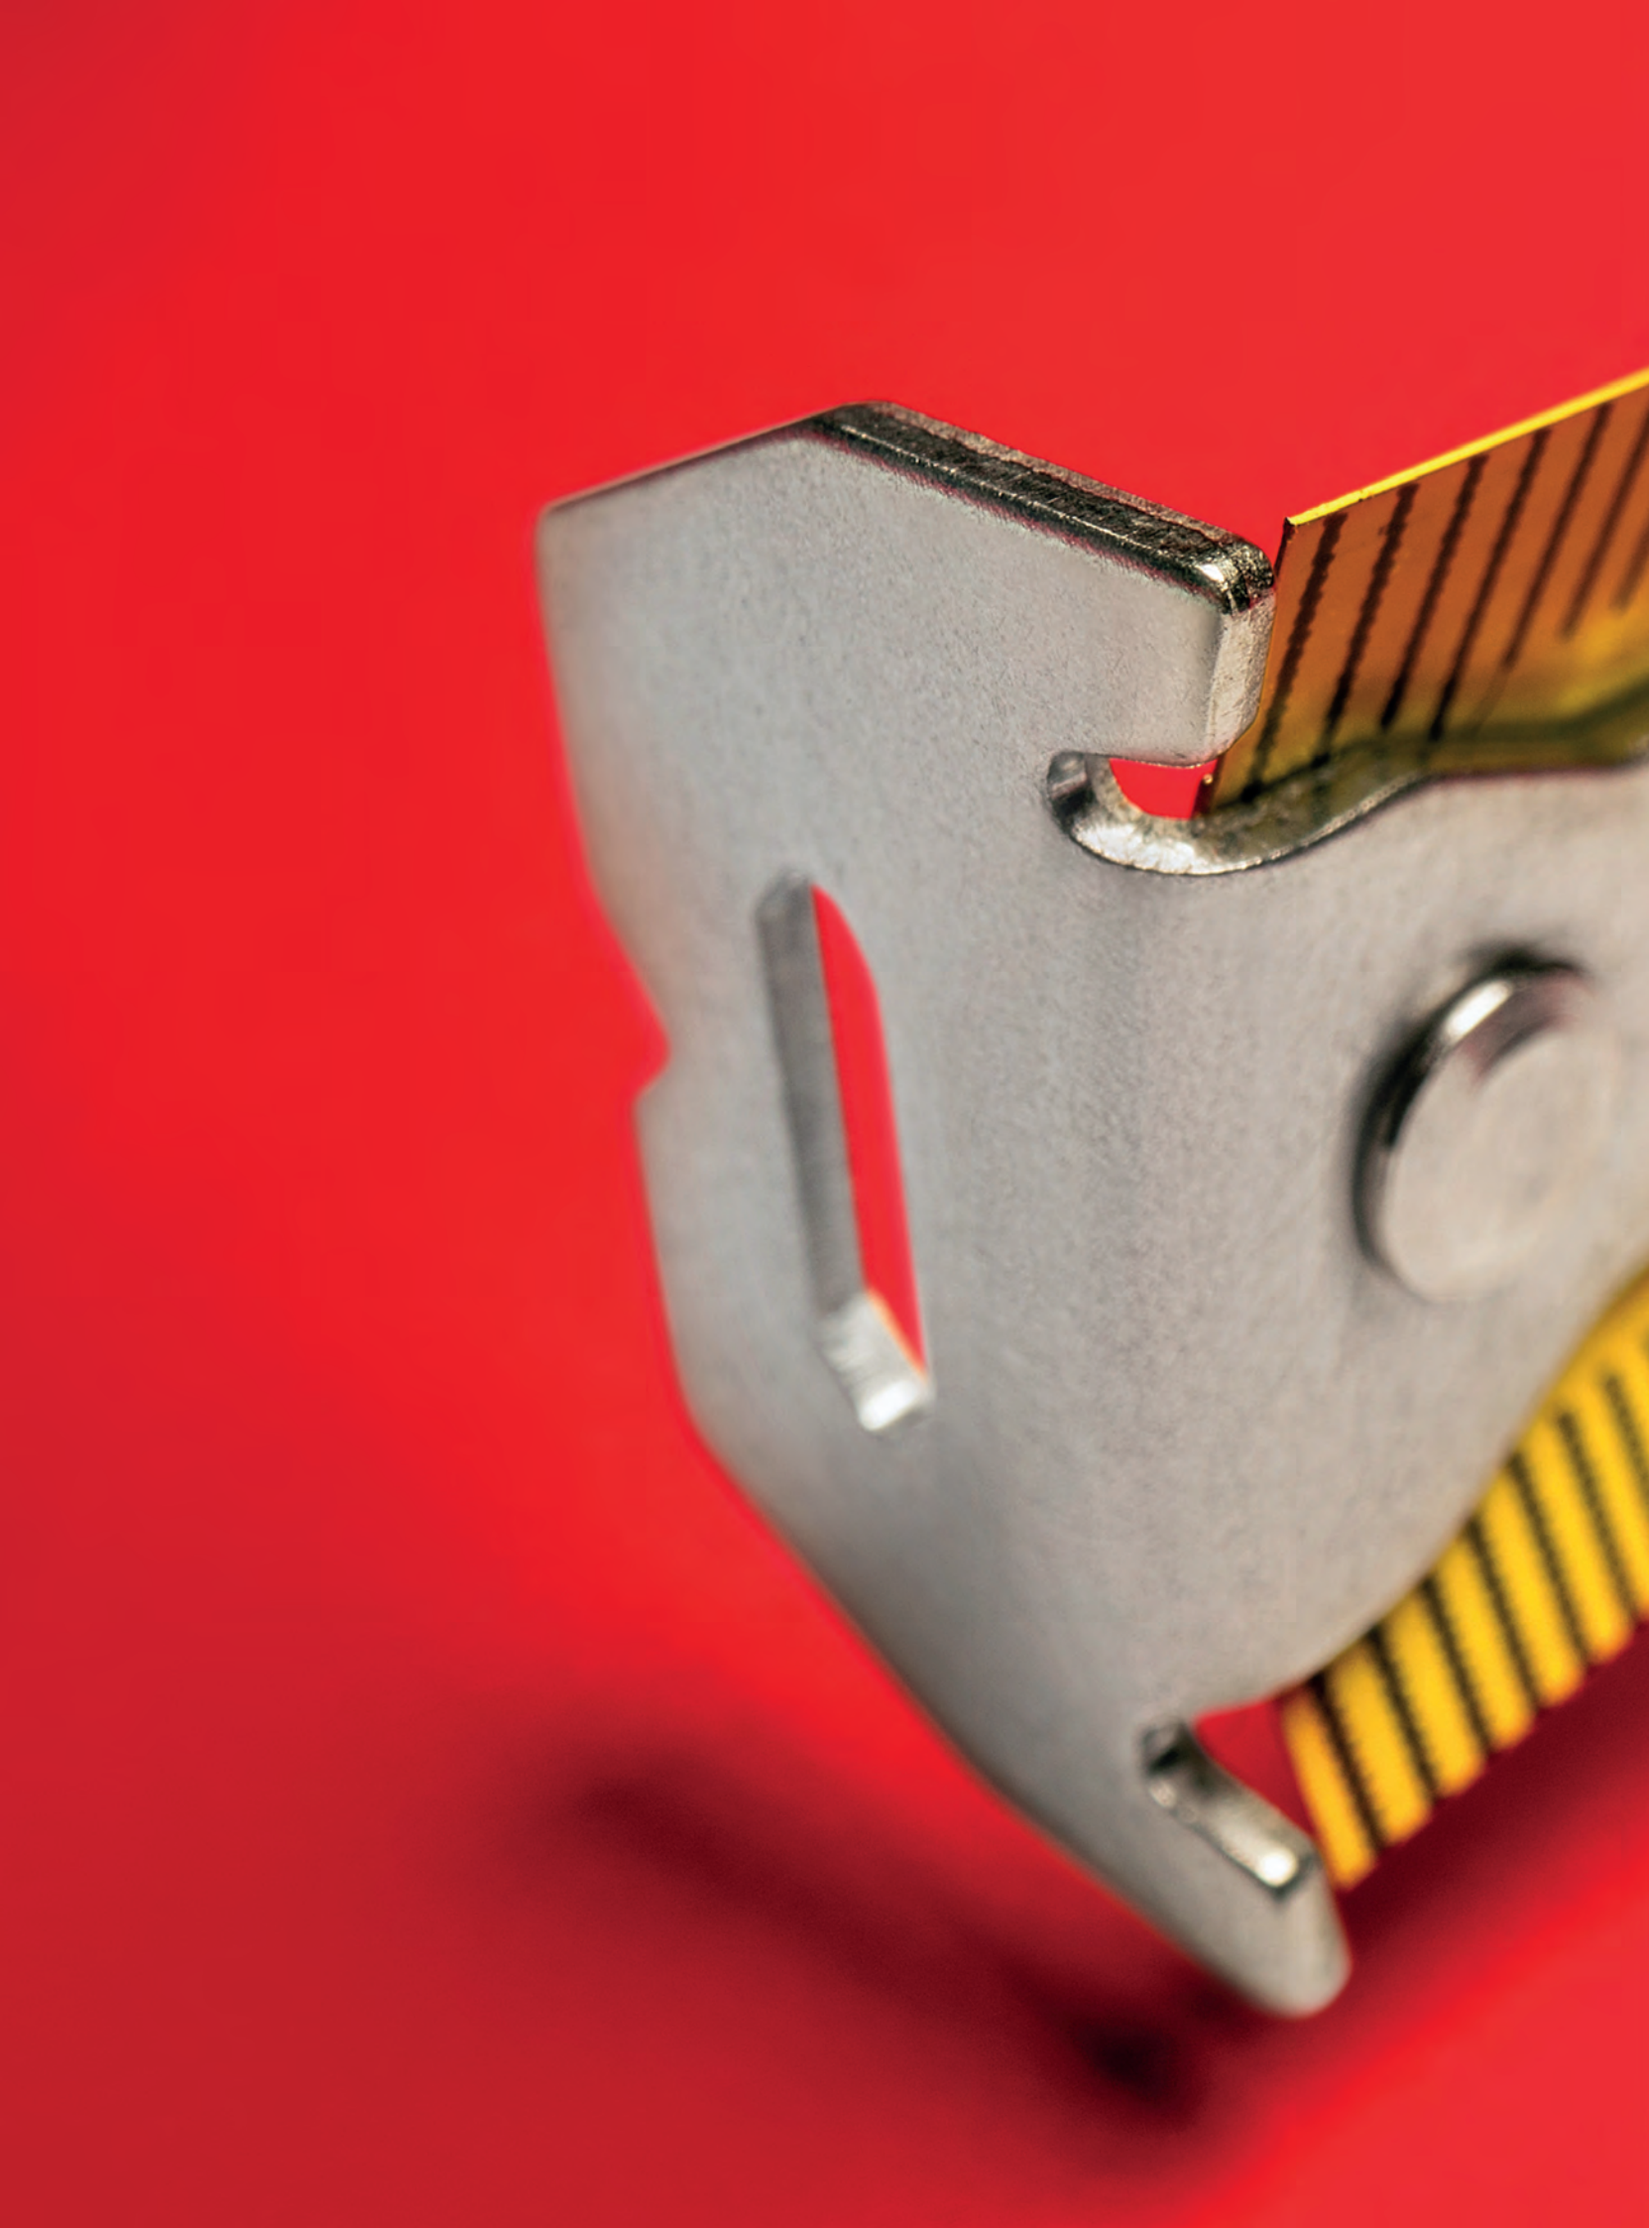



Rolbandmaten

Klein van formaat, veel plus punten.



Rolbandmaten moeten tegen een stootje kunnen. Rolbandmaten van mindere kwaliteit vertonen snel slijtage of zelfs scheuren. De rolbandmaten van SOLA laten iets heel anders zien: Dat komt omdat onze hoogwaardige stalen rolbandmaten een hoog koolstofgehalte hebben, wat zorgt voor extra stijfheid en een langere levensduur. Alle SOLA-rolbandmaten bieden een hoge mate van roestbescherming, hebben een matte coating, zijn dus niet glanzend of reflecterend en zijn perfect afleesbaar.

En omdat het bij meten om precisie draait, voldoet elke rolbandmaat van SOLA aan nauwkeurigheidsklasse I of II in de EU-richtlijn 2014/32/EU.

Afwijking ± mm over totale lengte

Lengte (m)	Klasse I	Klasse II	Klasse III
2	0.30	0.70	1.40
3	0.40	0.90	1.80
5	0.60	1.30	2.60
8	0.90	1.90	3.80
10	1.10	2.30	4.60



Happy End: versterkte eindhaken.

De glijdende eindhaak draagt ook bij aan de hoge nauwkeurigheid van de SOLA-rolbandmaten. De rolbandmaat moet voor een trekmeting (1) het nulpunt vrijgeven en voor een aanslagmeting (2) naar het nulpunt gaan. Het glijbereik komt overeen met de dikte van de eindhaak.

Omdat de eindhaken tot de zwaarst belaste onderdelen van een rolbandmaat behoren, hebben wij dit gedeelte verschillende malen versterkt: aan de ene kant bij het verstevigingsmatje, aan de andere kant bij de nagel van de eindhaak.

Overigens: de modellen COMPACT M en PROTECT M hebben magnetische eindhaken die het plaatsen op metalen oppervlakken vereenvoudigen.





Stootdemper, terug-loop en bandstop: Voor dagelijks in- en uittrekken.

Bij SOLA-rolbandmaten wordt de kromming optimaal afgestemd om de hoogst mogelijke rekstabiliteit (uitsteeksel) te bereiken. De beste hantering is te danken aan de soepele loop en het geïntegreerde schokdempingssysteem, dat de band zachtjes tot stilstand brengt wanneer deze naar de aanslag terugkeert. Dit verlengt ook de levensduur van SOLA-rolbandmaten. Dankzij het SOLA-terugloopsysteem loopt de band zeer soepel en wordt deze optimaal opgerold.

Wij hebben ook speciale aandacht besteed aan de bandstop en de rem van alle SOLA-rolband-maten. De modellen BIG T, PRO-TM, PRO-TMS, TRI-MATIC en POPULAR zijn uitgerust met een exacte tweedelige rem. Op deze manier kan de band op elk punt op de millimeter nauwkeurig worden vastgezet voor exacte metingen.

METEC

METEC: Digitale rolbandmaat met laserafstandsmeter.

De METEC combineert een digitale rolbandmaat (5 m) en een laserafstandsmeter (20 m) in één apparaat. Het meet lengtes, oppervlakten en volumes, evenals indirecte afstanden met behulp van de Pythagoras-functie. Meetresultaten kunnen via Bluetooth worden overgedragen naar de SOLA Measures-app of naar een pc met behulp van de SOLA Data Connector.





GET IT ON Google Play

Download on the App Store


Meetgegevens overbrengen naar de SOLA Measures-app.

De geïntegreerde Bluetooth-interface maakt het mogelijk om metingen snel en foutloos over te zetten van de digitale SOLA producten naar de SOLA Measures-app lokaal op uw smartphone met één druk op de knop. Met de app kunt u ook foto's direct op maat maken en meetresultaten opslaan, beheren en delen.

CITO x
SOLA Measuring App





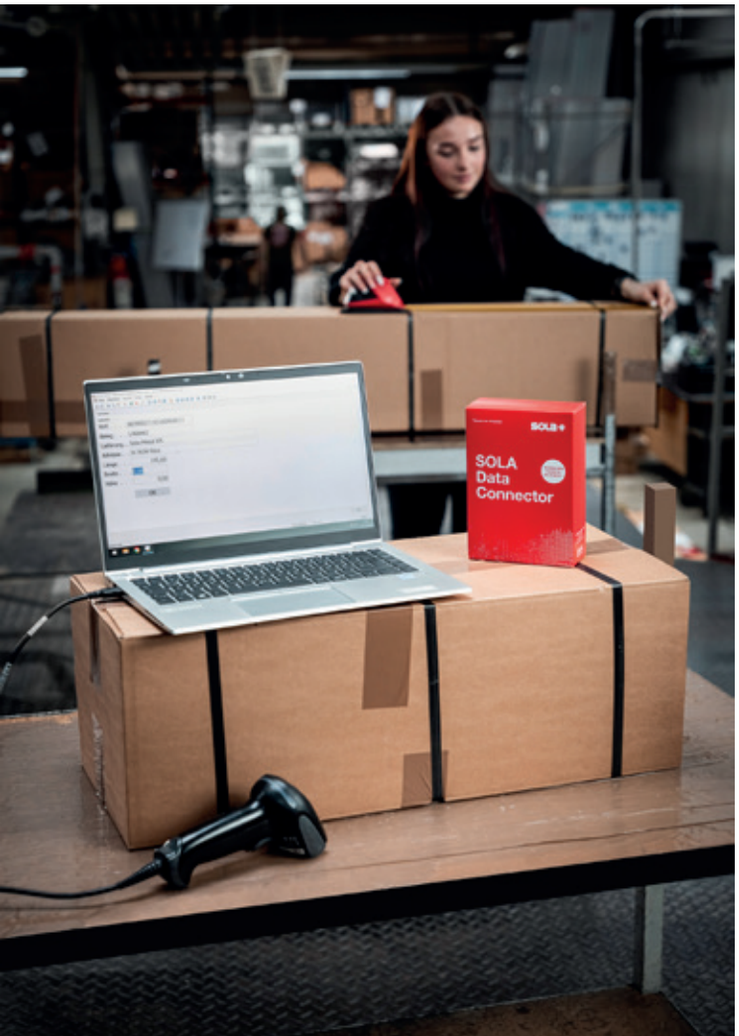

SOLA Data Connector

Meetgegevens naar pc overbrengen: SOLA Data Connector.

De geïntegreerde Bluetooth-interface maakt het mogelijk om metingen snel en foutloos over te zetten van de digitale SOLA producten naar de SOLA Measures-app lokaal op uw smartphone met één druk op de knop. Met de app kunt u ook foto's direct op maat maken en meetresultaten opslaan, beheren en delen.

SOLA
Data Connector

		bladzijde
Rolbandmaten		
METEC		109
CITO		109
BIG T		109
PRO-TM		110
PRO-TMS		110
TRI-MATIC		110
POPULAR		111
PROTECT DS		111
PROTECT		111
PROTECT M		112
UNI-MATIC		112
PRO-FLEX		112
COMPACT		113
COMPACT M		113
VIDEO-FLEX		113
TALMETER		114

METEC

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
METEC	**5**	**19**		1	71510201	9002719046240



- Digitale rolbandmaat en laserafstandsmeter in één apparaat
- Bandmaat: Digitale weergave van de meetwaarden van lengte-, oppervlakte- en volumemeting
- Digitale functie voor binnen- en buitenmetingen
- Geïntegreerd geheugen voor meetwaarden
- Verlicht LCD-display voor het optimaal aflezen van de meetwaarden
- Bluetooth-interface naar de SOLA Measures App en SOLA Data Connector

Toebehoren inclusief

- Tas METEC
- 2 x 1,5 V (AA) batterijen

CITO

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CITO	**5**	**25**		1	71510101	9002719042907



- Digitale weergave van de meetwaarde
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Digitale functie voor binnen- en buitenmetingen
- Nauwkeurige doelweergave met extra aanslagfunctie
- Softgrip en ergonomisch design
- Automatische uitschakeling

Toebehoren inclusief

- Riemtasje CITO

BIG T

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BIG T 5	**5**	**19**		5	50021301	9002719014676
BIG T 8	**8**	**25**		5	50021401	9002719014683



- Geoptimaliseerde, nagenoeg onbreekbare 2-K kunststof behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Slijtvaste bandstop dankzij 2-K kunststofbehuizing
- Gemakkelijk aflezen van de maatverdeling door transparante eindhaak
- Optimaal in gebruik door gepatenteerde, afneembare riemclip

Technische gegevens:	METEC	CITO	BIG T
Artikelomschrijving	digitale rolbandmaat met laserafstandsmeter	digitale rolbandmaat	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm/inch	mm	mm
Meettolerantie	±2.00 mm	-	-
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C	-10 °C tot +50 °C	-
Beschermklasse	IP54	IP54	-
Voeding	2x 1,5 V (AAA) batterijen	Li-polymeer-accu (700 mAh)	-
Gebruiksduur (bij 20 °C)	6 uur (doorlopende bediening)	8 uur (doorlopende bediening)	-
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10	-	-
Golflengte	630 - 670 nm	-	-
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +60 °C	-20 °C tot +60 °C	-
Bereik	0.05 - 20 m	-	-
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	I	I
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	Nylon gecoat, geel	Nylon geëxtrudeerd, geel	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend	Kunststof, 2-K, zelfcorrigerend
Lintstop	Automatische terugloopblokkering	Automatische terugloopblokkering	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2	4	3
Opvang van de eindhaak	-	-	Stootdemper
Versterkingsplaatje	-	-	Kunststof
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/zwart	rood/zwart	rood/zwart
Riemclip	-	-	Kunststof, 2-delig
Vervangingsband	-	-	op aanvraag



mm

PRO-TM

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PRO-TM 3	**3**	**19**		5	50022001	9002719023180
PRO-TM 5	**5**	**19**		5	50022101	9002719023197
PRO-TM 8	**8**	**25**		5	50022201	9002719023203

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Metalen beugel voor polsband voor veilig werken op hoogte
- Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven



mm

PRO-TMS

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PRO-TMS 4	**4**	**19**		2	50029501	9002719045977

- Tape en terugspringveer absoluut roestvrij en bijzonder duurzaam
- Ideaal voor natte en corrosieve omgevingen
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven



mm

TRI-MATIC

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TM 3	**3**	**13**		6	50023201	9002719002741
TM 5	**5**	**19**		6	50023301	9002719003151
TM 8	**8**	**25**		6	50023401	9002719003168
TM 10	**10**	**25**		6	50023501	9002719008934
TM 3	**3**	**13**		1	50023701	9002719010241
TM 5	**5**	**19**		1	50023801	9002719010289

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip

Technische gegevens:	PRO-TM	PRO-TMS	TRI-MATIC
Artikelomschrijving	Rolbandmaat	Rolbandmaat	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I	I	I
Materiaal lint	Staal	Roestvrij staal	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel
Eindhaak	roestvrij staal, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig	Rem, 2-delig	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper	Stootdemper	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS
Kleur van de behuizing	rood/zwart	rood/zwart	verchroomd
Riemclip	roestvrij staal (8m: kunststof, 2-delig)	roestvrij staal	roestvrij staal
Vervangingsband	-	-	op aanvraag

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

POPULAR

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PP 3	**3**	**13**		6	50024201	9002719011958
PP 5	**5**	**19**		6	50024301	9002719012146
PP 8	**8**	**25**		6	50024401	9002719016144
PP 3	**3**	**13**		45	50024701	9002719002789
PP 5	**5**	**19**		30	50024801	9002719002918



- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste ABS riemclip voor een stevige bevestiging

PROTECT DS

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PE DS 525	**5**	**25**		6	50550701	9002719045953



- Aan beide zijden bedrukte meetband voor maximale flexibiliteit
- Dankzij de dubbele eindhaak is het mogelijk om in verschillende posities de haak te gebruiken.
- Optimale bescherming dankzij een bestendige nyloncoating
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band

PROTECT

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PE 3	**3**	**16**		6	50550201	9002719026730
PE 5	**5**	**19**		6	50550501	9002719026754
PE 525	**5**	**25**		6	50550601	9002719028338
PE 8	**8**	**25**		6	50550801	9002719026778
PE 3	**3**	**16**		48	50560201	9002719026792
PE 5	**5**	**19**		30	50560501	9002719026822
PE 525	**5**	**25**		20	50560601	9002719028529
PE 8	**8**	**25**		12	50560801	9002719026846



- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip

Technische gegevens:	POPULAR	PROTECT DS	PROTECT
Artikelomschrijving	Rolbandmaat	Rolbandmaat	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel	Nylon gecoat, geel	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig	Rem, 1-delig	Rem, 1-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2	4	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper	-	-
Versterkingsplaatje	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/zwart	rood/zwart	rood/zwart
Riemclip	Kunststof, demontabel	roestvrij staal	roestvrij staal



PROTECT M

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PE M 525	**5**	**25**		6	50570601	9002719035664

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Magnetische eindhaak



UNI-MATIC

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
UM 2	**2**	**16**		6	50012401	9002719002758
UM 3	**3**	**16**		6	50012501	9002719002765
UM 5	**5**	**16**		6	50012601	9002719002772

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Remsysteem aan de zijkant voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip



PRO-FLEX

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PF 3	**3**	**13**		6	50014234	9002719019183
PF 5	**5**	**19**		6	50014434	9002719019190
PF 3	**3**	**13**		50	50027701	9002719017196
PF 5	**5**	**19**		30	50027801	9002719017202

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip

Technische gegevens:	PROTECT M	UNI-MATIC	PRO-FLEX
Artikelomschrijving	Rolbandmaat	Rolbandmaat	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 1-delig	Rem, 1-delig	Rem, 1-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Versterkingsplaatje	roestvrij staal	roestvrij staal	-
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	ABS	ABS
Kleur van de behuizing	rood/zwart	grijs	rood
Riemclip	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Vervangingsband	-	op aanvraag	-

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

COMPACT

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CO 3	**3**	**16**		6	50500201	9002719026877
CO 5	**5**	**19**		6	50500501	9002719026907
CO 8	**8**	**25**		6	50500801	9002719026938
CO 3	**3**	**16**		48	50510201	9002719026952
CO 5	**5**	**19**		30	50510501	9002719026976
CO 8	**8**	**25**		12	50510801	9002719027003

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip



COMPACT M

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
COM 5	**5**	**19**		6	50520501	9002719030829
COM 8	**8**	**25**		6	50520801	9002719030843

- Magnetische eindhaak
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen „in de dag“
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip



VIDEO-FLEX

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
VF 3	**3**	**13**		6	50012901	9002719003984

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Permanent remsysteem met knop voor ontgrendelen van de terugloop
- Gemakkelijk aflezen van metingen „in de dag“ door kijkvenster
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip



Technische gegevens:	COMPACT	COMPACT M	VIDEO-FLEX
Artikelomschrijving	Rolbandmaat	Rolbandmaat	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 1-delig	Rem, 1-delig	Automatische terugloopblokkering
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper	Stootdemper	-
Versterkingsplaatje	roestvrij staal	roestvrij staal	-
Materiaal van de behuizing	ABS	ABS	ABS
Kleur van de behuizing	rood	verchroomd	grijs
Riemclip	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal




II
mm

TALMETER

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TAL 2	**2**	**16**		6	51011201	9002719020035
TAL 3	**3**	**16**		6	51011601	9002719020042

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Permanent remsysteem met knop voor ontgrendelen van de terugloop
- Buiten- en binnenwaartse metingen met afschrijffunctie
- Diameter maatverdeling op de onderzijde van de band
- Passerfunctie voor het aftekenen van cirkels

Technische gegevens:	TALMETER
Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, wit
Eindhaak	roestvrij staal, vast
Lintstop	Automatische terugloopblokkering
Bevestigingspunten eindhaak	1
Materiaal van de behuizing	ABS
Kleur van de behuizing	zwart

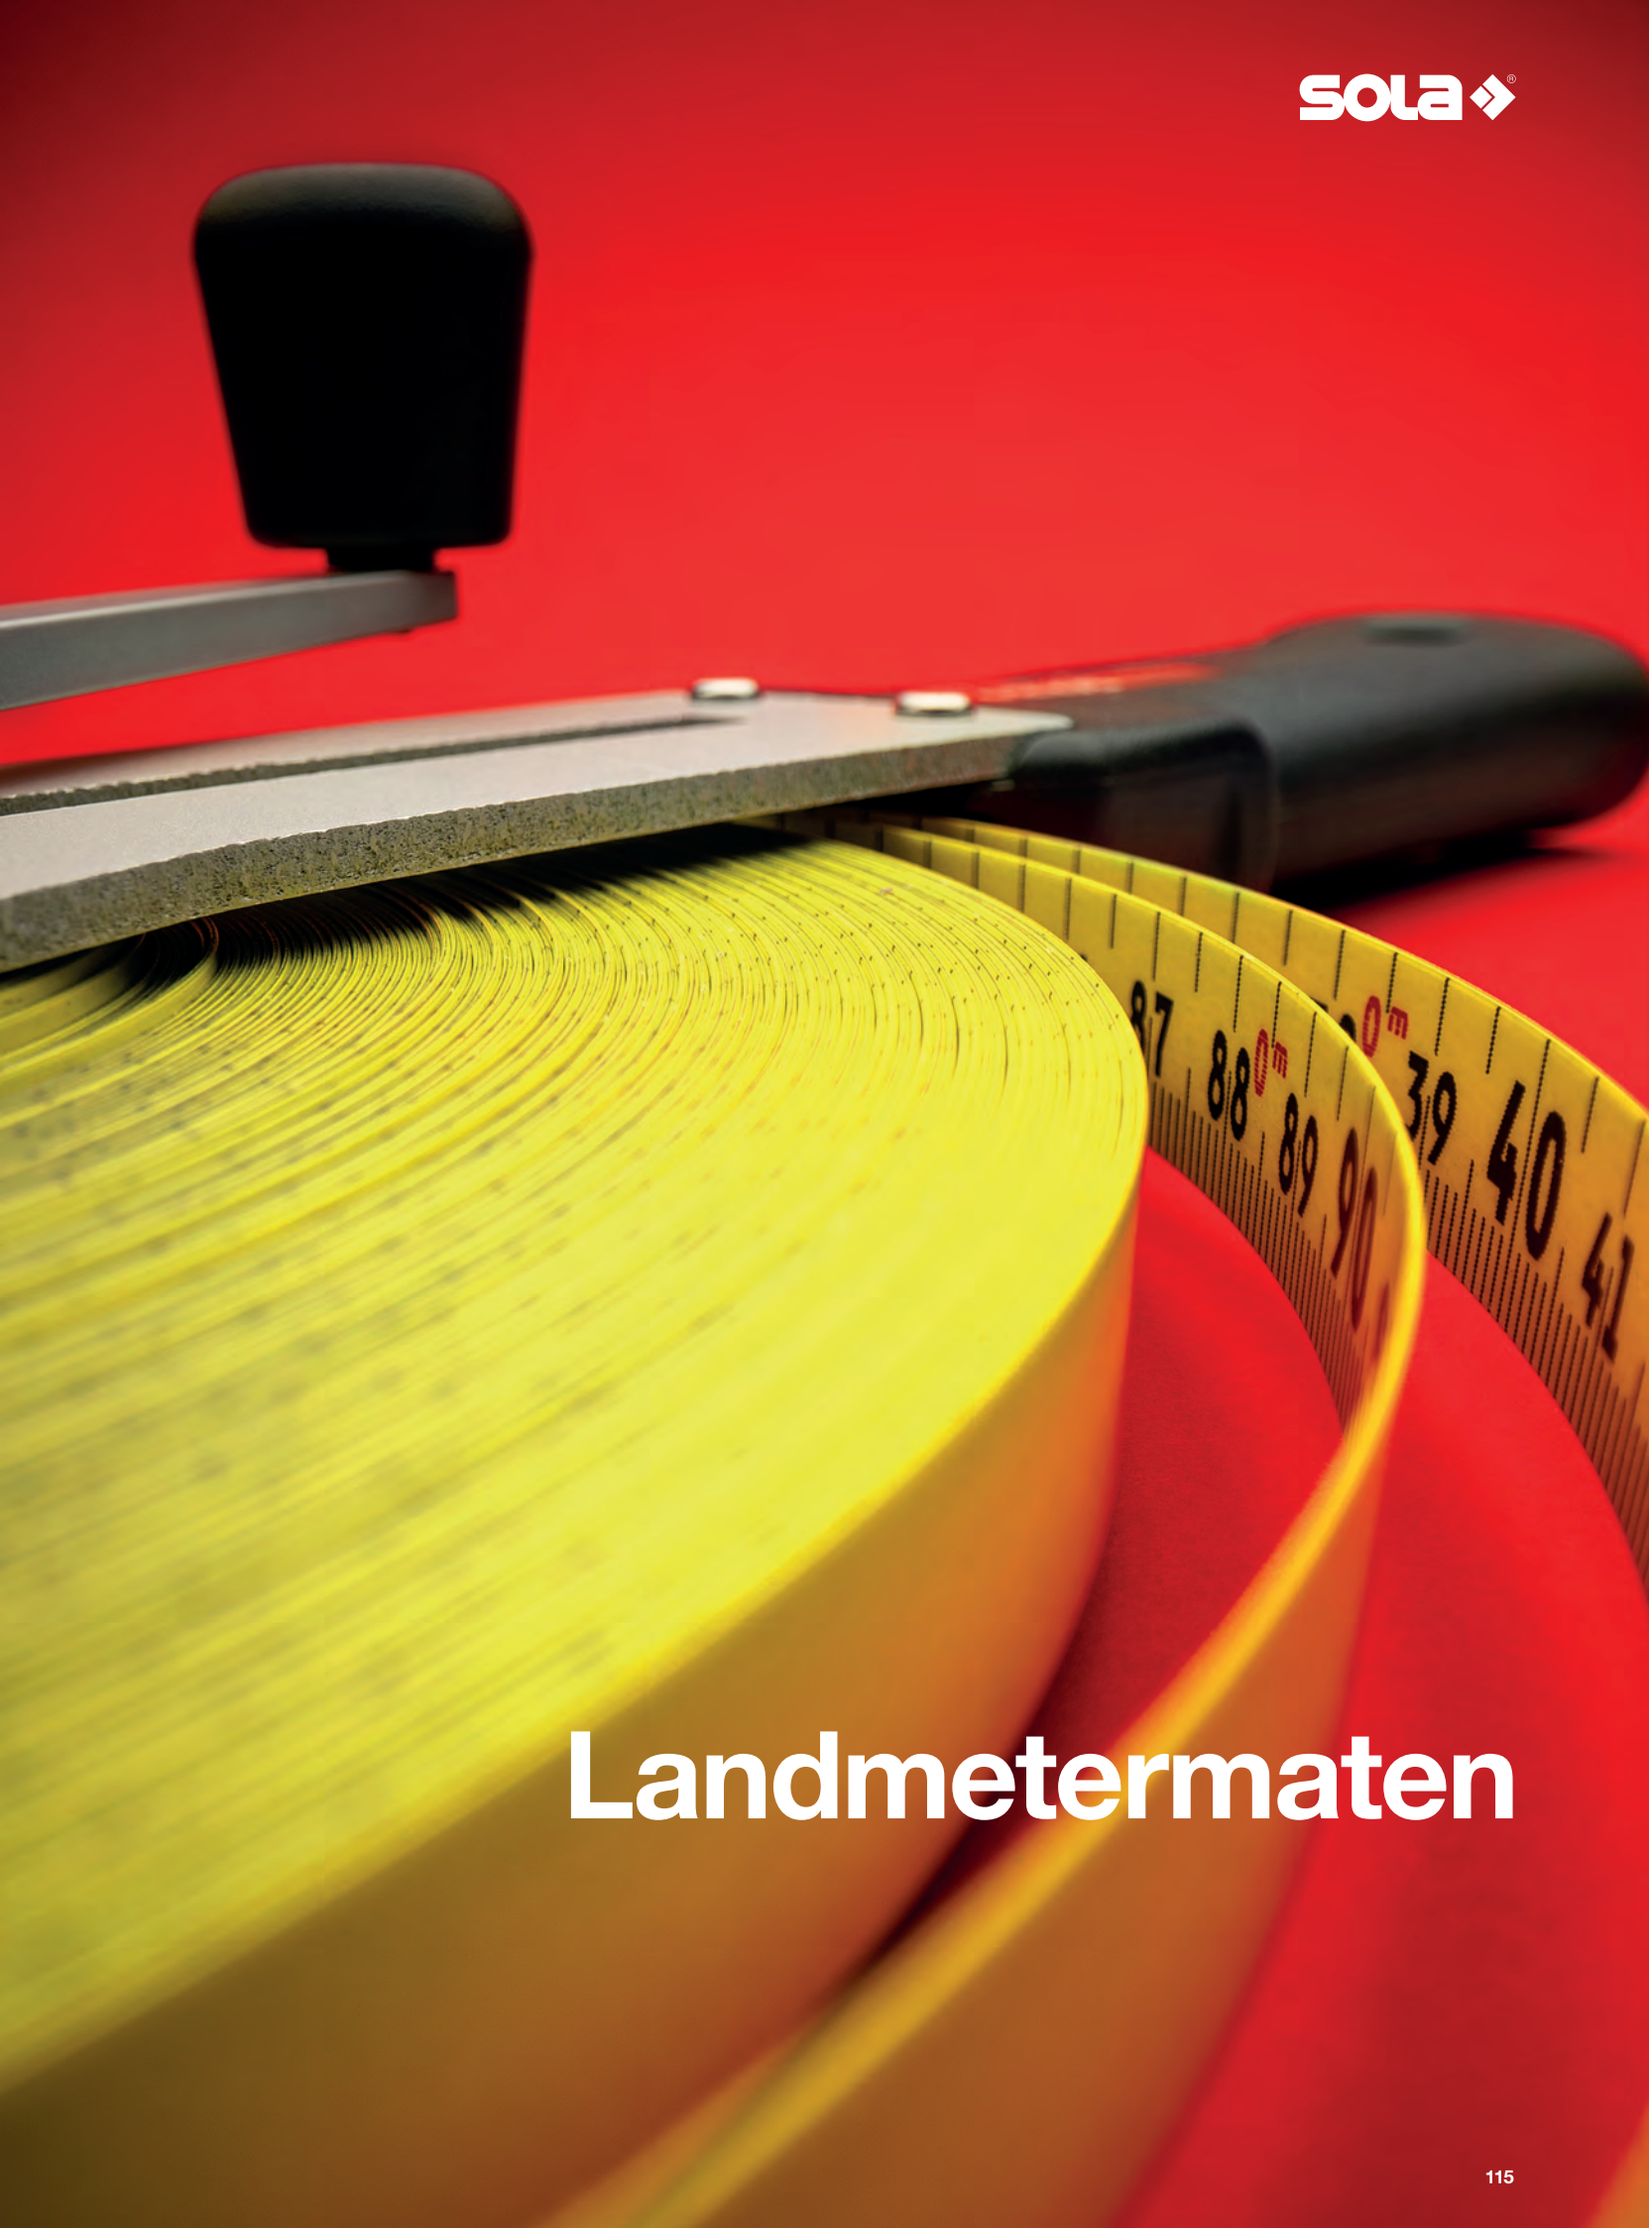

Landmetermaten

Groter denken: lange landmetermaten van SOLA.

Flexibiliteit loont vaak: De lange landmetermaten van SOLA worden op vele manieren gebruikt door ambachtslieden: Of het nu is om langere afstanden te meten, om de lengte van plinten te berekenen of voor metingen langs hoeken.

SOLA-landmetermaten zijn verkrijgbaar in lengtes van 10 tot 100 m en voldoen, afhankelijk van het model, aan de nauwkeurigheidsklasse I of II van de EU-richtlijn 2014/32/EU.

Afwijking ± mm over totale lengte

Lengte (m)	Klasse I	Klasse II	Klasse III
10	1.10	2.30	4.60
20	2.10	4.30	8.60
30	3.10	6.30	12.60
50	5.10	10.30	20.60
100	10.10	20.30	40.60





Glasvezelband.

SOLA-glasvezelbanden bestaan uit een groot aantal fibrillen die zijn ingebed in een kunststof coating, waardoor de rekbaarheid sterk wordt verminderd. Hierdoor zijn ze niet alleen uiterst duurzaam, knik- en breukbestendig, maar ook bestand tegen koude en vocht.



Stalen band met een matte coating.

Stalen banden van SOLA zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een hoog koolstofgehalte, wat zorgt voor stijfheid en een lange levensduur. Elke stalen band wordt eerst gecoat met verf en vervolgens transparant gemaakt om de best mogelijke bescherming tegen corrosie te garanderen. Alle modellen zijn roestvrij en antireflecterend voor de best mogelijke aflezing.



Stalen banden met speciale Tufcote-coating.

Met een extra Tufcote-coating combineren wij de stijfheid van een stalen landmetermaat met de knikbestendigheid van een glasvezelband. Tufcote maakt de band uiterst duurzaam, breukvast, bestand tegen chemicaliën en bestand tegen vocht. Dus bijna perfect voor elke toepassing.



Frame en behuizing: goed doordachte buitenkant.

Bij de landmetermaten in een gesloten kast wordt de band opgeborgen in een gesloten kast van schokbestendige ABS-kunststof, die de allerbeste bescherming biedt tegen vuil en beschadiging. De landmetermaten in een gesloten kast van SOLA zijn ontwikkeld volgens de nieuwste ergonomische principes.

De frame-landmetermaat van SOLA wordt in een open frame gemonteerd:

- **Y-frame:** hoogwaardig, stabiel aluminium kwaliteitsframe, ontworpen voor een lange levensduur en hoge robuustheid.
- **Pistoolframe:** stevig aluminium frame, licht en handig in elke situatie.

Begin van de band naar wens: waar moet het beginnen?

Standaard vervaardigen wij de lange landmetermaten met een begin van de band aan het beslag (B). Op verzoek zijn bepaalde landmetermaten ook verkrijgbaar met een band die 10 cm achter de ring/haak (A) begint of met een band die aan de buitenkant van de ring (C) begint.





Eindhaak met stalen klem: vasthoudpositie onthouden.

Alle lange stalen landmetermaten van SOLA zijn voorzien van een multifunctionele eindhaak. Hierdoor kan het meetlint stevig worden bevestigd aan buizen, spijkers of schroeven. De universele stalen klem op de eindhaak vergemakkelijkt trekmetingen.



			Materiaal lint	bladzijde
Landmetermaten met stalen band				
SURVEYOR C		I mm	Staal	121
PROSPECTOR R		I mm	Staal	121
SPRINTER		I mm	Staal	121
EXPLORER		I mm	Staal	122
PACER Y		II mm	Staal	122
PROSPECTOR C		II mm	Staal	122
TRACKER C		II mm	Staal	123
PACER R		II mm	Staal	123
PROSPECTOR R		II mm	Staal	123
TRACKER R		II mm	Staal	124
SATELLITE		II mm	Staal	124
TRACKER TRT		II mm	Roestvrij staal	124
Landmetermaten met glasvezelband				
RANGER		II mm	Glasvezel, geel	125
PROSPECTOR F		II mm	Glasvezel, geel	125
FUTURA		II mm	Glasvezel, geel	125
Telescoopmeter				
TEL				126

SURVEYOR C

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SC 30	**30**	**13**		1	50047901	9002719020189
SC 50	**50**	**13**		1	50048901	9002719020196

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUFCOTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Ergonomisch vormgegeven behuizing met vele extra functies voor moeiteloos werken
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band



PROSPECTOR R

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
YR 30 Kl. I	**30**	**13**		1	50051730	9002719015635
YR 50 Kl. I	**50**	**13**		1	50051830	9002719015642

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Robuust aluminium Y-frame
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band



SPRINTER

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SR 30	**30**	**10**		2	50081501	9002719024088

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- 3x sneller oprollen door zwengel met versnelling
- Inklapbare zwengel beschermt tegen verwondingen
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Maximale bescherming tegen vervuiling en beschadiging



Technische gegevens:	SURVEYOR C	PROSPECTOR R	SPRINTER
Artikelomschrijving	Landmetermaat	Landmetermaat	Landmetermaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I	I	I
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	TUFCOTE®, geel	mat gelakt, wit	mat gelakt, wit
Eindhaak	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Versterkingsplaatje	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	Aluminium	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/grijs	zilver	rood/zwart
Vervangingsband	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vorm van de behuizing	Y-frame	Y-frame	Gesloten kast
Begin van de band	B	B	B
Versnelling zwengel	1:1	1:1	3:1



I mm

EXPLORER

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
EP 20	**20**	**13**		2	50080301	9002719024101
EP 30	**30**	**13**		2	50080501	9002719024552
EP 50	**50**	**13**		2	50080601	9002719024125

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Inklapbare zwengel beschermt tegen verwondingen
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Maximale bescherming tegen vervuiling en beschadiging



II mm

PACER Y

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PY 30	**30**	**13**		1	50054701	9002719019169
PY 50	**50**	**13**		1	50054801	9002719019176

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUFCOTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



II mm

PROSPECTOR C

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
YC 30	**30**	**13**		1	50053801	9002719006596
YC 50	**50**	**13**		1	50053901	9002719006602

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUFCOTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Robuust aluminium Y-frame
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band

Technische gegevens:	EXPLORER	PACER Y	PROSPECTOR C
Artikelomschrijving	Landmetermaat	Landmetermaat	Landmetermaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, wit	TUFCOTE®, geel	TUFCOTE®, geel
Eindhaak	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Versterkingsplaatje	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE	ABS	Aluminium
Kleur van de behuizing	rood/zwart	grijs	zilver
Vervangingsband	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vorm van de behuizing	Gesloten kast	V-frame	Y-frame
Begin van de band	B, A op aanvraag	B	B
Versnelling zwengel	1:1	1:1	1:1

TRACKER C

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TC 30	**30**	**13**		1	50053301	9002719019145
TC 50	**50**	**13**		1	50053401	9002719019152

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUFCOTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Licht en duurzaam aluminium pistoolframe
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



PACER R

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PR 100	**100**	**13**		1	50052901	9002719013631

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Schokbestendige ABS kunststof behuizing
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



PROSPECTOR R

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
YR 30	**30**	**13**		1	50051701	9002719006558
YR 50	**50**	**13**		1	50051801	9002719006565

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Robuust aluminium Y-frame
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band



Technische gegevens:	TRACKER C	PACER R	PROSPECTOR R
Artikelomschrijving	Landmetermaat	Landmetermaat	Landmetermaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Staal
Oppervlak lint	TUFCOTE®, geel	mat gelakt, wit	mat gelakt, wit
Eindhaak	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Versterkingsplaatje	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Materiaal van de behuizing	Aluminium	ABS	Aluminium
Kleur van de behuizing	zilver	grijs	zilver
Vervangingsband	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vorm van de behuizing	Pistoolframe	V-frame	Y-frame
Begin van de band	B	B	B
Versnelling zwengel	1:1	1:1	1:1



II
mm

TRACKER R

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TR 20	**20**	**13**		1	50050901	9002719006497
TR 30	**30**	**13**		1	50051101	9002719006510
TR 50	**50**	**13**		1	50051201	9002719006527

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Licht en duurzaam aluminium pistoolframe
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



II
mm

SATELLITE

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ST 10	**10**	**10**		1	50055701	9002719002642
ST 20	**20**	**10**		1	50055901	9002719012115
ST 30	**30**	**10**		1	50056101	9002719012153

- Sterke stalen band met roestbeschermende fosfaatcoating
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije laklaag
- Inklapbare zwengel beschermt tegen verwondingen
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Maximale bescherming tegen vervuiling en beschadiging



II
mm

TRACKER TRT

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TRT 20	**20**	**13**		1	50052201	9002719034865
TRT 30	**30**	**13**		1	50052301	9002719034872

- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Maximale bescherming tegen vervuiling en beschadiging
- Licht en duurzaam aluminium pistoolframe
- Ergonomisch vormgegeven handgreep

Technische gegevens:	TRACKER R	SATELLITE	TRACKER TRT
Artikelomschrijving	Landmetermaat	Landmetermaat	Landmetermaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Staal	Staal	Roestvrij staal
Oppervlak lint	mat gelakt, wit	mat gelakt, wit	-
Eindhaak	Multifunctioneel	Multifunctioneel	roestvrij peillood
Bevestigingspunten eindhaak	2	2	2
Versterkingsplaatje	Kunststof	Kunststof	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	Aluminium	ABS	Aluminium
Kleur van de behuizing	zilver	grijs	zilver
Vervangingsband	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vorm van de behuizing	Pistoolframe	Gesloten kast	Pistoolframe
Begin van de band	B	B	C
Versnelling zwengel	1:1	1:1	1:1

RANGER

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RN 30	**30**	**13**		1	50058801	9002719006725
RN 50	**50**	**13**		1	50058901	9002719006732

- Sterke, knikvaste- en onbreekbare glasvezelband
- Bestand tegen koude en vocht
- In hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Elektrisch niet geleidend
- Gering gewicht
- Schokbestendige ABS kunststof behuizing
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



PROSPECTOR F

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
YF 30	**30**	**13**		1	50059301	9002719010784
YF 50	**50**	**13**		1	50059401	9002719013167

- Sterke, knikvaste- en onbreekbare glasvezelband
- Bestand tegen koude en vocht
- In hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Elektrisch niet geleidend
- Gering gewicht
- Robuust aluminium Y-frame
- Ergonomisch vormgegeven handgreep



FUTURA

	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
FT 10	**10**	**13**		1	50057501	9002719012108
FT 20	**20**	**13**		1	50057701	9002719012405
FT 30	**30**	**13**		1	50057901	9002719012160

- Sterke, knikvaste- en onbreekbare glasvezelband
- Bestand tegen koude en vocht
- In hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Elektrisch niet geleidend
- Gering gewicht
- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Maximale bescherming tegen vervuiling en beschadiging



Technische gegevens:	RANGER	PROSPECTOR F	FUTURA
Artikelomschrijving	Landmetermaat	Landmetermaat	Landmetermaat
Maatverdeling	mm	mm	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II	II	II
Materiaal lint	Glasvezel, geel	Glasvezel, geel	Glasvezel, geel
Eindhaak	Kunststof spanring	Kunststof spanring	Kunststof spanring
Materiaal van de behuizing	ABS	Aluminium	ABS
Kleur van de behuizing	grijs	zilver	grijs
Vervangingsband	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vorm van de behuizing	V-frame	Y-frame	Gesloten kast
Begin van de band	B, A/C op aanvraag	B	B
Versnelling zwengel	1:1	1:1	1:1



TEL

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TEL 500	**1.07 - 5.00 m**		1	57070501	9002719003786
TEL 300	**0.70 - 3.00 m**		1	57070701	9002719016786
TEL 400	**0.86 - 4.00 m**		1	57070801	9002719016793
TEL 800 S	**1.53 - 8.00 m**		1	57071201	9002719009726

- Slijtvaste en stofwerende kunststof geleidingen
- Meetband met speciaal maathoudend oprolmechanisme
- Groot vlak als aanslag en uittrekhulp
- Bij TEL 800 S display op ooghoogte
- De TEL 800 S beschikt over een horizontale en verticale libelle voor nauwkeurig meten

Technische gegevens:	TEL
Artikelomschrijving	Telescoopmeter
Horizontale libellen	1
Bijzonderheden	Analoog display
Maatverdeling	mm
Meettolerantie	3 m, 4 m: 1,00 mm/m 5 m: 1,50 mm/m 8 m: 2,00 mm/m



Meetwielen

Als de weg langer blijkt te zijn: meetwielen van SOLA.

SOLA-meetwielen zijn het ideale meetinstrument voor het snel, ongecompliceerd en nauwkeurig meten van korte en lange afstanden.

De toepassingsmogelijkheden van meetwielen zijn divers. Ze worden vaak gebruikt in de wegenbouw, bij het aanleggen van tuinen, bij landschapsarchitectuur of bij het opmeten van stukken grond, sportvelden of weiden.

Er zijn een paar goede redenen om een meetwiel te gebruiken:

- Het gebruik van een meetwiel is zeer eenvoudig.
- Meetwielen kunnen door één enkel persoon worden gebruikt.
- In tegenstelling tot een beperkt meetlint, kunnen met het meetwiel grote afstanden van verscheidene kilometers worden gemeten.
- De metingen kunnen in één keer worden uitgevoerd of indien nodig worden onderbroken.



MW 305 / MW 1000: heel eenvoudig meters maken.

SOLA biedt meetwielmodellen in twee maten voor verschillende toepassingen. Beide modellen hebben een robuuste, vijfcijferige analoge teller - waarmee ook probleemloos achteruitmetingen mogelijk zijn - een traploos verstelbare telescoopstang en een lage meettolerantie van slechts ±3 mm/m.

De MW 305 is bij uitstek geschikt voor terreinen met bochten of gewelfde, asymmetrisch terreinen. Dit meetwiel overtuigt door zijn praktische formaat, zijn geringe gewicht en zijn wendbare, slijtvaste precisiemeetwiel van hoogwaardige kunststof.



De MW 1000 is geschikt voor lange en rechte trajecten. Met zijn stabiele spaakwiel blijft hij met optimale soepelheid in het spoor. Daarnaast kan dit meetwiel soepel worden geleid met de ergonomische pistoolgreep en kan het gemakkelijk en praktisch worden geparkeerd met de inklapbare standaard aan de zijkant.



		bladzijde
Meetwielen		
MW 1000		131
MW 305		131
Meetwiel toebehoren		
BAG MW		132

MW 1000

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MW 1000	**0 - 9999.9 m**		1	57080201	9002719038160

- Hoogwaardig rubberen wiel
- Extra sterke pistoolgreep
- Robuuste, uitschuifbare geleidingsstang van metaal
- Uitklapbare zijpoot
- Veiligheidsreflector



MW 305

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
MW 305	**0 - 9999.9 m**	○	1	57080101	9002719038153

- Zeer klein en plaatsbesparend
- Hoogwaardig rubberen wiel
- Robuuste, uitschuifbare geleidingsstang van aluminium



Technische gegevens:	MW 1000	MW 305
Artikelomschrijving	Meetwiel	Meetwiel
Bijzonderheden	Wielomtrek 1000 mm	Wielomtrek 305 mm
Maatverdeling	dm/m	dm/m
Meettolerantie	±3.00 mm	±3.00 mm



BAG MW

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BAG MW 1000	**70**		1	R316159	9002719041603

Technische gegevens:	BAG MW
Artikelomschrijving	Beschermtas voor meetwielen
Materiaal	Kunstvezel
Kleur	zwart

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer



Winkelhaken/linialen



Bijna voor de eeuwigheid.

Een betrouwbaar meetinstrument is onontbeerlijk overal waar een hoge nauwkeurigheid vereist is. Timmerman- en verstekhaken, verstelbare haken, slotenmakers- en timmermanshoeken, bouwhaken, linialen en hoekmeters- voor professionals biedt SOLA een uitgebreid assortiment voor elke toepassing en elk soort precisiewerk. Vervaardigd met de grootste zorg en uiterst robuust, zijn dit de gereedschappen die u voor een lange tijd zullen vergezellen.

Materiaal handvat


Geanodiseerd aluminium




Gegoten aluminium





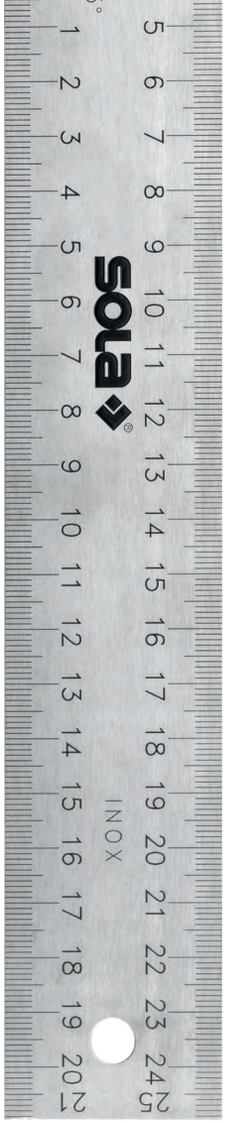

Edelstaal

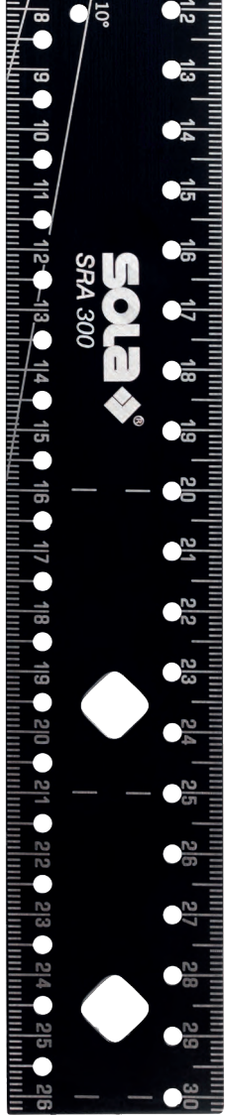

Gecoat

Materiaal van het blad

Zo robuust kan precisie zijn.

Bij SOLA begint de kwaliteitscontrole al voor de productie, omdat alle hoogwaardige materialen zorgvuldig door ons worden uitgekozen. Bij de productie letten wij dan in elk stadium goed op wat later in het dagelijks gebruik ook belangrijk zal zijn: nauwkeurigheid.

Been, greep en oppervlakken zijn op elkaar afgestemd, afhankelijk van het toepassingsgebied. Wij vervaardigen benen van verenstaal of roestvrij verenstaal, de grepen zijn vervaardigd van aluminium of gegoten aluminium. De meetvlakken zijn geslepen, gecoat, verchroomd of geanodiseerd. Alle hoeken zijn ontbraamd. De opschriften en de schaalverdeling zijn geëtst, gegraveerd of gedrukt.



2-in-1: digitale hoekmeter en liniaal.

De digitale hoekmeter WMD 200/ WMD 500 combineert de functies van een verstelbare gradenboog en een liniaal in één gereedschap. Met de WMD kunt u buiten- en binnenhoeken meten, overbrengen en aftekenen. Het digitale LCD-scherm maakt het eenvoudiger om de gemeten waarde af te lezen en garandeert exacte resultaten met een nauwkeurigheid van ± 0,3°.

WMD







RS and RSI




Multitalent voor aftekenen.

De SOLA metrische bouwdriehoeken RS en TDS combineren de hoogste nauwkeurigheid met veelzijdige functies voor markeren, meten en zagen. De RS 18 en RS 30, voorzien van een robuuste aanslag, dienen als liniaal, verstekhaak, hoekmeter, maar ook als spanten winkelhaak, waardoor ze ideaal zijn voor het uitzetten van gewone kepers en hoek kepers. De TDS 18 wordt geleverd met een afneembare aanslagrand en een geïntegreerde boorgeleider voor diameters van 3,5 tot 16 mm. Beide modellen maken indruk met dubbelzijdige schalen, een stevige constructie en maximale praktische bruikbaarheid

		Hoekmaat	bladzijde
Schrijfhaken			
SRA		10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°	140
SRB		45°, 90°, 135°	140
SRC		45°, 90°, 135°	140
Verstekhaken			
GWB		45°, 135°	141
Verstelbare winkelhaken			
WMD		270°, variabel 0° - 270°	142
VSTG		variabel, 45°, 60°, 90°, 120°	142
GR		variabel	142
VK		variabel	143
QUATTRO		45°, 90°, 135°	143
Spanten winkelhaak			
RS		45°, 90°, variabel 0° - 90°	144
TDS		45°, 90°, variabel 0° - 90°	144
Timmermanshaken			
ZWZ		90°	145
ZWZA		90°	145
ZWZB		90°	145
ZWCA		90°	146
AW		90°, variabel 0° - 90°	146
Smidswinkelhaken			
SW		90°	147
SWA		90°	147
FW		90°	147
Bouwhaken			
BWS		–	148
BWW		–	148

		Hoekmaat	bladzijde
Linialen			
LSB		–	149
LSS		–	149
LAB		–	149
Hoekmeters			
WIM		–	150
WITRON		–	150

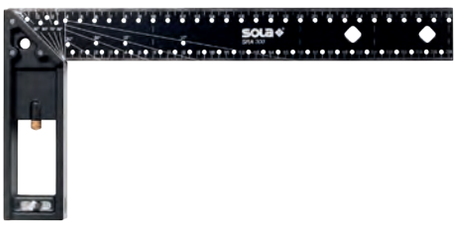

SRA

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SRA 300	**300 x 145 mm**		6	56014601	9002719046615

- Uitschuifbare handgreep voor een stabiele grip en nauwkeurig werken
- Markeergaten in een raster van 5 mm voor schoon en parallel aftekenen
- Hoekmarkeringen op 10°, 15°, 20°, 30°, 50°, 60°, 70° en 80°
- Geïntegreerde aftekennaald voor nauwkeurig markeren en positioneren van hoeken
- Zeer slijtvaste, vuilafstotende poedercoating
- Aan beide zijden lasergegraveerde en contrastrijke schaal voor het eenvoudig aflezen



SRB

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SRB 200	**200 x 145 mm**		6	56012001	9002719021001
SRB 250	**250 x 145 mm**		6	56012101	9002719021018
SRB 300	**300 x 145 mm**		6	56012201	9002719021025
SRB 350	**350 x 170 mm**		6	56012301	9002719021032
SRB 400	**400 x 170 mm**		6	56012401	9002719021049
SRB 500	**500 x 170 mm**		6	56012501	9002719021056

- Robuuste aluminium blok met brede aanslag
- Bijzonder sterk roestvrij verenstalen been
- Goed leesbare slijtvaste maatverdeling
- Geïntegreerde aanslag voor verstek 45°/135°



SRC

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SRC 200	**200 x 145 mm**		6	56014001	9002719021070
SRC 250	**250 x 145 mm**		6	56014101	9002719021087
SRC 300	**300 x 145 mm**		6	56014201	9002719021094
SRC 350	**350 x 170 mm**		6	56014301	9002719021100
SRC 400	**400 x 170 mm**		6	56014401	9002719021117
SRC 500	**500 x 170 mm**		6	56014501	9002719021124

- Licht, robuust aluminium blok
- Zeer slijtvaste, vuilafstotende poedercoating
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast
- Geïntegreerde aanslag voor verstek 45°/135°

Technische gegevens:	SRA	SRB	SRC
Artikelomschrijving	Schrijfhaken	Schrijfhaken	Schrijfhaken
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig bedrukt	mm/cm, 2-delig geëtst	mm/cm, 2-delig bedrukt
Materiaal van het been	Verenstaal	roestvrij verenstaal	Verenstaal
Oppervlak van het been	gecoat	geslepen	gecoat
Kleur van het been	zwart	blank	rood
Materiaal van het blok	Spuitgietaluminium	Aluminium	Spuitgietaluminium
Oppervlak blok	gecoat	geanodiseerd	gecoat
Kleur blok	zwart	brons	zwart
Maatverdeling	1 mm	1 mm	1 mm
Hoekmaat	10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°

GWB

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GWB 300	**300 x 110 mm**	○	6	56031101	9002719021223



- Robuuste aluminium blok met brede aanslag
- Bijzonder sterk roestvrij verenstalen been
- Nauwkeurig 45°- en 135° verstek

Technische gegevens:	GWB
Artikelomschrijving	Verstekhaken
Materiaal van het been	roestvrij verenstaal
Oppervlak van het been	geslepen
Kleur van het been	blank
Materiaal van het blok	Aluminium
Oppervlak blok	geanodiseerd
Kleur blok	brons
Hoekmaat	45°, 135°



WMD

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WMD 200	**200 mm**		4	56052301	9002719044307
WMD 500	**500 mm**		4	56052401	9002719044321

- LCD Display met hoog contrast voor nauwkeurige digitale hoekmetingen
- HOLD functie voor het opslaan van meetwaarden en ZERO functie voor incrementele metingen
- Handmatig vastzetten van de poten voor een nauwkeurige overdracht van de hoekmeting
- Geïntergreerde aanslag voor nauwkeurige en betrouwbare metingen
- Ook te gebruiken als liniaal met een doorlopende mm/cm-schaal over beide benen
- Robuuste, maatvaste benen met verstevigingsribben



VSTG

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
VSTG 200	**200 mm**	○	6	56052001	9002719021131
VSTG 250	**250 mm**	○	6	56052101	9002719021148
VSTG 300	**300 mm**	○	6	56052201	9002719021155

- Robuuste aluminium blok met brede aanslag
- Sterk roestvrij verenstalen been
- Variabel instelbare hoek met vleugelmoer om deze vast te zetten
- Maatverdeling voor het aflezen en overnemen van de ingestelde hoek



GR

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
GR 120	**120 x 80 mm**	○	1	57012001	9002719003557
GR 150	**150 x 120 mm**	○	1	57012101	9002719003564
GR 200	**200 x 150 mm**	○	1	57012201	9002719003571
GR 300	**300 x 200 mm**	○	1	57012301	9002719021209

- Robuuste uitvoering voor lange levensduur
- In hoge mate roestbestendig door verchroomd oppervlak
- Variabel instelbare hoek met vleugelmoer om deze vast te zetten
- Maatverdeling in graden voor het aflezen en overnemen van de ingestelde hoek


Technische gegevens:	WMD	VSTG	GR
Artikelomschrijving	elektronische hoekmeter	Zweihaak	Gradenboog
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig, gelaserd	graden, 2-delig, gegraveerd	0° - 180°, geëtst
Afleesmogelijkheid	0.10°	-	-
Meettolerantie	0.30°	-	-
Materiaal van het been	Aluminium	roestvrij verenstaal	Staal
Oppervlak van het been	geanodiseerd	geslepen	verchroomd
Kleur van het been	zwart	-	chroom
Materiaal van het blok	-	Aluminium	Staal
Oppervlak blok	-	geanodiseerd	verchroomd
Kleur blok	-	brons	chroom
Maatverdeling	1 mm	-	1°
Hoekmaat	270°, variabel 0° - 270°	variabel, 45°, 60°, 90°, 120°	variabel

VE Verpakkingseenheid **VP** Verpakking ○ in folie/in zakje/onverpakt ZB verpakking Doos/display Beschermende draagtas Koffer

VK

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
VK 380	**170 x 380 mm**	○	1	56900101	9002719018407

- Lichte, robuuste, verstelbare hoekmeter van aluminium
- Weergave van binnen- en buitenhoeken, halve- en complementaire hoeken
- Variabel instelbare hoek met vleugelmoer om deze vast te zetten
- Maatverdeling in graden voor het aflezen en overnemen van de ingestelde hoek

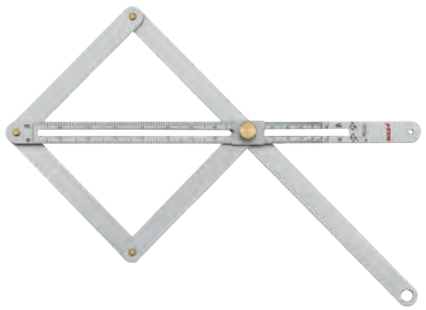

QUATTRO

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
QUATTRO	**250 x 170 mm**	ZB	1	56017001	9002719020349

- Licht, robuust aluminium blok
- Bijzonder sterk roestvrij verenstalen been
- Drie vergrendelingen voor verstek: 45°, 90°, 135°



Technische gegevens:	VK	QUATTRO
Artikelomschrijving	Verstelbare hoekmeter	verstelbare schrijfhaak
Maatverdeling	0° - 180°, 2-delig, bedrukt	mm/cm, 2-delig geëtst
Materiaal van het been	Aluminium	roestvrij verenstaal
Oppervlak van het been	geanodiseerd	geslepen
Kleur van het been	zilver	-
Materiaal van het blok	-	Aluminium
Oppervlak blok	-	geanodiseerd
Kleur blok	-	zilver
Maatverdeling	-	1 mm
Hoekmaat	variabel	45°, 90°, 135°



RS

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RS 18	**185 x 185 mm**	○	1	56160101	9002719043560
RS 30	**305 x 305 mm**	○	1	56160201	9002719043577

- Lichte, robuuste multifunctionele winkelhaak met mm/cm-schaal
- Mulltifunctioneel: liniaal, winkelhaak, verstekhaak, platte haak, aftekenhulp, zaaggeleiding en spantenmeter
- Aanslag voor nauwkeurige markering van 90° en 45°
- Snel markeringen aanbrengen voor zaagsneden onder verstek voor gewone kepers en hoekkepers
- Aftekenhulp voor het gemakkelijk overnemen van maten
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast



TDS


	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TDS	**205 x 195 mm**	○	1	56160601	9002719046622

- Multifunctionele en uit aluminium gemaakt: Winkelhaak, gradenboog, liniaal, boorgeleider en aftekenmal in één product
- Verwijderbare aanslag voor flexibel markeren
- Geïntegreerde boorgeleider met 14 gaten voor diameters van 3,5 mm tot 16 mm
- Nauwkeurige hoekmetingen van 0° tot 90°
- Aftekenhulp voor het gemakkelijk overnemen van maten
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast

Technische gegevens:	RS	TDS
Artikelomschrijving	Spanten winkelhaak	Meetdriehoeken
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat
Kleur	zwart	zwart
Bijzonderheden	Aanslag, dakspanten hoekmeter	Verwijderbare aanslag, markeergaten voor boorgaten
Maatverdeling	mm/cm, 1-delig, gelaserd	mm/cm, 1-delig, gelaserd
Maatverdeling	1 mm	1 mm
Hoekmaat	45°, 90°, variabel 0° - 90°	45°, 90°, variabel 0° - 90°
Markeergaten	0.5 cm	0.5 cm

ZWZ

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZWZ 500	**500 x 280 mm**	○	1	56130201	9002719020905
ZWZ 600	**600 x 280 mm**	○	1	56130301	9002719008309
ZWZ 700	**700 x 300 mm**	○	1	56130401	9002719008316
ZWZ 800	**800 x 320 mm**	○	1	56130501	9002719008323
ZWZ 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56130601	9002719020912

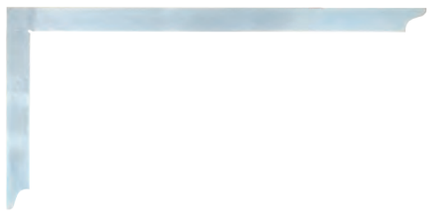

- Zeer elastisch en onbreekbaar
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak

ZWZA

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZWZA 500	**500 x 280 mm**	○	1	56131201	9002719020929
ZWZA 600	**600 x 280 mm**	○	1	56131301	9002719008330
ZWZA 700	**700 x 300 mm**	○	1	56131401	9002719008347
ZWZA 800	**800 x 320 mm**	○	1	56131501	9002719008354
ZWZA 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56131601	9002719020936



- Zeer elastisch en onbreekbaar
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak
- Aftekengaatjes voor het gemakkelijk overnemen van maten

ZWZB

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZWZB 600	**600 x 300 mm**	○	1	56135301	9002719008408
ZWZB 700	**700 x 300 mm**	○	1	56135401	9002719008415



- Zeer elastisch en onbreekbaar
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak
- Aftekengaatjes voor het gemakkelijk overnemen van maten
- Extra breed been voor betere stabiliteit

Technische gegevens:	ZWZ	ZWZA	ZWZB
Artikelomschrijving	Timmermanshaken	Timmermanshaken	Timmermanshaken
Materiaal	Staal	Staal	Staal
Oppervlak	gepolijst	gepolijst	gepolijst
Kleur	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Maatverdeling	-	mm/cm, 2-delig bedrukt	-
Maatverdeling	-	1 mm	-
Hoekmaat	90°	90°	90°
Breedte	35 mm	35 mm	40 mm, 50 mm
Dikte	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Markeergaten	-	0,5 cm, 2 - 21,5 cm	0,5 cm, 2 - 21,5 cm



ZWCA

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZWCA 600	**600 x 280 mm**	○	1	56132001	9002719019688
ZWCA 700	**700 x 300 mm**	○	1	56132101	9002719019695
ZWCA 800	**800 x 320 mm**	○	1	56132201	9002719019701
ZWCA 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56132401	9002719019718

- Zeer elastisch en onbreekbaar
- Zeer slijtvaste, vuilafstotende poedercoating
- Aftekengaatjes voor het gemakkelijk overnemen van maten
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast



AW

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
AW 800	**800 x 400 mm**	○	1	56905001	9002719024408

- Zeer elastisch en onbreekbaar
- Bijzonder sterk roestvrij staal
- Aftekengaatjes voor het gemakkelijk overnemen van maten
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast
- Variabele instelling van de hoek met nauwkeurige blokkering

Technische gegevens:	ZWCA	AW
Artikelomschrijving	Timmermanshaken	Alpha aftekenhaak
Materiaal	Staal	roestvrij staal
Oppervlak	gecoat	gepolijst
Kleur	rood	-
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig bedrukt	mm/cm, 2-delig aan beide zijden bedrukt
Maatverdeling	1 mm	1 mm
Hoekmaat	90°	90°, variabel 0° - 90°
Breedte	35 mm	35 mm
Dikte	1.5 mm	1.5 mm
Markeergaten	0,5 cm, 2 - 21,5 cm	0,5 cm, 2 - 21,5 cm

SW

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SW 100	**100 x 70 mm**	○	1	56110201	9002719020943
SW 150	**150 x 100 mm**	○	1	56110301	9002719008163
SW 200	**200 x 130 mm**	○	1	56110401	9002719008170
SW 250	**250 x 160 mm**	○	1	56110501	9002719008187
SW 300	**300 x 180 mm**	○	1	56110601	9002719008194
SW 400	**400 x 230 mm**	○	1	56110701	9002719008200
SW 500	**500 x 280 mm**	○	1	56110801	9002719008217
SW 600	**600 x 330 mm**	○	1	56110901	9002719008224
SW 750	**750 x 375 mm**	○	1	56111001	9002719020950
SW 1000	**1000 x 500 mm**	○	1	56111101	9002719020967



- Bijzonder robuuste stalen haak
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak
- Nauwkeurig bewerkte meetvlakken

SWA

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SWA 100	**100 x 70 mm**	○	1	56112201	9002719020974
SWA 150	**150 x 100 mm**	○	1	56112301	9002719008231
SWA 200	**200 x 130 mm**	○	1	56112401	9002719008248
SWA 250	**250 x 160 mm**	○	1	56112501	9002719008255
SWA 300	**300 x 180 mm**	○	1	56112601	9002719008262
SWA 400	**400 x 230 mm**	○	1	56112701	9002719008279
SWA 500	**500 x 280 mm**	○	1	56112801	9002719008286
SWA 600	**600 x 330 mm**	○	1	56112901	9002719008293
SWA 750	**750 x 375 mm**	○	1	56113001	9002719020981
SWA 1000	**1000 x 500 mm**	○	1	56113101	9002719020998



- Bijzonder robuuste stalen haak met brede aanslag
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak
- Nauwkeurig bewerkte meetvlakken

FW

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
FW 300	**300 x 375 mm**	○	1	56150601	9002719024323
FW 400	**400 x 495 mm**	○	1	56150701	9002719024347
FW 500	**500 x 600 mm**	○	1	56150801	9002719024361
FW 600	**600 x 730 mm**	○	1	56150901	9002719024385



- Bijzonder robuuste stalen haak
- In hoge mate roestbestendig door verzinkt oppervlak
- Nauwkeurig bewerkte meetvlakken


Technische gegevens:	SW	SWA	FW
Artikelomschrijving	Smidswinkelhaken	Smidswinkelhaken	Flenshaak
Materiaal	Staal	Staal	Staal
Oppervlak	geslepen	geslepen	geslepen
Kleur	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Bijzonderheden	-	Aanslag	-
Hoekmaat	90°	90°	90°
Breedte	20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm, 25 mm, 30 mm	25 mm, 30 mm
Dikte	5 mm	5 mm	5 mm



BWS

	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BWS	**100 x 150 cm**	○	1	03493101	9002719009962

- Bijzonder robuust profiel van een hoog sterke aluminiumlegering voor een lange levensduur
- Schokdempende eindkappen

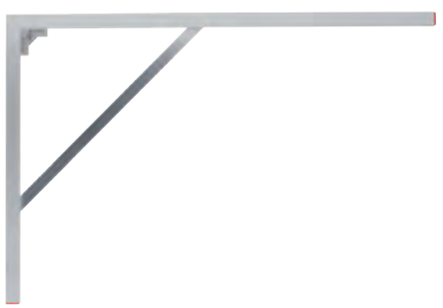

BWW


	L	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BWW	**100 x 150 cm**	○	1	03492201	9002719009948

- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Schokdempende eindkappen

Technische gegevens:	BWS	BWW
Artikelomschrijving	Bouwhaken	Bouwhaken
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd	geanodiseerd
Kleur	zilver	zilver
Bijzonderheden	Schoor voor versterking	Schoor voor versterking
Breedte	100 mm	50 mm
Dikte	18 mm	23 mm

LSB

	L [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
LSB 300	**300**	○	1	56104201	9002719021230
LSB 500	**500**	○	1	56104401	9002719021247
LSB 1000	**1000**	○	1	56104701	9002719021254



- Robuuste liniaal voor hoge belastingen
- Zeer goed af te lezen, slijtvaste maatverdeling
- Bijzonder sterk roestvrij verenstaal
- Hoge resolutie maatverdeling voor nauwkeurige metingen

LSS

	L [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
LSS 150	**150**	○	1	56103001	9002719021261
LSS 200	**200**	○	1	56103101	9002719021278
LSS 300	**300**	○	1	56103201	9002719021285
LSS 500	**500**	○	1	56103401	9002719021292
LSS 1000	**1000**	○	1	56103701	9002719021308



- Bijzonder flexibele liniaal geschikt voor metingen aan ronde vormen
- Zeer goed af te lezen, slijtvaste maatverdeling
- Bijzonder sterk roestvrij verenstaal
- Hoge resolutie maatverdeling voor nauwkeurige metingen

LAB

	L [mm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
LAB 300	**300**	○	1	56100101	9002719021315
LAB 500	**500**	○	1	56100401	9002719021322
LAB 1000	**1000**	○	1	56100701	9002719021339



- Lichte, robuuste werkplaatsliniaal met ergonomische, verdiepte greep
- Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast
- Robuust aluminium profiel

Technische gegevens:	LSB	LSS	LAB
Artikelomschrijving	Stalen liniaal	Stalen liniaal	Werkplaatsliniaal
Materiaal	roestvrij verenstaal	roestvrij verenstaal	Aluminium
Oppervlak	geslepen	geslepen	geanodiseerd
Kleur	-	-	zilver
Bijzonderheden	-	-	Verdiepte greep
Maatverdeling	mm/cm, 2-delig aan beide zijden geëtst	mm/cm, 2-delig aan beide zijden geëtst	mm/cm, 1-delig bedrukt
Maatverdeling	0,5 cm	0,5 cm	1 mm
Breedte	30 mm	13 mm	50 mm
Dikte	1 mm	0.5 mm	5 mm



WIM

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WIM	**60**		1	57073401	9002719003830

- Display voor analoge meetwaarden
- Snelle en nauwkeurige bepaling van de hoek in graden, zelfs op moeilijke plekken
- Sterschroef voor het fixeren van de ingestelde hoek
- Passerpunt kan worden vervangen door een potlood



WITRON

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
WITRON 60	**60**		1	57075301	9002719006145

- Display voor digitale meetwaarden
- Snelle en nauwkeurige bepaling van de hoek in graden, zelfs op moeilijke plekken
- HOLD-functie voor het opslaan van meetwaarden en het overnemen van hoeken
- Onderhoudsvrij, nastellen niet nodig
- Automatische uitschakeling
- Display met achtergrondverlichting

Toebehoren inclusief

- 4 x 1,5 V (AA) batterijen

Technische gegevens:	WIM	WITRON
Artikelomschrijving	Hoekmeters	elektronische hoekmeter
Materiaal	Aluminium kokerprofiel	Aluminium kokerprofiel
Oppervlak	kunststof coating	kunststof coating
Kleur	rood	rood
Horizontale libellen	1	1
Verticale libellen	1	1
Maatverdeling	1 streep = 1°	digitaal
Afleesmogelijkheid	-	0,05 mm
Meettolerantie	0,25°	0,10°
Voeding	-	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Meetbereik	180°	355°



Slagsnoermolens

Duidelijk beter.

SOLA-slagsnoermolens zijn ideaal voor zeer zichtbare markeringen van rechte lijnen in binnen- of buitentoepassingen. Alle modellen hebben een extreem scheurbestendig koord van 30 m en een robuuste behuizing van gegoten magnesium of hoogwaardige kunststof.





Gemakkelijk te hanteren voor nauwkeurige markering.

Dankzij de comfortabele vrijloopfunctie kan het koord snel worden afgerold. Met de handige eindhaak kan het koord tijdens het gebruik veilig worden vastgezet. En zodat u niet alleen perfect, maar ook vaker kunt markeren, heeft de behuizing van SOLA-slagsnoermolens een royale capaciteit voor krijtpoeder.

De CLAS, CLP- en CLKS-modellen scoren ook met een hoge overbrengingsverhouding van het zwengeltandwiel, waardoor het koord bijzonder snel kan worden opgerold.



Niet zo maar een koord.

Niet elk koord is geschikt als slagsnoer – een hoge treksterkte en een goede hechting van het kleurpoeder zijn de belangrijkste aspecten. Bij SOLA is het koord vervaardigd van gevlochten polyester Multi filament, wat lang en intensief gebruik mogelijk maakt. Voor nauwkeurige, gelijkmatige en duidelijk zichtbare markeringen, zelfs over langere afstanden.



Hechtsterkte

■■■ Uitstekend ■■ Zeer goed ■ Goed

CPBL slaglijnpoeder, zwart Goede hechting, bestand tegen regen en wind, zeer goed zichtbaar op lichte oppervlakken, moeilijk verwijderbaar.	■■■
CPB slaglijnpoeder, blauw Zeer goed zichtbaar op lichte oppervlakken, gemakkelijk afwasbaar.	■
CPR slaglijnpoeder, rood Goed zichtbaar op lichte oppervlakken, goede hechting, bestand tegen regen en wind, moeilijk verwijderbaar.	■■■
CPO slaglijnpoeder, oranje Goed zichtbaar op alle oppervlakken, bestand tegen regen en wind, gemakkelijk afwasbaar.	■■
CPW slaglijnpoeder, wit Zeer goed zichtbaar op donkere oppervlakken, gemakkelijk afwasbaar.	■
CPG slaglijnpoeder, groen Zeer goed zichtbaar op donkere oppervlakken, fijne maling voor grote kleurafgifte, bestand tegen regen en wind.	■■

SOLA-slaglijnpoeder: markeringen maken.

De zichtbaarheid van de markeringen hangt voornamelijk af van de samenstelling van het slaglijnpoeder. Met een bijzonder groot aantal kleurpigmenten drukt het slaglijnpoederr van SOLA zijn stempel, in elke toepassingssituatie en onder alle weersomstandigheden.

		Kleur	Vol [g]	bladzijde
Slagsnoermolens				
CLP		–	–	155
CLP SET		blauw / rood	250	155
CLM		–	–	155
CLM SET		blauw / rood	250	156
CLAS		–	–	156
CLAS SET		blauw / rood	230	156
CLKS		–	–	157
CLKS SET		blauw / rood	230	157
CLG		–	–	157
CLG SET		blauw / rood	230	158
Slaglijnpoeder				
CPG		groen	230	159
CPR		rood	1400 / 230	159
CPB		blauw	1400 / 230	159
CPW		wit	1400 / 230	160
CPO		oranje	1400 / 230	160
CPBL		zwart	1400 / 230	160

CLP

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLP 30	**30**		6	66110601	9002719023036

- Bijzonder lichte en onbreekbare magnesium behuizing
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel
- 5x sneller oprollen door de zwengel met versnelling
- Grote capaciteit slaglijnpoeder
- Geharde eindhaak
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak



CLP SET

	L [m]	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLP 30 SET R	**30**	**250**	**rood**		1	66110642	9002719023050
CLP 30 SET B	**30**	**250**	**blauw**		1	66110643	9002719023067

- Bijzonder lichte en onbreekbare magnesium behuizing
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel
- 5x sneller oprollen door de zwengel met versnelling
- Grote capaciteit slaglijnpoeder
- Geharde eindhaak
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak



CLM

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLM 30	**30**		6	66110501	9002719022992

- Bijzonder lichte en onbreekbare magnesium behuizing
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel
- Grote capaciteit slaglijnpoeder
- Geharde eindhaak
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak



Technische gegevens:	CLP	CLP SET	CLM
Artikelomschrijving	Slaglijnmolen	Markeerset	Slaglijnmolen
Materiaal	Spuitgietmagnesium	Spuitgietmagnesium	Spuitgietmagnesium
Oppervlak	gecoat	gecoat	gecoat
Kleur van de behuizing	rood/zwart	rood/zwart	rood
Riemclip	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Versnelling zwengel	5:1	5:1	1:1
Materiaal van het koord	Polyester multifilament	Polyester multifilament	Polyester multifilament
Lengte van het koord	30 m	30 m	30 m
Max. treksterkte (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)
Inhoud	CLP	CLP + KPB, CLP + KPR	CLM



CLM SET

	L [m]	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLM 30 SET R	**30**	**250**	**rood**	▭	1	66110542	9002719023012
CLM 30 SET B	**30**	**250**	**blauw**	▭	1	66110543	9002719023029

- Bijzonder lichte en onbreekbare magnesium behuizing
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel
- Grote capaciteit slaglijnpoeder
- Geharde eindhaak
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak



CLAS

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLAS	**30**	▭	1	66114201	9002719046288

- Zes keer sneller oprollen van het koord dankzij de zwengel met versnelling
- Lichtgewicht en robuuste behuizing van gegoten aluminium
- Kijkvenster voor snelle aflezing van de hoeveelheid krijt in het apparaat
- Zwengel van gehard staal
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel



CLAS SET

	L [m]	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLAS SET R	**30**	**230**	**rood**	▭	1	66114242	9002719046202
CLAS SET B	**30**	**230**	**blauw**	▭	1	66114243	9002719046219

- Zes keer sneller oprollen van het koord dankzij de zwengel met versnelling
- Lichtgewicht en robuuste behuizing van gegoten aluminium
- Kijkvenster voor snelle aflezing van de hoeveelheid krijt in het apparaat
- Zwengel van gehard staal
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel

Technische gegevens:	CLM SET	CLAS	CLAS SET
Artikelomschrijving	Markeerset	Slaglijnmolen	Markeerset
Materiaal	Spuitgietmagnesium	Spuitgietaluminium	Spuitgietaluminium
Oppervlak	gecoat	gecoat	gecoat
Kleur van de behuizing	rood	rood/zwart	rood/zwart
Riemclip	roestvrij staal	-	-
Versnelling zwengel	1:1	6:1	6:1
Materiaal van het koord	Polyester multifilament	Polyester multifilament	Polyester multifilament
Lengte van het koord	30 m	30 m	30 m
Max. treksterkte (ISO 2062)	234 N (±3 %)	196 N (±3 %)	196 N (±3 %)
Inhoud	CLM + KPB, CLM + KPR	CLAS	CLAS + CPR 230, CLAS + CPB 230

CLKS

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLKS	**30**		1	66114101	9002719041412

- Zes keer sneller oprollen van het koord dankzij de zwengel met versnelling
- Lichte en robuuste kunststof behuizing met rubberen coating voor ergonomische bediening
- Kijkvenster voor snelle aflezing van de hoeveelheid krijt in het apparaat
- Zwengel van gehard staal
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel



CLKS SET

	L [m]	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLKS SET R	**30**	**230**	**rood**		1	66114142	9002719041429
CLKS SET B	**30**	**230**	**blauw**		1	66114143	9002719041436

- Zes keer sneller oprollen van het koord dankzij de zwengel met versnelling
- Lichte en robuuste kunststof behuizing met rubberen coating voor ergonomische bediening
- Kijkvenster voor snelle aflezing van de hoeveelheid krijt in het apparaat
- Zwengel van gehard staal
- Geïntegreerde opbergplek voor de eindhaak
- Koord comfortabel afrolbaar: vrijloopfunctie door het indrukken van de as van de zwengel



CLG

	L [m]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLG 30	**30**		1	66111101	9002719037224

- Grote- en robuuste kunststof behuizing
- Koord met zeer hoge treksterkte
- Koorddikte > 2 mm voor een duidelijke en goed hechtende markering
- Zeer grote kleurpoedercapaciteit die frequent navullen overbodig maakt
- Grote vulopening voor bijvullen zonder morsen



Technische gegevens:	CLKS	CLKS SET	CLG
Artikelomschrijving	Slaglijnmolen	Markeerset	Slaglijnmolen
Materiaal	ABS/TPR	ABS/TPR	hoogwaardig kunststof
Kleur van de behuizing	rood	rood	rood
Versnelling zwengel	6:1	6:1	1:1
Materiaal van het koord	Polyester multifilament	Polyester multifilament	Polyester multifilament
Lengte van het koord	30 m	30 m	30 m
Max. treksterkte (ISO 2062)	196 N (±3 %)	196 N (±3 %)	600 N (±3 %)
Inhoud	CLKS	CLKS + CPR 230, CLKS + CPB 230	CLG



CLG SET

	L [m]	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CLG 30 SET R	**30**	**230**	**rood**		1	66111142	9002719037248
CLG 30 SET B	**30**	**230**	**blauw**		1	66111143	9002719037484

- Grote- en robuuste kunststof behuizing
- Koord met zeer hoge treksterkte
- Koorddikte > 2 mm voor een duidelijke en goed hechtende markering
- Zeer grote kleurpoedercapaciteit die frequent navullen overbodig maakt
- Grote vulopening voor bijvullen zonder morsen

Technische gegevens:	CLG SET
Artikelomschrijving	Markeerset
Materiaal	hoogwaardig kunststof
Kleur van de behuizing	rood
Versnelling zwengel	1:1
Materiaal van het koord	Polyester multifilament
Lengte van het koord	30 m
Max. treksterkte (ISO 2062)	600N (±3 %)
Inhoud	CLG + CPB, CLG + CPR

CPG

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPG 230	**230**	**groen**		1	66153101	9002719041504

- Zeer goed zichtbaar op donkere oppervlakken
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Bestand tegen regen en wind



CPR

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPR 230	**230**	**rood**		1	66152101	9002719037460
CPR 1400	**1400**	**rood**		1	66152201	9002719037446

- Goed zichtbaar op alle oppervlakken
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Bestand tegen regen en wind
- Goede hechteigenschappen
- Moeilijk te verwijderen



CPB

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPB 230	**230**	**blauw**		1	66152301	9002719037422
CPB 1400	**1400**	**blauw**		1	66152401	9002719037408

- Zeer goed zichtbaar op lichte oppervlakken
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Gemakkelijk afwasbaar



Technische gegevens:	CPG	CPR	CPB
Artikelomschrijving	Slaglijnpoeder	Slaglijnpoeder	Slaglijnpoeder
Materiaal	Krijtpoeder met kleurpigment	Krijtpoeder met kleurpigment	Krijtpoeder met kleurpigment
Kleur	groen	rood	blauw



CPW

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPW 230	**230**	**wit**		1	66152501	9002719037385
CPW 1400	**1400**	**wit**		1	66152601	9002719037361

- Zeer goed zichtbaar op donkere oppervlakken
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Gemakkelijk afwasbaar



CPO

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPO 230	**230**	**oranje**		1	66152701	9002719037286
CPO 1400	**1400**	**oranje**		1	66152801	9002719037309

- Goed zichtbaar op alle oppervlakken
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Bestand tegen regen en wind



CPBL

	Vol [g]	Kleur	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPBL 230	**230**	**zwart**		1	66152901	9002719037323
CPBL 1400	**1400**	**zwart**		1	66153001	9002719037347

- Goede hechteigenschappen
- Fijne maling voor grote kleurafgifte
- Bestand tegen regen en wind
- Zeer goed zichtbaar op lichte oppervlakken
- Moeilijk te verwijderen

Technische gegevens:	CPW	CPO	CPBL
Artikelomschrijving	Slaglijnpoeder	Slaglijnpoeder	Slaglijnpoeder
Materiaal	Krijtpoeder met kleurpigment	Krijtpoeder met kleurpigment	Krijtpoeder met kleurpigment
Kleur	wit	oranje	zwart



Potloden/markers



Gewoon een potlood. Maar wel een heel goed potlood.

Op tegels, keramiek, metaal, steen of zelfs nat hout: SOLA-potloden schrijven betrouwbaar. Dit komt vooral door het specifieke recept van de materialen zoals klei, grafiet en was in het lood.

Alle potloden van SOLA zijn vervaardigd van hoogwaardig lindehout, waardoor de potloden zeer robuust maar toch gemakkelijk te slijpen zijn met een stanleymes of puntenslijper. De potloden zijn drievoudig afgewerkt met hoogwaardige lakken en
zijn, uiteraard, milieuvriendelijk en vrij van giftige zware metalen.

Potloodopties en toepassingen

■■■ Uitstekend ■■ Zeer goed ■ Goed

Klasse	STB	ZB	KB	UB	SB	RBB
Aanduiding	Steenhouwerspotlood	Timmermanspotlood	Kopieerpotlood	Universeel potlood	Signaalpotlood	Roodblauw potlood
Stift	Grafiet hardheid 10H	Grafiet hardheid HB	2/3 grafietstift- en 1/3 kopieerstift	Grafietstift met was	Kleurstift met was	Kleurstift met was
Nat hout		■	■■■	■	■	■
Droog hout	■	■■■	■■	■■	■■	■■
Steen	■■■	■■	■	■■	■	■■
Metaal	■	■	■■	■■	■■■	■■
Tegels/aardewerk				■■■	■■■	
Glas			■	■■	■■■	■
Beton	■■■	■■	■	■■	■	■■
Dakpannen	■■■	■■	■	■■	■	■
Rubber	■	■		■■	■■■	■
Kunststof		■	■	■■■	■■	■
Papier/karton	■	■■■	■■	■	■	■■
Donkere oppervlakken					■■■	





Permanent marker: blijft zichtbaar wanneer je schrijft.

Waterdicht, sneldrogend en ook lichtbestendig – de permanent markers PMB (zwart) of PMR (rood) schrijven en tekenen betrouwbaar op bijna alle materialen. Ideaal voor alle beroepen en toepassingen.





PM DUO: 2-in-1-stift voor exact markeren.

De PM DUO heeft een smalle, 25 mm lange roestvrijstalen punt aan de ene kant voor boorgatmarkeringen en een drukbestendige ronde punt met een fijne lijnbreedte van 1,5 tot 3 mm aan de andere kant voor veelzijdige markeringen en opschriften.



CPM: precisie bij elke streep.

De CPM BIG Marker met een mechanische doorvoer, betrouwbare automatische druk en brede stift met rechthoekige doorsnede maakt uiterst nauwkeurige markeringen op verschillende oppervlakken mogelijk. De vulpotloden zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en zijn eenvoudig te vervangen en opnieuw te vullen. De robuuste kunststof behuizing in een praktische lengte is speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwplaatsen.



CPM vulpotloden

■■■ Uitstekend ■■ Zeer goed ■ Goed

Stift	Graphic lead HB	Graphic lead 10H
Nat hout	■	
Droog hout	■■■	■
Steen	■■	■■■
Metaal	■	■
Tegels/aardewerk		
Glas		
Beton	■■	■■■
Dakpannen	■■	■■■
Rubber	■	■
Kunststof	■	
Papier/karton	■■■	■
Donkere oppervlakken		









Marker voor diepe gaten TLM2: ook bij grote afstanden.

Eén marker, twee functies: Het afschroefbare hulpstuk van ABS-kunststof is ideaal om te schrijven of te markeren. Zonder het hulpstuk wordt de TLM2 een nuttige, nauwkeurige diepgatmarker, voor diepten tot 45 mm of op moeilijk bereikbare plaatsen. Standaard uitgerust met een HB-grafiet vulpotlood zijn gekleurde waxvullingen zijn ook verkrijgbaar voor de TLM2.

TLM2 stiften

■■■ Uitstekend ■■ Zeer goed ■ Goed

Stift	Grafietstift HB	Universele stift ROOD	Universele stift GEEL	Universele stift GRIJS
Nat hout	■	■■	■■	■■
Droog hout	■■■	■■	■■	■■
Steen	■■	■■	■■	■■
Metaal	■	■■■	■■■	■■■
Tegels/aardewerk		■■■	■■■	■■■
Glas		■■■	■■■	■■
Beton	■■	■■	■■	■■
Dakpannen	■■	■■	■■	■■
Rubber	■	■■	■■	■
Kunststof	■	■■	■■	■
Papier/karton	■■■	■■	■■	■■
Donkere oppervlakken		■■	■■	



		Stift	bladzijde
Potloden			
CPM SET		Grafiet, hardheid HB	167
CPM		Grafiet, hardheid HB	167
SG CPM HB		Grafiet, hardheid HB	167
SG CPM 10H		Grafiet, hardheid 10H	168
ZB		Grafiet, hardheid HB	168
STB		Grafiet, hardheid 10H	168
KB		2/3 grafietstift, 1/3 kopieerstift	169
UB		Grafietstift met was	169
SB		Kleurstift met was	169
RBB		Kleurstift met was	170
BSP		-	170
Marker voor diepe gaten			
TLM2 SET		Grafiet, hardheid HB	171
TLM2		Grafiet, hardheid HB	171
SG TLM2 HB		Grafiet, hardheid HB	171
SG TLM2		Grafietstift met was	172
SC TLM2		Kleurstift met was	172
DHM		0,5 - 1.5 mm	172
Permanent marker			
PM DUO		0.5 - 1.5 mm + 1.5 - 3.0 mm	173
PMB		1,5 - 3.0 mm	173
PMR		1,5 - 3.0 mm	173
PMBR SET		1,5 - 3.0 mm	174
IMW		4.0 mm	174

CPM SET

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPM SET	**15.5**	**6.1**		1	66026142	9002719044253

- Navullingen met platte punt voor extra precisie tijdens het aftekenen
- Robuust en hoogwaardig pushmechanisme
- Vullingen snel en eenvoudig te wisselen door het losdraaien van de drukknop
- Duurzame ABS-kunststof behuizing in praktische lengte
- Waterdicht, duurzaam en milieuvriendelijk



CPM

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
CPM	**15.5**	**6.1**		10	66026120	9002719044239

- Navullingen met platte punt voor extra precisie tijdens het aftekenen
- Robuust en hoogwaardig pushmechanisme
- Vullingen snel en eenvoudig te wisselen door het losdraaien van de drukknop
- Duurzame ABS-kunststof behuizing in praktische lengte
- Waterdicht, duurzaam en milieuvriendelijk



SG CPM HB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SG CPM HB	**12**	**4.75**		1	66027120	9002719044260

- Navullingen met platte punt voor extra precisie tijdens het aftekenen
- Bijzonder geschikt voor droog hout, papier en karton



Technische gegevens:	CPM SET	CPM	SG CPM HB
Artikelomschrijving	Bouwpotlood set	Bouwpotlood	Vervangingsstift CPM grafiet HB
Materiaal	hoogwaardig kunststof	hoogwaardig kunststof	-
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +40 °C
Inhoud	20xCPM + 10x6 SG CPM HB + 10x6 SG CPM 10H	10 x CPM	10 x 6 SG CPM HB
Stift	Grafiet, hardheid HB	Grafiet, hardheid HB	Grafiet, hardheid HB



SG CPM 10H

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SG CPM 10H	**12**	**4.75**		1	66028120	9002719044284

- Navullingen met platte punt voor extra precisie tijdens het aftekenen
- Bijzonder geschikt voor steen, beton en dakpannen



ZB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
ZB 18	**17.5**	**6.9**		100	66010120	9002719011194
ZB 24	**24**	**9.5**		100	66010520	9002719015079
ZB 24 SB (10 x ZB24)	**24**	**9.5**		1	66010620	9002719033189
ZB 30	**30**	**11.8**		100	66010720	9002719015376

- Bijzonder geschikt voor droog hout, papier en karton
- Makkelijk te slijpen
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte



STB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
STB 24	**24**	**9.5**		100	66011020	9002719016021
STB 30	**30**	**11.8**		100	66011120	9002719015086
STB 24 SB (10 x STB24)	**24**	**9.5**		1	66011220	9002719033165

- Bijzonder geschikt voor steen, beton en dakpannen
- Makkelijk te slijpen
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte

Technische gegevens:	SG CPM 10H	ZB	STB
Artikelomschrijving	Vervangingsstift CPM grafiet 10H	Timmermanspotlood	Steenhouwerspotlood
Materiaal	-	Lindehout	Lindehout
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +50 °C	-10 °C tot +50 °C
Inhoud	10 x 6 SG CPM 10H	-	-
Stift	Grafiet, hardheid 10H	Grafiet, hardheid HB	Grafiet, hardheid 10H

KB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
KB 24	**24**	**9.5**		100	66012520	9002719016038
KB 24 SB (10 x KB24)	**24**	**9.5**		1	66012620	9002719033202

- Bijzonder geschikt voor nat hout
- Schrijft op natte, gladde oppervlakken
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte
- Niet verwijderbaar



UB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
UB 24	**24**	**9.5**		75	66023520	9002719019374
UB 24 SB (6 x UB24)	**24**	**9.5**		1	66023620	9002719033226

- Bijzonder geschikt voor tegels, keramiek en kunststof
- Schrijft op iedere ondergrond
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte





SB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SB 24	**24**	**9.5**		75	66022520	9002719023920
SB 24 SB (6 x SB24)	**24**	**9.5**		1	66022620	9002719033240

- Bijzonder geschikt voor donkere en gladde oppervlakken, metaal en rubber
- Makkelijk te slijpen
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte





Technische gegevens:	KB	UB	SB
Artikelomschrijving	Kopieerpotlood	Universeel potlood	Signaalpotlood
Materiaal	Lindehout	Lindehout	Lindehout
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C	-10 °C tot +50 °C	-10 °C tot +50 °C
Stift	2/3 grafietstift, 1/3 kopieerstift	Grafietstift met was	Kleurstift met was



RBB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
RBB 17	**17**	**6.7**		100	66024020	9002719020011
RBB 17 SB (6 x RBB17)	**17**	**6.7**		1	66024120	9002719033264

- 1 blauwe + 1 rode stift voor correcties
- Markeren van warm en koud
- Sterke stift
- Hoge breeksterkte



BSP

	L [cm]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
BSP	**5**		25	66009120	9002719031987

- Puntenslijper en mes gecombineerd
- Geschikt voor alle typen potloden
- Gehard lemmet voor een lange levensduur
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design

Technische gegevens:	RBB	BSP
Artikelomschrijving	Roodblauw potlood	Puntenslijper
Materiaal	Lindehout	ABS kunststof
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C	-
Stift	Kleurstift met was	-

TLM2 SET

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TLM2 SET	**15**	**5.9**		1	66041142	9002719041184

- Door de speciale vormgeving zijn markeringen van gaten met een diepte tot 45 mm mogelijk
- Nauwkeurige markeringen dankzij kleine stiftdiameter
- Geïntegreerde puntenslijper in de drukknop
- Twee functies: Marker voor diepe gaten en vulpotlood dankzij afneembare kap
- Robuuste ABS riemclip voor een stevige bevestiging



TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
TLM2	**15**	**5.9**		10	66041120	9002719041160

- Twee functies: Marker voor diepe gaten en vulpotlood dankzij afneembare kap
- Door de speciale vormgeving zijn markeringen van gaten met een diepte tot 45 mm mogelijk
- Nauwkeurige markeringen dankzij kleine stiftdiameter
- Geïntegreerde puntenslijper in de drukknop
- Robuuste ABS riemclip voor een stevige bevestiging



SG TLM2 HB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SG TLM2 HB	**12**	**4.75**		1	66045120	9002719041191

- Vervangende vulpotloden voor TLM2, grafiet,HB (6 x grijs)
- Bijzonder geschikt voor droog hout, papier en karton



Technische gegevens:	TLM2 SET	TLM2	SG TLM2 HB
Artikelomschrijving	Set markers voor diepe gaten	Marker voor diepe gaten	Vervangingsstift TLM2 grafiet HB
Materiaal	hoogwaardig kunststof	hoogwaardig kunststof	-
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +40 °C
Inhoud	20xTLM2 + 10x6 SG TLM2 HB + 10x6 SC TLM2	10 x TLM2	10 x 6 SG TLM2 HB
Stift	Grafiet, hardheid HB	Grafiet, hardheid HB	Grafiet, hardheid HB



SG TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SG TLM2	**12**	**4.75**		1	66032120	9002719035039

- Universele wasstiften voor TLM 2 (6 x grijs)
- Universele stift voor ruwe en gladde oppervlakken



SC TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
SC TLM2	**12**	**4.75**		1	66046120	9002719041214

- Universele wasstiften voor TLM 2 (2 x geel, 2 x rood, 2 x grijs)
- Bijzonder geschikt voor tegels, keramiek en kunststof



DHM

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
DHM	**14.5**	**5.7**		1	66071120	9002719041283

- De watervaste en sneldrogende inkt hecht uitstekend op gladde en droge oppervlakken, zoals glas, metaal, steen en kunststof, zonder te vlekken
- Eenvoudig markeren van boorgaten en moeilijk te bereiken plekken dankzij de smalle roestvrijstalen punt
- Nauwkeurig markeren, tekenen en schrijven dankzij de fijne punt
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Geen vervelend wegrollen van de marker tijdens het werk dankzij de bevestigingsclip

Technische gegevens:	SG TLM2	SC TLM2	DHM
Artikelomschrijving	Vervangingsstift TLM2 grafiet universeel	Vervangingsstift TLM2 gekleurd	Boorgatmarker
Materiaal	-	-	hoogwaardig kunststof
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	-10 °C tot +40 °C	5 °C to 40 °C
Inhoud	10 x 6 SG TLM2	10 x 6 SC TLM2	20 x DHM
Stift	Grafietstift met was	Kleurstift met was	0,5 - 1.5 mm
Kleur	-	-	zwart
Opslagtemperatuur	-	-	5 °C to 20 °C

PM DUO

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PM DUO	**15.0**	**5.9**		1	66080120	9002719044215

- 2 in 1: Boorgatmarker en permanent marker gecombineerd in 1 pen
- De watervaste en sneldrogende inkt hecht uitstekend op gladde en droge oppervlakken, zoals glas, metaal, steen en kunststof, zonder te vlekken
- Eenvoudig markeren van boorgaten en moeilijk te bereiken plekken dankzij de smalle roestvrijstalen punt
- Nauwkeurig markeren, tekenen en schrijven dankzij de fijne punt
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Geen vervelend wegrollen van de marker tijdens het werk dankzij de bevestigingsclip



PMB

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PMB	**13.8**	**5.4**		1	66081120	9002719041238

- Watervast op bijna alle ondergronden
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Geen vervelend wegrollen van de marker tijdens het werk dankzij de bevestigingsclip
- Bijzonder geschikt voor kunststof, karton, metaal, glas, rubber en hout



PMR

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PMR	**13.8**	**5.4**		1	66082120	9002719041252

- Watervast op bijna alle ondergronden
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Geen vervelend wegrollen van de marker tijdens het werk dankzij de bevestigingsclip
- Bijzonder geschikt voor kunststof, karton, metaal, glas, rubber en hout



Technische gegevens:	PM DUO	PMB	PMR
Artikelomschrijving	Duo marker permanent	Permanent marker zwart	Permanent marker rood
Materiaal	hoogwaardig kunststof	hoogwaardig kunststof	hoogwaardig kunststof
Kleur	zwart	zwart	rood
Bedrijfstemperatuur	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C
Opslagtemperatuur	5 °C to 20 °C	5 °C to 20 °C	5 °C to 20 °C
Inhoud	10 x PM DUO	10 x PMB	10 x PMR
Stift	0.5 - 1.5 mm + 1.5 - 3.0 mm	1,5 - 3.0 mm	1,5 - 3.0 mm



PMBR SET

	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
PMBR SET	**13.8**	**5.4**		1	66088142	9002719041276

- Watervast op bijna alle ondergronden
- Lichtbestendig en sneldrogend
- Geen vervelend wegrollen van de marker tijdens het werk dankzij de bevestigingsclip
- Bijzonder geschikt voor kunststof, karton, metaal, glas, rubber en hout



IMW


	L [cm]	L [in]	VP	VE	Art.Nr.	EAN
IMW	**14.0**	**5.5**		1	66091120	9002719044192

- Watervast op bijna alle ondergronden
- Perfecte dekking dankzij sterke pigmentatie
- Zeer goed zichtbaar op donkere oppervlakken
- Verlengde levensduur dankzij geoptimaliseerde omkeerbare punt

Technische gegevens:	PMBR SET	IMW
Artikelomschrijving	Set permanent markers zwart/rood	Lakmarker wit
Materiaal	hoogwaardig kunststof	hoogwaardig kunststof
Kleur	zwart/rood	wit
Bedrijfstemperatuur	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C
Opslagtemperatuur	5 °C to 20 °C	5 °C to 20 °C
Inhoud	20 x PMB + 20 x PMR	10 x IMW
Stift	1,5 - 3.0 mm	4.0 mm



Merchandising

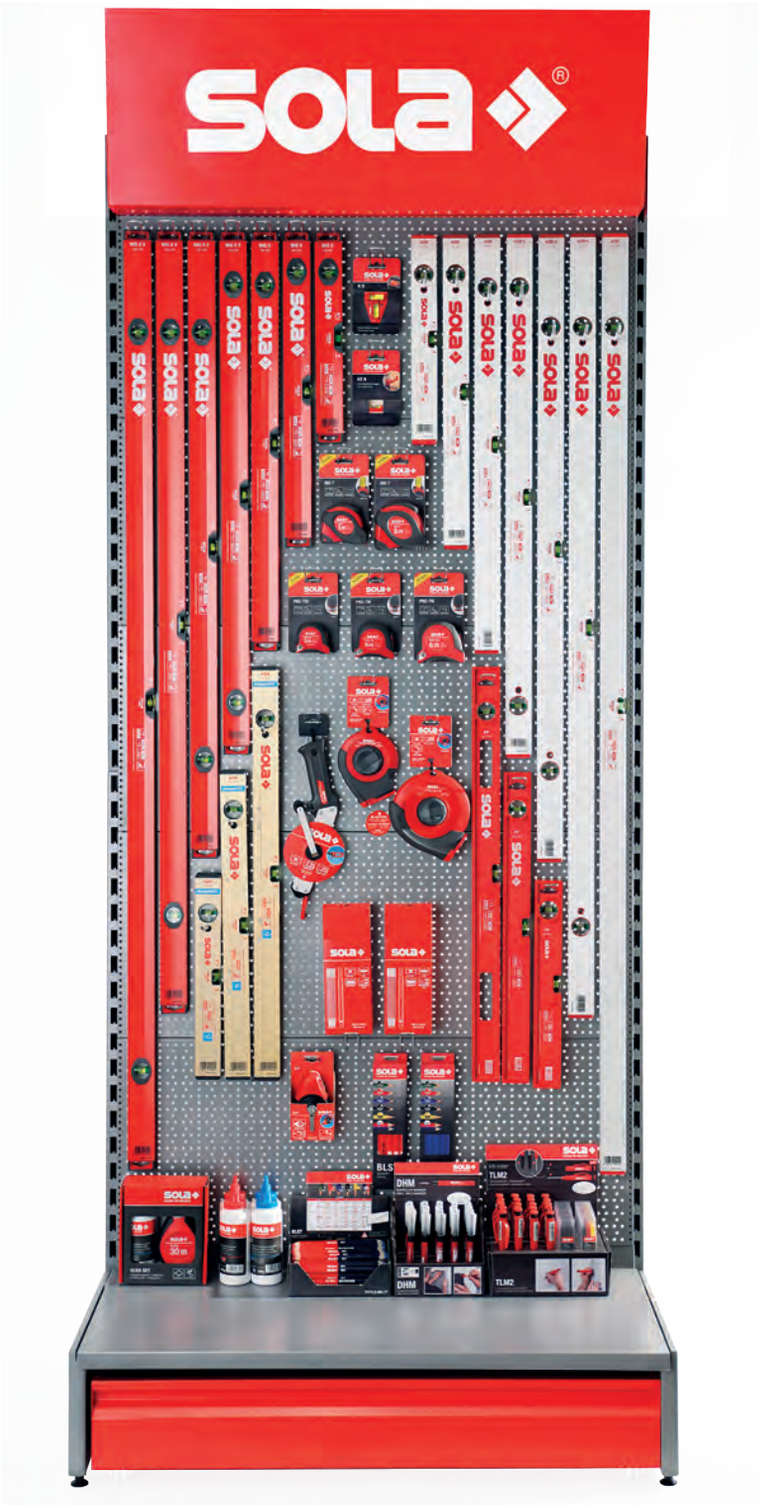

Meetinstrument 1M

B × H × D
103 × 257 × 57 cm



Laser 1M



Meetinstrument 2M



Rijen 1M

B × H × D
103 × 259 × 55 cm



POS 60 Display

B × H × D
56 × 65 × 46 cm
Capaciteit: 45 waterpassen, 18 strijklatten en rijen



POS 50
Display Focus

B × H × D
50 × 200 × 48 cm



POS 50
Display Lengtemeters



POS 50
Display meetin-strumenten



POS 50
Display haken



POS 50
Display speciaal




POS 50
Display speciaal (verpakt)





Waterpassen kubus

B × H × D
44 x 39 x 42 cm

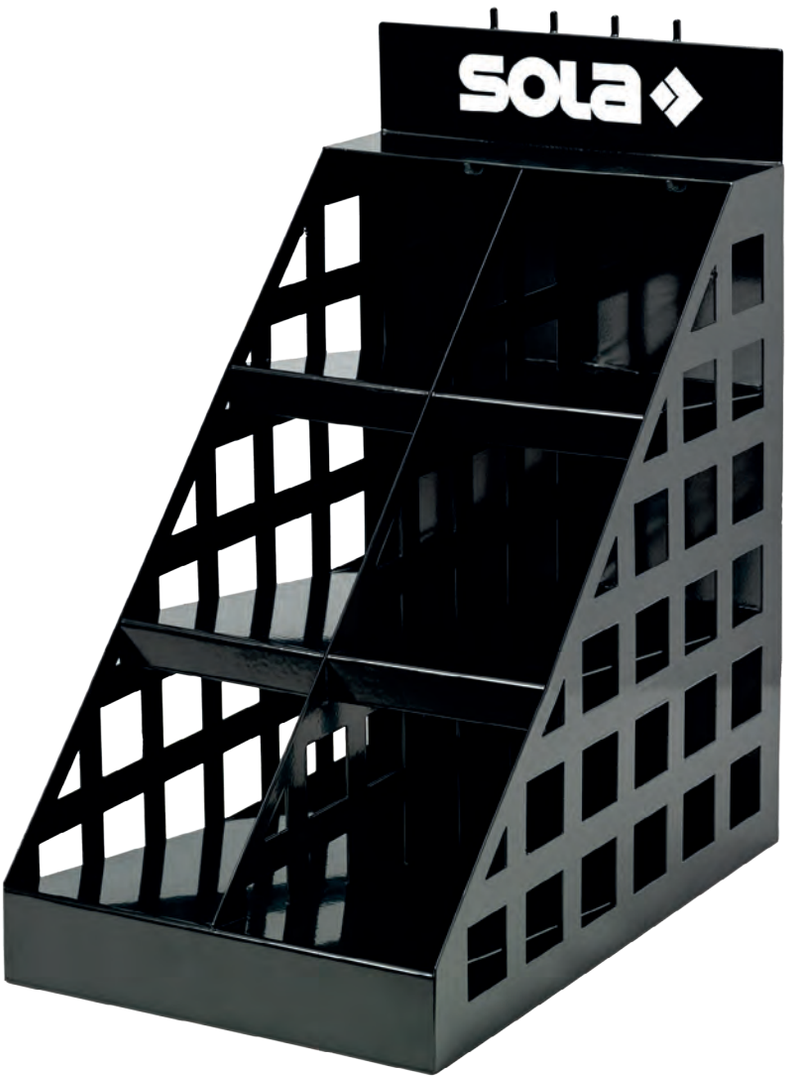



Display voor potloden en markers

B × H × D
20 × 35 × 30 cm
Voor op een toonbank of aan de POS wand



Gebreide muts

Artikelnr.
W010156



Baseball cap

Artikelnr.
W010158



Snapback cap

Artikelnr.
W010157



Sokken

	Artikelnr.
Maat 38–40	W012175M
Maat 41–43	W012175L
Maat 44–46	W012175XL



Mok

Artikelnr.
W010155



Drinkfles

Artikelnr.
W010154



Sleutelhanger

Artikelnr.
01614101



Samen komen wij voorruit.

Omdat er geen vooruitgang is als je stilstaat, zijn wij ook lokaal verder gegaan. De merknaam SOLA heeft niet alleen spreekwoordelijk de wereld veroverd. Vandaag de dag zijn wij aanwezig in meer dan 80 landen en niet in het minst onze nauwe, internationale samenwerking met Keson in de VS en de oprichting van Keson LLC geeft vorm aan ons heden en onze toekomst.

■ Verkoopkantoren



Oostenrijk
SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at
www.sola.at

Duitsland
SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau
T +49 8382 28585
sola@sola.at
www.sola.de

Zwitserland
SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Hongarije
Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6.
7634 Pécs
T +36 72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu

Italia
SOLA Italia S.r.l.
Via Stazione, 8
39049 Vipiteno (BZ)
T +39 334 8439364
info@solaitalia.it
www.solaitalia.it

VS & Canada
Keson LLC
810 N. Commerce Street
Aurora, IL 60504
T (800) 345-3766
info@sola.us
www.sola.us

Passion for Precision

Oostenrijk

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis
Tel: +43 5523 53380-0
sola@sola.at
www.sola.at

Duitsland

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau
Tel: +49 8382 28585
sola@sola.at
www.sola.de

Zwitserland

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen
Tel: +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

SOLA-Verkaufskatalog B26NL · Veranderingen, typografische en drukfouten voorbehouden.