
PETRY
WORKING ON HEIGHT

cataloog
Catalogue



Ladders
Echelles



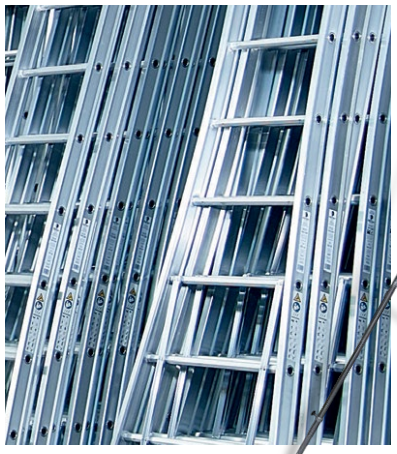





Stellingen
Echafaudages

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Index

0.0	*0.2*	Index / Index
	0.9	Historiek / L'histoire
	0.11	Legende / Légende

Trapladders / *Escabeaux* 1.0

1.0	*1.1*	Plaatsen van de trapladder / Placement de l'escabeau
	1.2	Aluminium huishoudtrap High-end / Escabeau ménager en aluminium High-end Lichtgewicht dubbele ladder Step / Échelle double légère Step
	1.3	Industrietrapladder enkel standaard / Escabeau industriel simple standard Industrietrapladder dubbel standaard / Escabeau industriel double standard
	1.4	Industrietrapladder enkel standaard geanodiseerd / Escabeau industriel simple standard anodisé Industrietrapladder dubbel standaard geanodiseerd / Escabeau industriel double standard anodisé
	1.5	Industrietrapladder enkel versterkt / Escabeau industriel simple renforcé Industrietrapladder dubbel versterkt / Escabeau industriel double renforcé
	1.6	Industrietrapladder enkel versterkt geanodiseerd / Escabeau industriel simple renforcé anodisé Industrietrapladder dubbel versterkt geanodiseerd / Escabeau industriel double renforcé anodisé
	1.7	Enkele trap standaard / Escabeau simple standard Enkele trap geanodiseerd / Escabeau simple anodisé
	1.8	Trap dubbele treden / Escabeau double marche
	1.9	Montagetrap / Marchepied de montage
	1.10	Platform ladder / Escabeau de plate-forme
	1.11	Platform ladder telescopisch / Escabeau de plate-forme télescopique
	1.12	Multifunctionele ladder ML-Alu & Wakü / Échelle multifonctionnelle ML-Alu & Wakü
	1.13	Fiberglass trapladder ML-Fiber & Spark platformtrap / Escabeau en fibre de verre ML-Fiber & Échelle de plate-forme Spark
	1.14	Telescopische ladder / Échelle télescopique Telescopische trapladder / Escabeau télescopique Telescopisch platform / Plate-forme télescopique
	1.15	Onderdelen / Pièces Toebehoren / Accessoires

Index

Ladders / *Echelles* 2.0

2.0	*2.1*	Gebruik van de ladder / Utiliser l'échelle
2.1	*2.2*	Enkele ladder Industrial / Echelle simple Industrial
	2.3	Enkele ladder Heavy Duty / Echelle simple Heavy Duty
2.2	*2.4*	Reformladder Industrial / Echelle transformable Industrial
	2.5	Reformladder Industrial met antraciet coating / Echelle transformable avec revêtement anthracite Industrial
	2.6	Reformladder Heavy Duty / Echelle transformable Heavy Duty
	2.7	Reformladder geanodiseerd Heavy Duty / Echelle transformable anodisé Heavy Duty
	2.8	Reformladder met antraciet coating Heavy Duty / Echelle transformable avec revêtement anthracite Heavy Duty
2.3	*2.9*	Opsteekladder (brede voet) / Echelle coulissante (à base évasée)
	2.10	Opsteekladder met antraciet coating (brede voet) / Echelle coulissante avec revêtement anthracite (à base évasée)
	2.11	Opsteekladder (rechte voet) / Echelle coulissante (à base droite)
	2.12	Opsteekladder met antraciet coating (rechte voet) / Echelle coulissante avec revêtement anthracite (à base droite)
2.4	*2.13*	Schuifladder / Echelle coulissante
2.5	*2.14*	Brandladders / Echelle de secours Brandladder muurafstand / Echelle de secours à distance du mur
	2.15	Brandladders / Echelle de secours Brandladder met kooi / Échelle d'incendie avec cage
	2.16	Brandladder componenten / Éléments de l'échelle d'incendie
	2.17	Brandladder componenten / Éléments de l'échelle d'incendie
2.6	*2.18*	Putladders / Echelle pour chambres de visite
2.7	*2.19*	Ruitenwassersladder / Échelle laveur de vitres
2.8	*2.20*	Zoldertrap / Echelle de grenier 3 delen of zig-zag model / 3 parties ou zig-zag modèle
2.9	*2.21*	Pikladder met punt / Echelle trépied avec pointe Pikladder / Echelle trépied Plukladder / Echelle à cueillir
	2.22	Onderdelen / Pièces
	2.23	Onderdelen / Pièces
	2.24	Toebehoren / Accessoires Laddermat anti-slip / Tapis d'échelle antidérapant Laddervoeten anti-slip grip / Support d'échelle antidérapant
	2.25	Toebehoren / Accessoires Ladderuitstap met borgset / Sortie d'échelle avec kit de fixation Safe Clamp / Safeclamp

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Index

Stellingen / *Echafaudages* 3.0

3.0		Stellingen / Échafaudages	
	3.0.1	Gebruik van stellingen / Utilisation d'échafaudages	
	3.0.2	Wetten & normen / Lois et normes	
	3.0.3	Steigeraanhangwagen met neuswiel / Remorque pour échafaudage avec roue de nez avant	
	3.0.4	Index	
3.1		APS Stellingen / Échafaudages	Breedte Largeur
	3.1.1	Introductie plooibare stelling / Introduction à l'échafaudage pliant	75
	3.1.2	V Plooisteiger / Échafaudages pliants	
	3.1.3	Platformlengte / Longueur de la plateforme : **1m90**	75
	3.1.7	X Plooisteiger / Échafaudages pliants	
	3.1.8	Platformlengte / Longueur de la plateforme : **1m90**	75
	3.1.12	U Plooisteigers met uitneembare plooileuning / Échafaudages avec bras pliant amovible	
	3.1.14	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	75
	3.1.26	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	90
	3.1.32	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	135
		RS Rolsteigers / Echafaudages roulants	
	3.1.38	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	75
	3.1.44	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	90
	3.1.50	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	135
		GS Gevelsteigers / Echafaudages de façade	
	3.1.56	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	75
	3.1.62	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	90
	3.1.68	Platformlengtes / Longueur des plates-formes : **1m90 - 2m50 - 3m00**	135
3.2		AVS Alu Vouwsteiger / Échafaudage pliant en aluminium AVS	
	3.2.1	intro / intro	
	3.2.2	Startpakket: Basic AVS / Le pack de démarrage: Basic AVS	75
	3.2.3	Startpakket: AVS30 / Le pack de démarrage: AVS30	75
	3.2.4	AVSs Plooisteiger met leuning uitbreidbaar met componenten / Échafaudages pliants avec main courantes extensible avec des composants AVS30S / AVS38S / AVS44S / AVS60S	75
	3.2.5	AVSv Plooisteiger met voorloopleuning uitbreidbaar met componenten / Échafaudages pliants avec garde-corps droite extensible avec des composants AVS30V / AVS38V / AVS44V / AVS60V	75

Index

3.3		AMS Aluminium Metsersteiger / AMS Echafaudage de maçonnerie en aluminium	
	3.3.1	intro / intro	
	3.3.2	AMS Alu Metsersteiger / Echafaudage de maçonnerie en aluminium Platformlengte / Longueur de la plateforme : **2m00**	115
	3.3.3	Platformlengte / Longueur de la plateforme : **2m50**	115
	3.3.4	Platformlengte / Longueur de la plateforme : **3m00**	115
3.4		**PETRY** *Classics* ARS Alu Rolsteiger / ARS Echafaudage mobile en aluminium	
	3.4.1	Verrijdbare stelling steiger, modulair opbouwbaar. / Echafaudage mobile, extension modulaire Serie 2500 (134cm) Serie 2600/AS (90cm) Serie 2700 Serie 3500 (75cm) Serie 3600 (134cm) Serie 3700 (90cm)	
3.5		Steiger Specials / Spéciaux pour échafaudages	
	3.5.1	Intro toebehoren stellingen / Intro accessoires échafaudages	
	3.5.2	Standelementen / Cadres de base	
	3.5.3	Standelementen / Cadres de base Regelbaar wiel / Roue réglable Uitwijkconsole met steun / Console avec support Uitschuifhorizontaal / Horizontal coulissant Tussenstuk voor zijsteun / Raccord pour stabilisateur	
	3.5.4	Balkonstuk / Console fixe Platform zonder luik / Plate-forme sans trappe Klem / Crochet Kop voor zijsteun / Crochet pour stabilisateur Dubbele draaikoppeling / Raccordement double tourable Houten plaat voor platform / Plancher en bois pour plate-forme Slot voor luik platform / Verrou pour trappe plate-forme	
	3.5.5	Muurklem / Crochet mural Regelbare voeten voor stelling / Pieds réglables échafaudage Niet-regelbare wielen / Roues non-réglables Steigerbumper / Butoir Steigerwagen / Remorque pour échafaudage	

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Index

3.6		Hangwerkstelling / Échafaudage suspendu
	3.6.1	1. Plaatsen van de hangwerkstelling / 1. Placement de l'échafaudage suspendu
	3.6.2	2. Hoofdonderdelen van de hangwerkstelling / 2. Principaux composants de l'échafaudage suspendu Verticale staanders / Montants verticaux Consoles / Consoles
	3.6.3	Hoofdonderdelen / Principaux composants : Loopvloeren / Passerelles Montagebout / Boulon d'assemblage Bevestigingsset / Kit de fixation Leuningen / Garde-corps
	3.6.4	Hoofdonderdelen / Principaux composants 3. Installatie van de hangwerkstelling / 3. Installation d'un l'échafaudage suspendu
	3.6.5	4. Speciale toepassingen / 4. Applications spécifiques 5. Veiligheidsmaatregelen / 5. Mesures de sécurité QR googledrive_link : Plaatsingsvoorschriften-hangstelling / Instructions_de_montage-échafaudage_suspendu
	3.6.6	Werftrappen / Escalier de chantier 6. Plaatsing van werftrap / 6. Installation d'escaliers de chantier

Bouwspecials / *Construction specials* 4.0

4.0	4.1	Uitschuifstelling / Echafaudage coulissant Toebehoren dakwerkers / Accessoires toituriers
	4.2	Dakrandbeveiliging / Protection de toit
	4.3	Aluminium materiaalcontainer / Conteneur en aluminium Winkelhaak / Équerre
	4.4	Aluminium schraag / Tréteaux en aluminium : Standaard / Standard PROF PROF MAMMOET
	4.5	Telescopische loopvloer plank / Passerelle télescopique Werkkooi / Cage de travail

Index

Trappen standaard & maatwerk / *Escaliers standard et sur mesure* 5.0

5.0 *5.1* Vaste trap - Noodtrap - Trappenhuis / Escaliers fixes - Echelle de secours - Cage d'escalier
Noodtrap buiten / Trappenhuis
Escalier de secours extérieur / Cage d'escalier
Overstaptrap / Echelle double

5.2 Trap mobiel - Containertrap - Bordestrap / Echelle mobile - Echelle pour conteneur
Trap mobiel / Echelle mobile
Containertrap / Escaliers pour conteneurs

5.3 Mobiele bordestrap / Escalier mobile avec plate-forme
Mobiele bordestrap standaard / Escalier mobile avec plate-forme standard CT080S / CT160S
Mobiele bordestrap met wielenkar / Escalier mobile avec plate-forme avec chariot CT080H / CT160H

Oprijplaten / *Rampes de chargement* 6.0

6.0 *6.1* info / info

6.2 Aluminium laadramp / Rampes de chargement en aluminium
Standaard model / Modèle standard

6.3 Standaard model: Technische specificaties / Modèle standard: Spécifications techniques

6.4 Plooibare laadramp / Rampes de chargement pliables

6.5 Laadramp bestelwagen / Rampe de chargement fourgon

6.6 Laadramp rolstoel / Rampe pour fauteuils roulants
Laadramp logistiek / Rampe pour logistique

6.7 Heavy Duty laadramp / Rampes de chargement robustes

6.8 Container laadramp / Rampe de conteneur

Aluminium voetbaldoelen / *Buts de football en aluminium* 7.0

7.0 *7.1* info / info

7.2 Aluminium voetbaldoelen / Buts de football en aluminium

7.3 Dug-out / Dug-out
Onderdelen / Pièces
Doelnet voor doel / Filet pour but
Nethaakje pvc / Attache-filet en pvc
Grondpen RVS / Ancre en acier inoxydable

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Reeds / Depuis

100

jaar / ans

GAAN WIJ VOOR
100% KWALITEIT

NOUS MISONS
SUR 100% DE
QUALITÉ



Ladderfabriek Petry, een familiebedrijf met een rijke traditie



Opgericht in 1928 door Jean Petry als productiebedrijf van houten ladders ontwikkelde Ladderfabriek Petry zich tot een fabrikant van aluminium ladders, steigers en maatwerkfabriek voor allerhande oplossingen op maat van de klant.

Klaar om binnenkort onze 100ste verjaardag te vieren.
Deze 100 jaar geeft weer dat kwaliteit alles overwint.
Onverslijtbaar, kwaliteit & veiligheid zijn de kernwoorden bij Petry!

Petry-ladders worden momenteel al in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk verkocht. Het hele gamma van handige, lichte en toch onverslijtbare ladders, beantwoord aan de strengste veiligheidsnormen en is voorzien van het kwaliteitslabel "Petry".

Usine d'échelles Petry, une entreprise familiale avec une riche tradition



Fondée en 1928 par Jean Petry en tant qu'entreprise de fabrication d'échelles en bois, Ladder Factory Petry s'est développée pour devenir un fabricant d'échelles en aluminium, d'échafaudages et d'usines sur mesure pour toutes sortes de solutions personnalisées.

Nous sommes prêts à célébrer bientôt notre 100e anniversaire. Ces 100 ans reflètent le fait que la qualité l'emporte sur tout. Indestructible, qualité et sécurité sont les mots clés de Petry !

Les échelles Petry sont déjà vendues en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. Les Ets Petry vous offrent la gamme la plus étendue d'échelles maniables, légères et inusables, correspondant aux normes. de sécurité les plus sévères. Les échelles sont fournies avec le label de qualité "Petry"

PETRY
WORKING ON HEIGHT

PETRY
WORKING ON HEIGHT





Legende / *Légende*

Symbolen / *Les symboles*



sporten/ tredes
Echelons



type
type



platform hoogte
hauteur de
plate-forme



hoogte
Hauteur



gewicht
Poids



profielbreedte
Largeur du
montant



basisbreedte
Largeur de la
base



gesloten
Fermé




open
Ouvert



opengeplooid
déplié



draaghoogte
hauteur du palier

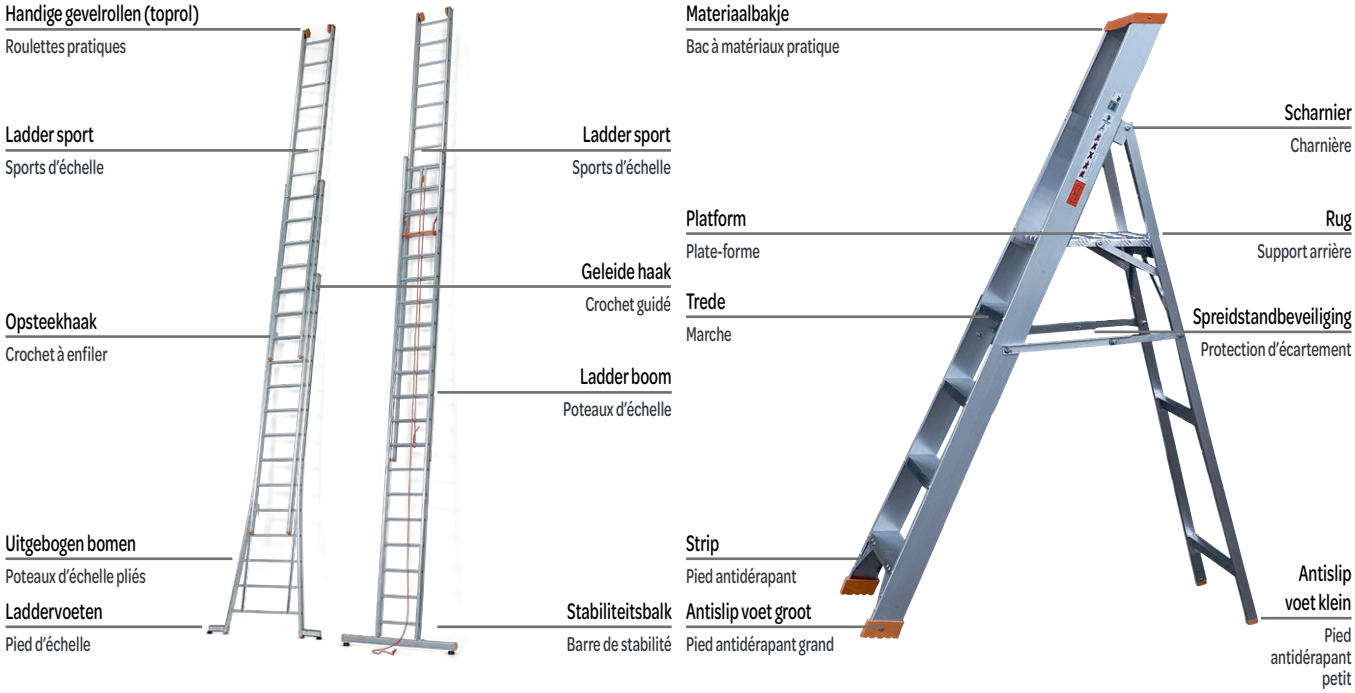

Wetten & normen / *Lois et normes*

Veilig werken op hoogte is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het product. Petry levert producten die voldoen aan normen en wetten die vaak verschillen per land. In deze normen en wetten is gedetailleerd vastgelegd hoe het product eruit moet zien, hoe sterk het moet zijn en welke belasting het moet kunnen hebben.

Le travail en hauteur sécurisé dépend en majeure partie de la qualité du produit. Petry fournit des produits qui répondent aux normes et aux lois, celles-ci diffèrent souvent de pays à pays. Ces normes et lois définissent en détail à quoi le produit doit ressembler, la stabilité du produit et ce qu'il peut supporter comme charge.

EN 1004-1 CLASS 3

EN 1004

De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Petry rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen. / La norme actuelle pour les échafaudages roulants est la EN 1004. Les échafaudages roulants/pliants Petry répondent bien sûr à la norme EN 1004 et sont accompagnés des calculs de résistance et de stabilité nécessaires.

EN 1298
EN 1004-2

EN 1298 / EN 1004-2

In de norm EN 1298 / EN 1004-2 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Petry steigers zijn conform EN 1298 opgesteld. / La norme européenne EN 1298 / EN 1004-2 définit les exigences auxquelles le manuel de construction et d'utilisation des échafaudages doit répondre. Les manuels détaillés de construction et d'utilisation des échafaudages Petry sont rédigés conformément à EN 1298.

EN 12811

EN 12811

De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811. Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers. / La norme européenne actuelle pour les échafaudages de façade est EN 12811. Cette norme s'applique aux échafaudages non roulants.

EN 14122-4

EN 14122-4

De overstapbordessen, steektrappen en kooi-/gevelladders voldoen aan de EN 14122 veiligheid van machines, permanente toegangsmiddelen tot machines. / Les plates-formes modulaires, les échelles de secours et à crinoline satisfont à EN 14122 sécurité des machines, accès permanent aux machines.

EN 14183

EN 14183

De EN 14183 is de actuele norm voor opstapjes en opstapkrukjes. Deze producten worden berekend op een maximale belasting van 150 kg. / La norme EN 14183 est la norme actuelle pour escabeaux et escabeaux de type escalier. Ces produits sont calculées à une charge de service maximale de 150 kg.

EN 14975

EN 14975

De Europese norm voor zoldertrappen. Deze norm specificeert termen en definities, productvereisten en testmethoden voor de constructie en prestaties van zolderladders. / La norme européenne pour les échelles de grenier. Cette norme spécifie les termes et définitions, les exigences relatives aux produits et les méthodes d'essai pour la construction et les performances des échelles de grenier.

EN 131

EN 131

De EN 131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders, telescoopladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Derhalve is de Warenwet van toepassing. / La norme européenne pour les échelles, échelles pliantes et escabeaux est la norme EN 131.

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

NEN 2484

In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. / La norme NEN 2484 contient entre autres les exigences de durabilité visà-vis du Warenwet. Une différence importante avec celle-ci est le test de durabilité ; le test de dérapage dynamique. Dans le Warenwet ce test n'est pas inclu. Les tests de durabilité assurent que les échelles/escabeaux soient adaptés à un usage intensif. D'autres test non repris dans le Warenwet sont par exemple la charge sur le support et la charge sur les extrémités des montants.

Warenwet

Warenwet

In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmaterieel. / Aux Pays-Bas, toutes les échelles, échelles pliantes et escabeaux doivent respecter la loi sur le contrôle de la qualité des produits, décret sur le matériel de travail en hauteur portable. Cette loi offre un niveau de sécurité supérieur que la norme EN 131.

OCB

OCB

OCB is een vzw en een erkend ,via de Federale Overheidsdienst Economie, keuringsorganisme voor wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles. / L'OCB est une association sans but lucratif et un organisme de contrôle reconnu, via le Service public fédéral Economie, pour les contrôles légaux et de qualité.

Arbo: sterkte- en stabiliteitsberekening

Sterkte- en stabiliteitsberekeningen / Calculs de résistance et de stabilité

Conform de Europese Richtlijn Werken op Hoogte moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn. De standaard configuraties van Petry zijn voorzien van sterkte- en stabliteitsberekeningen. / La directive européenne relative au travail en hauteur pose des exigences au travail en hauteur. Les configurations standard de Petry sont bien accompagnées de ces calculs.

TÜV

Diverse producten zijn door TÜV Nederland, TÜV Nord, TÜV sud en TÜV Sud GS goedgekeurd. / Divers échelles, escabeaux et échafaudages sont certifiés par le TÜV Pays-Bas, TÜV SÜD GS ou le TÜV Nord.

DEKRA

Dekra

Dekra is een van 's werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. / DEKRA est le leader de l'inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l'Automobile, du Transport et de l'Industrie.

GS geprüfte Sicherheit

Geprüfte Sicherheit (GS)

Duits certificaat dat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard (en indien van toepassing ook Europese standaard) voor veilig gebruik van het betreffende apparaat . / Certificat allemand attestant que le dispositif est conforme à la norme allemande (et, le cas échéant, à la norme européenne) pour une utilisation en toute sécurité du dispositif concerné.

Op Europees niveau zijn er normen opgesteld die het veiligheidsniveau voor klimmaterialen garanderen. De meeste landen (waaronder België) refereren naar deze Europese normen voor klimmateriaal. Al onze producten voldoen aan de corresponderende normen.


EN131 EU voor ladders, trapladders & platformen

- Deel 1: definieert de termen en specificeert de algemene dimensies en eigenschappen van draagbare ladders en trappen.
- Deel 2: specificeert de testen, proeven voor draagbare ladders en trappen.
- Deel 3: specificeert ivm de te gebruiken handleidingen en labelling voor draagbare ladders en trappen.
- Deel 4: is specifiek voor scharnierverbindingsladders (zogenaamde telescopische ladders die ook dubbelzetbaar zijn).
- Deel 5: dit gedeelte specificeert de accessoires voor ladders die onder de delen 1 en 2 vallen.
- Deel 6: specifiek voor telescopische staande ladders.
- Deel 7: definieert termen en specificeert de algemene dimensies voor verrolbare bordesladders en -trappen (max 5m platformhoogte en 1m² werkplatform).

Au niveau européen, des normes ont été élaborées pour garantir le niveau de sécurité du matériel d'escalade. La plupart des pays (dont la Belgique) se réfèrent à ces normes européennes pour le matériel d'escalade. Tous nos produits sont conformes aux normes correspondantes.

EN131 EU pour les échelles, escabeaux et plates-formes

- Partie 1 : définit les termes et spécifie les dimensions et propriétés générales des échelles et escabeaux portables.
- Partie 2 : spécifie les tests et essais pour les échelles et escaliers portables.
- Partie 3 : spécifie les manuels et l'étiquetage à utiliser pour les échelles et escaliers portables.
- Partie 4 : elle est spécifique aux échelles articulées (échelles télescopiques qui sont également à double siège).
- Partie 5 : cette partie spécifie les accessoires pour les échelles couvertes par les parties 1 et 2.
- Partie 6 : spécifique aux échelles télescopiques verticales.
- Partie 7 : définit les termes et spécifie les dimensions générales des escabeaux et des marchepieds rétractables (hauteur maximale de la plate-forme de 5 m et plate-forme de travail de 1 m²)

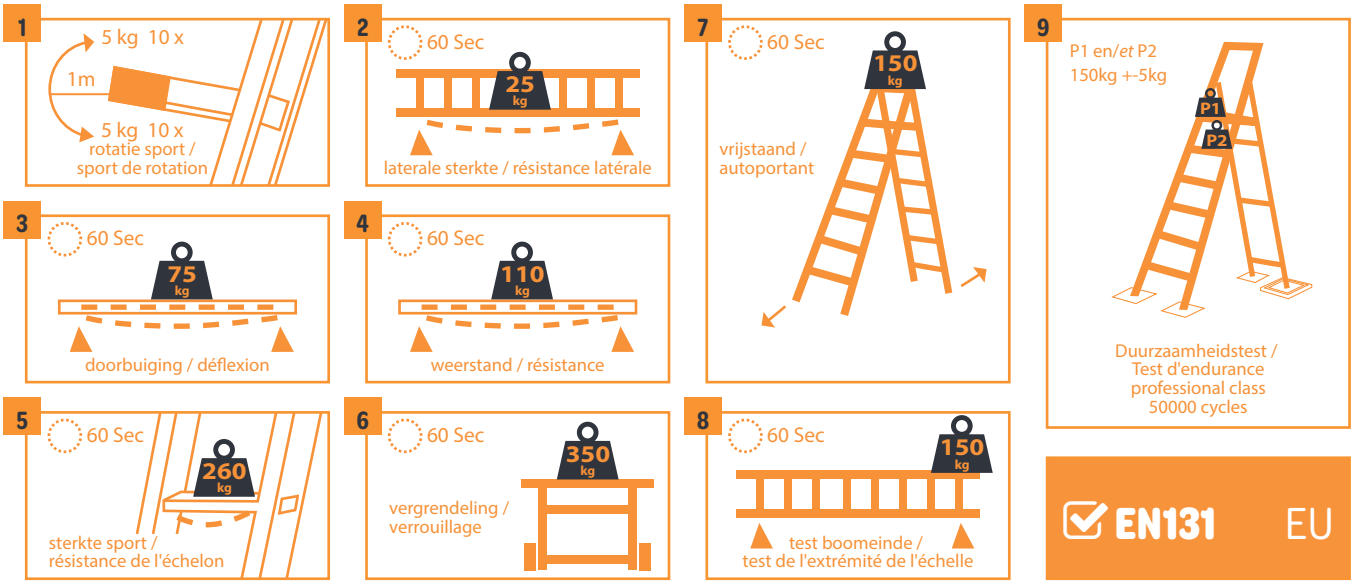

PETRY
WORKING ON HEIGHT


Trapladders

Escabeaux







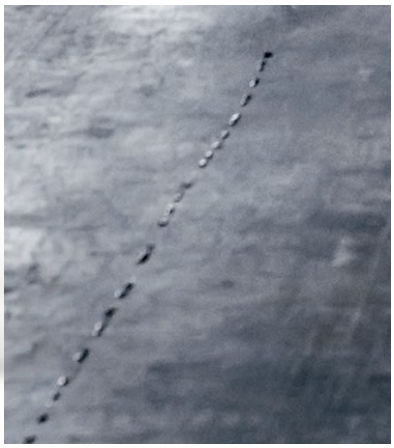



PETRY
WORKING ON HEIGHT

Plaatsen van de trapladder / *Placement de l'escabeau*



De ladder moet in de correcte positie geplaatst worden, t.t.z. volgens een juiste hellingshoek (ca. 65°-75°), treden of trappen horizontaal, en voor een trapladder en omvormbare (reform) ladder, volledig geopend. Hierbij dienen de scharnieren van de trapladder volledig opengeklapt te zijn en voor de reformladder de bandverbinding maximaal gestrekt te zijn.

Blokkeringen, indien aanwezig, moeten voor het gebruik volledig vergrendeld worden.

De ladder moet op een vlakke, vaste en horizontale ondergrond geplaatst worden.



De ladder dient tegen een effen en vast oppervlak te rusten en voor het gebruik gestabiliseerd te worden, bv. door bevestiging of door een ander voorwerp dat de stabiliteit kan waarborgen.

De ladder mag nooit van boven uit in een andere positie geplaatst of verplaatst worden.

Bij het plaatsen van de ladder dient men rekening te houden met het gevaar op botsingen, bv. met voetgangers, voertuigen of deuren. Deuren (uitgezonderd nooduitgangen) en ramen dienen, indien mogelijk, vergrendeld te worden.

Alle electrische risico's in de arbeidszone vaststellen, bv. aanwezigheid van vrije (hoog) spanningsleidingen en andere vrijliggende electrische installaties en apparaten.



De ladder altijd op haar voeten/doppen laten rusten en niet op de sporten of treden.

De ladder nooit op een glad oppervlak plaatsen (zoals bv. ijs, blanke oppervlakken of vaste verontreinigde oppervlakken), in zoverre dat er geen bijkomende maatregelen maatregelen getroffen werden om het wegglijden te voorkomen of de vervuilde ondergrond gereinigd werd.

L'échelle doit être placée dans la bonne position, c'est-à-dire selon un angle d'inclinaison correct (environ 65°-75°), les marches ou les escaliers à l'horizontale et, pour un escabeau et une échelle transformable (de réforme), complètement ouverte. Les charnières de l'escabeau doivent être complètement ouvertes et, pour l'échelle de réforme, la sangle de fixation doit être complètement déployée.

Les blocs, s'il y en a, doivent être complètement verrouillés avant l'utilisation.

L'échelle doit être placée sur une surface plane, ferme et horizontale.

L'échelle doit reposer sur une surface plane et solide et être stabilisée avant utilisation, par exemple au moyen d'une fixation ou de tout autre objet capable d'assurer la stabilité.

L'échelle ne doit jamais être repositionnée ou déplacée par le haut.

Lors du positionnement de l'échelle, il faut tenir compte du risque de collision, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Les portes (à l'exception des issues de secours) et les fenêtres doivent être verrouillées si possible.

Identifiez tous les risques électriques dans la zone de travail, par exemple la présence de lignes à haute tension et d'autres installations et dispositifs électriques exposés.

L'échelle doit toujours reposer sur ses pieds/capuchons et non sur les échelons ou les marches.

Ne jamais placer l'échelle sur une surface lisse (par exemple, glace, surfaces nues ou surfaces solides contaminées). surfaces solides contaminées), dans la mesure où aucune mesure supplémentaire n'a été prise pour empêcher le glissement ou que la surface contaminée a été nettoyée.

Huishoudtrap / *Escabeaux domestiques*

Aluminium huishoudtrap HIGH-END

- Deluxe "OPEN IT" multifunctionele gereedschapsbak
- Draagbare handgreep & klikvergrendeling
- Sterke anti-slip voeten
- 280 mm afstand tussen de treden
- Belastbaar tot 150 kg

Escabeau ménager en aluminium High-end

- Plateau à outils multifonctions "OPEN IT" de luxe
- Poignée portative et verrouillage à pression
- Pieds antidérapants robustes
- Espacement des marches de 280 mm
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

EN 131

art.num.		type					kg	Code
1000001	3	THE103	1m33	0m72	0m77	48 cm	5,30	3
1000002	4	THE104	1m59	0m98	0m96	51 cm	6,25	3
1000003	5	THE105	1m85	1m24	1m14	54 cm	7,20	3
1000004	6	THE106	2m10	1m49	1m35	57 cm	8,25	3
1000005	7	THE107	2m36	1m75	1m52	60 cm	9,50	3



Uniek ontwerp om het been niet te kwetsen

Conception unique pour éviter de blesser la jambe



Multifunctionele gereedschapsbak

Boîte à outils multifonctionnelle



Handgreep & klikvergrendeling

Poignée et fermeture à pression



Sterke anti-slip voeten

Pieds antidérapants solides

Lichtgewicht dubbele ladder STEP

- Anti-slip tredes en slipbestendige voet
- Lichtgewicht, ideaal voor huishoudelijk gebruik
- 237 mm afstand tussen de treden
- Belastbaar tot 150 kg

Échelle double légère Step

- Marches antidérapantes et base antidérapante
- Légère, idéale pour un usage domestique
- Espacement des marches de 237 mm
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

EN 131

art.num.		type					kg	Code
1000006	2 X 5	TLD205	1m10	1m10	1m02	50 cm	4,95	3



Sterke anti-slip voeten bevestigd door klinknagel

Pieds antidérapants solides fixés par rivet



Spreidstandbeveiliging

Protection d'écartement



Industrietrapladder / *Escabeau industriel*

Industrietrapladder enkel

- Industrietrapladder voor professioneel gebruik.
- Voorzien van kunststof gereedschapsbakje.
- Diepte van de tredes 8 cm

Escabeau industriel simple

- Escabeau industriel pour usage professionnel.
- Avec bac à outils.
- Profondeur des marches 8 cm



Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.		type			kg		Code
1000007	2	TIO102	0m41	1m13	6,00	46,50	3
1000008	3	TIO103	0m64	1m37	6,50	49,50	3
1000009	4	TIO104	0m87	1m61	7,00	52,50	3
1000010	5	TIO105	1m10	1m85	8,00	55,50	3
1000011	6	TIO106	1m33	2m11	9,50	59,00	3
1000012	7	TIO107	1m54	2m36	10,50	62,00	3
1000013	8	TIO108	1m77	2m61	12,00	65,00	3
1000014	9	TIO109	2m00	2m86	14,50	68,00	3
1000015	10	TIO110	2m23	3m11	16,00	71,00	3
1000016	11	TIO111	2m46	3m36	18,00	74,50	3
1000017	12	TIO112	2m69	3m61	20,00	77,00	3
1000018	13	TIO113	2m92	3m86	22,00	81,00	3
1000019	14	TIO114	3m15	4m11	24,00	84,00	3

Industrietrapladder dubbel

- Tweezijdig oploopbare trapladder voor professioneel gebruik.
- Diepte van de tredes 8 cm
- Optioneel met beugel BDI.

Escabeau industriel double

- Escabeau double accès pour usage professionnel.
- Profondeur des marches 8 cm.
- Garde-corps BDI optionnel.



Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.		type			kg		Code
1000033	2 X 2	TIO202	0m44	0m47	3,50	43,50	3
1000034	2 X 3	TIO203	0m67	0m72	5,00	46,50	3
1000035	2 X 4	TIO204	0m90	0m97	6,50	49,50	3
1000036	2 X 5	TIO205	1m13	1m22	8,00	53,00	3
1000037	2 X 6	TIO206	1m36	1m47	9,50	56,00	3
1000038	2 X 7	TIO207	1m59	1m72	11,00	58,50	3
1000039	2 X 8	TIO208	1m83	1m97	13,00	62,00	3
1000040	2 X 9	TIO209	2m05	2m22	15,00	65,20	3
1000041	2 X 10	TIO210	2m27	2m47	17,00	68,50	3
1000042	2 X 11	TIO211	2m50	2m72	19,00	71,50	3
1000043	2 X 12	TIO212	2m74	2m97	20,20	75,00	3
1000044	2 X 13	TIO213	2m96	3m22	23,00	77,50	3
1000045	2 X 14	TIO214	3m19	3m47	25,50	81,00	3

Beugel voor industrietrap Garde-corps pour escabeau industriel	BDIK	Kort model voor : Modèle court pour :	TIO202 / TIO203
	BDIL	Lang model vanaf : Modèle long dés :	TIO204

zie ook toebehoren blz / voir aussi accessoires page → 1.15

Industrietrapladder geanodiseerd / *Escabeau industriel anodisé*

Industrietrapladder enkel geanodiseerd

- Industrietrapladder voor professioneel gebruik.
- Voorzien van kunststof gereedschapsbakje.
- Diepte van de tredes 8 cm

Escabeau industriel simple anodisé

- Escabeau industriel pour usage professionnel.
- Avec bac à outils.
- Profondeur des marches 8 cm

Warenwet | PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484 | EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000020	2	TIO102A	0m41	1m13	6,00	46,50	3
1000021	3	TIO103A	0m64	1m37	6,50	49,50	3
1000022	4	TIO104A	0m87	1m61	7,00	52,50	3
1000023	5	TIO105A	1m10	1m85	8,00	55,50	3
1000024	6	TIO106A	1m33	2m11	9,50	59,00	3
1000025	7	TIO107A	1m54	2m36	10,50	62,00	3
1000026	8	TIO108A	1m77	2m61	12,00	65,00	3
1000027	9	TIO109A	2m00	2m86	14,50	68,00	3
1000028	10	TIO110A	2m23	3m11	16,00	71,00	3
1000029	11	TIO111A	2m46	3m36	18,00	74,50	3
1000030	12	TIO112A	2m69	3m61	20,00	77,00	3
1000031	13	TIO113A	2m92	3m86	22,00	81,00	3
1000032	14	TIO114A	3m15	4m11	24,00	84,00	3

Industrietrapladder dubbel geanodiseerd

- Tweezijdig oploopbare trapladder voor professioneel gebruik.
- Diepte van de tredes 8 cm
- Optioneel met beugel BDI.

Escabeau industriel double anodisé

- Escabeau double accès pour usage professionnel.
- Profondeur des marches 8 cm.
- Garde-corps BDI optionnel.

Warenwet | PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484 | EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000046	2 X 2	TIO202A	0m44	0m47	3,50	43,50	3
1000047	2 X 3	TIO203A	0m67	0m72	5,00	46,50	3
1000048	2 X 4	TIO204A	0m90	0m97	6,50	49,50	3
1000049	2 X 5	TIO205A	1m13	1m22	8,00	53,00	3
1000050	2 X 6	TIO206A	1m36	1m47	9,50	56,00	3
1000051	2 X 7	TIO207A	1m59	1m72	11,00	58,50	3
1000052	2 X 8	TIO208A	1m83	1m97	13,00	62,00	3
1000053	2 X 9	TIO209A	2m05	2m22	15,00	65,20	3
1000054	2 X 10	TIO210A	2m27	2m47	17,00	68,50	3
1000055	2 X 11	TIO211A	2m50	2m72	19,00	71,50	3
1000056	2 X 12	TIO212A	2m74	2m97	20,20	75,00	3
1000057	2 X 13	TIO213A	2m96	3m22	23,00	77,50	3
1000058	2 X 14	TIO214A	3m19	3m47	25,50	81,00	3

Beugel voor industrietrap	BDIK	Kort model voor : Modèle court pour :	TIO202A / TIO203A
Garde-corps pour escabeau industriel	BDIL	Lang model vanaf : Modèle long dés :	TIO204A

zie ook toebehoren blz / voir aussi accessoires page → 1.15

Industrietrapladder versterkt / *Escabeau industriel renforcé*

Industrietrapladder versterkt enkel

- Industrietrapladder voor professioneel gebruik.
- Voorzien van kunststof gereedschapsbakje.
- Diepte van de tredes 8 cm

Escabeau industriel renforcé simple

- Escabeau industriel pour usage professionnel.
- Avec bac à outils.
- Profondeur des marches 8 cm



PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.		type			kg		Code
1000059	2	TIF102	0m41	1m13	-	46,50	3
1000060	3	TIF103	0m64	1m37	-	49,50	3
1000061	4	TIF104	0m87	1m61	-	52,50	3
1000062	5	TIF105	1m10	1m85	-	55,50	3
1000063	6	TIF106	1m33	2m11	-	59,00	3
1000064	7	TIF107	1m54	2m36	-	62,00	3
1000065	8	TIF108	1m77	2m61	-	65,00	3
1000066	9	TIF109	2m00	2m86	-	68,00	3
1000067	10	TIF110	2m23	3m11	-	71,00	3
1000068	11	TIF111	2m46	3m36	-	74,50	3
1000069	12	TIF112	2m69	3m61	-	77,00	3
1000070	13	TIF113	2m92	3m86	-	81,00	3
1000071	14	TIF114	3m15	4m11	-	84,00	3

Industrietrapladder versterkt dubbel

- Tweezijdig oploopbare trapladder voor professioneel gebruik.
- Diepte van de tredes 8 cm
- Optioneel met beugel BDI.

Escabeau industriel renforcé double

- Escabeau double accès pour usage professionnel.
- Profondeur des marches 8 cm.
- Garde-corps BDI optionnel.

BDI →



PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.		type			kg		Code
1000085	2 X 2	TIF202	0m44	0m47	-	43,50	3
1000086	2 X 3	TIF203	0m67	0m72	-	46,50	3
1000087	2 X 4	TIF204	0m90	0m97	-	49,50	3
1000088	2 X 5	TIF205	1m13	1m22	-	53,00	3
1000089	2 X 6	TIF206	1m36	1m47	-	56,00	3
1000090	2 X 7	TIF207	1m59	1m72	-	58,50	3
1000091	2 X 8	TIF208	1m83	1m97	-	62,00	3
1000092	2 X 9	TIF209	2m05	2m22	-	65,20	3
1000093	2 X 10	TIF210	2m27	2m47	-	68,50	3
1000094	2 X 11	TIF211	2m50	2m72	-	71,50	3
1000095	2 X 12	TIF212	2m74	2m97	-	75,00	3
1000096	2 X 13	TIF213	2m96	3m22	-	77,50	3
1000097	2 X 14	TIF214	3m19	3m47	-	81,00	3

Beugel voor industrietrap Garde-corps pour escabeau industriel	BDIK	Kort model voor : Modèle court pour :	TIF202 / TIF203
	BDIL	Lang model vanaf : Modèle long dés :	TIF204

zie ook toebehoren blz / voir aussi accessoires page → 1.15

Industrietrapladder versterkt geanodiseerd / *Escabeau industriel renforcé anodisé*

Industrietrapladder versterkt enkel geanodiseerd

- Industrietrapladder voor professioneel gebruik.
- Voorzien van kunststof gereedschapsbakje.
- Diepte van de tredes 8 cm

Escabeau industriel renforcé simple anodisé

- Escabeau industriel pour usage professionne
- Avec bac à outils.
- Profondeur des marches 8 cm

Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000072	2	TIF102A	0m41	1m13	-	46,50	3
1000073	3	TIF103A	0m64	1m37	-	49,50	3
1000074	4	TIF104A	0m87	1m61	-	52,50	3
1000075	5	TIF105A	1m10	1m85	-	55,50	3
1000076	6	TIF106A	1m33	2m11	-	59,00	3
1000077	7	TIF107A	1m54	2m36	-	62,00	3
1000078	8	TIF108A	1m77	2m61	-	65,00	3
1000079	9	TIF109A	2m00	2m86	-	68,00	3
1000080	10	TIF110A	2m23	3m11	-	71,00	3
1000081	11	TIF111A	2m46	3m36	-	74,50	3
1000082	12	TIF112A	2m69	3m61	-	77,00	3
1000083	13	TIF113A	2m92	3m86	-	81,00	3
1000084	14	TIF114A	3m15	4m11	-	84,00	3

Industrietrapladder versterkt dubbel geanodiseerd

- Tweezijdig oploopbare trapladder voor professioneel gebruik.
- Diepte van de tredes 8 cm
- Optioneel met beugel BDI.

Escabeau industriel renforcé double anodisé

- Escabeau double accès pour usage professionnel.
- Profondeur des marches 8 cm.
- Garde-corps BDI optionnel.

BDI →

Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000098	2 X 2	TIF202A	0m44	0m47	-	43,50	3
1000099	2 X 3	TIF203A	0m67	0m72	-	46,50	3
1000100	2 X 4	TIF204A	0m90	0m97	-	49,50	3
1000101	2 X 5	TIF205A	1m13	1m22	-	53,00	3
1000102	2 X 6	TIF206A	1m36	1m47	-	56,00	3
1000103	2 X 7	TIF207A	1m59	1m72	-	58,50	3
1000104	2 X 8	TIF208A	1m83	1m97	-	62,00	3
1000105	2 X 9	TIF209A	2m05	2m22	-	65,20	3
1000106	2 X 10	TIF210A	2m27	2m47	-	68,50	3
1000107	2 X 11	TIF211A	2m50	2m72	-	71,50	3
1000108	2 X 12	TIF212A	2m74	2m97	-	75,00	3
1000109	2 X 13	TIF213A	2m96	3m22	-	77,50	3
1000110	2 X 14	TIF214A	3m19	3m47	-	81,00	3

Beugel voor industrietrap Garde-corps pour escabeau industriel	BDIK	Kort model voor : Modèle court pour :	TIF202A / TIF203A
	BDIL	Lang model vanaf : Modèle long dés :	TIF204A

zie ook toebehoren blz / voir aussi accessoires page → 1.15

Trapladders / *Escabeaux*

Enkele trap standaard

- Enkele trap, breedte 43cm.
- Diepte van de tredes 8 cm.
- Optioneel verkrijgbaar met leuning links en/of rechts.
- Andere breedtes op aanvraag.

Escabeau simple standard

- Escabeau simple, largeur 43 cm
- Profondeur des marches 8 cm.
- Main courante gauche et/ou droite en option.
- Autres largeurs sur demande.

Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000112	3	EUO103	0m69	0m72	2,10	43,00	3
1000113	4	EUO104	0m92	0m97	2,80	43,00	3
1000114	5	EUO105	1m15	1m22	3,50	43,00	3
1000115	6	EUO106	1m38	1m47	4,20	43,00	3
1000116	7	EUO107	1m61	1m72	4,90	43,00	3
1000117	8	EUO108	1m84	1m97	5,60	43,00	3
1000118	9	EUO109	2m07	2m22	6,30	43,00	3
1000119	10	EUO110	2m30	2m47	7,00	43,00	3
1000120	11	EUO111	2m53	2m72	7,70	43,00	3
1000121	12	EUO112	2m76	2m97	8,40	43,00	3
1000122	13	EUO113	2m99	3m22	9,10	43,00	3
1000123	14	EUO114	3m22	3m47	9,80	43,00	3

Enkele trap geanodiseerd

- Enkele trap, breedte 43cm.
- Diepte van de tredes 8 cm.
- Optioneel verkrijgbaar met leuning links en/of rechts.
- Andere breedtes op aanvraag.

Escabeau simple anodisé

- Escabeau simple, largeur 43 cm
- Profondeur des marches 8 cm.
- Main courante gauche et/ou droite en option.
- Autres largeurs sur demande.

Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131



art.num.		type			kg		Code
1000124	3	EUO103A	0m69	0m72	2,10	43,00	3
1000125	4	EUO104A	0m92	0m97	2,80	43,00	3
1000126	5	EUO105A	1m15	1m22	3,50	43,00	3
1000127	6	EUO106A	1m38	1m47	4,20	43,00	3
1000128	7	EUO107A	1m61	1m72	4,90	43,00	3
1000129	8	EUO108A	1m84	1m97	5,60	43,00	3
1000130	9	EUO109A	2m07	2m22	6,30	43,00	3
1000131	10	EUO110A	2m30	2m47	7,00	43,00	3
1000132	11	EUO111A	2m53	2m72	7,70	43,00	3
1000133	12	EUO112A	2m76	2m97	8,40	43,00	3
1000134	13	EUO113A	2m99	3m22	9,10	43,00	3
1000135	14	EUO114A	3m22	3m47	9,80	43,00	3

Trapladders / *Escabeaux*

Trap dubbele treden

- Werktrapje met extra brede tredes, inklapbaar.
- Breedte van de tredes 37cm,
  Diepte van de tredes 16 cm.
- Voorzien van vaste leuning links.

Escabeau double marche anodisé

- Escabeau de travail avec marches extra-larges, pliable.
- Largeur des marches 37 cm,
  profondeur des marches 16 cm.
- Avec main courante fixe côté gauche.

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.		type			kg		Code
1000136	2	DTO202	0m39	0m50	4,70	43,00	3
1000137	3	DTO203	0m58	0m75	6,30	43,00	3
1000138	4	DTO204	0m77	0m98	7,90	43,00	3
1000139	5	DTO205	0m95	1m20	10,20	43,00	3
1000140	6	DTO206	1m20	1m43	12,50	43,00	3
1000141	7	DTO207	1m45	1m66	14,00	43,00	3



Montagetrap / *Marchepied de montage*

Montagetrap

- Vaste trap, breedte 50 cm.
- Diepte van de tredes 20 cm.
- Bovenste trede/platform verkrijgbaar in 20 of 40 cm diep.

Marchepied de montage

- Marchepied, largeur 50 cm.
- Profondeur des marches 20 cm.
- Marche supérieure/plate-forme disponible en profondeur de 20 ou 40 cm.

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.	type			kg		Code
PLATFORM 20 CM DIEP / 20 CM DE PROFONDEUR						
1000142	2	MTE502	0m40	50x20	6,00	56,50	3
1000143	3	MTE503	0m60	50x20	9,00	60,00	3
1000144	4	MTE504	0m80	50x20	12,50	63,50	3
1000145	5	MTE505	1m00	50x20	16,00	67,00	3
1000146	6	MTE506	1m20	50x20	20,00	70,50	3
art.num.						
PLATFORM 40 CM DIEP / 40 CM DE PROFONDEUR						
1000147	2	MTE502D	0m40	50x40	7,50	56,50	3
1000148	3	MTE503D	0m60	50x40	11,50	60,00	3
1000149	4	MTE504D	0m80	50x40	16,00	63,50	3
1000150	5	MTE505D	1m00	50x40	20,50	67,00	3
1000151	6	MTE506D	1m20	50x40	25,50	70,50	3





Platform ladder / *Escabeau de plate-forme*

Platform ladder

- Stabiel
- Breed platform met antislip voor een veilige werkplek
- Scharnierende plooileuning
- Stevige wielbasis voor eenvoudig transport
- Antislip dop
- Brede tredes
- Extra handgreep links e rechts
- Veiligheidsriem
- Max. belasting 150kg
- Opvouwbaar voor wegbergen en transport
- Gekeurd


Escabeau de plate-forme

- Stable
- Plate-forme large et antidérapante pour un lieu de travail sûr
- Main courante rabattable sur charnières
- Base roulante robuste pour un transport facile
- Capuchon antidérapant
- Larges marches
- Poignée supplémentaire pour la main droite et la main gauche
- Ceinture de sécurité
- Charge maximale de 150 kg
- Pliable pour le stockage et le transport
- Approuvé



Wielen voor gemakkelijk verplaatsen
Roulettes pour un déplacement aisé

Afstand tussen de tredes : 252 mm
Espace entre les marches : 252 mm

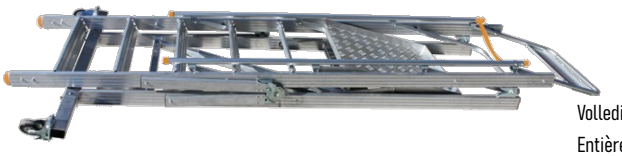

Volledig opvouwbaar om te vervoeren en op te bergen
Entièrement pliable pour le transport et le stockage

art.num.		type						kg	Code
1000152	5	PLW5	1310mm	1265mm	2210mm	1160mm	2960mm	32,3	3
1000153	6	PLW6	1310mm	1385mm	2440mm	1390mm	3190mm	34,1	3
1000154	8	PLW8	1410mm	1630mm	2905mm	1855mm	3655mm	37,8	3
1000155	10	PLW10	1410mm	1880mm	3370mm	2320mm	4120mm	41,7	3


Platform ladder telescopisch / *Escabeau de plate-forme télescopique*

Platform ladder telescopisch

- Stabiel
- Telescopisch d.m.v. "J" lock
- Zijsteun voor stabiliteit
- Platform met veiligheidsleuning
- Max. belasting 150kg
- Opvouwbaar voor eenvoudig transport
- Anti slip doppen
- Platform 610x450 antislip

Escabeau de plate-forme télescopique

- Stable
- Télescopique par verrouillage en « J
- Support latéral pour la stabilité
- Plate-forme avec main courante de sécurité
- Charge maximale de 150 kg
- Pliable pour un transport facile
- Capuchons antidérapants
- Plate-forme 610x450 antidérapante

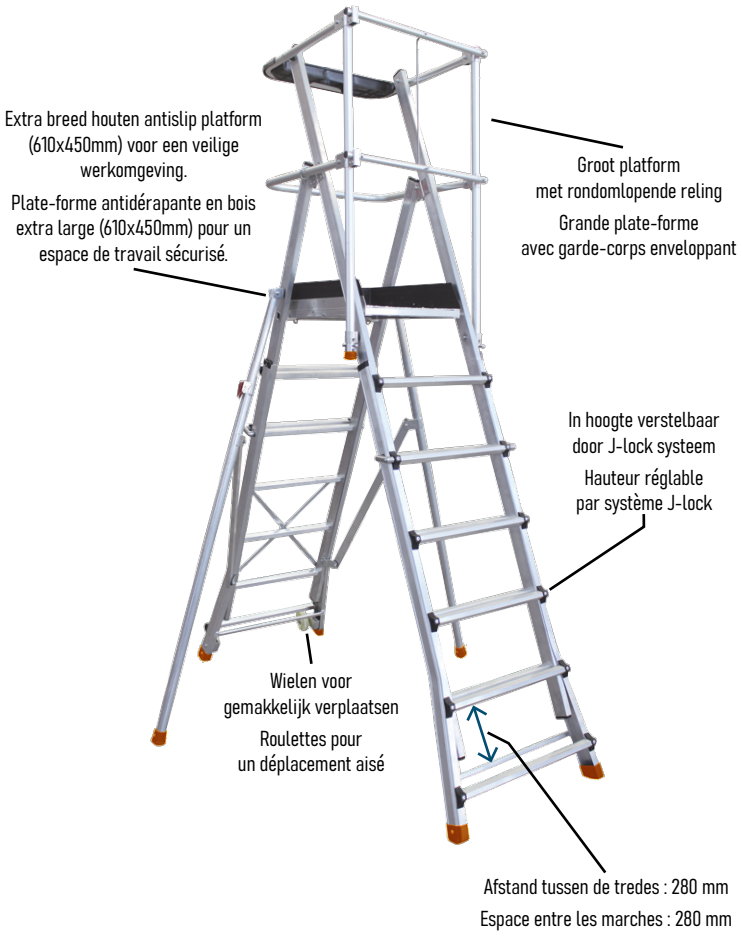

art.num.	type						kg	Code
1000156	5	PLT5	700mm	1800-2200mm	2500-3070mm	1500-2050mm	3300-3850mm	33,0	3
1000157	6	PLT6	700mm	2100-2900mm	2800-3600mm	1770-2500mm	3570-4300mm	37,0	3

Multifunctionele ladder / *Échelle multifonctionnelle*



FLEX ML-ALU

Multifunctionele ladder ML-ALU

Eén ladder voor alles:

- Trapladder modus, 90° modus, Steiger-Schraagmodus, trappenmodus, bij ongelijke oppervlakken en als rechte ladder

Échelle multifonctionnelle ML-ALU

Une échelle pour tout:

- Mode escabeau, mode 90°, mode échafaudage-échafaudage, mode escalier, sur des surfaces irrégulières et comme échelle droite

EN 131



art.num.	type			Code
1000158	4 x 3 MLA 403	1m95 > 3m10	1m00 > 1m50	3
1000159	4 x 4 MLA 404	2m50 > 4m20	1m25 > 2m00	3
1000160	4 x 5 MLA 405	3m05 > 5m30	1m50 > 2m55	3
1000161	4 x 6 MLA 406	3m60 > 6m40	1m75 > 3m10	3

FLEX ML-ALU

De beste ladder in de markt
La meilleure échelle du marché



WAKÜ

Genial. Original.

Alu. telescopische ladders

- Min. hoogte 95 cm
- Kan worden gebruikt op trappen of hellingen
- als staande (schraag) ladder of als aanbouwladder te gebruiken
- Belastbaar tot 150 kg

Échelles téléscopiques en aluminium


- Hauteur minimale de 95 cm
- Peut être utilisée dans les escaliers ou sur les pentes
- Peut être utilisée comme échelle fixe (à tréteaux) ou comme échelle coulissante
- Peut supporter des charges jusqu'à 150 kg

EN 131

art.num.	type			Code
1000162	4 x 3 WAKÜ 100	1m95 > 3m10	1m00 > 1m50	6
1000163	4 x 4 WAKÜ 101	2m50 > 4m20	1m25 > 2m00	6
1000164	4 x 5 WAKÜ 102	3m05 > 5m30	1m50 > 2m55	6
1000165	4 x 6 WAKÜ 103	3m60 > 6m40	1m75 > 3m10	6



Fiberglass trapladder / *Escabeau en fibre de verre*

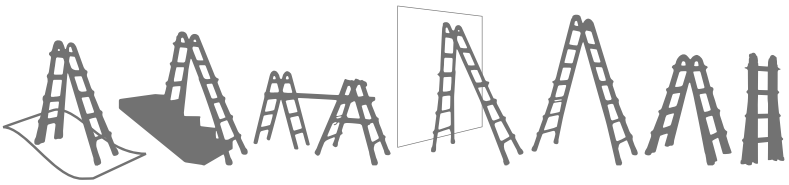

FLEX ML-FIBER

Multifunctionele ladder ML-FIBER

Eén ladder voor alles:

- net zoals de ML-ALU maar nu in FIBERGLASS-versie
- Voor de werken rond elektriciteit of elektrificatie

Échelle multifonctionnelle ML-FIBER

Une échelle pour tout:

- Tout comme le ML-ALU mais maintenant en version FIBERGLASS
- Pour les travaux autour de l'électricité ou de l'électrification

EN 131

art.num.		type			Code
1000166	4 x 4	MLF 404	2m50 > 4m20	1m25 > 2m00	3



FLEX ML-FIBER

De beste ladder in de markt

La meilleure échelle du marché

Spark

Fiberglass platformtrap SPARK

- Aluminium platform voor comfortabele werkplek
- Extra grote voeten met gripprofiel vermindert uitglijden
- 252 mm afstand tussen de treden
- Voor de werken rond elektriciteit of elektrificatie
- 1000 Volt
- Belastbaar tot 150 kg

Échelle de plate-forme en fibre de verre Spark

- Plate-forme en aluminium pour un poste de travail confortable
- Les pieds extra-larges avec profil de préhension réduisent les risques de glissement
- Distance de 252 mm entre les marches
- Pour les travaux autour de l'électricité ou de l'électrification
- 1000 volts
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

EN 131

art.num.		type					kg	Code
1000167	1 X 6	TFI106	2m04	1m64	1m51	60 cm	11,00	3



Multifunctionele gereedschapsbak
Boîte à outils multifonctionnelle



Aluminium platform
Plate-forme en aluminium



Spreidstandbeveiliging
Protection d'écartement

Extra grote & sterke anti-slip voeten
Pieds antidérapants extra-larges et robustes



Telescopisch / *Télescopique*

XTEND TL


Telescopische ladder TL

- Compact
- Makkelijk te transporteren
- Belastbaar tot 150 kg

Échelle télescopique TL

- Compacte
- Facile à transporter
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

EN 131

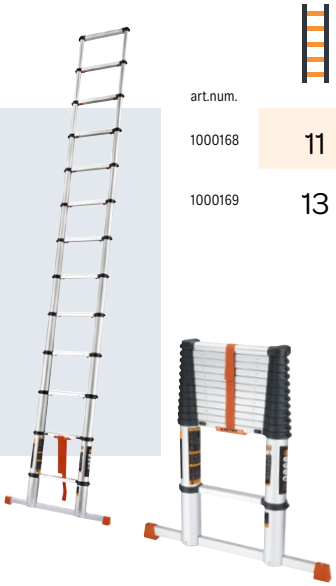

art.num.		type			Code
1000168	11	TL11	0m82	3m27	3
1000169	13	TL13	0m91	3m81	3

XTEND TT

Telescopische trapladder TT

- "Pocket" model
- Belastbaar tot 150 kg

Escabeau télescopique TT

- Modèle de poche
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

EN 131



art.num.		type			Code
1000170	8 + 6	TT86	0m71	2m35	3

XTEND TP

Telescopisch platform TP

- Multi verstelbare werkbank in lengte en hoogte
- Mini steiger
- Opstap

Plate-forme télescopique TP

- Etabli multi réglable en longueur et en hauteur
- Mini échafaudage
- Marchepied

EN 131



art.num.	type	lengte	hoogte	breedte	Code
1000171	TP175	1m09 > 1m75	0m52 > 0m90	0m30	3

Onderdelen / *Pièces détachées*

art.num. | type

1000172 **DPITGR** Code 3

Ind. trapladder dop groot
Sabot pour escabeau indus. grand

100 x 33



1000173 **DPITKL** Code 3
1000174 **DPITKL1** Code 3

Ind. trapladder dop klein
Sabot pour escabeau indus. petit

30 x 20 (≤ 8tr/m)
40 x 25 (> 9tr/m)



1000175 **BTI** Code 3

Bakje industriële trapladder
Baquet escabeau indus.



1000177 **INR** Code 3

+ type TIO / DTO

Rug indus. trapladder TIO + DTO
Dos escabeau indust. - TIO + DTO



art.num. | type

1000178 **SCH** Code 3


+ type TIO / DTO

Paar scharnieren voor ind. trap TIO + DTO
Paire de charnières escabeau ind. TIO + DTO



1000179 **PTI** Code 3

Platform voor indus. trap
Plate-forme escabeau indus.



1000176 **SMTO** Code 3

+ lengte trede/longueur du pas

Nieuwe trede open model
Nouveau marche modèle ouvert
Nouveau marchepied



1000180 **DPTHGR** Code 3

Huishoudtrapladder dop groot voor THExxx
Sabot grand - escabeau de ménage pour THExxx



art.num. | type

1000181 **DPTHKL** Code 3

Huishoudtrapladder dop klein voor THExxx
Sabot petit - escabeau de ménage pour THExxx



1000182 **BTH** Code 3

Bakje voor huishoudtrapladder THExxx
Baquet pour escabeau de ménage THExxx



1000183 **HGTH** Code 3

Handgreep voor huishoudtrapladder THExxx
Poignée pour escabeau de ménage THExxx



Accessoires / Accessoires

Toebehoren / *Accessoires*

1000186 **IW50** Code 3
1000187 **IW80** Code 3
1000188 **IW100** Code 3

Indrukwiel + rem indus. trap
Roue + ressort escabeau indus.

diam. 50 | 80 | 100 mm



1000189 **PIW** Code 3

Bevestigingsplaatje voor indrukwiel
Plaque de fixation pour roue



1000184 **LNG** Code 3

Leuning industriële trapladder
Garde-corps escabeau indus.


1m12 x 0m25



1000185 **LNG1** Code 3

Leuning recht voor industrietrap
Main courante droite pour escabeau industriel

per lm | par mc



Beugel industriële trapladder
Garde-corps escabeau indus.



1000714 **BDIK** Code 3
kort model ZONDER bevestigingsmateriaal
modèle courte SANS matériel de fixation

1000715 **BDIL** Code 3
lang model ZONDER bevestigingsmateriaal
modèle longue SANS matériel de fixation

1000716 **BDIKC** Code 3
kort model MET bevestigingsmateriaal (BBDI1)
modèle courte AVEC matériel de fixation

1000717 **BDILC** Code 3
lang model MET bevestigingsmateriaal (BBDI1)
modèle longue AVEC matériel de fixation

1000111 **BBDI1** Code 3

Bevestigingsset voor beugel industrietrap
Kit de fixation pour garde-corps escabeau industriel



2.0

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Ladders
Echelles







PETRY
WORKING ON HEIGHT

Gebruik van de ladder / *Utiliser l'échelle*



Bij onvermijdelijke werken onder elektrische spanning enkel niet-geleidende ladders gebruiken.

Bij het op– en afklimmen van de ladder deze goed vasthouden. De ladder steeds beklimmen en afdalen met het gezicht naar de ladder toe. Overschrijd nooit de maximale toegelaten belasting van de ladder. Draag geschikte schoenen om de ladder te beklimmen.

Bij het werken op een ladder, deze met één hand vasthouden, of indien dit onmogelijk is, bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen. Vermijd overmatige zijdelingse belastingen van de ladder, bv. bij het boren in beton of metselwerk. Leun niet te ver naar buiten.



Ladders mogen enkel gebruikt worden voor kleine werken van korte duur. De ladder niet buiten gebruiken bij slechte weersomstandigheden (bv. sterke wind).

Voorzorgsmaatregelen nemen zodat kinderen niet op de ladder kunnen spelen.

De ladder nooit als overbrugging gebruiken.

De bovenste drie sporten/treden van een niet-vrijstaande ladder niet als standvlak gebruiken.

De bovenste twee sporten/treden van een (trap)ladder zonder platform en zonder beugel of houvast niet als standplaats gebruiken.



De bovenste vier sporten/treden van een opengeplaatste reformladder met uitgeschoven deel niet als standplaats gebruiken (driedelige ladder in A-stand). Nooit hoger klimmen dan het scharnierpunt.

Bij gebruik van de ladder voor toegang tot grotere hoogtes moet deze minstens 1 meter boven het aanlegpunt uitgeschoven worden.

Lorsqu'il est inévitable de travailler sous tension électrique, n'utilisez que des échelles non conductrices.

Lors de la montée et de la descente de l'échelle, tenez-la fermement. Montez et descendez toujours en faisant face à l'échelle. Ne jamais dépasser la charge maximale autorisée sur l'échelle. Porter des chaussures appropriées pour monter sur l'échelle.

Lorsque vous travaillez sur une échelle, tenez-la d'une seule main ou, si cela est impossible, prenez des mesures de sécurité supplémentaires. Évitez les charges latérales excessives sur l'échelle, par exemple lorsque vous percez du béton ou de la maçonnerie. Ne vous penchez pas trop vers l'extérieur.

Les échelles ne doivent être utilisées que pour de petits travaux de courte durée. N'utilisez pas l'échelle à l'extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (par exemple, en cas de vent fort).

Prenez des précautions pour éviter que les enfants ne jouent sur l'échelle.


Ne jamais utiliser l'échelle comme un pont.

Ne pas utiliser les trois premiers échelons/marches d'une échelle non autoportante comme surface d'appui.

Ne pas utiliser les deux premiers barreaux/marches d'un escabeau sans plate-forme et sans support ou poignée comme surface d'appui.

Ne pas utiliser les quatre premiers échelons/marches d'une échelle de réforme ouverte dont la partie est déployée comme surface d'appui (échelle à trois sections en position A). Ne jamais grimper plus haut que le point d'articulation.

Lorsque l'échelle est utilisée pour accéder à des hauteurs plus importantes, elle doit être prolongée d'au moins 1 mètre au-dessus du point d'atterrissage.

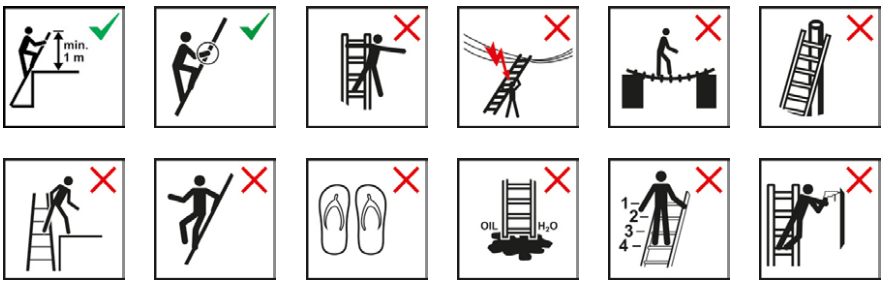

Safety *rules*

PETRY WORKING ON HEIGHT

Enkele ladder / *Echelle simple*

Enkele ladder parallel*

- Enkele ladder voor professioneel gebruik
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm
- Vanaf lengte 3m25:
  standaard voorzien van stabilisatiebalk

Echelle simple parellèle*

- Echelle simple pour usage professionnel
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam.50 mm
- A partir d'une longueur de 3m25:
  toujours équipé d'un stabilisateur


ELR 114

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.	type		kg		Profiel / *Profil*	Code
MET RECHTE VOET / À BASE DROITE						
1000191	7	ELR107	1m82	3,80	43,00	63	3
1000192	8	ELR108	2m07	4,00	43,00	63	3
1000193	9	ELR109	2m32	4,20	43,00	63	3
1000194	10	ELR110	2m57	4,40	43,00	63	3
1000195	11	ELR111	2m82	5,00	43,00	63	3
1000196	12	ELR112	3m07	5,50	43,00	63	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR						
1000197	13	ELR113	3m40	7,50	87,00	63	3
1000198	14	ELR114	3m65	8,00	87,00	63	3
1000199	15	ELR115	3m90	8,50	97,00	63	3
1000200	16	ELR116	4m15	9,00	97,00	63	3
1000201	17	ELR117	4m40	9,50	97,00	63	3
1000202	18	ELR118	4m65	10,00	97,00	63	3
1000203	19	ELR119	4m90	10,50	107,00	63	3
1000204	20	ELR120	5m15	11,00	107,00	63	3

Enkele ladder brede voet*

- Enkele ladder voor professioneel gebruik
- Breedte boven 43 cm
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm
- Vanaf lengte 4m75:
  standaard voorzien van zijvoetjes

Echelle simple à base évasée*

- Echelle simple pour usage professionnel
- Largeur en haut 43 cm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 50 mm
- A partir d'une longueur de 4m75:
  toujours équipé de pieds latéraux


ELB 108 ELB 120

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.	type		kg		Profiel / *Profil*	Code
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE						
1000205	7	ELB107	1m82	4,00	65,00	63	3
1000206	8	ELB108	2m07	4,20	65,00	63	3
1000207	9	ELB109	2m32	4,50	65,00	63	3
1000208	10	ELB110	2m57	5,00	65,00	63	3
1000209	11	ELB111	2m82	5,50	72,00	63	3
1000210	12	ELB112	3m07	6,00	72,00	63	3
1000211	13	ELB113	3m32	6,50	84,00	63	3
1000212	14	ELB114	3m57	7,00	84,00	63	3
1000213	15	ELB115	3m82	7,50	84,00	63	3
1000214	16	ELB116	4m07	8,00	91,00	63	3
1000215	17	ELB117	4m32	8,50	91,00	63	3
1000216	18	ELB118	4m57	9,00	91,00	63	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS						
1000217	19	ELB119	4m82	9,50	98,00	63	3
1000218	20	ELB120	5m07	10,00	98,00	63	3

* Ook op bestelling leverbaar in breedte 36 cm / *Egalement disponible sur commande en largeur 36 cm*

Enkele ladder / *Echelle simple*


MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

Enkele ladder parallel*

- Enkele ladder voor professioneel gebruik
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm
- Vanaf lengte 3m25:
  standaard voorzien van stabilisatiebalk

Echelle simple parellèle*

- Echelle simple pour usage professionnel
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam.50 mm
- A partir d'une longueur de 3m25:
  toujours équipé d'un stabilisateur

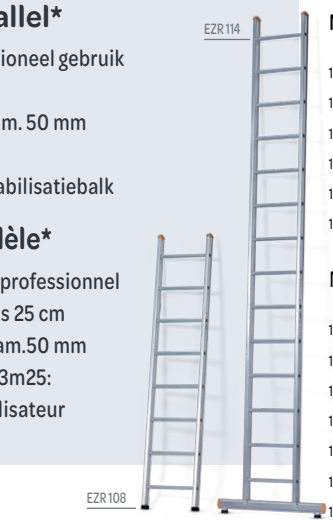

Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

art.num.	type		kg		Profiel / *Profil*	Code
MET RECHTE VOET / À BASE DROITE						
1000219	7	EZR107	1m82	3,50	43,00	73	3
1000220	8	EZR108	2m07	4,00	43,00	73	3
1000221	9	EZR109	2m32	4,50	43,00	73	3
1000222	10	EZR110	2m57	5,00	43,00	73	3
1000223	11	EZR111	2m82	5,50	43,00	73	3
1000224	12	EZR112	3m07	6,00	43,00	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR						
1000225	13	EZR113	3m40	8,00	87,00	73	3
1000226	14	EZR114	3m65	8,50	87,00	73	3
1000227	15	EZR115	3m90	9,00	97,00	73	3
1000228	16	EZR116	4m15	9,50	97,00	73	3
1000229	17	EZR117	4m40	10,00	97,00	73	3
1000230	18	EZR118	4m65	10,50	97,00	73	3
1000231	19	EZR119	4m90	11,00	107,00	73	3
1000232	20	EZR120	5m15	11,50	107,00	73	3
1000233	21	EZR121	5m40	12,00	107,00	73	3
1000234	22	EZR122	5m65	12,50	117,00	73	3
1000235	23	EZR123	5m90	13,00	117,00	73	3
1000236	24	EZR124	6m15	13,50	117,00	73	3
1000237	25	EZR125	6m40	14,00	117,00	73	3
1000238	26	EZR126	6m65	14,50	117,00	73	3
1000239	27	EZR127	6m90	15,00	127,00	73	3
1000240	28	EZR128	7m15	15,50	127,00	73	3

Enkele ladder brede voet*

- Enkele ladder voor professioneel gebruik
- Breedte boven 43 cm
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 60 mm
- Vanaf lengte 4m75:
  standaard voorzien van zijvoetjes
- Vanaf lengte 6m60:
  standaard voorzien van stabilisatiebalk

Echelle simple à base évasée*

- Echelle simple pour usage professionnel
- Largeur en haut 43 cm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 50 mm
- A partir d'une longueur de 4m75:
  toujours équipé de pieds latéraux
- A partir d'une longueur de 6m60:
  toujours équipé d'un stabilisateur



Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

1000241	7	EZB107	1m82	3,85	65,00	73	3
1000242	8	EZB108	2m07	4,40	65,00	73	3
1000243	9	EZB109	2m32	4,95	65,00	73	3
1000244	10	EZB110	2m57	5,50	65,00	73	3
1000245	11	EZB111	2m82	6,05	72,00	73	3
1000246	12	EZB112	3m07	6,60	72,00	73	3
1000247	13	EZB113	3m32	7,15	85,00	73	3
1000248	14	EZB114	3m57	7,70	85,00	73	3
1000249	15	EZB115	3m82	8,25	85,00	73	3
1000250	16	EZB116	4m07	8,80	92,00	73	3
1000251	17	EZB117	4m32	9,35	92,00	73	3
1000252	18	EZB118	4m57	9,90	92,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS							
1000253	19	EZB119	4m82	10,45	98,00	73	3
1000254	20	EZB120	5m07	11,00	98,00	73	3
1000255	21	EZB121	5m32	11,55	105,00	73	3
1000256	22	EZB122	5m57	12,10	105,00	73	3
1000257	23	EZB123	5m82	12,65	105,00	73	3
1000258	24	EZB124	6m07	13,20	105,00	73	3
1000259	25	EZB125	6m32	13,75	105,00	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR							
1000260	26	EZB126	6m65	15,80	117,00	73	3
1000261	27	EZB127	6m90	16,35	127,00	73	3
1000262	28	EZB128	7m15	16,90	127,00	73	3

PETRY WORKING ON HEIGHT

* Ook op bestelling leverbaar in breedte 36 cm / *Egalement disponible sur commande en largeur 36 cm*


Reformladder / *Echelle transformable*

Reformladder

- Reformladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Uitschuifbaar en omvormbaar tot trapladder in A-stand.
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model)
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm (RLV208/RLV209/RLV2010)
- Vanaf 2x12 sporten en 3x8 sporten standaard voorzien van korte zijvoetjes
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.

Echelle transformable

- Echelle transformable pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Utilisable comme échelle coulissante et comme escabeau en position A.
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 50 mm (RLV208/RLV209/RLV2010).
- A partir de 2x12 échelons et 3x8 échelons, toujours équipé de pieds latéraux courts
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.

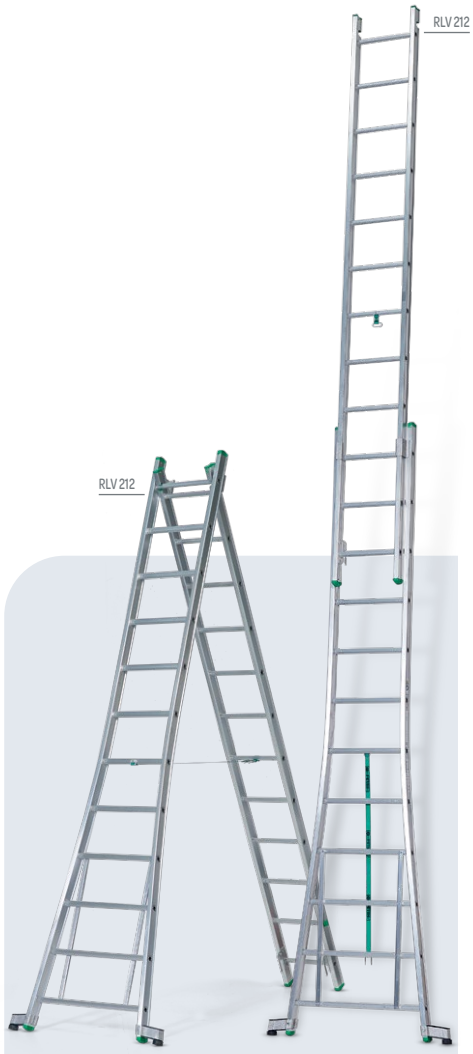



PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

2 delen / 2 parties

art.num.	type			kg		Profiel / *Profil*	Code
MET BANDVERBINDING / AVEC ÉCARTEUR À BANDE							
1000263	2 X 8	**RLV208**	2m07	3m30	8,20	71,00	63	3
1000264	2 X 9	**RLV209**	2m32	3m80	8,70	78,00	63	3
1000265	2 X 10	**RLV210**	2m57	4m30	9,20	84,00	63	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS							
1000269	2 X 12	**RLV212**	3m07	5m30	11,00	98,00	63	3
1000270	2 X 14	**RLV214**	3m57	6m30	15,00	104,50	63	3
1000271	2 X 16	**RLV216**	4m17	6m90	17,00	113,50	63	3

3 delen / 3 parties

MET BANDVERBINDING EN ZIJVOETJES KORT / AVEC ÉCARTEUR À BANDE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								
1000275	3 X 8	**RLV308**	2m07	4m55	14,70	99,00	63	3
1000276	3 X 9	**RLV309**	2m32	5m30	15,70	105,00	63	3
1000277	3 X 10	**RLV310**	2m57	6m05	16,70	105,00	63	3
1000278	3 X 12	**RLV312**	3m16	7m40	19,00	113,50	63	3


Reformladder met antraciet coating /
Echelle transformable avec revêtement anthracite

Reformladder

- Reformladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Uitschuifbaar en omvormbaar tot trapladder in A-stand.
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model)
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm (RLV208AC/RLV209AC/RLV2010AC)
- Vanaf 2x12 sporten en 3x8 sporten standaard voorzien van korte zijvoetjes
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Versie met antraciet coating

Echelle transformable

- Echelle transformable pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Utilisable comme échelle coulissante et comme escabeau en position A.
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 50 mm (RLV208AC/RLV209AC/RLV2010AC).
- A partir de 2x12 échelons et 3x8 échelons, toujours équipé de pieds latéraux courts
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.
- Version avec revêtement anthracite

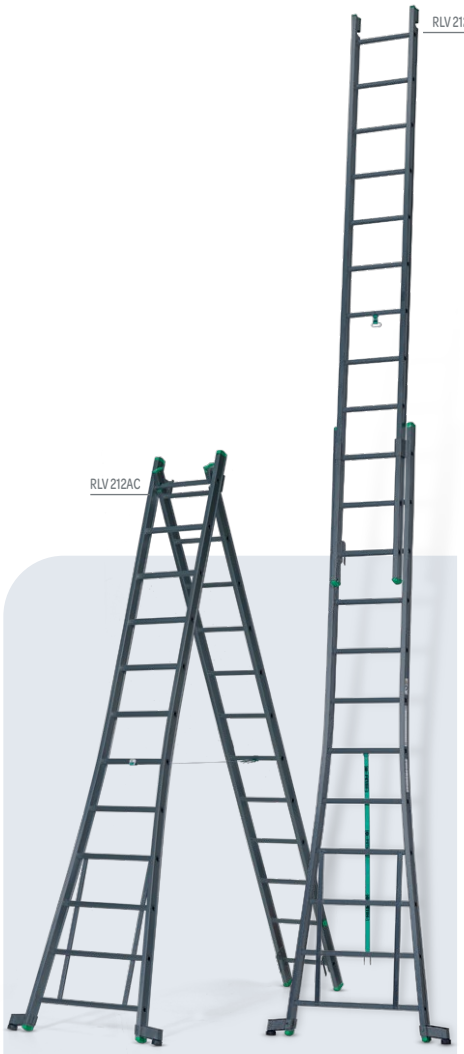



PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

2 delen / 2 parties

MET BANDVERBINDING / AVEC ÉCARTEUR À BANDE

art.num.							Profiel / Profil	Code	
1000266	2 X 8	RLV208AC	2m07	3m30	8,20	71,00	63		3
1000267	2 X 9	RLV209AC	2m32	3m80	8,70	78,00	63		3
1000268	2 X 10	RLV210AC	2m57	4m30	9,20	84,00	63		3

MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS

1000272	2 X 12	RLV212AC	3m07	5m30	11,00	98,00	63		3
1000273	2 X 14	RLV214AC	3m57	6m30	15,00	104,50	63		3
1000274	2 X 16	RLV216AC	4m17	6m90	17,00	113,50	63		3

3 delen / 3 parties

MET BANDVERBINDING EN ZIJVOETJES KORT / AVEC ÉCARTEUR À BANDE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS

1000279	3 X 8	RLV308AC	2m07	4m55	14,70	99,00	63		3
1000280	3 X 9	RLV309AC	2m32	5m30	15,70	105,00	63		3
1000281	3 X 10	RLV310AC	2m57	6m05	16,70	105,00	63		3
1000282	3 X 12	RLV312AC	3m16	7m40	19,00	113,50	63		3

Reformladder / *Echelle transformable*

Reformladder

- Reformladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Uitschuifbaar en omvormbaar tot trapladder in A-stand.
- Profielbreedte 73 mm (Heavy Duty model)
- Types RZV220 en RZV316 hebben profielbreedte 83 mm.
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 60 mm (RZV208/RZV210)
- Vanaf 2x12 sporten en 3x8 sporten standaard voorzien van korte zijvoetjes
- Vanaf 2x18 en 3x14 sporten standaard voorzien van lange zijvoetjes
- Vanaf 2x20 sporten en 3x16 sporten standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.

Echelle transformable

- Echelle transformable pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Utilisable comme échelle coulissante et comme escabeau en position A.
- Largeur du montant 73 mm (modèle Heavy Duty)
- Modèles RZV220 et RZV316 ont un montant d'une largeur de 83 mm.
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 60 mm (RZV208/RZV210).
- A partir de 2x12 échelons et 3x8 échelons, toujours équipé de pieds latéraux courts
- A partir de 2x18 et 3x14 échelons toujours équipé de pieds latéraux longs
- A partir de 2x20 échelons et 3x16 echelons, toujours équipé d'un stabilisateur.
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.





2 delen / 2 parties

art.num.	type			kg		Profiel / *Profil*	Code
MET BANDVERBINDING / AVEC ÉCARTEUR À BANDE							BV XX
1000283	2 X 8	**RZV208**	2m07	3m30	9,00	71,00	73	3
1000284	2 X 10	**RZV210**	2m57	4m30	11,20	84,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS							EV274
1000289	2 X 12	**RZV212**	3m07	5m30	13,40	96,00	73	3
1000290	2 X 14	**RZV214**	3m57	6m30	16,00	103,00	73	3
1000291	2 X 16	**RZV216**	4m10	7m08	17,00	110,50	73	3
1000298	2 X 18**	**RZV218**	4m67	7m95	21,00	120,50	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR							BVRZ2
1000301	2 X 20	**RZV220**	5m18	8m95	26,50	127,00	83	

3 delen / 3 parties

MET BANDVERBINDING EN ZIJVOETJES KORT / AVEC ÉCARTEUR À BANDE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS							
1000304	3 X 8	**RZV308**	2m07	4m55	13,40	99,00	73	3
1000305	3 X 10	**RZV310**	2m57	6m05	16,70	105,00	73	3
1000306	3 X 12	**RZV312**	3m07	7m33	20,20	111,50	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS							EV274
1000313	3 X 14**	**RZV314**	3m66	8m40	24,00	121,00	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR							BVRZ2
1000316	3 X 16	**RZV316**	4m17	9m66	29,00	127,00	83	3

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

OCB

** Productie schakelt over van zijvoetjes lang naar zijvoetjes kort. /
La production passe des pieds latéraux longs aux pieds latéraux courts.

Reformladder geanodiseerd / *Echelle transformable anodisé*

Reformladder

- Reformladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Uitschuifbaar en omvormbaar tot trapladder in A-stand.
- Profielbreedte 73 mm (Type RZV220A : profielbreedte 83 mm)
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 60 mm (RZV208A/RZV210A)
- Vanaf 2x12 sporten en 3x8 sporten standaard voorzien van korte zijvoetjes
- Vanaf 2x18 en 3x14 sporten standaard voorzien van lange zijvoetjes
- Vanaf 2x20 sporten en 3x16 sporten standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Geanodiseerde versie

Echelle transformable

- Echelle transformable pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Utilisable comme échelle coulissante et comme escabeau en position A.
- Largeur du montant 73 mm (Type RZV220A : largeur du profil 83 mm)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 60 mm (RZV208A/RZV210A)
- A partir de 2x12 échelons et 3x8 échelons, toujours équipé de pieds latéraux courts
- A partir de 2x18 et 3x14 échelons toujours équipé de pieds latéraux longs
- A partir de 2x20 échelons et 3x16 echelons, toujours équipé d'un stabilisateur.
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.
- Version anodisée





2 delen / 2 parties

art.num.		type			kg		Profiel / *Profil*	Code
MET BANDVERBINDING / AVEC ÉCARTEUR À BANDE								BV XX
1000285	2 X 8	**RZV208A**	2m07	3m30	9,00	71,00	73	3
1000286	2 X 10	**RZV210A**	2m57	4m30	11,20	84,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000292	2 X 12	**RZV212A**	3m07	5m30	13,40	96,00	73	3
1000293	2 X 14	**RZV214A**	3m57	6m30	16,00	103,00	73	3
1000294	2 X 16	**RZV216A**	4m10	7m08	17,00	110,50	73	3
1000299	2 X 18**	**RZV218A**	4m67	7m95	21,00	120,50	73	3

3 delen / 3 parties

MET BANDVERBINDING EN ZIJVOETJES KORT / AVEC ÉCARTEUR À BANDE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								
1000307	3 X 8	**RZV308A**	2m07	4m55	13,40	99,00	73	3
1000308	3 X 10	**RZV310A**	2m57	6m05	16,70	105,00	73	3
1000309	3 X 12	**RZV312A**	3m07	7m33	20,20	111,50	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000314	3 X 14**	**RZV314A**	3m66	8m40	24,00	121,00	73	3

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

** Productie schakelt over van zijvoetjes lang naar zijvoetjes kort. /
La production passe des pieds latéraux longs aux pieds latéraux courts.

Reformladder met antraciet coating / *Echelle transformable avec revêtement anthracite*

Reformladder

- Reformladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Uitschuifbaar en omvormbaar tot trapladder in A-stand.
- Profielbreedte 73 mm (Type RZV220AC : profielbreedte 83 mm)
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 60 mm (RZV208AC/RZV210AC)
- Vanaf 2x12 sporten en 3x8 sporten standaard voorzien van korte zijvoetjes
- Vanaf 2x18 en 3x14 sporten standaard voorzien van lange zijvoetjes
- Vanaf 2x20 sporten en 3x16 sporten standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Versie met antraciet coating

Echelle transformable

- Echelle transformable pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Utilisable comme échelle coulissante et comme escabeau en position A.
- Largeur du montant 73 mm (Type RZV220AC : largeur du profil 83 mm)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Avec pied antidérapant diam. 60 mm (RZV208AC/RZV210AC).
- A partir de 2x12 échelons et 3x8 échelons, toujours équipé de pieds latéraux courts
- A partir de 2x18 et 3x14 échelons toujours équipé de pieds latéraux longs
- A partir de 2x20 échelons et 3x16 echelons, toujours équipé d'un stabilisateur.
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.
- Version avec revêtement anthracite





2 delen / 2 parties

art.num.	type				kg		Profiel / *Profil*	Code
MET BANDVERBINDING / AVEC ÉCARTEUR À BANDE								BV XX
1000287	2 X 8	RZV208AC	2m07	3m30	9,00	71,00	73	3
1000288	2 X 10	RZV210AC	2m57	4m30	11,20	84,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000295	2 X 12	RZV212AC	3m07	5m30	13,40	96,00	73	3
1000296	2 X 14	RZV214AC	3m57	6m30	16,00	103,00	73	3
1000297	2 X 16	RZV216AC	4m10	7m08	17,00	110,50	73	3
1000300	2 X 18**	RZV218AC	4m67	7m95	21,00	120,50	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR								BVRZ2
1000303	2 X 20	RZV220AC	5m18	8m95	26,50	127,00	83	3

3 delen / 3 parties

MET BANDVERBINDING EN ZIJVOETJES KORT / AVEC ÉCARTEUR À BANDE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								
1000310	3 X 8	RZV308AC	2m07	4m55	13,40	99,00	73	3
1000311	3 X 10	RZV310AC	2m57	6m05	16,70	105,00	73	3
1000312	3 X 12	RZV312AC	3m07	7m33	20,20	111,50	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000315	3 X 14**	RZV314AC	3m66	8m40	24,00	121,00	73	3

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

** Productie schakelt over van zijvoetjes lang naar zijvoetjes kort. /
La production passe des pieds latéraux longs aux pieds latéraux courts.

Opsteekladder / *Echelle coulissante*

Opsteekladder (brede voet)

- Opsteekladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model),
  73 mm (Heavy Duty model) of
  83 mm (OZR220, OZR316, OZB220 en OZB316).
- Sportafstand 25 cm
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.

Echelle coulissante (à base évasée)

- Echelle coulissante pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial),
  73 mm (modèle Heavy Duty)
  ou 83 mm (OZR220, OZR316, OZB220 et OZB316)
- Distance entre les échelons 25 cm
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.



Waronwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

OCB



MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE

2 delen / 2 parties

art.num.	type			kg		Profiel / *Profil*	Code	
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE								
1000337	2 X 8	OLB208	2m07	3m30	8,00	71,00	63	3
1000338	2 X 10	OLB210	2m57	4m30	10,00	84,00	63	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV264
1000341	2 X 12	OLB212	3m07	5m30	12,00	98,00	63	3
1000342	2 X 14	OLB214	3m57	6m30	14,00	104,50	63	3
1000343	2 X 16	OLB216	4m17	6m90	16,00	113,50	63	3

3 delen / 3 parties

MET BREDE VOET EN ZIJVOETJES KORT / A BASE ÉVASÉE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV264
1000347	3 X 8	OLB308	2m07	4m55	14,50	99,00	63	3
1000348	3 X 9	OLB309	2m32	5m30	15,50	105,00	63	3
1000349	3 X 10	OLB310	2m57	6m05	16,50	105,00	63	3
1000350	3 X 12	OLB312	3m16	7m40	18,50	113,50	63	3

2 delen / 2 parties

							Code	
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE								
1000379	2 X 8	OZB208	2m07	3m30	8,80	71,00	73	3
1000380	2 X 10	OZB210	2m57	4m30	11,00	84,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000383	2 X 12	OZB212	3m07	5m30	13,20	98,00	73	3
1000384	2 X 14	OZB214	3m57	6m30	15,40	104,50	73	3
1000385	2 X 16	OZB216	4m10	7m08	17,60	111,00	73	3
1000389	2 X 18**	OZB218	4m67	7m95	19,80	120,50	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR								BVRZ2
1000391	2 X 20	OZB220	5m18	8m95	23,50	127,00	83	3

3 delen / 3 parties

MET BREDE VOET EN ZIJVOETJES KORT / A BASE ÉVASÉE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV274
1000393	3 X 8	OZB308	2m07	4m55	13,20	99,00	73	3
1000394	3 X 10	OZB310	2m57	6m05	16,50	105,00	73	3
1000395	3 X 12	OZB312	3m07	7m33	19,80	111,50	73	3
1000399	3 X 14**	OZB314	3m66	8m40	23,10	121,00	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR								BVRZ2
1000401	3 X 16	OZB316	4m17	9m66	27,90	127,00	83	3

** Productie schakelt over van zijvoetjes lang naar zijvoetjes kort. /
La production passe des pieds latéraux longs aux pieds latéraux courts.


Opsteekladder met antraciet coating / *Echelle coulissante avec revêtement anthracite*

Opsteekladder (brede voet)

- Opsteekladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model),
  73 mm (Heavy Duty model)
  of 83 mm (OZR220AC, OZR316AC, OZB220AC en OZB316AC).
- Sportafstand 25 cm
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Versie met antraciet coating

Echelle coulissante (à base évasée)

- Echelle coulissante pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial),
  73 mm (modèle Heavy Duty)
  ou 83 mm (OZR220AC, OZR316AC, OZB220AC et OZB316AC)
- Distance entre les échelons 25 cm
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.
- Version avec revêtement anthracite

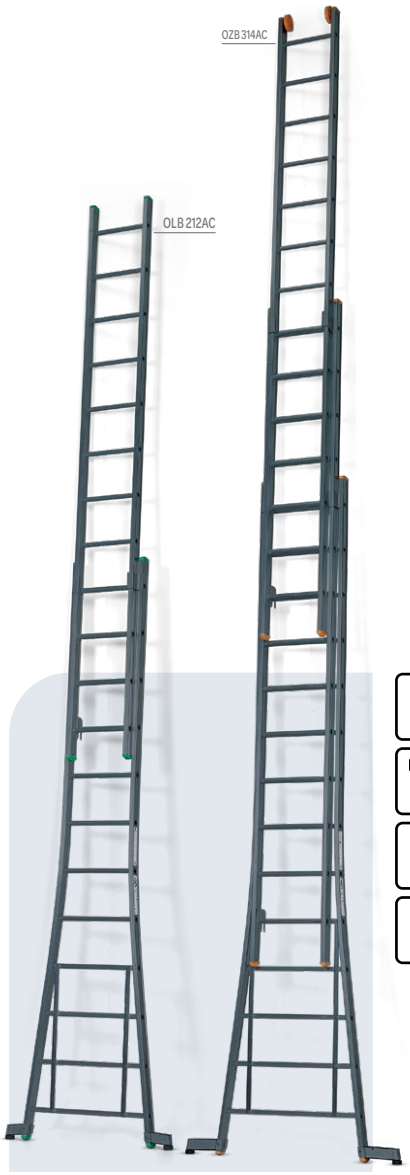

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131



MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE

2 delen / 2 parties

art.num.			type			kg		Profiel / *Profil*	Code	
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE										
1000339	2 X 8	OLB208AC	2m07	3m30	8,00	71,00	63		3
1000340	2 X 10	OLB210AC	2m57	4m30	10,00	84,00	63		3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV264		
1000344	2 X 12	OLB212AC	3m07	5m30	12,00	98,00	63		3
1000345	2 X 14	OLB214AC	3m57	6m30	14,00	104,50	63		3
1000346	2 X 16	OLB216AC	4m17	6m90	16,00	113,50	63		3

3 delen / 3 parties

MET BREDE VOET EN ZIJVOETJES KORT / A BASE ÉVASÉE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS								EV264	
1000351	3 X 8	OLB308AC	2m07	4m55	14,50	99,00	63		3
1000352	3 X 9	OLB309AC	2m32	5m30	15,50	105,00	63		3
1000353	3 X 10	OLB310AC	2m57	6m05	16,50	105,00	63		3
1000354	3 X 12	OLB312AC	3m16	7m40	18,50	113,50	63		3

2 delen / 2 parties

							Code	
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE								
1000381	2 X 8	OZB208AC	2m07	3m30	8,80	71,00	73	3
1000382	2 X 10	OZB210AC	2m57	4m30	11,00	84,00	73	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS							EV274	
1000386	2 X 12	OZB212AC	3m07	5m30	13,20	98,00	73	3
1000387	2 X 14	OZB214AC	3m57	6m30	15,40	104,50	73	3
1000388	2 X 16	OZB216AC	4m10	7m08	17,60	111,00	73	3
1000390	2 X 18**	OZB218AC	4m67	7m95	19,80	120,50	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR							BVRZ2	
1000392	2 X 20	OZB220AC	5m18	8m95	23,50	127,00	83	3

3 delen / 3 parties

MET BREDE VOET EN ZIJVOETJES KORT / A BASE ÉVASÉE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS							EV274	
1000396	3 X 8	OZB308AC	2m07	4m55	13,20	99,00	73	3
1000397	3 X 10	OZB310AC	2m57	6m05	16,50	105,00	73	3
1000398	3 X 12	OZB312AC	3m07	7m33	19,80	111,50	73	3
1000400	2 X 14**	OZB314AC	3m66	8m40	23,10	121,00	73	3
MET BALK / AVEC STABILISATEUR							BVRZ2	
1000402	3 X 16	OZB316AC	4m17	9m66	27,90	127,00	83	3

** Productie schakelt over van zijvoetjes lang naar zijvoetjes kort. /
La production passe des pieds latéraux longs aux pieds latéraux courts.

Opsteekkladder / *Echelle coulissante*

Opsteekkladder (rechte voet)

- Opsteekkladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model), 73 mm (Heavy Duty model) of 83 mm (OZR220, OZR316, OZB220 en OZB316).
- Sportafstand 25 cm
- Standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.

Echelle coulissante (à base droite)

- Echelle coulissante pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial), 73 mm (modèle Heavy Duty) ou 83 mm (OZR220, OZR316, OZB220 et OZB316)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Toujours équipé d'un stabilisateur.
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.



Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes. /
A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes

2 delen / 2 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

art.num.	type			kg		Profiel / *Profil*	Code BVRL XXX
1000317	2 X 8	OLR208	2m16	3m39	7,80	77,00	63	3
1000318	2 X 9	OLR209	2m40	3m89	-	87,00	63	3
1000319	2 X 10	OLR210	2m66	4m39	9,80	87,00	63	3
1000320	2 X 12	OLR212	3m16	5m39	11,80	97,00	63	3
1000321	2 X 14	OLR214	3m66	6m39	13,80	107,00	63	3
1000322	2 X 16	OLR216	4m26	6m99	15,80	117,00	63	3

3 delen / 3 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

								BVRL XXX
1000329	3 X 8	OLR308	2m16	4m64	15,80	97,00	63	3
1000330	3 X 9	OLR309	2m41	5m39	16,80	97,00	63	3
1000331	3 X 10	OLR310	2m66	6m14	17,80	117,00	63	3
1000332	3 X 12	OLR312	3m25	7m49	19,80	127,00	63	3



Waronwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

OCB controle organisme



MET RECHTE VOET
À BASE DROITE

2 delen / 2 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

art.num.	type			kg		Profiel / *Profil*	Code BVRZ XXX
1000355	2 X 8	OZR208	2m16	3m39	10,00	77,00	73	3
1000356	2 X 10	OZR210	2m66	4m39	12,30	87,00	73	3
1000357	2 X 12	OZR212	3m16	5m39	14,50	97,00	73	3
1000358	2 X 14	OZR214	3m66	6m39	16,50	107,00	73	3
1000359	2 X 16	OZR216	4m19	7m17	18,70	117,00	73	3
1000360	2 X 18	OZR218	4m76	7m85	20,70	127,00	73	3
1000361	2 X 20	OZR220	5m18	8m95	23,00	127,00	83	3

3 delen / 3 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

								BVRZ XXX
1000369	3 X 8	OZR308	2m16	4m64	14,50	97,00	73	3
1000370	3 X 10	OZR310	2m66	6m14	17,80	117,00	73	3
1000371	3 X 12	OZR312	3m16	7m42	21,00	127,00	73	3
1000372	3 X 14	OZR314	3m75	8m49	24,60	127,00	73	3
1000373	3 X 16	OZR316	4m26	9m75	27,90	127,00	83	3

Opsteekladder met antraciet coating / *Echelle coulissante avec revêtement anthracite*

Opsteekladder (rechte voet)

- Opsteekladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig
- Profielbreedte 63 mm (Industrial model), 73 mm (Heavy Duty model) of 83 mm (OZR220AC, OZR316AC, OZB220AC en OZB316AC).
- Sportafstand 25 cm
- Standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Versie met antraciet coating

Echelle coulissante (à base droite)

- Echelle coulissante pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties
- Largeur du montant 63 mm (modèle Industrial), 73 mm (modèle Heavy Duty) ou 83 mm (OZR220AC, OZR316AC, OZB220AC et OZB316AC)
- Distance entre les échelons 25 cm
- Toujours équipé d'un stabilisateur.
- A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes.
- Version avec revêtement anthracite



Vanaf 2x16 of 3x10 sporten steeds uitgerust met ladderwieltjes. / *A partir de 2x16 ou 3x10 échelons, toujours équipés de roulettes*

2 delen / 2 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

art.num.	type				kg		Profiel / *Profil* Code	BVRL XXX
1000323	2 X 8	OLR208AC	2m16	3m39	7,80	77,00	63	3
1000324	2 X 9	OLR209AC	2m40	3m89	-	87,00	63	3
1000325	2 X 10	OLR210AC	2m66	4m39	9,80	87,00	63	3
1000326	2 X 12	OLR212AC	3m16	5m39	11,80	97,00	63	3
1000327	2 X 14	OLR214AC	3m66	6m39	13,80	107,00	63	3
1000328	2 X 16	OLR216AC	4m26	6m99	15,80	117,00	63	3

3 delen / 3 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

								BVRL XXX
1000333	3 X 8	OLR308AC	2m16	4m64	15,80	97,00	63	3
1000334	3 X 9	OLR309AC	2m41	5m39	16,80	97,00	63	3
1000335	3 X 10	OLR310AC	2m66	6m14	17,80	117,00	63	3
1000336	3 X 12	OLR312AC	3m25	7m49	19,80	127,00	63	3



Warenwet

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

OCB controle organisme



MET RECHTE VOET
À BASE DROITE

2 delen / 2 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

art.num.	type				kg		Profiel / *Profil* Code	BVRZ XXX
1000362	2 X 8	OZR208AC	2m16	3m39	10,00	77,00	73	3
1000363	2 X 10	OZR210AC	2m66	4m39	12,30	87,00	73	3
1000364	2 X 12	OZR212AC	3m16	5m39	14,50	97,00	73	3
1000365	2 X 14	OZR214AC	3m66	6m39	16,50	107,00	73	3
1000366	2 X 16	OZR216AC	4m19	7m17	18,70	117,00	73	3
1000367	2 X 18	OZR218AC	4m76	7m85	20,70	127,00	73	3
1000368	2 X 20	OZR220AC	5m18	8m95	23,00	127,00	83	3

3 delen / 3 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR

								BVRZ XXX
1000374	3 X 8	OZR308AC	2m16	4m64	14,50	97,00	73	3
1000375	3 X 10	OZR310AC	2m66	6m14	17,80	117,00	73	3
1000376	3 X 12	OZR312AC	3m16	7m42	21,00	127,00	73	3
1000377	3 X 14	OZR314AC	3m75	8m49	24,60	127,00	73	3
1000378	3 X 16	OZR316AC	4m26	9m75	27,90	127,00	83	3


Schuifladder / *Echelle coulissante*

Schuifladder met koord

- Schuifladder met koord, 2-delig of 3-delig
- Speciaal profiel breedte 84 mm
- Sportafstand 25 cm • Basisbreedte 127 cm
- Standaard voorzien van stabilisatiebalk
- Steeds uitgerust met ladderwieltjes.
- Vanaf 2x24 sporten en 3x18 sporten wordt standaard een muurafstandhouder meegeleverd.

Echelle coulissante à corde

- Echelle coulissante à corde, 2 parties ou 3 parties
- Profil du montant spécial largeur 84 mm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Largeur de la base 127 cm
- Toujours équipé d'un stabilisateur
- Toujours équipé de roulettes.
- A partir de 2x24 échelons et 3x18 échelons, un écarteur mural est inclu.

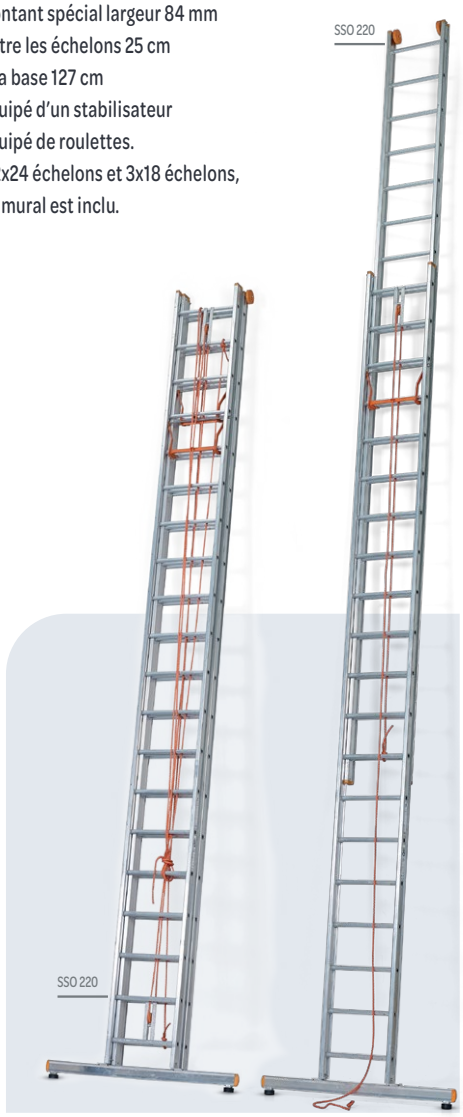

PROFESSIONEEL ARBO GEBRUIK NEN 2484

EN 131

2 delen / 2 parties

art.num.	type			kg		Code
MET KOORD EN BALK / A CORDE ET STABILISATEUR						
1000403	2 X 16	SSO216	4m15	7m30	24,00	84,00 3
1000404	2 X 18	SSO218	4m65	8m30	27,00	84,00 3
1000405	2 X 20	SSO220	5m15	9m30	30,00	84,00 3
1000406	2 X 22	SSO222	5m65	10m30	33,00	84,00 3
MET BALK EN MUURAFSTANDHOUDER / AVEC STABILISATEUR ET ÉCARTEUR MURAL						
1000407	2 X 24	SSO224	6m15	11m30	36,00	84,00 3
1000408	2 X 26	SSO226	6m65	12m30	39,00	84,00 3
1000409	2 X 28	SSO228	7m15	13m30	42,00	84,00 3
1000410	2 X 30	SSO230	7m65	14m30	45,00	84,00 3

3 delen / 3 parties

MET KOORD EN BALK / A CORDE ET STABILISATEUR						
1000411	3 X 16	SSO316	4m15	10m70	36,00	84,00 3
MET BALK EN MUURAFSTANDHOUDER / AVEC STABILISATEUR ET ÉCARTEUR MURAL						
1000412	3 X 18	SSO318	4m65	11m95	40,50	84,00 3
1000413	3 X 20	SSO320	5m15	13m20	45,00	84,00 3
1000414	3 X 22	SSO322	5m65	14m70	49,50	84,00 3
1000415	3 X 24	SSO324	6m15	16m20	54,00	84,00 3



Muurafstandhouder
Ecarteur murale
MAFST
1000510

Brandladder muurafstand /
Echelle de secours à distance du mur

Brandladders Op maat gemaakt / **Echelle de secours** Escaliers sur mesure

Brandladder muurafstand

- Geëxtrudeerd aluminium ST 51 niet geanodiseerd
- Zijboom, profiel buis aluminium 73x28x1 ,6 mm afgeronde hoeken
- Sport, profiel ovaal antislip 26x22x2 mm
- Sportafstand 250 mm
- Afstand tussen muur en ladder 650 mm
- Breedte ladder 595 mm
- Muurbevestiging aluminium plat 80x8 mm geprofileerd
- Schuine verbinding tussen muursteunen, alu. buis 30x20x2 mm
- Instapbeugel boven dakrand alu.buis dia. 42x3 mm.

Echelle de secours à distance du mur

- Aluminium extrudé ST 51 non anodisé
- Montant, profil tubulaire arrondi 73x28x 1 ,6 mm
- Échelons, ovalisés 26x22x2 mm ontidérapant
- Distance entre les échelons 250 mm
- Distance entre échelle et mur 650 mm
- Largeur de l échelle 595mm
- Pattes murales alu plat 80x8 mm profilées
- Raccord diagonal en tube alu. 30x20x2 mm
- Support d'entrée au-dessus du toit, tube aluminium diam. 42x3 mm



Brandladder met kooi /
Échelle d'incendie avec cage

Brandladders Op maat gemaakt / **Echelle de secours** Escaliers sur mesure

Brandladder met kooi

- Geëxtrudeerd aluminium ST 51 niet geanodiseerd
- Zijboom, profiel buis aluminium 73x28x1,6 mm afgeronde hoeken
- Sport, profiel ovaal antislip 26x22x2 mm
- Sportafstand 250 mm
- Afstand tussen muur en ladder 120 mm
- Breedte ladder 595 mm
- Muurbevestiging aluminium plat 80x8 mm geprofileerd
- Beugels kooi aluminium plat 40x8 mm
- Beugels om de meter
- Doorgang beugels of kooi diam. 700 mm
- Sluiting van kooi door 5 vertikalen buizen 30x20x2 mm
- Kooi vanaf 2 m beneden tot 1 m boven dakrand
- Instapbeugel boven dakrand alu.buis diam. 42x3 mm.

Beschrijving van platform

- Geëxtrudeerd aluminium ST 51 niet geanodiseerd
- Geraamte alu.buis 80x40x2 mm
- Plaat ondersteuning buis 40x40x2 mm om de 250 mm
- Vloer alu.traanplaat 2,5x4 mm
- Vertikale leun steunen alu.buis 40x40x2 mm
- Leuning op 1000 mm alu. buis dia. 40x3 mm
- Tussen reling op 500 mm alu.buis dia. 25x3 mm
- Driehoek steun onder platform alu.U prof. 40x80x40x4 mm

Échelle d'incendie avec cage

- Aluminium extrudé ST 51 non anodisé
- Montant, profil tubulaire arrondi 73x28x1 ,6 mm
- Êchelons, ovalisés 26x22x2 mm antidérapant
- Distance entre les échelons 250 mm
- Distance entre échelle et mur 120 mm
- Largeur de l'échelle 595 mm
- Pattes murales alu plat 80x8 mm profilées
- Arceaux tous les mètres à partir de 2 m du sol et 1 mètre au-dessus du toit
- Arceaux alu.plat 40x8 mm avec diam. de 700 mm
- Fermeture des arceaux par 5 tubes verticaux 30x20x2 mm
- Support d'entrée au-dessus du toit, tube aluminium diam. 42x3 mm.

Description des paliers

- Aluminium extrudé ST 51 non anodisé
- Cadre tube alu 80x40x2 mm
- Sol support tube 40x40x2 mm tous les 250 mm
- Tôle strié alu 2.5x4 mm
- Supports garde-corps verticaux tube alu 40x40x2 mm
- Garde-corps à 1000 mm, tube alu diam. 40x3 mm
- Intermédiaire à 500 mm, tube alu diam. 25x3 mm
- Support triangle sous plate-forme, profil U alu 40x80x40x4 mm











PETRY WORKING ON HEIGHT

Brandladder componenten /
Éléments de l'échelle d'incendie



art.num.	type	Omschrijving *Description*	Code
1000587	BL0000	Brandladder met kooi exclusief muursteunen - br. 59 cm *Echelle de secours avec crinoline* *sans les supports muraux - largeur 59 cm*	3
1000588	BLZ000	Brandladder zonder kooi exclusief muursteunen - br. 59 cm *Echelle de secours sans crinoline* *sans les supports muraux - largeur 59 cm*	3
1000589	BLA000	Ladder zonder kooi op afstand muur 60cm *Echelle sans crinoline à distance murale 60cm*	3
1000590	EZR	Enkele ladder terug naar dak *Echelle simple retour toit*	3
1000591	BLS	Ladder uitschuifbaar deel - toeslag *Echelle partie coulissante - supplément*	3
1000592	BLK000	Kooi voor brandladder *Crinoline pour échelle*	3
1000593	ECVH	Haken per paar voor brandladder compleet *Etriers par paire pour échelle de secours*	3
1000594	ECVHK	Klem 40mm voor haak brandladder *Pince 40mm pour etrier*	3
1000595	ECVHR	Haken per paar regelbaar voor brandladder compleet *Etriers par paire règlables pour échelle de secours*	3
1000596	BBL	Bevestigingsbeugel recht voor brandladder compleet *Etrier de fixation droite pour échelle de secours*	3
1000597	BBL2	Bevestigingsbeugel gebogen voor brandladder compleet *Etrier de fixation courbé pour échelle de secours*	3
1000598	BBLK	Klem 60mm voor beugel brandladder. *Pince 60mm pour crochet*	3
1000599	VBL	Voetjes per paar voor brandladder *Pieds de fixation pour échelle de secours*	3
1000600	RACK	Koppelstuk intern voor kooi 30x20mm *Connecteur interne pour crinoline 30x20mm*	3
1000601	RAC1	Koppelstuk intern voor ladder 74mm *Connecteur interne pour echelle 74mm*	3
1000602	SK0000	Zelfsluitend poortje voor kooi *Porte à fermeture autom. pour crinoline*	3
1000603	ASD	Afsluitdeur/deksel voor kooi *Couvercie de fermeture pour crinoline*	3
1000604	ASPL	Afsluitplaat ladder 220x 60cm scharnieren *Plaque de fermeture echelle 220x 60cm + charnières*	3

Brandladder componenten /
Éléments de l'échelle d'incendie



art.num.	type	Omschrijving *Description*	Code
1000605	ASKZ	Afsluitkast ladder 220x 60cm + scharnieren *Armoire de fermeture echelle 220x 60cm + charnières*	3
1000606	UB	Uitstapbeugel *Barre de sortie*	3
1000607	USB	Uitstapbordes (naar voren) *Plateau de sortie (avant)*	3
1000608	UTL000	Uitstaptrede 600x200mm *Marche de sortie 600x200mm*	3
1000609	OSB	Overstapbordes (links/rechts) *Plateau de passage (gauche/droite)*	3
1000610	BOR1	Bordes breedte 60cm tot maximum lengte 75cm *Plateau largeur 60cm jusq'au longeur max 75cm*	3
1000611	BOR	Bordes *Plateau*	3
1000612	BARPL	Muurplaten gevelbekleding *Plaques murales bardage*	3
1000613	OGHBL	Ontgrendelhaak met bol voor schuifdeel *Crochet de déverrouillage manuel pour section coulissante*	3
1000614	VHBL	Valhaak voetbediening voor schuifdeel *Crochet de déverrouillage commande au pied pour section coulissante*	3





Putladders / *Echelle pour chambres de visite*

Putladders

- Profiel 63
- Breedte 36cm
- Op maat gemaakt.

Echelle chambre de visite

- Profil 63
- Largeur 36cm
- Escaliers sur mesure.



art.num.	type	Omschrijving *Description*	Code 3
1000615	ECVL1	Putladder op maat gemaakt *Echelle chambre de visite escaliers sur mesure.*	per lm / par mc

Onderdelen / *Pièces*

1000616 **ECVH2** Code 3

Paar haken voor putladder
Etriers de fixation pour échelle chambre de visite



1000617 **ECVC1** Code 3

Leuning voor putladder
Crosse amovible pour échelle chambre de visite



Ruitenwassersladder /
Échelle laveur de vitres

Ruitenwassersladder

- Opsteekladder voor professioneel gebruik, 2-delig of 3-delig.
- Alle ruitenwassersladders zijn optioneel verkrijgbaar met kantelvoetjes - art JP0000 **

Échelle laveur de vitres

- Echelle coulissante pour usage professionnel, 2 parties ou 3 parties.
- Tous echelles laveur de vitres sont livrables avec des patins articulés optionels - art JP0000 **

MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

CUSTOM MADE ★★★ CUSTOM MADE ★★★ BY PETRY

Opsteekladder 2 delen / Echelle coulissante 2 parties



art.num.						Code
MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE						
1000690	2 X 8	ROB208	2m07	3m30	71,00	3
1000691	2 X 10	ROB210	2m57	4m30	84,00	3
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS						EV274
1000692	2 X 12	ROB212	3m07	5m30	98,00	3
1000693	2 X 14	ROB214	3m57	6m30	105,50	3
1000694	2 X 16	ROB216	4m17	6m90	113,50	3

Opsteekladder 3 delen / Echelle coulissante 3 parties

MET BREDE VOET / À BASE ÉVASÉE						
MET ZIJVOETJES KORT / AVEC PIEDS LATÉRAUX COURTS						EV274
1000695	3 X 8	ROB308	2m07	4m55	99,00	3
1000696	3 X 9	ROB309	2m32	5m30	105,00	3
1000697	3 X 10	ROB310	2m57	6m05	105,00	3
1000698	3 X 12	ROB312	3m16	7m40	113,50	3

Opsteekladder 2 delen / Echelle coulissante 2 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR						BVRZ XXX
1000699	2 X 8	ROR208	2m16	3m39	77,00	3
1000700	2 X 9	ROR209	2m40	3m89	87,00	3
1000701	2 X 10	ROR210	2m66	4m39	87,00	3
1000702	2 X 12	ROR212	3m16	5m39	97,00	3
1000703	2 X 14	ROR214	3m66	6m39	107,00	3
1000704	2 X 16	ROR216	4m26	6m99	117,00	3



Opsteekladder 3 delen / Echelle coulissante 3 parties

MET RECHTE VOET EN BALK / À BASE DROITE ET STABILISATEUR						BVRZ XXX
1000705	3 X 8	ROR308	2m16	4m64	97,00	3
1000706	3 X 9	ROR309	2m41	5m39	97,00	3
1000707	3 X 10	ROR310	2m66	6m14	117,00	3
1000708	3 X 12	ROR312	3m25	7m49	127,00	3

Opsteekladder 3 delen / Echelle coulissante 3 parties

MET BREDE VOET EN ZIJVOETJES KORT / A BASE ÉVASÉE ET PIEDS LATÉRAUX COURTS						EV274
1000709	3 X 8	RRB308	2m07	4m55	99,00	3
1000710	3 X 9	RRB309	2m32	5m30	105,00	3
1000711	3 X 10	RRB310	2m57	6m05	105,00	3
1000712	3 X 12	RRB312	3m16	7m40	113,50	3

** zie blz / voir page → 2.24

Zoldertrap / *Echelle de grenier*

Zoldertrap 3 delen

- 3-delig trap
- met kast en vering
- Diepte antisliptreden : 8 cm
- Draagkracht 250 kg

Echelle de grenier 3 parties

- Escalier en 3 parties
- avec caisson et suspension
- Profondeur des marches antidérapantes : 8 cm
- Capacité de charge 250 kg



MET KAST EN VERING / AVEC CAISSON ET SUSPENSION

art.num.	type		Min. Opening BxL / Ouverture minimale BxL	open / ouvert	Code
1000718	10	ZV2110	60x110	2m20	6
1000719	11	ZV2111	60x115	2m40	6
1000720	12	ZV2112	60x120	2m60	6
1000721	13	ZV2113	60x125	2m80	6
1000722	14	ZV2114	60x130	3m00	6
1000723	15	ZV2115	60x135	3m20	6

Zoldertrap zig-zag

- Opplooibare aluminium schaartrap
- Trapbreedte 40cm
- Diepte antisliptreden : 8 cm
- Rubber voetjes onderaan
- Draagkracht 250 kg

Echelle de grenier zig-zag

- Escalier à ciseaux pliable en aluminium
- Largeur de l'escalier 40cm
- Profondeur des marches antidérapantes : 8 cm
- Pieds en caoutchouc à la base
- Capacité de charge 250 kg



MET KAST ZONDER VERING / AVEC CAISSON SANS SUSPENSION

art.num.	type		Min. Opening BxL / Ouverture minimale BxL	open / ouvert	Code
1000724	10	ZZ2110	50x60	1m99 - 2m20	6
1000725	11	ZZ2111	50x65	2m21 - 2m42	6
1000726	12	ZZ2112	50x70	2m43 - 2m64	6
1000727	13	ZZ2113	50x75	2m65 - 2m86	6
1000728	14	ZZ2114	50x80	2m87 - 3m08	6
1000729	15	ZZ2115	50x85	3m09 - 3m30	6

BOUWPAKKET ZONDER KAST/
EN PAQUET BRICOLAGE SANS CAISSON

1000730	10	ZZ1110	50x60	1m99 - 2m20	6
1000731	11	ZZ1111	50x65	2m21 - 2m42	6
1000732	12	ZZ1112	50x70	2m43 - 2m64	6
1000733	13	ZZ1113	50x75	2m65 - 2m86	6
1000734	14	ZZ1114	50x80	2m87 - 3m08	6
1000735	15	ZZ1115	50x85	3m09 - 3m30	6

Pikladder met punt / *Echelle trépied avec pointe*

Pikladder met punt


- Pikladder met 3 pinnen, brede voet en punt.
- Speciaal ontwikkeld voor het plukken van fruit en snoeiwerken.
- Door de gebogen punt is de ladder makkelijker op te stellen tussen takken van bomen.
- Daarnaast kan de plukker ook makkelijker bij het fruit en de takken die zich achter de ladder bevinden.
- Profielbreedte 73 mm
- Sportafstand 25 cm
- Voorzien van grondpinnen.
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)

Echelle trépied avec pointe

- Echelle à 3 pieds à base évasée et pointe.
- Spécialement conçue pour la cueillette des fruits.
- Idéale pour bouger entre les branches par la pointe triangulaire Ceci permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux fruits au milieu de l'arbre.
- Largeur du montant 73 mm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Fourni avec pieds en aluminium avec pointe.
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)



art.num.		type			Code
1000416	6	TZP206	2m35	72,00	3
1000417	7	TZP207	2m60	72,00	3
1000418	8	TZP208	2m85	78,00	3
1000419	9	TZP209	3m10	78,00	3
1000420	10	TZP210	3m35	84,00	3
1000421	12	TZP212	3m85	84,00	3
1000422	14	TZP214	4m35	90,50	3
1000423	16	TZP216	4m85	90,50	3

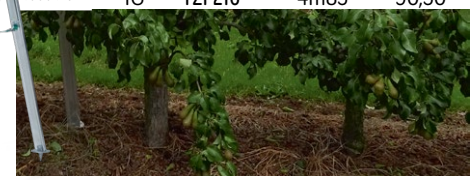

Pikladder / *Echelle trépied*

Pikladder

- Pikladder met 3 grondpinnen en brede voet.
- Speciaal ontwikkeld voor het plukken van fruit.
- Profielbreedte 73 mm
- Sportafstand 25 cm
- Met spreidbeveiliging (bandverbinding)

Echelle trépied

- Echelle à 3 pieds à base évasée.
- Spécialement conçue pour la cueillette des fruits.
- Largeur du montant 73 mm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Fournie avec pieds en aluminium avec pointe.
- Avec protection d'écartement (écarteur à bande)



art.num.		type			kg	Code
1000424	8	TZ0208	2m07	78,00	6,00	3
1000425	10	TZ0210	2m57	90,50	7,50	3
1000426	12	TZ0212	3m07	90,50	9,00	3
1000427	14	TZ0214	3m57	97,00	10,50	3
1000428	16	TZ0216	4m07	97,00	12,00	3
1000429	18	TZ0218	4m57	97,00	13,50	3
1000430	20	TZ0220	5m07	97,00	15,00	3

Plukladder* / *Echelle à cueillir**

Plukladder

- Plukladder met brede voet.
- Speciaal ontwikkeld voor het plukken van fruit.
- Profielbreedte 73 mm
- Sportafstand 25 cm
- Voorzien van grondpinnen.

Echelle à cueillir

- Echelle à cueillir à base évasée
- Spécialement conçue pour la cueillette des fruits.
- Largeur du montant 73 mm
- Distance entre les échelons 25 cm
- Fournie avec pieds en aluminium avec pointe.



art.num.		type			kg	Code
1000431	16	PZ0116	4m07	73,00	9,20	3
1000432	20	PZ0120	5m07	73,00	11,50	3
1000433	24	PZ0124	6m07	73,00	13,80	3
1000434	28	PZ0128	7m07	73,00	16,10	3
1000435	32	PZ0132	8m07	73,00	18,40	3
1000436	36	PZ0136	9m07	73,00	20,70	3

* Enkel verkrijgbaar op aanvraag / *Disponible uniquement sur demande*
Transport is NIET FRANCO / *Le transport n'est PAS FRANCO*

Onderdelen / *Pièces*

type

art.num.

1000437 **DPRL** Code 3

Reformdop groen

Sabot pour échelle transf. vert

64 x 28



1000438 **DPRZ** Code 3

1000439 **DPRZ1**

Reformdop zwaar oranje

Sabot pour échelle transf. orange

74 x 28 / 84 x 28



1000440 **DPSS** Code 3

Schuifladder dop

Sabot pour échelle coulissante

84 x 28



1000441 **BDLRL** Code 3

1000442 **BDLRZ** Code 3

Bovendop lang met inkeping oranje

Sabot supérieur long avec incision orange

Groen / Oranje
Vert / Orange



1000443 **LWG** Code 3

1000444 **LWO** Code 3

Ladderwiel

Roue pour échelle

Groen / Oranje
Vert / Orange



1000445 **BSG** Code 3

1000446 **BSO** Code 3

Blokkeerdop zijkanthouder

Bouchon de blocage

Groen / Oranje
Vert / Orange



1000447 **DPVB** Code 3

Dop voor balk (oud model)

Sabot stabilisateur. (ancien modéle)



type

art.num.

1000448 **TD50**

1003580 **TD64**

1000452 **TD74** Code 3

Antislip dop rubber los

Sabot anti-dérapant caoutchouc a part

50 mm / 64 mm / 74 mm



1000451 **TDI50**

1000449 **TDI64**

1000450 **TDI74** Code 3

Antislip dop rubber inclusief inzet prof.

Sabot caoutchouc avec raccord profile

50 mm / 64 mm / 74 mm




1000454 **EV264** Code 3

1000455 **EV274** Code 3

Extra voet kort
10 cm - model 2018

Pied extra, court
10 cm - modèle 2018

64 / 74




1000453 **EVL2** Code 3

Extra voet kort
18 cm - 74mm

Pied extra, court
18 cm - 74mm

74




BVRL Code 3

Balk voor enkele / opsteekladder

Stabilisateur pour échelle simple / coulissante.

Types ELR - OLR

profiel/profile 63



1000456	**BVRL70**	77 cm	Code 3
1000457	**BVRL80**	87 cm	Code 3
1000458	**BVRL90**	97 cm	Code 3
1000459	**BVRL100**	107 cm	Code 3
1000460	**BVRL110**	117 cm	Code 3
1000461	**BVRL120**	127 cm	Code 3

BVRZ Code 3

type

art.num.

Balk voor enkele /opsteek/ reformladder

Stabilisateur échelle simple /coulissante /transf.

Types EZR - OZR

profiel/profile 73



1000462	**BVRZ70**	77 cm	Code 3
1000463	**BVRZ80**	87 cm	Code 3
1000464	**BVRZ90**	97 cm	Code 3
1000465	**BVRZ100**	107 cm	Code 3
1000466	**BVRZ110**	117 cm	Code 3
1000467	**BVRZ120**	127 cm	Code 3

1000468 **BVRZ2** Code 3

Balk voor reform / opsteekladder

Stabilisateur pour échelle transform. / coulissante.

Types
OZR220 - OZB220
OZR316 - OZB316
RZV220 - RZV316

127 cm | profiel/profile 83




1000469 **BVSS** Code 3

Balk voor schuifladder met koord

Stab. pour échelle coulissante avec corde

Types SSO

127 cm



1000484 **SVGL** Code 3

Sportvergrendeling

Serrure de sport

64 mm

Prof. 64 mm



1000485 **SVGZ** Code 3

Sportvergrendeling

Serrure de sport

74 mm

Prof. 74 mm



Onderdelen / *Pièces*

type

art.num.


1000478 **BV1** Code 3

Bandverbinding per lm
Ecarteur à bande par mct

lm / mc



Bandverbinding compleet per stuk
Ecarteur à bande complet par piece



1000470	**BV08**	8 sporten	Code 3
1000471	**BV09**	9 sporten	Code 3
1000472	**BV10**	10 sporten	Code 3
1000473	**BV12**	12 sporten	Code 3
1000474	**BV14**	14 sporten	Code 3
1000475	**BV16**	16 sporten	Code 3
1000476	**BV18**	18 sporten	Code 3
1000477	**BV20**	20 sporten	Code 3

1000479 **PN** Code 3

Pinnen voor zijbomen pikladder (per paar)
Pointes échelle trépied pour arbre latéral (par paire)



1000480 **PNR** Code 3

Pin voor steun pikladder
Epingle pour le dos de l'échelle à trépied



1000481 **PNP** Code 3

Pinnen plukladder (per paar)
Pointes échelle à ceuillir (par paire)



1000713 **JP0000** Code 3

Beweegbare doppen
Patins articulés

110 x 75



type

art.num.

SMS +
lengte sport /
longueur des échelons

1000483 Code 3

Nieuwe sport
Nouveau echelon

op maat / sur mesure



1000486	**RZH63**	Code 3
1000487	**RZH73**	Code 3
1000488	**RZH83**	Code 3

Reformhaak (paar)
Crochet éch. transformable (paire)

Types RZH63
RZH73 / RZH83

63 | 73 | 83



1000489	**RZHB363**	Code 3
1000490	**RZHB373**	Code 3
1000491	**RZHB383**	Code 3

Glijhaak voor 3-delige ladder breed deel
Crochet de glissage échelle 3 parties partie large

63 | 73 | 83



1000492	**RZHB263**	Code 3
1000493	**RZHB273**	Code 3
1000494	**RZHB283**	Code 3

Glijhaak voor 3-delige ladder middendeel
Crochet de glissage échelle 3 parties partie centrale

63 | 73 | 83



1000495	**RZHB163**	Code 3
1000496	**RZHB173**	Code 3
1000497	**RZHB183**	Code 3

Glijhaak voor 2-delige ladder middendeel
Crochet de glissage échelle 2 parties

63 | 73 | 83



type

art.num.

1000498 **EP** Code 3

Extra punt ruitenwassersladder
Pointe extra échelle lave-vitres

maatwerk / sur mesure



1000499 **SLH** Code 3

Schuifladderhaak voor SS03-serie
Crochet pour éch. coulissante pour la série SS03


27 cm



1000500 **SLH1** Code 3

Schuifladderhaak SS02- en SS03-serie
Crochet pour éch. coulissante pour les séries SS02 et SS03

34 cm





1000501 **KSS** Code 3

Koord voor schuifladder /lm
Corde pour éch. coulisssante /mc

lm / mc



1000502 **SW** Code 3

Wiel + plaatje schuifladder
Roulette + plaque éch. coulissante



Toebehoren / *Accessoires*

type | art.num.

1000503 SH0000 Code 3

Stellinghaak
Crochet d'échafaudage



1000504 DH0000 Code 3

Dakhaak per paar
Crochet toiture par paire



1000505 CB0000 Code 3

Combi bankje
Combi tabouret



1000506 CB0100 Code 3

Voetbankje opklapbaar
Marche pied repliable



1000507 TH Code 3

Tophaken
Crochets de fixation




1000508 VL0000 Code 3

Verlengvoet voor ladders
Pied de rallonge pour échelles



1000509 MAH Code 3

Muurafstandsh. klein, regelbaar
Ecarteur mural réglable petit



type | art.num.

1000510 MAFST Code 3

Muurafstandsh. groot voor SS0
Ecarteur mural grand modèle pour SS0



1000511 OHK1 Code 3

Ophanghaak klein
Crochet de stockage petit

110 mm



1000512 OHG1 Code 3

Ophanghaak groot
Crochet de stockage grand

250 mm



1000513 LAD 0006 Code 3

Slotbeugel voor 2-delige ladder
Crochet de stockage fermable échelle 2 parties



1000514 LAD 0007 Code 3

Slotbeugel voor 3-delige ladder
Crochet de stockage fermable échelle 3 parties



1000515 LAD 0008 Code 3

Ophangbeugel buis 25mm | lengte 50 cm
Barre de suspension 25 mm | longueur 50 cm



1000516 LAD 0009 Code 3

Ophangbeugel buis 50mm | lengte 60 cm
Barre de suspension 50 mm | longueur 60 cm



type | art.num.

1000518 ASM Code 3

1300 x 1300 mm




Laddermat anti-slip groot model
Tapis d'échelle antidérapant grand modèle

1300 x 1300 mm

1000517 ASGK Code 3

Laddervoeten anti-slip grip klein model
Support d'échelle antidérapant petit modèle

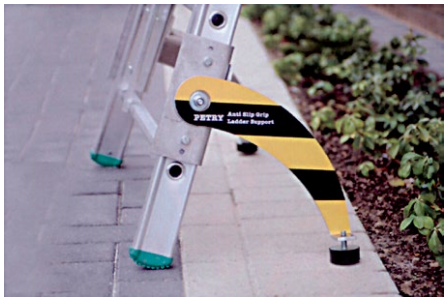

- > 40% minder doorbuiging
- > Omkantelen is onmogelijk
- > Altijd perfect op 70°
- > Wegschuiven is onmogelijk
- > Past op elke ladder

voet ASGK

- > 40% de stabilité en plus
- > Impossible de basculer
- > Toujours à 70°
- > Impossible de reculer
- > S'adapte sur toute les échelles

support ASGK

Toebehoren / *Accessoires*

Ladderuitstap met borgset / *Sortie d'échelle avec kit de fixation*

art.num.	type	Code
1000519	LUS	3





Ladderuitstap met borgset

Sortie d'échelle avec kit de fixation

Safe Clamp / *Safeclamp*

art.num.	type	Code
1000520	SCL	3

Sterk, snel en professioneel systeem voor het vastklemmen van de ladders

De ladderklem uit composietmateriaal en de roestvrijstalen haak bieden grote kracht en uitstekende roestbestendigheid. Met de innovatieve klemmethode (patent aangevraagd) kan de ladder in één beweging en vijf maal sneller dan het traditionele schroevensysteem worden bevestigd. Dankzij een cilinderslot is de ladder bovendien beveiligd tegen diefstal.

- Vervaardigd uit robuuste composietmaterialen
- Uitstekende roestbestendigheid
- TUV GS: crashtest van 20G uitgevoerd
- Eenvoudige montage
- Bruikbaar tot maximaal 4 laddersecties
- Klemmen inclusief slot (anti-diefstal)



Système de fixation d'échelle solide, rapide et professionnel

La pince d'échelle en matériau composite et le crochet en acier inoxydable offrent une grande solidité et une excellente résistance à la corrosion. Grâce à la méthode de fixation innovante (brevet en cours), l'échelle peut être fixée en un seul geste et cinq fois plus rapidement qu'avec le système de vis traditionnel. Grâce à une serrure cylindrique, l'échelle est également protégée contre le vol.

- Fabriqué en matériaux composites robustes
- Excellente résistance à la corrosion
- TUV GS: soumis au crash test 20G
- Assemblage simple
- Utilisable jusqu'à 4 sections d'échelle
- Verrouillages inclus (anti-vol)




PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen
Echafaudages








Alu Plooi Steigers
Échafaudages pliants en Alu
Alu Rolsteigers
Échafaudages roulants en Alu
Alu Gevelsteigers
Échafaudages de façade en Alu

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Gebruik van stellingen / *Utilisation d'échafaudages*







Het monteren of demonteren van de stelling mag enkel gebeuren door bevoegd personeel.

De stelling enkel gebruiken op een stevige ondergrond die het gewicht van de stelling, materiaal en personen kan dragen. Respecteer de maximale belasting van de platforms. Voorzie een ruime plaats rondom de stelling.

Bij een buitenopstelling is het aangewezen de stelling indien mogelijk te bevestigen aan de gevel of een ander voorwerp of oppervlak. Het is verboden op de stelling te werken indien de windkracht groter is dan 6 Beaufort (45 km/u). Bij een verwachte windkracht groter dan 6 Beaufort moet een vrijstaande rolsteiger of gedemonteerd, of naar een windvrije zone verplaatst, of verankerd te worden. Dit dient ook te gebeuren als de steiger niet gebruikt wordt. Pas op voor openingen in gebouwen, onbeklede gebouwen en hoeken van gebouwen waardoor extra windbelastingen kunnen ontstaan.

Gebruik nooit beschadigde elementen, gebruik enkel originele onbeschadigde onderdelen van de fabrikant.

Het is verboden de stelling te verplaatsen met materiaal en/of personen op de stelling. De stelling mag enkel verplaatst worden indien de bodem vrij is van obstakels. Het verplaatsen van de stelling mag niet sneller gebeuren dan een persoon stapvoets kan gaan.

Vóór het verplaatsen van de stelling eerst verifiëren of alle onderdelen gemonteerd zijn zoals omschreven in deze handleiding. Controleer ook of de stelling zich loodrecht t.o.v. de ondergrond bevindt.

Het is niet toegelaten apparaten of hijstoestellen aan de stelling te bevestigen. De stelling is daar niet op voorzien. Plaats geen kisten, trappen of andere hulpmiddelen op het werkplatform om hoogte te winnen.

Let op bij het uitoefenen van horizontale krachten (bv. Boren, belading platform), waardoor de steiger van een constructie kan worden weggedrukt.

Le montage et le démontage de l'échafaudage doivent être effectués uniquement par du personnel autorisé.

N'utiliser l'échafaudage que sur une surface solide pouvant supporter le poids de l'échafaudage, du matériel et des personnes. Respecter la charge maximale sur les plates-formes. Prévoir un espace suffisant autour du rack.

Pour une installation à l'extérieur, il est conseillé de fixer le rack au mur ou à un autre objet ou surface si cela est possible. Il est interdit de travailler sur l'échafaudage si la force du vent dépasse 6 Beaufort (45 km/h). En cas de vent prévu d'une force supérieure à 6 Beaufort, l'échafaudage mobile autoportant doit être soit démonté, soit déplacé dans une zone à l'abri du vent, soit ancré. Cette opération doit également être effectuée lorsque l'échafaudage n'est pas utilisé. Attention aux ouvertures dans les bâtiments, aux bâtiments sans toit et aux angles des bâtiments qui peuvent causer des charges de vent supplémentaires.

Ne jamais utiliser d'éléments endommagés, mais uniquement des pièces d'origine non endommagées du fabricant.

Il est interdit de déplacer le rack avec du matériel et/ou des personnes dessus. Le rayonnage ne peut être déplacé que si le sol est libre de tout obstacle. Le rayonnage ne doit pas être déplacé à une vitesse supérieure à celle d'une personne marchant au pas.

Avant de déplacer le rack, vérifiez que toutes les pièces sont assemblées comme décrit dans ce manuel. Vérifiez également que le rack est perpendiculaire au sol.

Ne fixez pas d'appareils ou de palans sur le rack. Le rack n'est pas conçu à cet effet. Ne placez pas de boîtes, d'escaliers ou d'autres dispositifs sur la plate-forme de travail pour prendre de la hauteur.

Faire attention lors de l'application de forces horizontales (p. ex. forage, plate-forme de chargement), qui peuvent éloigner l'échafaudage d'une structure.

Wetten & normen / *Lois et normes*

Veilig werken op hoogte is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het product. Petry levert producten die voldoen aan normen en wetten die vaak verschillen per land. In deze normen en wetten is gedetailleerd vastgelegd hoe het product eruit moet zien, hoe sterk het moet zijn en welke belasting het moet kunnen hebben.

Le travail en hauteur sécurisé dépend en majeure partie de la qualité du produit. Petry fournit des produits qui répondent aux normes et aux lois, celles-ci diffèrent souvent de pays à pays. Ces normes et lois définissent en détail à quoi le produit doit ressembler, la stabilité du produit et ce qu'il peut supporter comme charge.

EN 1004-1 CLASS 3

EN 1004

De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Petry rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen. / La norme actuelle pour les échafaudages roulants est la EN 1004. Les échafaudages roulants/pliants Petry répondent bien sûr à la norme EN 1004 et sont accompagnés des calculs de résistance et de stabilité nécessaires.

EN 1298

EN 1004-2

EN 1298 / EN 1004-2

In de norm EN 1298 / EN 1004-2 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Petry steigers zijn conform EN 1298 opgesteld. / La norme européenne EN 1298 / EN 1004-2 définit les exigences auxquelles le manuel de construction et d'utilisation des échafaudages doit répondre. Les manuels détaillés de construction et d'utilisation des échafaudages Petry sont rédigés conformément à EN 1298.

EN 12811

EN 12811

De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811. Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers. / La norme européenne actuelle pour les échafaudages de façade est EN 12811. Cette norme s'applique aux échafaudages non roulants.

Arbo: sterkte- en stabiliteitsberekening

Sterkte- en stabiliteitsberekeningen / *Calculs de résistance et de stabilité*

Conform de Europese Richtlijn Werken op Hoogte moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn. De standaard configuraties van Petry zijn voorzien van sterkte- en stabiliteitsberekeningen. / La directive européenne relative au travail en hauteur pose des exigences au travail en hauteur. Les configurations standard de Petry sont bien accompagnées de ces calculs.

TÜV

Diverse producten zijn door TÜV Nederland, TÜV Nord, TÜV sud en TÜV Sud GS goedgekeurd. / Divers échelles, escabeaux et échafaudages sont certifiés par le TÜV Pays-Bas, TÜV SÜD GS ou le TÜV Nord.


DEKRA


Dekra


Dekra is een van 's werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. / DEKRA est le leader de l'inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l'Automobile, du Transport et de l'Industrie.


Geprüfte Sicherheit (GS)

Duits certificaat dat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard (en indien van toepassing ook Europese standaard) voor veilig gebruik van het betreffende apparaat . / Certificat allemand attestant que le dispositif est conforme à la norme allemande (et, le cas échéant, à la norme européenne) pour une utilisation en toute sécurité du dispositif concerné.

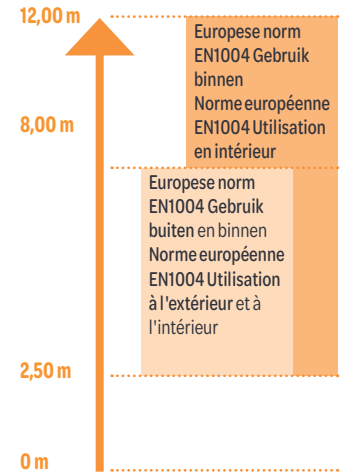

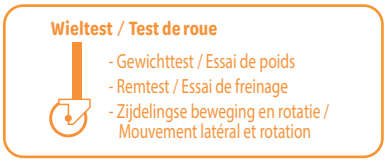

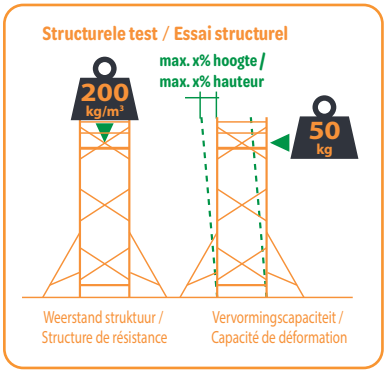

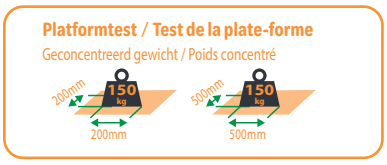



Steigerwagen met neuswiel /
Remorque pour échafaudage avec roue de nez avant

art.num.	type	Laadvermogen / Charge utile	Leeggewicht / Poids à vide	Code
1001153	P-AW0000	750 kg	225 kg	6

Steigerwagen

- laadvermogen 750 kg
- totale lengte 3m62
- Hoogte: 2m
- Breedte: 2m
- leeggewicht 225 kg

Echafaudage coulissant pour plafonneur

- capacité de charge 750 kg
- Longueur totale 3m62
- Hauteur: 2m
- Longueur: 2m
- poids à vide 225 kg





PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen / *Échafaudages*

Index

↕ Breedte / Largeur (cm)

↔ Lengte / Longueur (cm)

			190		250		300	
APS Alu Plooisteigers / Échafaudages en Alu		3.1.1	L	VL	L	VL	L	VL
	V model / Modèle V	3.1.2						
V	75 uitbreidbaar met modules / extensible par des modules		3.1.3	3.1.4	-	-	-	-
	75 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.5	3.1.6	-	-	-	-
	X model / Modèle X	3.1.7						
X	75 uitbreidbaar met modules / extensible par des modules		3.1.8	3.1.9	-	-	-	-
	75 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.10	3.1.11	-	-	-	-
	U model met uitneembare plooileuning / Modèle U avec bras pliant amovible *	3.1.12 3.1.13						
U	75 uitbreidbaar met modules / extensible par des modules		3.1.14	3.1.15	3.1.18	3.1.19	3.1.22	3.1.23
	75 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.16	3.1.17	3.1.20	3.1.21	3.1.24	3.1.25
	90 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.26	3.1.27	3.1.28	3.1.29	3.1.30	3.1.31
	135 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.32	3.1.33	3.1.34	3.1.35	3.1.36	3.1.37
	Rolsteigers / Échafaudages roulants	3.1.38						
RS	75 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.38	3.1.39	3.1.40	3.1.41	3.1.42	3.1.43
	90 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.44	3.1.45	3.1.46	3.1.47	3.1.48	3.1.49
	135 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.50	3.1.51	3.1.52	3.1.53	3.1.54	3.1.55
	Gevelsteigers / Echafaudages de façade	3.1.56						
GS	75 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.56	3.1.57	3.1.58	3.1.59	3.1.60	3.1.61
	90 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.62	3.1.63	3.1.64	3.1.65	3.1.66	3.1.67
	135 uitbreidbaar met componenten / extensible avec des composants		3.1.68	3.1.69	3.1.70	3.1.71	3.1.72	3.1.73
	Losse componenten / Composants individuels		75 3.1.74 - 3.1.75		90 3.1.75 - 3.1.76		135 3.1.76 - 3.1.77	

L = met leuning / avec mains courantes


VL = met voorloopleuning / avec garde-corps droite

APS Plooibare stelling / *Échafaudages pliants*

Introductie plooisteigers / Introduction à l'échafaudage pliant

Startpakket plooisteiger / Kit de démarrage pour échafaudage plié

Basis Plooielement (6 sporten) / Élément pliant de base (6 échelons)






GROOT VOORDEEL
compact voor transport

Voordelen:
> Snelmonteerbaar
> Compatibel met elkaar & met de meeste merken
> Vloer 190cm lang
> Uitbreidbaar

GROS AVANTAGE
compact pour le transport


Avantages:
> Montage rapide
> Compatible entre eux et avec la plupart des marques
> Longueur du plancher 190cm
> Extensible

Uitbreidbaar / Extensible



via modules of plooielementen /
via des modules ou des éléments pliants

of
ou



Losse elementen / Éléments lâches

Recent zijn enkele normen met betrekking tot het gebruik van kamersteigers gewijzigd. De vernieuwde EN 1004-norm is nu ook van toepassing is op steigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter (voorheen 2,5 meter).

Enkele wijzigingen opgesomd:

- Rolsteigers met een platformhoogte vanaf 1 meter moeten rondom voorzien zijn van leuningwerk, inclusief heup- en knieleuningen, evenals kantplanken. Bovendien dient de rolsteiger van binnenuit betreden te worden.
- Voor kleine (kamer)rolsteigers zijn extra stabiliteitsvoorzieningen vereist. (Stabilisator kort pootje)
- Bij een platformhoogte tot 1 meter moeten heupleuningen aan alle vier zijden aanwezig zijn, en knieleuningen aan drie zijden.
- Als er bij een platformhoogte tot 1 meter sprake is van extra valgevaar, bijvoorbeeld bij het werken op verdiepingsvloeren waarbij er kans bestaat dat arbeidsmiddelen van de verdiepingsvloer vallen (vastgesteld op basis van een RI&E), dan is aan drie zijden een kantplank noodzakelijk.

Récemment, certaines normes relatives à l'utilisation des échafaudages de salle ont été modifiées. La norme EN 1004 actualisée s'applique désormais également aux échafaudages dont la hauteur du plancher est de 0 mètre (contre 2,5 mètres auparavant).

Quelques changements sont énumérés :

- Les échafaudages roulants dont la plate-forme a une hauteur de 1 mètre doivent être équipés de garde-corps sur tout leur pourtour, y compris des garde-corps pour les hanches et les genoux, ainsi que des plinthes. En outre, l'accès à l'échafaudage roulant doit se faire par l'intérieur.
- Des dispositions supplémentaires en matière de stabilité sont nécessaires pour les petits échafaudages roulants (pièces). (Stabilisateur jambe courte)
- Pour une hauteur de plate-forme inférieure ou égale à 1 mètre, des garde-corps aux hanches doivent être présents sur les quatre côtés, et des garde-corps aux genoux sur trois côtés.
- Si une plate-forme d'une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre comporte un risque de chute supplémentaire, par exemple lors de travaux sur des planchers d'étage où il existe un risque de chute de l'équipement de travail du plancher de l'étage (déterminé sur la base d'une ERI), une plinthe doit être installée sur trois côtés.

V Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

Aluminium steiger, modulair opbouwbaar

Professioneel en robuust

- Conform aan EN1004 & EN1298
- Professioneel gebruik
- TÜV gecertificeerd
- Compleet compatibel
- Compact en eenvoudig plooibaar
- 75 cm breed en 190cm lang

Echafaudage en aluminium, montage modulaire

Professionnel et robuste


- Conforme aux normes EN1004 et EN1298
- Usage professionnel
- Certifié TÜV
- Entièrement compatible
- Compact et facilement pliable
- 75 cm de large et 190 cm de long



MODULE A

Art.num.: 1003055
Code 4


V30A

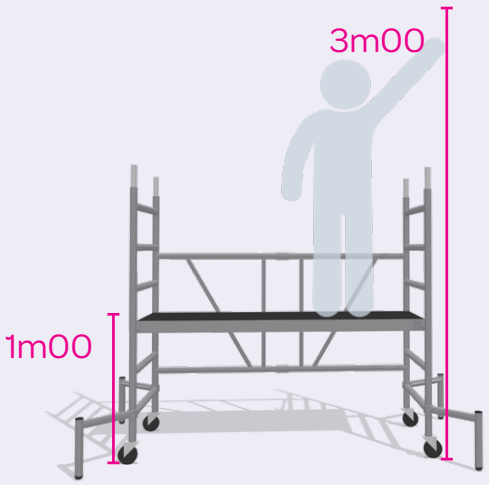

Afgebeeld met optionele pootjes. / Illustré avec des pieds en option.

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1001192	C-PSVZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	1
		Optioneel / Optionnelle	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4



V30A

V Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

uitbreidbaar met modules / *extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A



V30A **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003055 Code 4

1001192	C-PSVZ	1x Vouwunit	1x Unité pliante
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* optie/option: 4x 1001223

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE B



V30Bs **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003056 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001186	C-HOR190	3x Horizontaal	3x Horizontal
1001187	C-DIAG190	3x Diagonaal	3x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2x Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE C

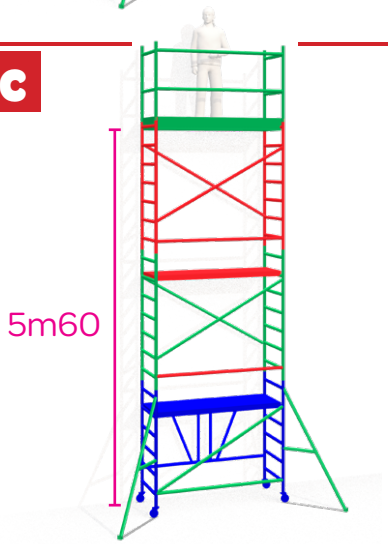


V30Cs **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003057 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001186	C-HOR190	2x Horizontaal	2x Horizontal
1001187	C-DIAG190	2x Diagonaal	2x Diagonal
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + B	3m80
A + B + C	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSVZ

V Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

uitbreidbaar met modules / *extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A



V30A	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003055 Code 4
1001192	C-PSVZ	1x Vouwunit	1x Unité pliante
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips




* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.

MODULE Bv



V30Bv	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003058 Code 4
1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001186	C-HOR190	1x Horizontaal	1x Horizontal
1001187	C-DIAG190	1x Diagonaal	1x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2 Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

MODULE Cv

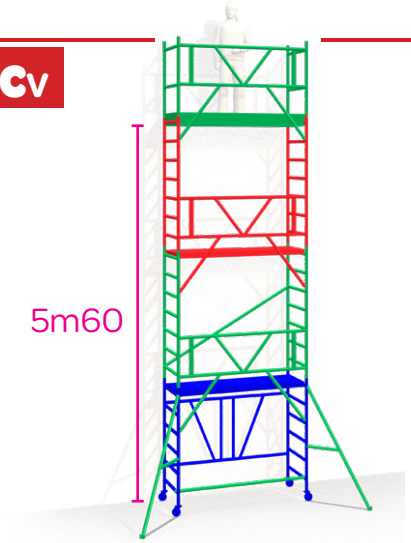


V30Cv	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003059 Code 4
1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + Bv	3m80
A + Bv + Cv	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSVZ

V Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

V model uitbreidbaar met componenten / *Modèle V extensible avec des composants*

Plooisteiger APS Vs


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Vs

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

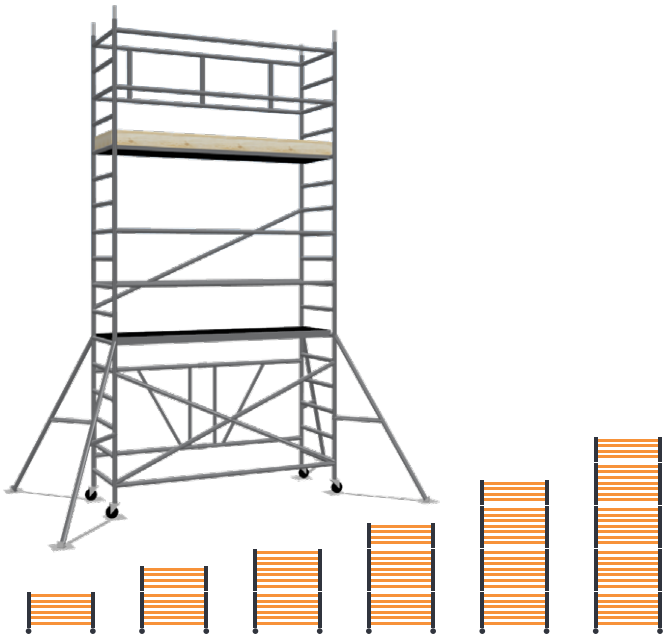

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	V30 1003060	V38S 1003061	V47S 1003062	V60S 1003063	V80S 1003064	V100S 1003065	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001192	C-PSVZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	-	1	1	1	1	1	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	4	4	6	8	10	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

V Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

V model uitbreidbaar met componenten /
Modèle V extensible avec des composants

Plooisteiger APS Vv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Vv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

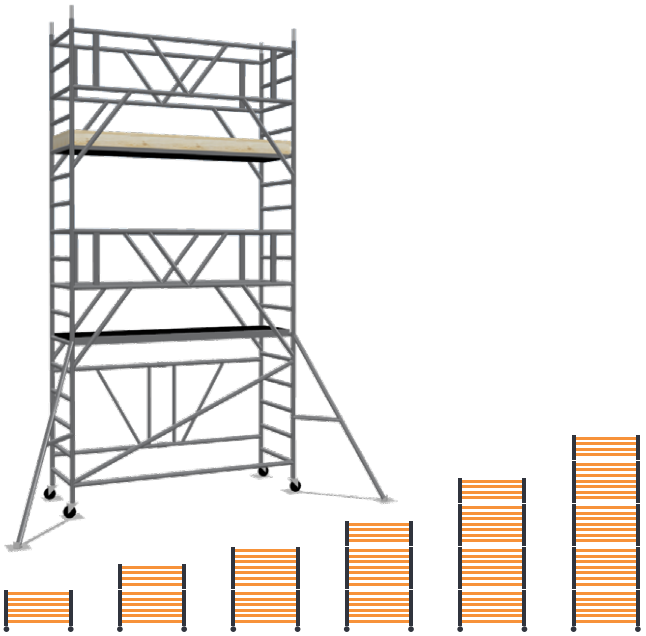

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	V30 1003060	V38V 1003066	V47V 1003067	V60V 1003068	V80V 1003069	V100V 1003070	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001192	C-PSVZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	-	2	2	4	6	8	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

X Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

Aluminium steiger, modulair opbouwbaar


Professioneel en robuust

- Conform aan EN1004 & EN1298
- Professioneel gebruik
- TÜV gecertificeerd
- Compleet compatibel
- Compact en eenvoudig plooibaar
- 75 cm breed en 190cm lang

Echafaudage en aluminium, montage modulaire

Professionnel et robuste


- Conforme aux normes EN1004 et EN1298
- Usage professionnel
- Certifié TÜV
- Entièrement compatible
- Compact et facilement pliable
- 75 cm de large et 190 cm de long

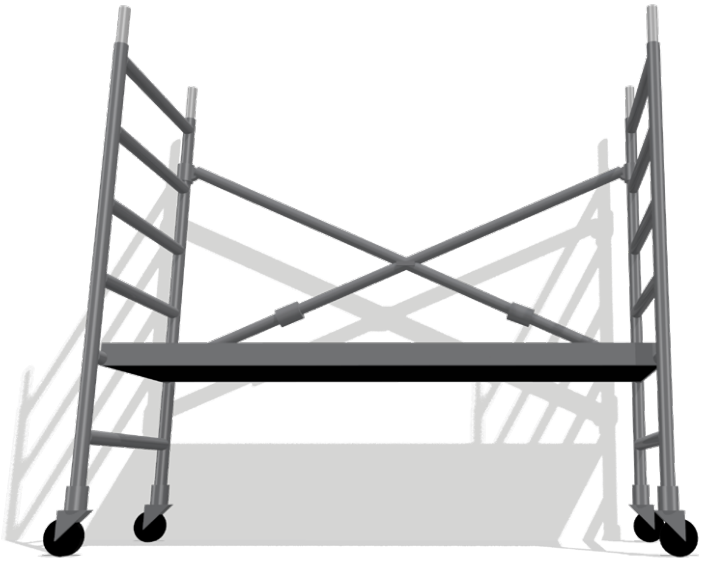

MODULE A

Art.num.: 1003071
Code 4

X30A

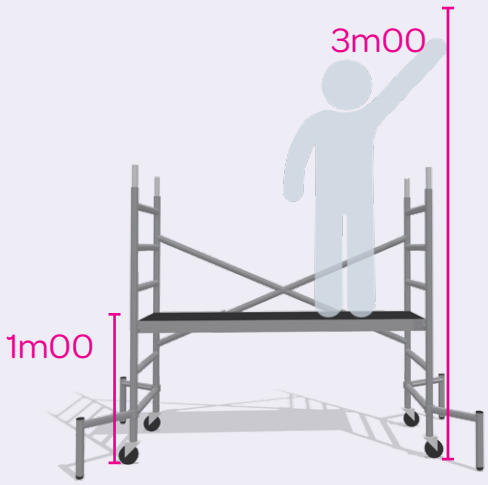


Afgebeeld met optionele pootjes. / Illustré avec des pieds en option.

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1001176	C-PSXZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	1

Optioneel / Optionnelle

1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4



X30A


X Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

uitbreidbaar met modules / *extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A




X30A **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003071 Code 4

1001176	C-PSXZ	1x Vouwunit	1x Unité pliante
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* optie/option: 4x 1001223

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE B

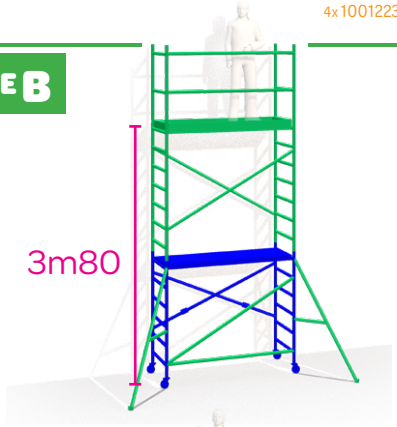

X30Bs **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003072 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001186	C-HOR190	3x Horizontaal	3x Horizontal
1001187	C-DIAG190	3x Diagonaal	3x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2x Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE C

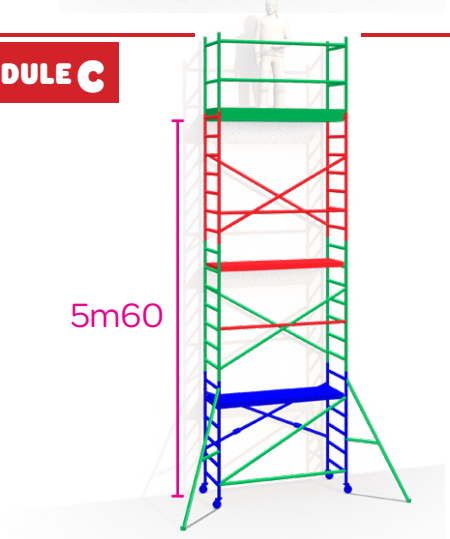


X30Cs **Bevat / Contient :** Art.num.: 1003073 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001186	C-HOR190	2x Horizontaal	2x Horizontal
1001187	C-DIAG190	2x Diagonaal	2x Diagonal
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + B	3m80
A + B + C	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSXZ


X Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

uitbreidbaar met modules / *extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A



X30A	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003071 Code 4
1001176	C-PSXZ	1x Vouwunit	1x Unité pliante
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips




* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.

+ MODULE Bv



X30Bv	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003074 Code 4
1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001186	C-HOR190	1x Horizontaal	1x Horizontal
1001187	C-DIAG190	1x Diagonaal	1x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2 Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE Cv

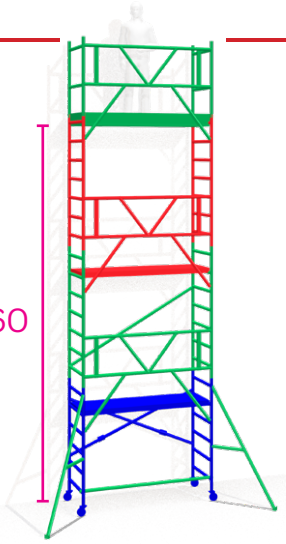


X30Cv	Bevat / Contient :		Art.num.: 1003075 Code 4
1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + Bv	3m80
A + Bv + Cv	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSXZ

X Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

X model uitbreidbaar met componenten / *Modèle X extensible avec des composants*

Plooisteiger APS Xs

- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Xs

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.




Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	X30 1003076	X38S 1003077	X47S 1003078	X60S 1003079	X80S 1003080	X100S 1003081	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001176	C-PSXZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	-	1	1	1	1	1	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	4	4	6	8	10	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

X Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

X model uitbreidbaar met componenten /
Modèle X extensible avec des composants

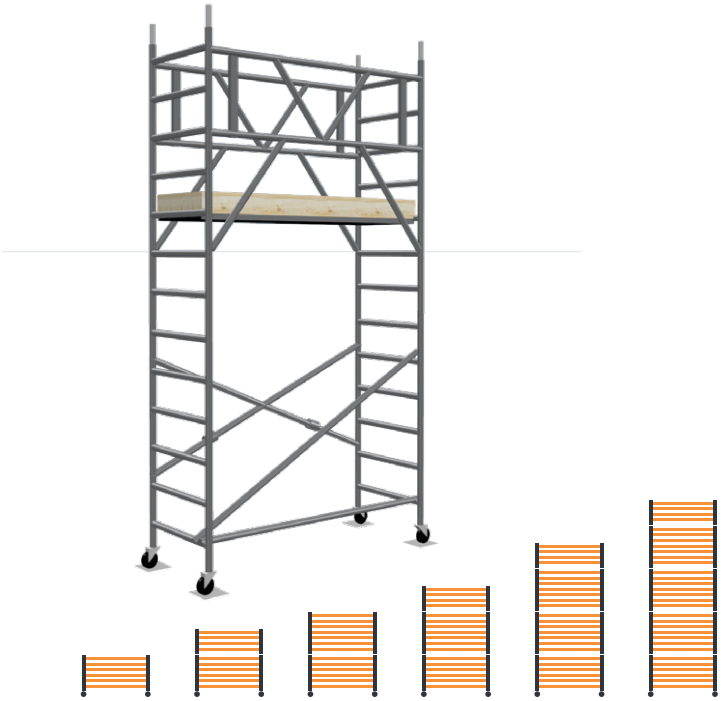

Plooisteiger APS Xv

- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Verkrijgbaar in 3 lengtes: 190, 250 en 300
- Versie met voorloopleuning
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Xv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Disponible en 3 longueurs : 190, 250 et 300
- Version avec garde-corps droite
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	X30 1003076	X38V 1003082	X47V 1003083	X60V 1003084	X80V 1003085	X100V 1003086	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001176	C-PSXZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	-	2	2	4	6	8	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

U Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

model met uitneembare plooileuning / *avec bras pliant amovible*

Aluminium steiger, modulair opbouwbaar

Professioneel en robuust

- Conform aan EN1004 & EN1298
- Professioneel gebruik
- TÜV gecertificeerd
- Compleet compatibel
- Compact en eenvoudig plooibaar
- 75 cm breed en 190cm lang

Echafaudage en aluminium, montage modulaire

Professionnel et robuste


- Conforme aux normes EN1004 et EN1298
- Usage professionnel
- Certifié TÜV
- Entièrement compatible
- Compact et facilement pliable
- 75 cm de large et 190 cm de long



MODULE A

Art.num.: 1003087
Code 4

U30A/75/190

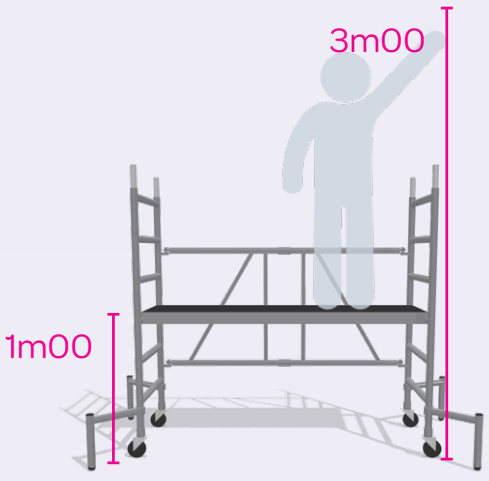

Afgebeeld met optionele pootjes. / Illustré avec des pieds en option.

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel Double garde-corps pliant	1
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden	1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	1

Optioneel / Optionnelle

1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4


1001223

U30A/75/190

U Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

model met uitneembare plooileuning / *avec bras pliant amovible*

MODULE A

Art.num.: 1003103
Code 4

U30A/75/250



Deze steigers kunnen eveneens verder uitgebouwd worden.
Zie pagina **3.1.18** voor meer samenstellingen.
Ces échafaudages peuvent également être agrandis.
Voir page **3.1.18** pour plus de compositions.

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel Double garde-corps pliant	1
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden	1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	1

Optioneel / Optionnelle


1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4

U30A/75/250

MODULE A

Art.num.: 1003119
Code 4

U30A/75/300

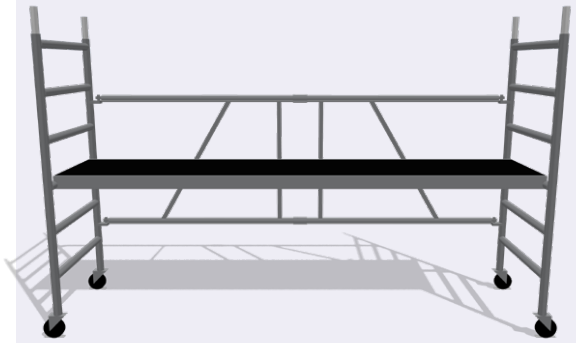


Deze steigers kunnen eveneens verder uitgebouwd worden.
Zie pagina **3.1.22** voor meer samenstellingen.
Ces échafaudages peuvent également être agrandis.
Voir page **3.1.22** pour plus de compositions.

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel Double garde-corps pliant	1
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden	1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	1

Optioneel / Optionnelle

1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4


1001223

U30A/75/300


U Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules / *Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A




U30A/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003087 Code 4

1001213	C-PLD190	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips



* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


MODULE B

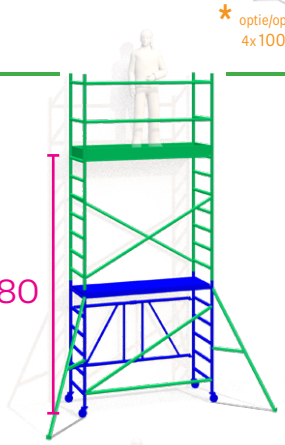

U30BS/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003088 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001186	C-HOR190	3x Horizontaal	3x Horizontal
1001187	C-DIAG190	3x Diagonaal	3x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2x Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

MODULE C

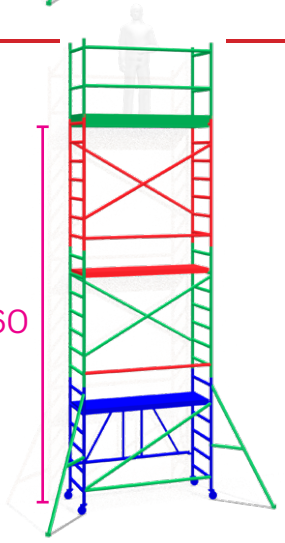


U30CS/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003089 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001186	C-HOR190	2x Horizontaal	2x Horizontal
1001187	C-DIAG190	2x Diagonaal	2x Diagonal
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + B	3m80
A + B + C	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSVZ


U Plooisteiger met voorloopleuning / *Échafaudages pliants avec garde-corps droite*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules

Modulair bouwen begint bij de basismodule.
Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A






U30A/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003087 Code 4

1001213	C-PLD190	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE Bv

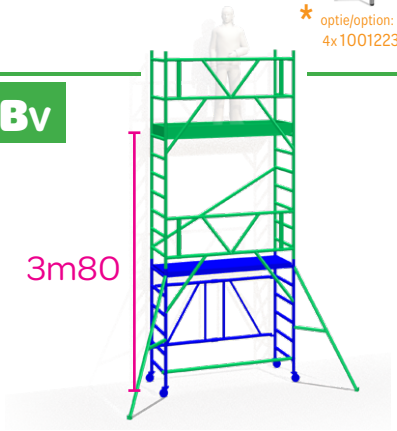

U30BV/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003090 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001186	C-HOR190	1x Horizontaal	1x Horizontal
1001187	C-DIAG190	1x Diagonaal	1x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2 Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001234	B-SP075190	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE Cv

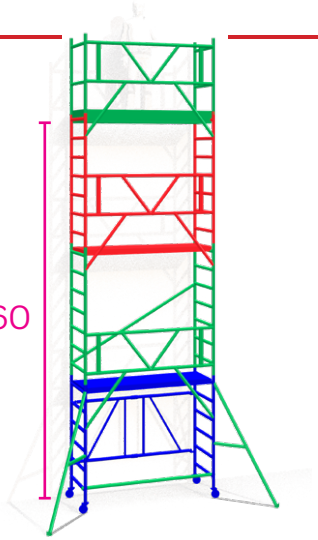


U30CV/75/190 Bevat / Contient : Art.num.: 1003091 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001178	C-PML190	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001216	C-VLL190	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :


Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + Bv	3m80
A + Bv + Cv	5m60

Of via plooi-opzetstuk / Ou via un élément pliant



Element met 4 sporten /
Elément avec 4 échelons

C-OZU104



Element met 6 sporten /
Elément avec 6 échelons

C-PSVZ

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

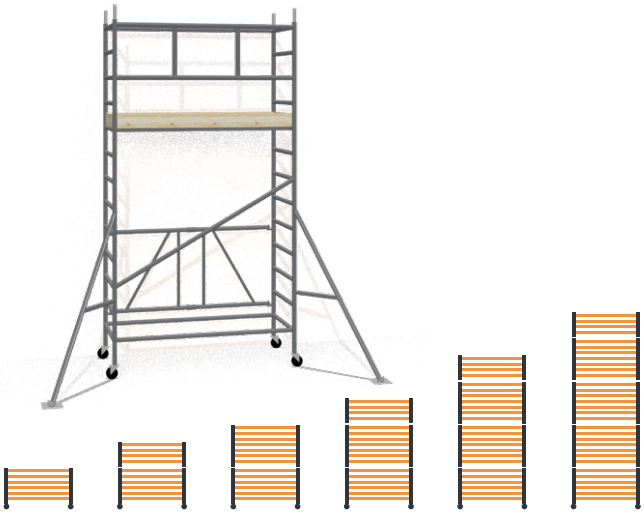


Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/190 1003092	U38S /75/190 1003093	U47S /75/190 1003094	U60S /75/190 1003095	U80S /75/190 1003096	U100S /75/190 1003097	Code 4
art.num.	type	Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	-	1	1	1	1	1	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	4	4	6	8	10	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

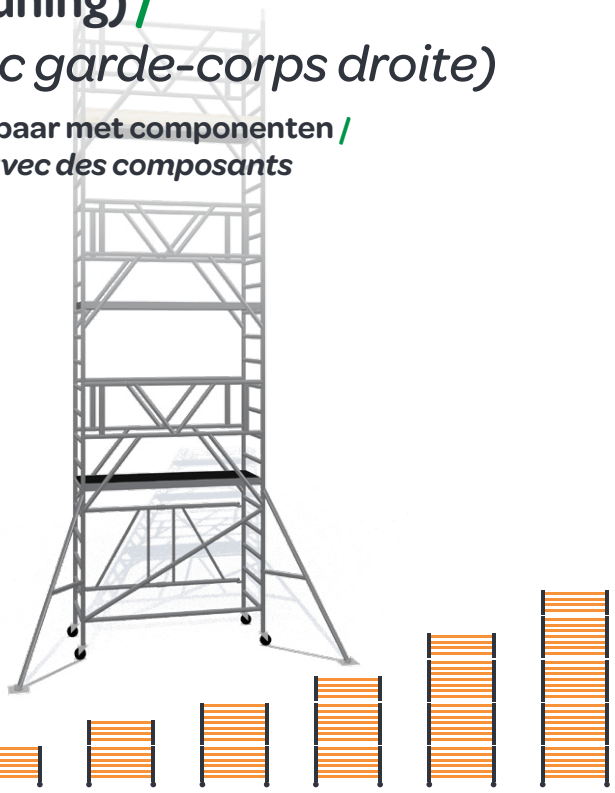

Plooisteiger APS Uv

- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/190 1003092	U38V /75/190 1003098	U47V /75/190 1003099	U60V /75/190 1003100	U80V /75/190 1003101	U100V /75/190 1003102	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	-	2	2	4	6	8	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 0m75x 1m90 Plinthes | 0m75x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option


U Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A




U30A/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003103 Code 4

1001214	C-PLD250	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips



* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE B

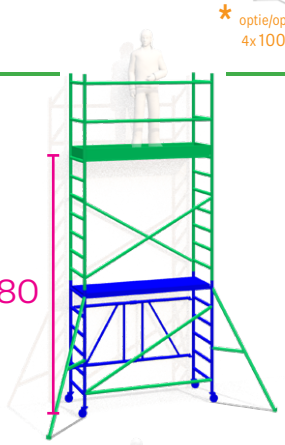

U30BS/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003104 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001197	C-HOR250	3x Horizontaal	3x Horizontal
1001199	C-DIAG250	3x Diagonaal	3x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2x Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001236	B-SP075250	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE C

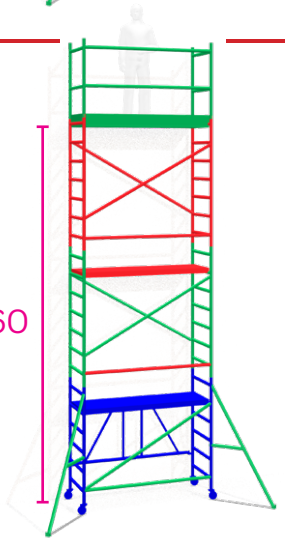

U30CS/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003105 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001197	C-HOR250	2x Horizontaal	2x Horizontal
1001199	C-DIAG250	2x Diagonaal	2x Diagonal
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :

Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + B	3m80
A + B + C	5m60

U Plooisteiger met voorloopleuning / *Échafaudages pliants avec garde-corps droite*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A






U30A/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003103 Code 4

1001214	C-PLD250	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE Bv

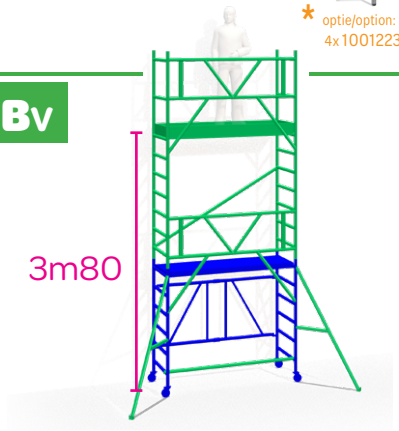

U30BV/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003106 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001217	C-VLL250	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001197	C-HOR250	1x Horizontaal	1x Horizontal
1001199	C-DIAG250	1x Diagonaal	1x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2 Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001236	B-SP075250	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE Cv

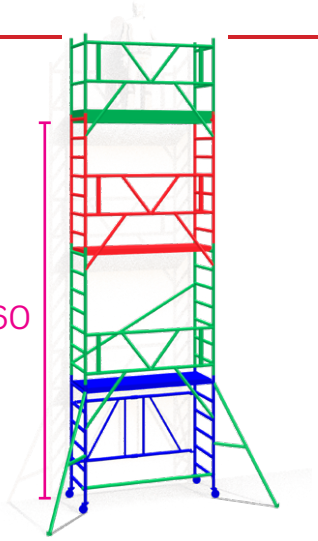

U30CV/75/250 Bevat / Contient : Art.num.: 1003107 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001195	C-PML250	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001217	C-VLL250	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :

Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + Bv	3m80
A + Bv + Cv	5m60

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

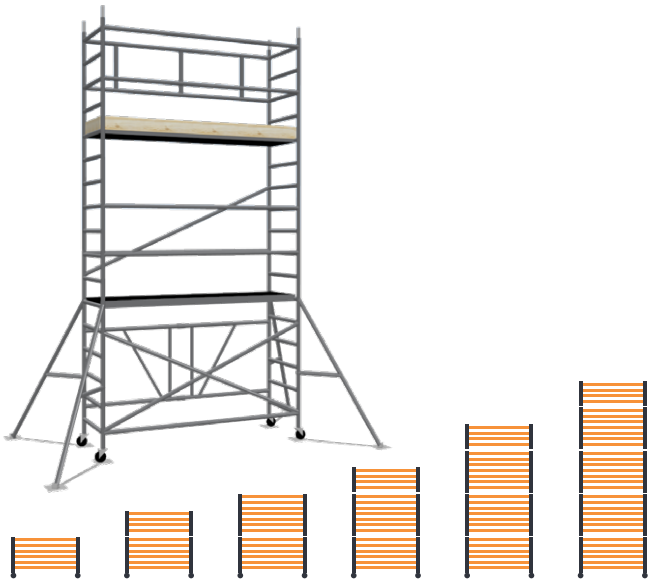

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/250 1003108	U38S /75/250 1003109	U47S /75/250 1003110	U60S /75/250 1003111	U80S /75/250 1003112	U100S /75/250 1003113	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	-	1	1	1	1	1	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	4	4	6	8	10	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001236	B-SP075250	Set plinten | 0m75x 2m50 Plinthes | 0m75x 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

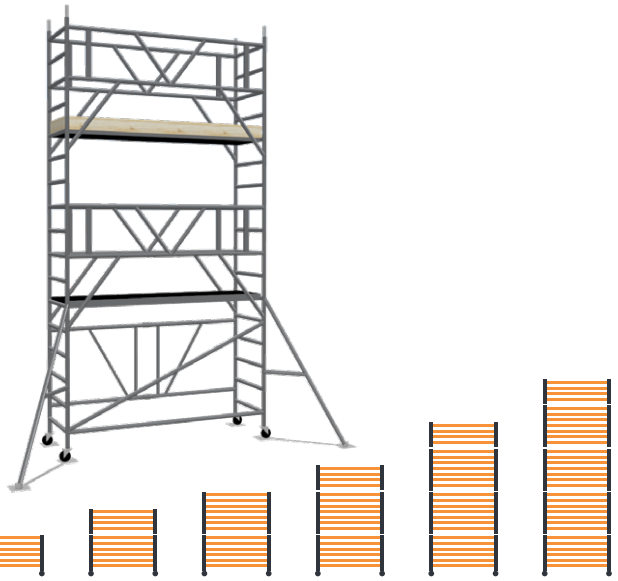

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/250 1003108	U38V /75/250 1003114	U47V /75/250 1003115	U60V /75/250 1003116	U80V /75/250 1003117	U100V /75/250 1003118	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	-	2	2	4	6	8	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001236	B-SP075250	Set plinten | 0m75x 2m50 Plinthes | 0m75x 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option


U Plooisteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules / *Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules*

Modulair bouwen begint bij de basismodule. Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A






U30A/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003119 Code 4

1001215	C-PLD300	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE B

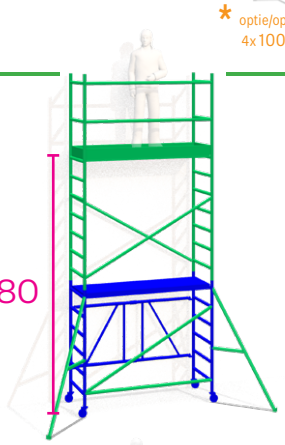

U30BS/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003120 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001198	C-HOR300	3x Horizontaal	3x Horizontal
1001200	C-DIAG300	3x Diagonaal	3x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2x Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001237	B-SP075300	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE C

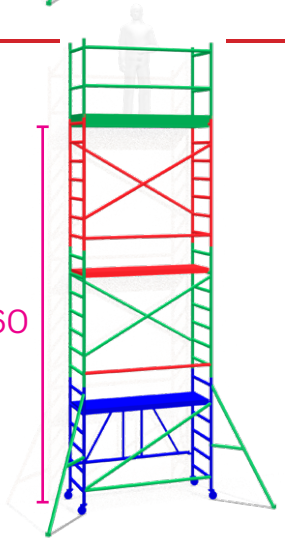

U30CS/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003121 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001198	C-HOR300	2x Horizontaal	2x Horizontal
1001200	C-DIAG300	2x Diagonaal	2x Diagonal
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :

Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + B	3m80
A + B + C	5m60

U Plooisteiger met voorloopleuning / *Échafaudages pliants avec garde-corps droite*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met modules /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible par des modules

Modulair bouwen begint bij de basismodule.
Deze is uitbreidbaar in de hoogte door uitbreidingsmodules toe te voegen.

La construction modulaire commence par le module de base. Il est extensible en hauteur par l'ajout de modules d'extension.

MODULE A






U30A/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003119 Code 4

1001215	C-PLD300	1x Plooileuning dubbel	1x Double garde-corps pliant
1001219	C-OF0756	2x Standelement 6 treden	2x Cadre 6 marches
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	Plate-forme avec trappe
1001179	C-NRW125	4x Wielen	4x Roues
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

* Wanneer enkel module A gebruikt wordt, moet 4x de stabilisator 1001223 worden gebruikt.
Lorsque seul le module A est utilisé, le stabilisateur 4x 1001223 doit être utilisé.


+ MODULE Bv

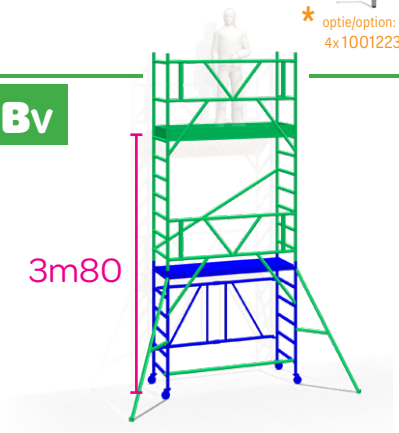

U30BV/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003122 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001222	C-LF075	2x Leuningframe	2x Cadre garde-corps
1001218	C-VLL300	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001198	C-HOR300	1x Horizontaal	1x Horizontal
1001200	C-DIAG300	1x Diagonaal	1x Diagonal
1001182	C-ZSDK	2 Stabilisatoren	2x Stabilisateurs
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001237	B-SP075300	1x Kantplankenset	1x Plinthe
1001180	C-BPW	8 Clips	8 Clips

+ MODULE Cv

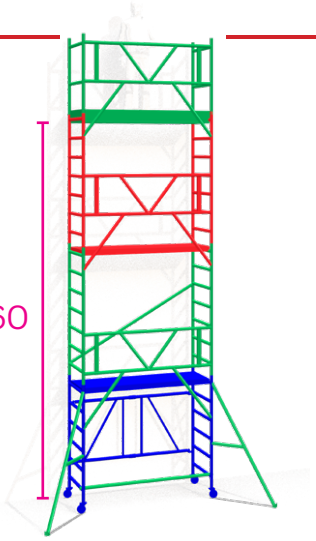

U30CV/75/300 Bevat / Contient : Art.num.: 1003123 Code 4

1001183	C-OF0757	2x Opbouwelement	2x Cadre modulaire
1001196	C-PML300	1x Platform met luik	1x Plate-forme avec trappe
1001218	C-VLL300	2x Heupleuning voorloop	2x Garde-corps droite
1001180	C-BPW	4 Clips	4 Clips

Volgende combinaties zijn mogelijk :
Les combinaisons suivantes sont possibles :

Modules	Stahoogte / Hauteur plate-forme
A	1m00
A + Bv	3m80
A + Bv + Cv	5m60

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

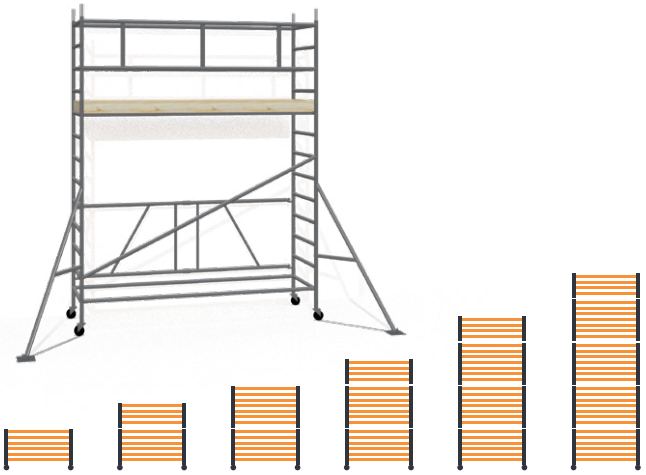

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/300 1003124	U38S /75/300 1003125	U47S /75/300 1003126	U60S /75/300 1003127	U80S /75/300 1003128	U100S /75/300 1003129	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	-	1	1	1	1	1	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	4	4	6	8	10	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 0m75x 3m00 Plinthes | 0m75x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

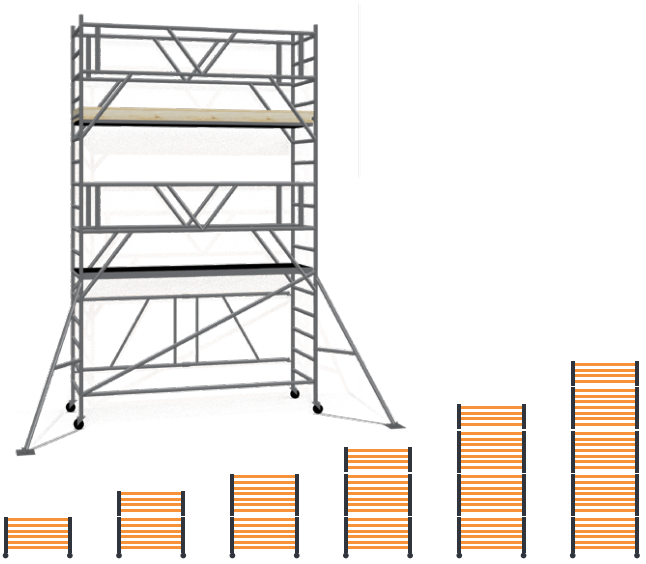

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /75/300 1003124	U38V /75/300 1003130	U47V /75/300 1003131	U60V /75/300 1003132	U80V /75/300 1003133	U100V /75/300 1003134	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	**Werkhoogte / *Hauteur de travail***	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75x 6 treden | 1m68 Cadre de base 0,75x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden Cadre de base 0,75 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,75 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	-	2	2	4	6	8	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 0m75x 3m00 Plinthes | 0m75x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

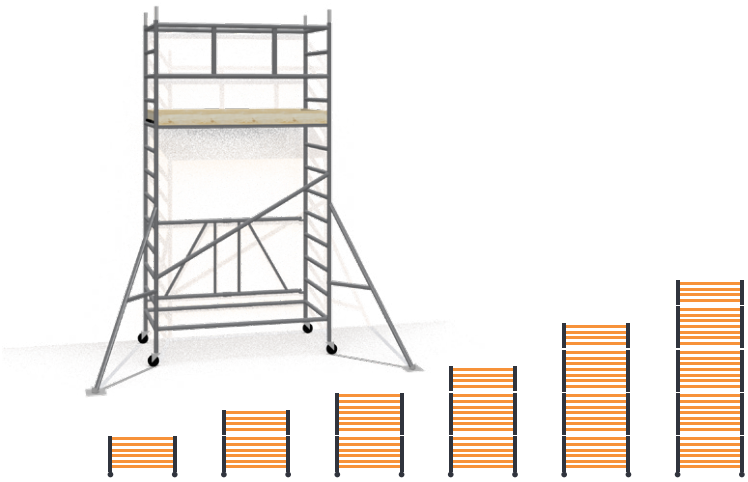

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/190 1003135	U38S /90/190 1003136	U47S /90/190 1003137	U60S /90/190 1003138	U80S /90/190 1003139	U100S /90/190 1003140	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	-	1	1	1	1	1	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	4	4	6	8	10	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001235	B-SP090190	Set plinten | 0m90x1m90 Plinthes | 0m90x1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

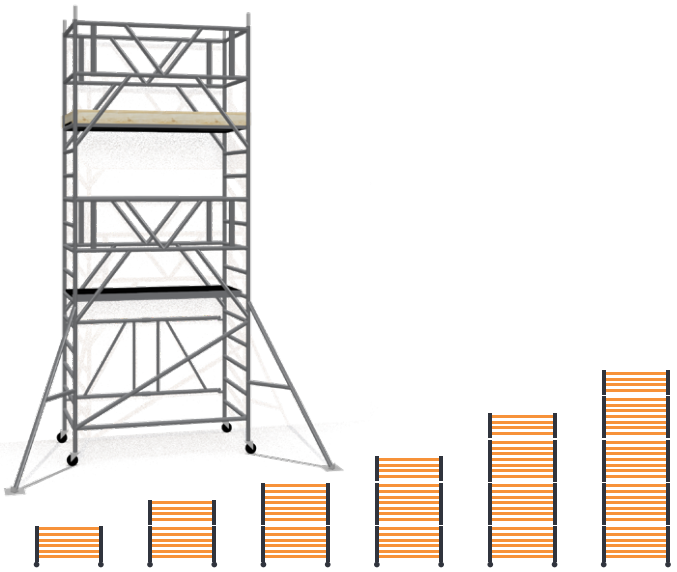

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/190 1003135	U38V /90/190 1003141	U47V /90/190 1003142	U60V /90/190 1003143	U80V /90/190 1003144	U100V /90/190 1003145	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	-	2	2	4	6	8	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001235	B-SP090190	Set plinten | 0m90x 1m90 Plinthes | 0m90x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten / *Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants*

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

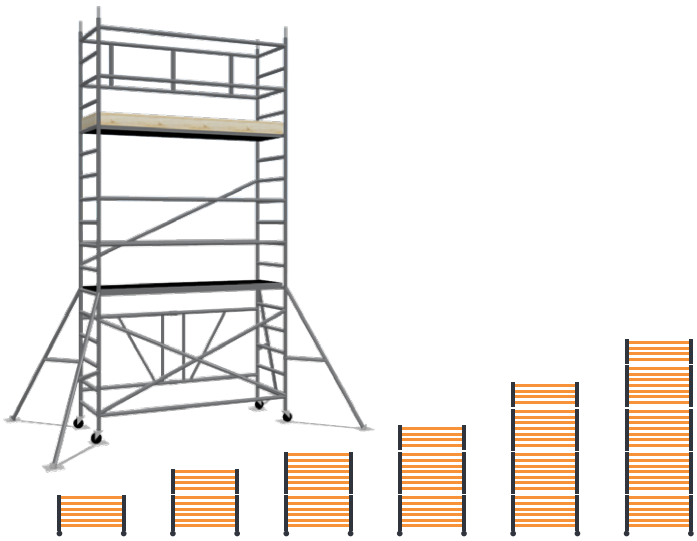

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/250 1003146	U38S /90/250 1003147	U47S /90/250 1003148	U60S /90/250 1003149	U80S /90/250 1003150	U100S /90/250 1003151	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	-	1	1	1	1	1	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	4	4	6	8	10	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001238	B-SP090250	Set plinten | 0m90x2m50 Plinthes | 0m90x 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

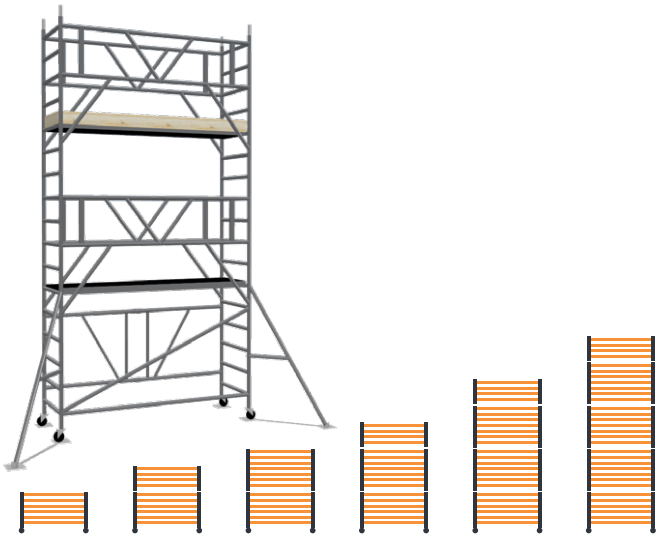

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/250 1003146	U38V /90/250 1003152	U47V /90/250 1003153	U60V /90/250 1003154	U80V /90/250 1003155	U100V /90/250 1003156	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	-	2	2	4	6	8	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001238	B-SP090250	Set plinten | 0m90x2m50 Plinthes | 0m90x 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

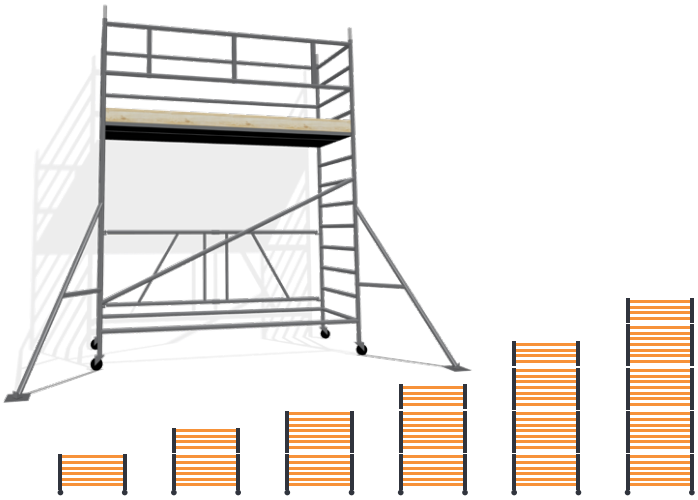

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/300 1003157	U38S /90/300 1003158	U47S /90/300 1003159	U60S /90/300 1003160	U80S /90/300 1003161	U100S /90/300 1003162	Code 4
art.num.	type	Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	-	1	1	1	1	1	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	4	4	6	8	10	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001239	B-SP090300	Set plinten | 0m90x 3m00 Plinthes | 0m90x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

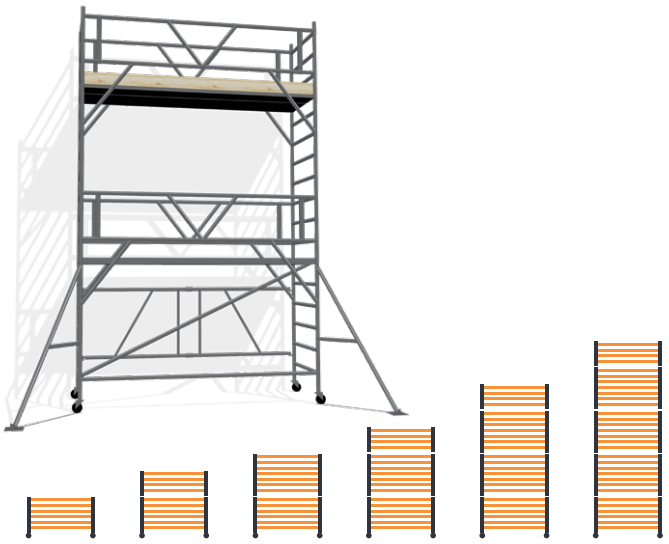

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /90/300 1003157	U38V /90/300 1003163	U47V /90/300 1003164	U60V /90/300 1003165	U80V /90/300 1003166	U100V /90/300 1003167	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90x 6 treden Cadre de base 0,90x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90x 7 treden Cadre de base 0,90 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 0,90x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	-	2	2	4	6	8	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001239	B-SP090300	Set plinten | 0m90x 3m00 Plinthes | 0m90x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us

- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/190 1003168	U38S /135/190 1003169	U47S /135/300 1003170	U60S /135/190 1003171	U80S /135/190 1003172	U100S /135/190 1003173	Code 4
art.num.	type	Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	-	1	1	1	1	1	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	4	4	6	8	10	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m35x 1m90 Set Plinthe | 1m35x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 250 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 250 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

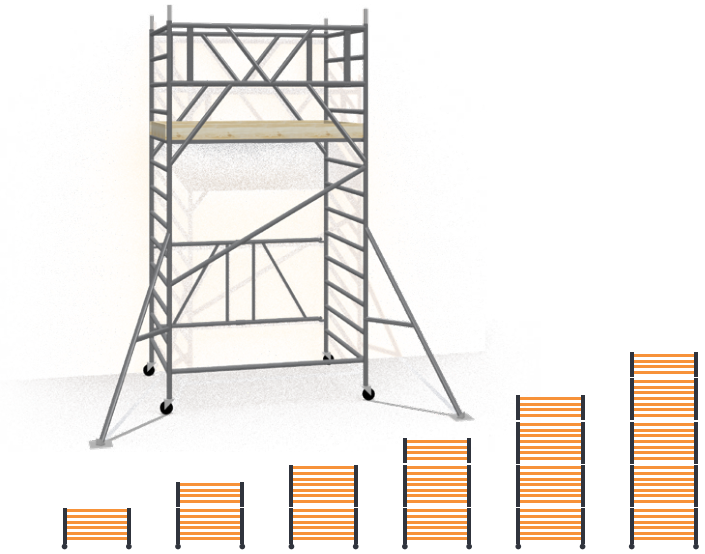

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/190 1003168	U38V /135/190 1003174	U47V /135/190 1003175	U60V /135/190 1003176	U80V /135/190 1003177	U100V /135/190 1003178	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	**Werkhoogte / *Hauteur de travail***	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 Double garde-corps pliant 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 1m90	1	-	-	-	-	-	
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60 cm | 1m90 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 1m90	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	-	2	2	4	6	8	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	1	1	1	1	1	1	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m35x 1m90 Set Plinthe | 1m35x 1m90	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

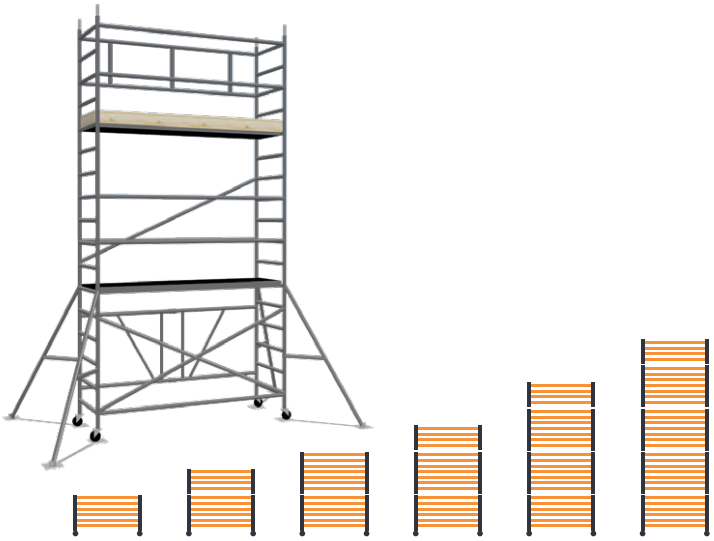

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/250 1003179	U38S /135/250 1003180	U47S /135/250 1003181	U60S /135/250 1003182	U80S /135/250 1003183	U100S /135/250 1003184	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	-	1	1	1	1	1	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	4	4	6	8	10	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001241	C-SP135250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 300
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 300
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

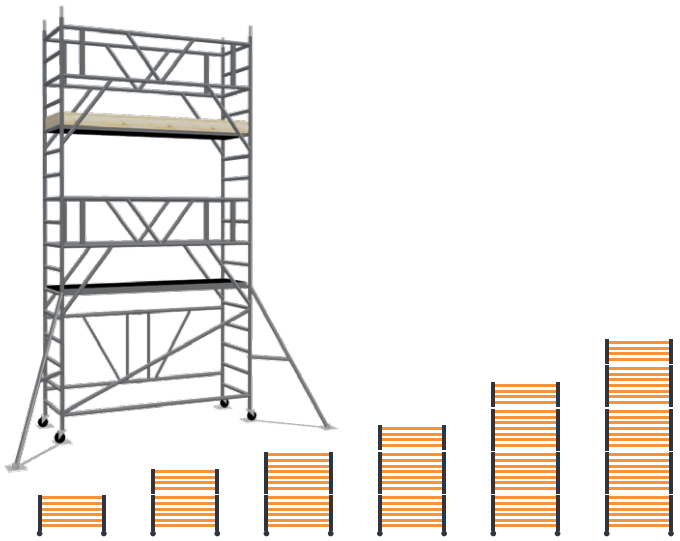

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/250 1003179	U38V /135/250 1003185	U47V /135/250 1003186	U60V /135/250 1003187	U80V /135/250 1003188	U100V /135/250 1003189	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 Double garde-corps pliant 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50	1	-	-	-	-	-	
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60 cm | 2m50 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	-	2	2	4	6	8	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	1	1	1	1	1	1	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001241	B-SP135250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger / *Échafaudages pliants*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Us

- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met dubbele leuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en 250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Us

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps double
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/300 1003190	U38S /135/300 1003191	U47S /135/300 1003192	U60S /135/300 1003193	U80S /135/300 1003194	U100S /135/300 1003195	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	-	1	1	1	1	1	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	4	4	6	8	10	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	3	5	7	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001242	C-SP135300	Set plinten | 1m35x 3m00 Plinthes | 1m35x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

U Plooisteiger (met voorloopleuning) / *Échafaudages pliants (avec garde-corps droite)*

U model (met uitneembare plooileuning) uitbreidbaar met componenten /
Modèle U (avec bras pliant amovible) extensible avec des composants

Plooisteiger APS Uv


- Verrijdbare stellingen samengesteld op basis van plooibare stelling
- Versie met voorloopleuning
- Ook verkrijgbaar in lengte 190 en250
- Uitbreiding mogelijk tot werkhoogte van 10m00.

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant APS Uv

- Echafaudages roulants assemblés à partir d'échafaudages pliants
- Version avec garde-corps droite
- Également disponible en longueur 190 et 250
- Extension possible jusqu'à une hauteur de travail de 10m00.

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

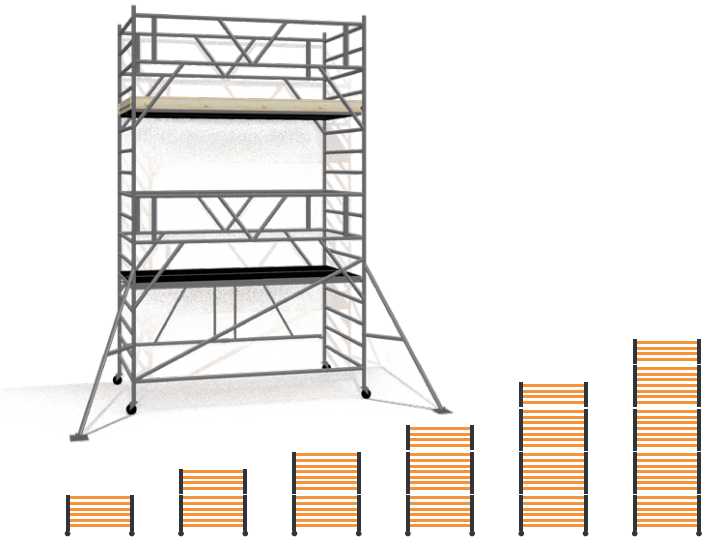

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	U30 /135/300 1003190	U38V /135/300 1003196	U47V /135/300 1003197	U60V /135/300 1003198	U80V /135/300 1003199	U100V /135/300 1003200	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m00	1m80	2m70	4m00	6m00	8m00	
art.num.	type	Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m00	3m80	4m70	6m00	8m00	10m00	
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35x 6 treden Cadre de base 1,35x 6 mchs	2	2	2	2	2	2	
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 Double garde-corps pliant 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001179	C-NRW125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm Roues non-réglables diam. 125 mm	4	4	4	-	-	-	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues avec frein diam. 200 règl.	-	-	-	4	4	4	
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel Crochet de sécurité pour roue	4	4	4	-	-	-	
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00	1	-	-	-	-	-	
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60 cm | 3m00 Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00	-	1	1	2	3	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden Cadre de base 1,35 x 7 mchs	-	-	2	2	4	6	
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden | 1m12 Cadre de base 1,35 x 4 mchs	-	2	-	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	-	2	2	4	6	8	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	1	1	1	1	1	1	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	12	16	
1001242	B-SP135300	Set plinten | 1m35x 3m00 Plinthes | 1m35x 3m00	-	-	1	1	1	1	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort * Stabilisateurs triangulaire courte *	-	2/4	2/4	2/4	2/4	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang * Stabilisateurs triangulaire longue *	-	-	-	-	-	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

** Optioneel accessoire
Accessoire en option

Rolsteigers / *Echafaudages roulants*

Verrijdbare stelling RS-75S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /75/190 1003201	RS42S /75/190 1003202	RS52S /75/190 1003203	RS62S /75/190 1003204	RS72S /75/190 1003205	RS82S /75/190 1003206	RS92S /75/190 1003207	RS102S /75/190 1003208	RS112S /75/190 1003209	RS122S /75/190 1003210	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning /
Echafaudages roulants avec garde-corps

Verrijdbare stelling RS-75V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

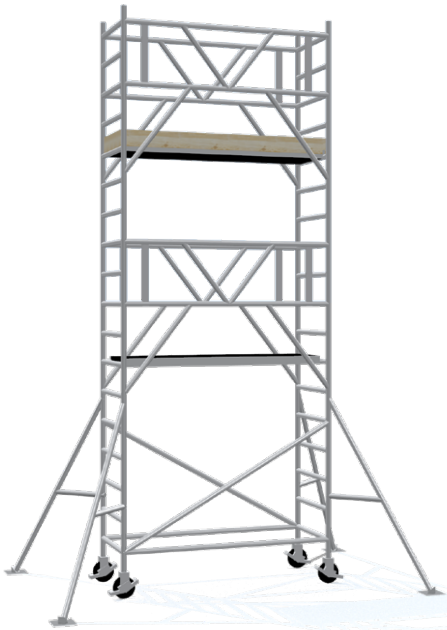

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /75/190 1003211	RS42V /75/190 1003212	RS52V /75/190 1003213	RS62V /75/190 1003214	RS72V /75/190 1003215	RS82V /75/190 1003216	RS92V /75/190 1003217	RS102V /75/190 1003218	RS112V /75/190 1003219	RS122V /75/190 1003220	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001234	B-SP075190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers /
Echafaudages roulants

Verrijdbare stelling RS-75S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /75/250 1003221	RS42S /75/250 1003222	RS52S /75/250 1003223	RS62S /75/250 1003224	RS72S /75/250 1003225	RS82S /75/250 1003226	RS92S /75/250 1003227	RS102S /75/250 1003228	RS112S /75/250 1003229	RS122S /75/250 1003230	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / ***Hauteur plate-forme***	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / ***Hauteur de travail***	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001235	B-SP075250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning /
Echafaudages roulants avec garde-corps

Verrijdbare stelling RS-75V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

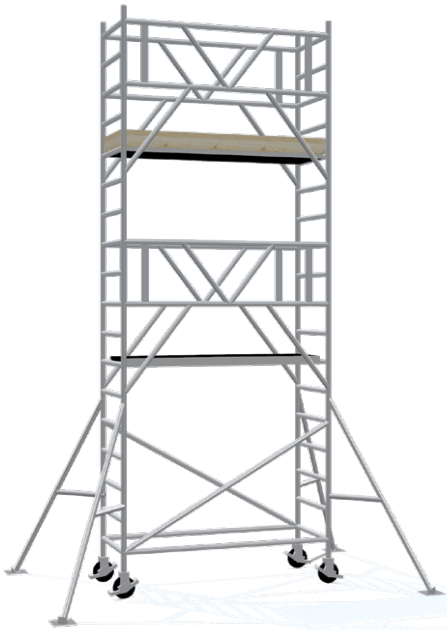

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /75/250 1003231	RS42V /75/250 1003232	RS52V /75/250 1003233	RS62V /75/250 1003234	RS72V /75/250 1003235	RS82V /75/250 1003236	RS92V /75/250 1003237	RS102V /75/250 1003238	RS112V /75/250 1003239	RS122V /75/250 1003240	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
art.num.	type	**Werkhoogte** / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001236	B-SP075250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*

Verrijdbare stelling RS-75S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /75/300 1003241	RS42S /75/300 1003242	RS52S /75/300 1003243	RS62S /75/300 1003244	RS72S /75/300 1003245	RS82S /75/300 1003246	RS92S /75/300 1003247	RS102S /75/300 1003248	RS112S /75/300 1003249	RS122S /75/300 1003250	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / ***Hauteur plate-forme***	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / ***Hauteur de travail***	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning /
Echafaudages roulants avec garde-corps

Verrijdbare stelling RS-75V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-75V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

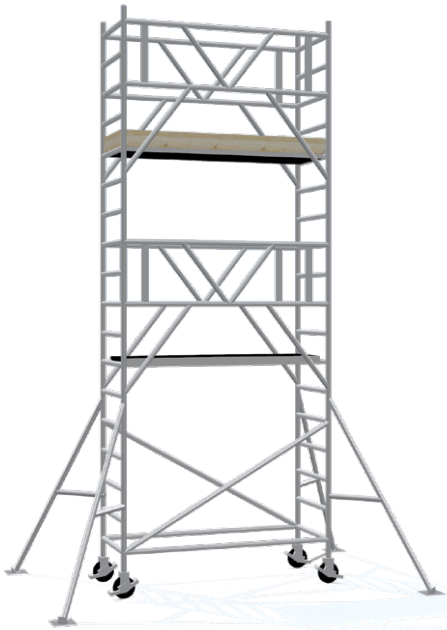

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /75/300 1003251	RS42V /75/300 1003252	RS52V /75/300 1003253	RS62V /75/300 1003254	RS72V /75/300 1003255	RS82V /75/300 1003256	RS92V /75/300 1003257	RS102V /75/300 1003258	RS112V /75/300 1003259	RS122V /75/300 1003260	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
art.num.	type	**Werkhoogte** / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden Cadre 75 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop |3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*



MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Verrijdbare stelling RS-90S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /90/190 1003261	RS42S /90/190 1003262	RS52S /90/190 1003263	RS62S /90/190 1003264	RS72S /90/190 1003265	RS82S /90/190 1003266	RS92S /90/190 1003267	RS102S /90/190 1003268	RS112S /90/190 1003269	RS122S /90/190 1003270	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001235	B-SP90190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages roulants avec garde-corps*

Verrijdbare stelling RS-90V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

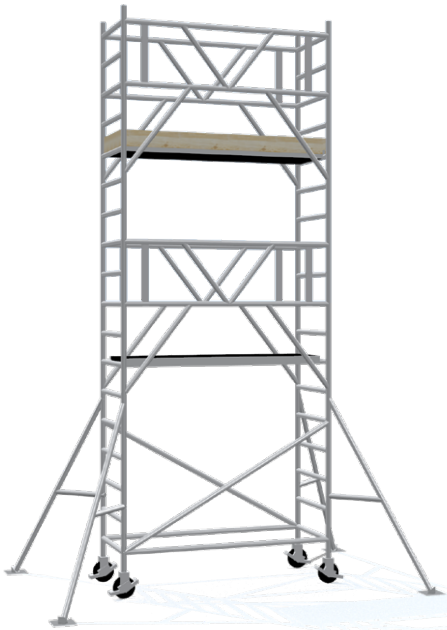

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /90/190 1003271	RS42V /90/190 1003272	RS52V /90/190 1003273	RS62V /90/190 1003274	RS72V /90/190 1003275	RS82V /90/190 1003276	RS92V /90/190 1003277	RS102V /90/190 1003278	RS112V /90/190 1003279	RS122V /90/190 1003280	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001235	B-SP90 190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*



Verrijdbare stelling RS-90S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /90/250 1003281	RS42S /90/250 1003282	RS52S /90/250 1003283	RS62S /90/250 1003284	RS72S /90/250 1003285	RS82S /90/250 1003286	RS92S /90/250 1003287	RS102S /90/250 1003288	RS112S /90/250 1003289	RS122S /90/250 1003290	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001211	C-DL300	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001238	B-SP90250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers met voorloopleuning /
Echafaudages roulants avec garde-corps


MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

Verrijdbare stelling RS-90V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

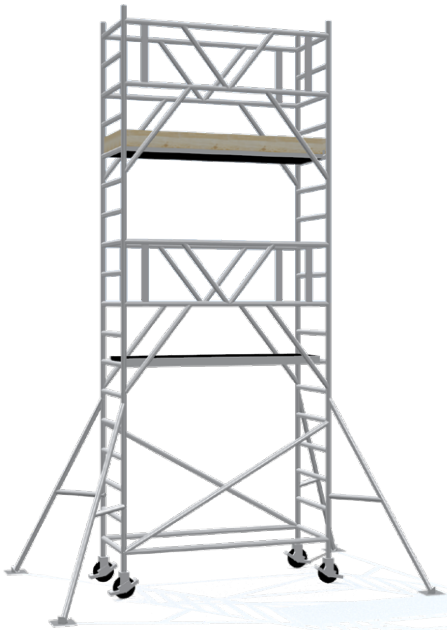

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /90/250 1003291	RS42V /90/250 1003292	RS52V /90/250 1003293	RS62V /90/250 1003294	RS72S /90/250 1003295	RS82V /90/250 1003296	RS92V /90/250 1003297	RS102V /90/250 1003298	RS112V /90/250 1003299	RS122V /90/250 1003300	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001238	B-SP90250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





PETRY WORKING ON HEIGHT

Rolsteigers / *Echafaudages roulants*





Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Verrijdbare stelling RS-90S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /90/300 1003301	RS42S /90/300 1003302	RS52S /90/300 1003303	RS62S /90/300 1003304	RS72S /90/300 1003305	RS82S /90/300 1003306	RS92S /90/300 1003307	RS102S /90/300 1003308	RS112S /90/300 1003309	RS122S /90/300 1003310	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001239	B-SP90300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning /
Echafaudages roulants avec garde-corps

Verrijdbare stelling RS-90V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 10m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-90V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 10m25

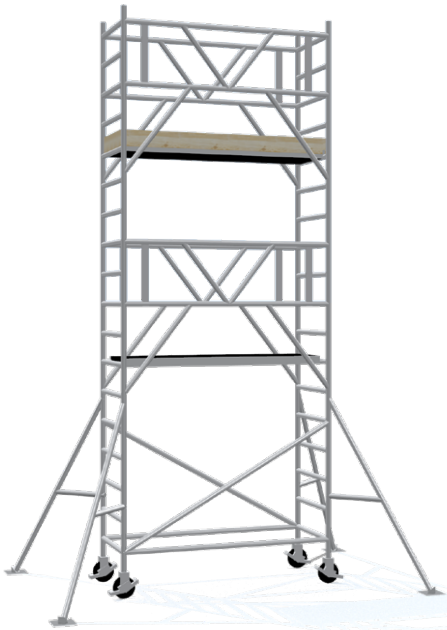

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /90/300 1003311	RS42V /90/300 1003312	RS52V /90/300 1003313	RS62V /90/300 1003314	RS72V /90/300 1003315	RS82V /90/300 1003316	RS92V /90/300 1003317	RS102V /90/300 1003318	RS112V /90/300 1003319	RS122V /90/300 1003320	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden Cadre 90 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop |3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001239	B-SP90300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*

Verrijdbare stelling RS-135S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /135/190 1003321	RS42S /135/190 1003322	RS52S /135/190 1003323	RS62S /135/190 1003324	RS72S /135/190 1003325	RS82S /135/190 1003326	RS92S /135/190 1003327	RS102S /135/190 1003328	RS112S /135/190 1003329	RS122S /135/190 1003330	RS132S /135/190 1003562	RS142S /135/190 1003563	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden Cadre 135 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001177	C-PZL190	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages roulants avec garde-corps*

Verrijdbare stelling RS-135V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25

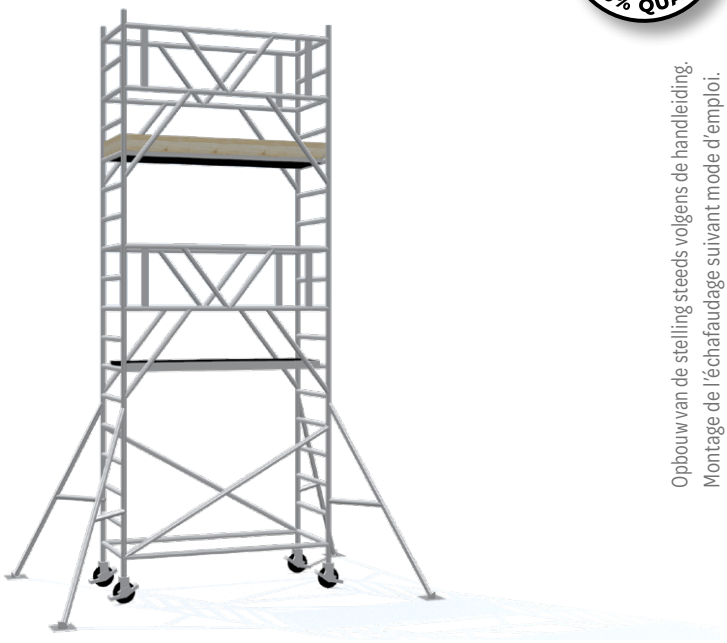

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /135/190 1003331	RS42V /135/190 1003332	RS52V /135/190 1003333	RS62V /135/190 1003334	RS72V /135/190 1003335	RS82V /135/190 1003336	RS92V /135/190 1003337	RS102V /135/190 1003338	RS112V /135/190 1003339	RS122V /135/190 1003340	RS132V /135/190 1003564	RS142V /135/190 1003565	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen *Crochets de sécurité*	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje *Stabilisateur jambe courte*	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort *Stabilisateurs triangulaire courte*	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang *Stabilisateurs triangulaire longue*	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden *Cadre 135 x 7 marches*	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden *Cadre 135 x 4 marches*	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 *Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001177	C-PZL190	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 1m90 *Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 1m90*	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 *Horizontal | 1m90*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 *Diagonale | 1m90*	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 *Garde-corps droite | 1m90*	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. *Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m90 *Set Plinthe | 1m90*	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*

Verrijdbare stelling RS-135S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /135/250 1003341	RS42S /135/250 1003342	RS52S /135/250 1003343	RS62S /135/250 1003344	RS72S /135/250 1003345	RS82S /135/250 1003346	RS92S /135/250 1003347	RS102S /135/250 1003348	RS112S /135/250 1003349	RS122S /135/250 1003350	RS132S /135/250 1003566	RS142S /135/250 1003567	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden Cadre 135 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001193	C-PZL250	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001241	B-SP135250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages roulants avec garde-corps*

Verrijdbare stelling RS-135V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25

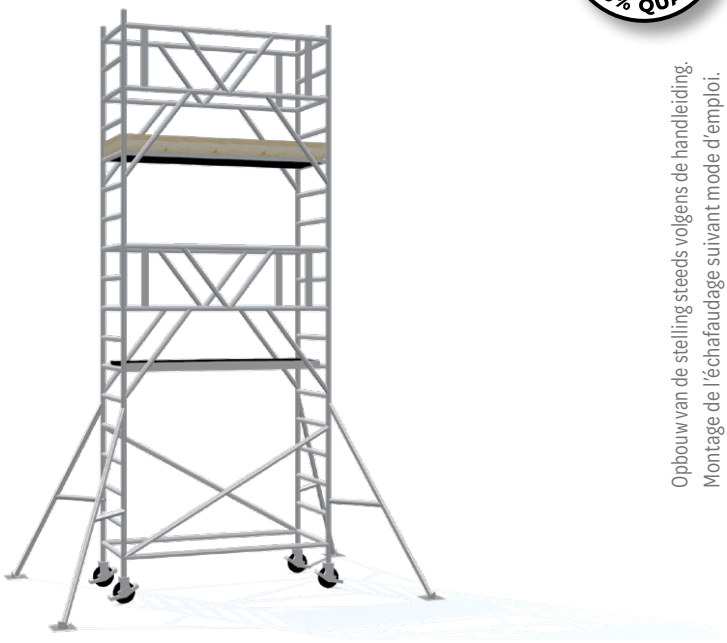

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32V /135/250 1003351	RS42V /135/250 1003352	RS52V /135/250 1003353	RS62V /135/250 1003354	RS72V /135/250 1003355	RS82V /135/250 1003356	RS92V /135/250 1003357	RS102V /135/250 1003358	RS112V /135/250 1003359	RS122V /135/250 1003360	RS132V /135/250 1003568	RS142V /135/250 1003569	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden Cadre 135 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001193	C-PZL250	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001241	B-SP135250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Rolsteigers / *Echafaudages roulants*

Verrijdbare stelling RS-135S

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met dubbele leuning
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135S

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps double
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25



Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	RS32S /135/300 1003361	RS42S /135/300 1003362	RS52S /135/300 1003363	RS62S /135/300 1003364	RS72S /135/300 1003365	RS82S /135/300 1003366	RS92S /135/300 1003367	RS102S /135/300 1003368	RS112S /135/300 1003369	RS122S /135/300 1003370	RS132S /135/300 1003570	RS142S /135/300 1003571	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden Cadre 135 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm |3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001194	C-PZL300	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001242	B-SP135300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	






Rolsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages roulants avec garde-corps*

Verrijdbare stelling RS-135V

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- Versie met voorloopleuning voor extra bescherming bij opbouw van de stelling.
- Uitbreidbaar tot 12m25 platformhoogte

Échafaudage mobile RS-135V

- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Version avec garde-corps droite pour protection supplémentaire durant montage de l'échafaudage.
- Extensible jusqu'à une hauteur plate-forme de 12m25

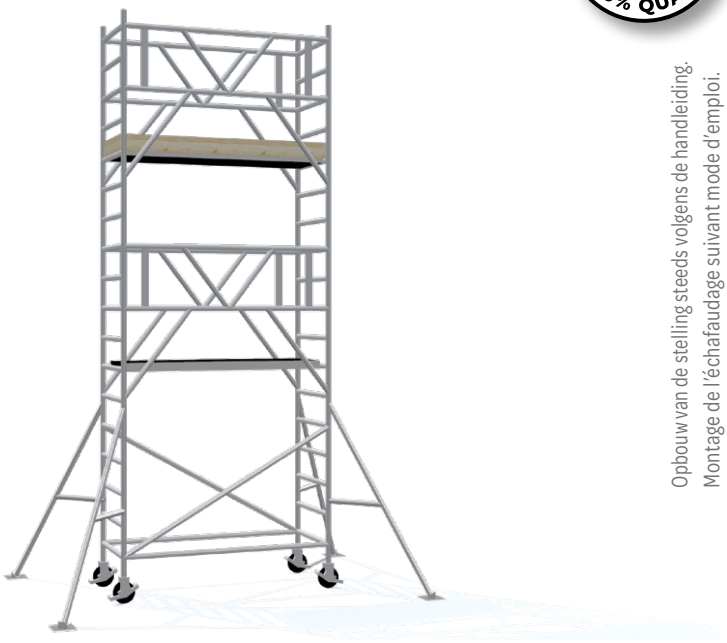

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.
Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**			RS32V /135/300	RS42V /135/300	RS52V /135/300	RS62V /135/300	RS72V /135/300	RS82V /135/300	RS92V /135/300	RS102V /135/300	RS112V /135/300	RS122V /135/300	RS132V /135/300	RS142V /135/300	Code 4
		pakket num. / numéro du paquet :	1003371	1003372	1003373	1003374	1003375	1003376	1003377	1003378	1003379	1003380	1003572	1003573	
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
art.num.	type	**Werkhoogte / *Hauteur de travail***	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	13m25	14m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	
1001223	C-ZSD	Stabilisator kort pootje Stabilisateur jambe courte	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort Stabilisateurs triangulaire courte	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang Stabilisateurs triangulaire longue	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden Cadre 135 x 7 marches	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm |3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001194	C-PZL300	Platform **zonder** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. Roues pivotantes avec frein diam. 200 régl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1001242	B-SP135300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-075S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Code 4

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /75/190 1003381	GS42S /75/190 1003382	GS52S /75/190 1003383	GS62S /75/190 1003384	GS72S /75/190 1003385	GS82S /75/190 1003386	GS92S /75/190 1003387	GS102S /75/190 1003388	GS112S /75/190 1003389	GS122S /75/190 1003390
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25
art.num.	type	**Werkhoogte / *Hauteur de travail***	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001234	B-SP075190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001108	C-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-075V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

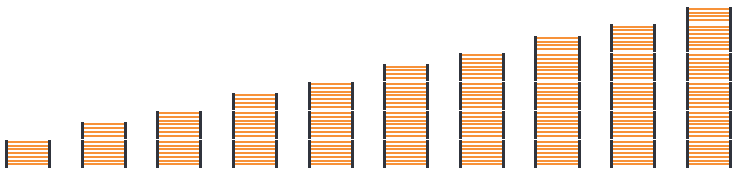

Code 4

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /75/190 1003391	GS42V /75/190 1003392	GS52V /75/190 1003393	GS62V /75/190 1003394	GS72V /75/190 1003395	GS82V /75/190 1003396	GS92V /75/190 1003397	GS102V /75/190 1003398	GS112V /75/190 1003399	GS122V /75/190 1003400
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
1001234	B-SP075190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-075S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /75/250 1003401	GS42S /75/250 1003402	GS52S /75/250 1003403	GS62S /75/250 1003404	GS72S /75/250 1003405	GS82S /75/250 1003406	GS92S /75/250 1003407	GS102S /75/250 1003408	GS112S /75/250 1003409	GS122S /75/250 1003410	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
art.num.	type	**Werkhoogte** / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001236	B-SP075250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-075V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

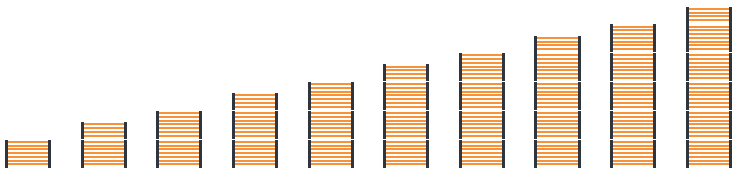

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /75/250 1003411	GS42V /75/250 1003412	GS52V /75/250 1003413	GS62V /75/250 1003414	GS72V /75/250 1003415	GS82V /75/250 1003416	GS92V /75/250 1003417	GS102V /75/250 1003418	GS112V /75/250 1003419	GS122V /75/250 1003420	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001236	B-SP075250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-075S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /75/300 1003421	GS42S /75/300 1003422	GS52S /75/300 1003423	GS62S /75/300 1003424	GS72S /75/300 1003425	GS82S /75/300 1003426	GS92S /75/300 1003427	GS102S /75/300 1003428	GS112S /75/300 1003429	GS122S /75/300 1003430	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-075V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

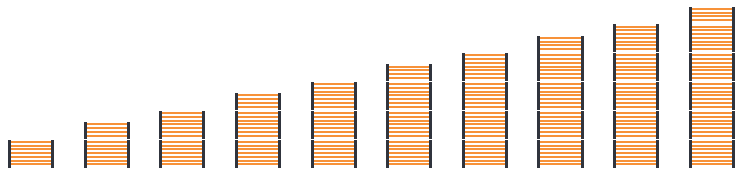

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /75/300 1003431	GS42V /75/300 1003432	GS52V /75/300 1003433	GS62V /75/300 1003434	GS72V /75/300 1003435	GS82V /75/300 1003436	GS92V /75/300 1003437	GS102V /75/300 1003438	GS112V /75/300 1003439	GS122V /75/300 1003440	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte / *Hauteur plate-forme***	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001183	C-OF0757	Standelement 75 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 75 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001184	C-OF0754	Standelement 75 x 4 treden Cadre 75 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001237	B-SP075300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-090S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /90/190 1003441	GS42S /90/190 1003442	GS52S /90/190 1003443	GS62S /90/190 1003444	GS72S /90/190 1003445	GS82S /90/190 1003446	GS92S /90/190 1003447	GS102S /90/190 1003448	GS112S /90/190 1003449	GS122S /90/190 1003450	Code 4
		Stahoogte / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
art.num.	type	**Werkhoogte** / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001235	B-SP90190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-090V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

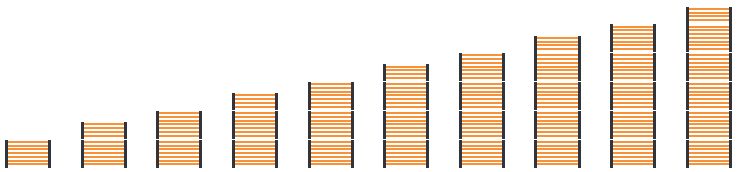

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /90/190 1003451	GS42V /90/190 1003452	GS52V /90/190 1003453	GS62V /90/190 1003454	GS72V /90/190 1003455	GS82V /90/190 1003456	GS92V /90/190 1003457	GS102V /90/190 1003458	GS112V /90/190 1003459	GS122V /90/190 1003460	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001235	B-SP90190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-090S

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



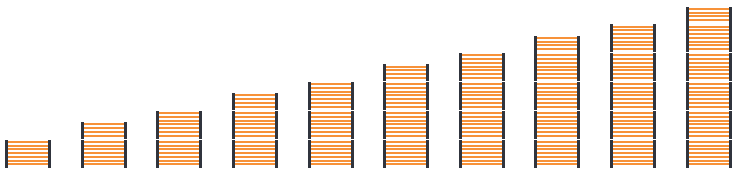

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /90/250 1003461	GS42S /90/250 1003462	GS52S /90/250 1003463	GS62S /90/250 1003464	GS72S /90/250 1003465	GS82S /90/250 1003466	GS92S /90/250 1003467	GS102S /90/250 1003468	GS112S /90/250 1003469	GS122S /90/250 1003470	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001238	B-SP90250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-090V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



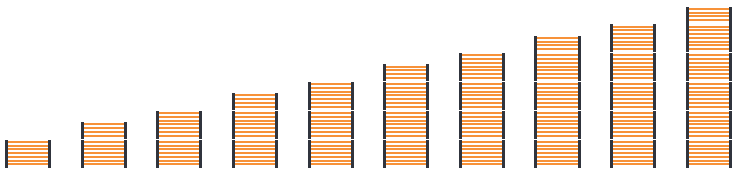

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /90/250 1003471	GS42V /90/250 1003472	GS52V /90/250 1003473	GS62V /90/250 1003474	GS72S /90/250 1003475	GS82V /90/250 1003476	GS92V /90/250 1003477	GS102V /90/250 1003478	GS112V /90/250 1003479	GS122V /90/250 1003480	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001238	B-SP90250	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-090S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /90/300 1003481	GS42S /90/300 1003482	GS52S /90/300 1003483	GS62S /90/300 1003484	GS72S /90/300 1003485	GS82S /90/300 1003486	GS92S /90/300 1003487	GS102S /90/300 1003488	GS112S /90/300 1003489	GS122S /90/300 1003490	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	0m85	2m25	3m65	5m05	6m45	6m25	7m85	9m25	10m65	13m45	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	2m25	3m65	5m05	6m45	7m85	9m25	10m65	12m05	13m45	14m85	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001239	B-SP90300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-090V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /90/300 1003491	GS42V /90/300 1003492	GS52V /90/300 1003493	GS62V /90/300 1003494	GS72V /90/300 1003495	GS82V /90/300 1003496	GS92V /90/300 1003497	GS102V /90/300 1003498	GS112V /90/300 1003499	GS122V /90/300 1003500	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	0m85	2m25	3m65	5m05	6m45	6m25	7m85	9m25	10m65	13m45	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	2m25	3m65	5m05	6m45	7m85	9m25	10m65	12m05	13m45	14m85	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001227	C-OF0907	Standelement 90 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 90 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001225	C-OF0904	Standelement 90 x 4 treden Cadre 90 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001239	B-SP90300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-135S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /135/190 1003501	GS42S /135/190 1003502	GS52S /135/190 1003503	GS62S /135/190 1003504	GS72S /135/190 1003505	GS82S /135/190 1003506	GS92S /135/190 1003507	GS102S /135/190 1003508	GS112S /135/190 1003509	GS122S /135/190 1003510	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001188	C-DL190	Dubbele leuning | 1m90 Garde-corps double | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-135V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **1m90**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /135/190 1003511	GS42V /135/190 1003512	GS52V /135/190 1003513	GS62V /135/190 1003514	GS72V /135/190 1003515	GS82V /135/190 1003516	GS92V /135/190 1003517	GS102V /135/190 1003518	GS112V /135/190 1003519	GS122V /135/190 1003520	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001178	C-PML190	Platform **met** luik | breedte 60cm | 1m90 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 1m90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001186	C-HOR190	Horizontaal | 1m90 Horizontal | 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001187	C-DIAG190	Diagonaal | 1m90 Diagonale | 1m90	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop | 1m90 Garde-corps droite | 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001240	B-SP135190	Set plinten | 1m90 Set Plinthe | 1m90	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-135S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /135/250 1003521	GS42S /135/250 1003522	GS52S /135/250 1003523	GS62S /135/250 1003524	GS72S /135/250 1003525	GS82S /135/250 1003526	GS92S /135/250 1003527	GS102S /135/250 1003528	GS112S /135/250 1003529	GS122S /135/250 1003530	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001211	C-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001241	B-SP135300	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-135V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

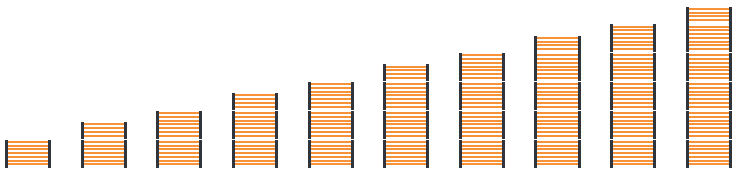

Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /135/250 1003531	GS42V /135/250 1003532	GS52V /135/250 1003533	GS62V /135/250 1003534	GS72V /135/250 1003535	GS82V /135/250 1003536	GS92V /135/250 1003537	GS102V /135/250 1003538	GS112V /135/250 1003539	GS122V /135/250 1003540	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001195	C-PML250	Platform **met** luik | breedte 60cm | 2m50 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001197	C-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001199	C-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop | 2m50 Garde-corps droite | 2m50	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001241	B-SP135300	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers / *Echafaudages de façade*

GS-135S
Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32S /135/300 1003541	GS42S /135/300 1003542	GS52S /135/300 1003543	GS62S /135/300 1003544	GS72S /135/300 1003545	GS82S /135/300 1003546	GS92S /135/300 1003547	GS102S /135/300 1003548	GS112S /135/300 1003549	GS122S /135/300 1003550	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	4	4	6	8	8	10	10	12	12	14	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001212	C-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001242	B-SP135300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Gevelsteigers met voorloopleuning / *Echafaudages de façade avec garde-corps*

GS-135V

Alu gevelwerksteiger

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor gevelwerken, modulair opbouwbaar

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.




Echafaudage de pignon en alu

Echafaudage en aluminium spécialement conçu pour les travaux de façade, extension modulaire

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		pakket num. / numéro du paquet :	GS32V /135/300 1003551	GS42V /135/300 1003552	GS52V /135/300 1003553	GS62V /135/300 1003554	GS72V /135/300 1003555	GS82V /135/300 1003556	GS92V /135/300 1003557	GS102V /135/300 1003558	GS112V /135/300 1003559	GS122V /135/300 1003560	Code 4
art.num.	type	**Stahoogte** / *Hauteur plate-forme*	1m25	2m25	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	
		Werkhoogte / *Hauteur de travail*	3m25	4m25	5m25	6m25	7m25	8m25	9m25	10m25	11m25	12m25	
1001191	C-BPN	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	
1001201	C-OF1357	Standelement 135 x 7 treden | H: 1m90 Cadre 135 x 7 marches | H: 1m90	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001202	C-OF1354	Standelement 135 x 4 treden Cadre 135 x 4 marches	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
1001196	C-PML300	Platform **met** luik | breedte 60cm | 3m00 Plate-forme **avec** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
1001198	C-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001200	C-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop | 3m00 Garde-corps droite | 3m00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
1001242	B-SP135300	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1003575	P-KM01	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001208	C-RV030	Regelbare voet 30 cm Pieds réglables 30 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte / Largeur (cm) **75**

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001176	C-PSXZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 tr. / Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	x			E 4
1001192	C-PSVZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 tr. / Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	x			E 4
1001181	C-OZU104	Vouw element 4 treden (opzet plooi kader) / Élément pliable en 4 étapes (cadre pliant)	x			E 4
1001184	C-OF0754	Standelement 0,75 x 4 treden / Cadre 0,75 x 4 marches	x	x	x	E 4
1001219	C-OF0756	Standelement 0,75 x 6 treden / Cadre 0,75 x 6 marches	x	x	x	E 4
1001183	C-OF0757	Standelement 0,75 x 7 treden / Cadre 0,75 x 7 marches	x	x	x	E 4
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001186	C-HOR190	Horizontaal / Horizontal	x			L 4
1001197	C-HOR250	Horizontaal / Horizontal		x		L 4
1001198	C-HOR300	Horizontaal / Horizontal			x	L 4
1001187	C-DIAG190	Diagonaal / Diagonale	x			L 4
1001199	C-DIAG250	Diagonaal / Diagonale		x		L 4
1001200	C-DIAG300	Diagonaal / Diagonale			x	L 4
1001188	C-DL190	Dubbele leuning / Garde-corps double	x			L 4
1001211	C-DL250	Dubbele leuning / Garde-corps double		x		L 4
1001212	C-DL300	Dubbele leuning / Garde-corps double			x	L 4
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite	x			L 4
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite		x		L 4
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite			x	L 4
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 / Double garde-corps pliant 1m90	x			L 4
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 / Double garde-corps pliant 2m50		x		L 4
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 / Double garde-corps pliant 3m00			x	L 4
1001222	C-LF075	Leuningframe 0,75 x 2 treden | 1m00 / Cadre garde-corps 0,75 x 2 marches | 1m00	x	x	x	L 4
1001221	C- OLF75	Doorloopframe 75 / Cadre traversant 75	x	x	x	E 4
1001179	C-NRWK125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm / Roues non-règlables diam. 125 mm	x	x	x	W 4
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. / Roues avec frein diam. 200 règl.	x	x	x	W 4
1001224	C-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm / Roues non-règlables diam. 150 mm	x	x	x	W 4
1001208	C-RV030	Voet regelbaar | verzinkt | 300mm / Pied réglable | Galvanisé | 300mm	x	x	x	W 4
1001209	C-RV050	Voet regelbaar | verzinkt | 500mm / Pied réglable | Galvanisé | 500mm	x	x	x	W 4
1001210	C-RV075	Voet regelbaar | verzinkt | 750mm / Pied réglable | Galvanisé | 750mm	x	x	x	W 4
1001234	B-SP075190	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001203 + 2x 1001205)	x			K 4
1001236	B-SP075250	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001203 + 2x 1001206)		x		K 4
1001237	B-SP075300	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001203 + 2x 1001207)			x	K 4
1001203	B-SPK075	Kantplank 75 / Plinthe 75	x	x	x	K 4
1001190	B-SPHP	Houder plinten / Plinthes suspendues	x	x	x	K 4
1001205	B-SPL190	Kantplank 190 / Plinthe 190	x			K 4
1001206	B-SPL250	Kantplank 250 / Plinthe 250		x		K 4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* **P** = PLATFORM *PLATEFORME* **L** = LEUNING *BALUSTRADE* **S** = SCHOREN *ETANCONS* **W** = WIEL *ROUE* **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* **G** = GEVEL *FAÇADE*

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte / Largeur (cm) 75

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001207	B-SPL300	Kantplank 300 / Plinthe 300			x	K 4
1003575	P-KM01	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003576	P-KM02	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003577	C- KP	Draaiklem 48 / Pince pivotante 48	x	x	x	G 4
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort / Stabilisateurs triangulaire courte	x	x	x	S 4
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang / Stabilisateurs triangulaire longue	x	x	x	S 4
1001223	C- ZSD	Stabilisator kort pootje / Stabilisateur jambe courte	x	x	x	S 4
1001191	C-BPN	Borgpen voor koppeling elementen / Crochet de sécurité	x	x	x	E 4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel / Goupille de blocage de roue	x	x	x	W 4

Breedte / Largeur (cm) 90

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001225	C-OF0904	Standelement 0,90 x 4 treden / Cadre 0,90 x 4 marches	x	x	x	E 4
1001226	C-OF0906	Standelement 0,90 x 6 treden / Cadre 0,90 x 6 marches	x	x	x	E 4
1001227	C-OF0907	Standelement 0,90 x 7 treden / Cadre 0,90 x 7 marches	x	x	x	E 4
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001186	C-HOR190	Horizontaal / Horizontal	x			L 4
1001197	C-HOR250	Horizontaal / Horizontal		x		L 4
1001198	C-HOR300	Horizontaal / Horizontal			x	L 4
1001187	C-DIAG190	Diagonaal / Diagonale	x			L 4
1001199	C-DIAG250	Diagonaal / Diagonale		x		L 4
1001200	C-DIAG300	Diagonaal / Diagonale			x	L 4
1001188	C-DL190	Dubbele leuning / Garde-corps double	x			L 4
1001211	C-DL250	Dubbele leuning / Garde-corps double		x		L 4
1001212	C-DL300	Dubbele leuning / Garde-corps double			x	L 4
1001216	C-VLL190	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite	x			L 4
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite		x		L 4
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite			x	L 4
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 / Double garde-corps pliant 1m90	x			L 4
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 / Double garde-corps pliant 2m50		x		L 4
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 / Double garde-corps pliant 3m00			x	L 4
1001232	C-LF090	Leuningframe 90 | 1m00 / Cadre garde-corps 90	x	x	x	L 4
1001228	C-DLF090	Doorloopframe 90 / Cadre traversant 90	x	x	x	E 4
1001179	C-NRWK125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm / Roues non-règlables diam. 125 mm	x	x	x	W 4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* | **P** = PLATFORM *PLATEFORME* | **L** = LEUNING *BALUSTRADE* | **S** = SCHOREN *ETANCONS* | **W** = WIEL *ROUE* | **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* | **G** = GEVEL *FAÇADE*

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte / Largeur (cm) 90

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. / Roues avec frein diam. 200 règl.	x	x	x	W 4
1001224	C-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm / Roues non-règlables diam. 150 mm	x	x	x	W 4
1001208	C-RV030	Voet regelbaar | verzinkt | 300mm / Pied réglable | Galvanisé | 300mm	x	x	x	W 4
1001209	C-RV050	Voet regelbaar | verzinkt | 500mm / Pied réglable | Galvanisé | 500mm	x	x	x	W 4
1001210	C-RV075	Voet regelbaar | verzinkt | 750mm / Pied réglable | Galvanisé | 750mm	x	x	x	W 4
1001235	B- SP90190	Set plinten 90190 / Set Plinthe (2x 1001205 + 2x 1001229)	x			K 4
1001238	B-SP90250	Set plinten 90250 / Set Plinthe (2x 1001206 + 2x 1001229)		x		K 4
1001239	B-SP90300	Set plinten 90300 / Set Plinthe (2x 1001207 + 2x 1001229)			x	K 4
1001229	B-SKP090	Kantplank 90 / Planche de bord 90	x	x	x	K 4
1001190	B-SPHP	Houder plinten / Plinthes suspendues	x	x	x	K 4
1001205	B-SPL190	Kantplank 190 / Plinthe 190	x			K 4
1001206	B-SPL250	Kantplank 250 / Plinthe 250		x		K 4
1001207	B-SPL300	Kantplank 300 / Plinthe 300			x	K 4
1003575	P-KM01	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003576	P-KM02	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003577	C- KP	Draaiklem 48 / Pince pivotante 48	x	x	x	G 4
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort / Stabilisateurs triangulaire courte	x	x	x	S 4
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang / Stabilisateurs triangulaire longue	x	x	x	S 4
1001223	C- ZSD	Stabilisator kort pootje / Stabilisateur jambe courte	x	x	x	S 4
1001191	C-BPN	Borgpen voor koppeling elementen / Crochet de sécurité	x	x	x	E 4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel / Goupille de blocage de roue	x	x	x	W 4

Breedte / Largeur (cm) 135

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001202	C-OF1354	Standelement 1,35 x 4 treden / Cadre 1,35 x 4 marches	x	x	x	E 4
1001220	C-OF1356	Standelement 1,35 x 6 treden / Cadre 1,35 x 6 marches	x	x	x	E 4
1001201	C-OF1357	Standelement 1,35 x 7 treden / Cadre 1,35 x 7 marches	x	x	x	E 4
1001177	C-PZL190	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001193	C-PZL250	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001194	C-PZL300	Platform zonder luik | breedte 60cm / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001178	C-PML190	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm	x			P 4
1001195	C-PML250	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm		x		P 4
1001196	C-PML300	Platform met luik | breedte 60cm / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm			x	P 4
1001186	C-HOR190	Horizontaal / Horizontal	x			L 4
1001197	C-HOR250	Horizontaal / Horizontal		x		L 4
1001198	C-HOR300	Horizontaal / Horizontal			x	L 4
1001187	C-DIAG190	Diagonaal / Diagonale	x			L 4
1001199	C-DIAG250	Diagonaal / Diagonale		x		L 4
1001200	C-DIAG300	Diagonaal / Diagonale			x	L 4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* | **P** = PLATFORM *PLATEFORME* | **L** = LEUNING *BALUSTRADE* | **S** = SCHOREN *ETANCONS* | **W** = WIEL *ROUE* | **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* | **G** = GEVEL *FAÇADE*

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte / Largeur (cm) **135**

art.num.	type	Onderdelen / Pièces	Lengte / Longueur 190	250	300	code
1001188	C-DL190	Dubbele leuning / Garde-corps double	x			L 4
1001211	C-DL250	Dubbele leuning / Garde-corps double		x		L 4
1001212	C-DL300	Dubbele leuning / Garde-corps double			x	L 4
1001216	CVLL190	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite	x			L 4
1001217	C-VLL250	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite		x		L 4
1001218	C-VLL300	Heupleuning voorloop / Garde-corps droite			x	L 4
1001213	C-PLD190	Plooileuning dubbel 1m90 / Double garde-corps pliant 1m90	x			L 4
1001214	C-PLD250	Plooileuning dubbel 2m50 / Double garde-corps pliant 2m50		x		L 4
1001215	C-PLD300	Plooileuning dubbel 3m00 / Double garde-corps pliant 3m00			x	L 4
1001231	C-LF135	Leuningframe 135 / Cadre garde-corps 135	x	x	x	L 4
1001230	C-OLF135	Doorloopframe 135 / Cadre traversant 135	x	x	x	E 4
1001179	C-NRWK125	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm / Roues non-règlables diam. 125 mm	x	x	x	W 4
1001185	C-RW200	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. / Roues avec frein diam. 200 règl.	x	x	x	W 4
1001224	C-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm / Roues non-règlables diam. 150 mm	x	x	x	W 4
1001208	C-RV030	Voet regelbaar | verzinkt | 300mm / Pied réglable | Galvanisé | 300mm	x	x	x	W 4
1001209	C-RV050	Voet regelbaar | verzinkt | 500mm / Pied réglable | Galvanisé | 500mm	x	x	x	W 4
1001210	C-RV075	Voet regelbaar | verzinkt | 750mm / Pied réglable | Galvanisé | 750mm	x	x	x	W 4
1001240	B-SP135190	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001205 + 2x 1001204)	x			K 4
1001241	B-SP135250	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001206 + 2x 1001204)		x		K 4
1001242	B-SP135300	Set plinten / Set Plinthe (2x 1001207 + 2x 1001204)			x	K 4
1001204	B-SPK135	Kantplank 135 / Plinthe 135	x	x	x	K 4
1001190	B-SPHP	Houder plinten / Plinthes suspendues	x	x	x	K 4
1001205	B-SPL190	Kantplank 190 / Plinthe 190	x			K 4
1001206	B-SPL250	Kantplank 250 / Plinthe 250		x		K 4
1001207	B-SPL300	Kantplank 300 / Plinthe 300			x	K 4
1003576	P-KM02	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003575	P-KM01	Gevelfixatie / Fixation sur la façade	x	x	x	G 4
1003578	B-KV048	Vaste klem 48 / Pince fixe 48	x	x	x	G 4
1003577	C- KP	Draaiklem 48 / Pince pivotante 48	x	x	x	G 4
1001182	C-ZSDK	Driehoekstabilisator kort / Stabilisateurs triangulaire courte	x	x	x	S 4
1001189	C-ZSDL	Driehoekstabilisator lang / Stabilisateurs triangulaire longue	x	x	x	S 4
1001223	C- ZSD	Stabilisator kort pootje / Stabilisateur jambe courte	x	x	x	S 4
1001191	C-BPN	Borgpen voor koppeling elementen / Crochet de sécurité	x	x	x	E 4
1001180	C-BPW	Borgpen voor wiel / Goupille de blocage de roue	x	x	x	W 4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* | **P** = PLATFORM *PLATEFORME* | **L** = LEUNING *BALUSTRADE* | **S** = SCHOREN *ETANCONS* | **W** = WIEL *ROUE* | **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* | **G** = GEVEL *FAÇADE*

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen
Echafaudages







Alu Vouw Steigers
Échafaudage pliant en Alu

AVS




De klassieke vouwsteiger made by PETRY

Voor de meest veeleisende klant.

L'échafaudage pliant classique fabriqué par PETRY

Pour le client le plus les plus exigeants.



Al 30 jaar de sterkste op de markt.

Professioneel en robuust

- Vloer 200 ipv 190 cm
- Verzwaarde vloer d.m.v. extra steunen
- Extra dikwandige buizen
- Verzwaarde wielen
- Extra dikke inklemhaken
- Extra zware belading mogelijk

Le plus solide sur le marché depuis 30 ans.

Professionnel et robuste

- Plancher 200 au lieu de 190 cm
- Plancher lesté avec supports supplémentaires
- Tubes à parois très épaisses
- Roulettes lestées
- Crochets de serrage extra-épais
- Chargement extra-lourd possible



Breedte / Largeur (cm): **75**

Vouwsteigers / *Échafaudages*	Lengte / Longueur (cm) 200 L	200 VL
AVS model *Modèle **AVS***	3.2.2	3.2.3
AVS model uitbreidbaar met componenten *Modèle AVS extensible avec des composants*	3.2.4	3.2.5

Losse componenten / Composants individuels 3.2.6

L = met leuning / avec mains courantes

VL = met voorloopleuning / avec garde-corps droite

Steigers
Echafaudages

AVS: De klassieke made by PETRY vouwsteiger
l'échafaudage pliant classique fabriqué par PETRY

Voor de meest veeleisende klant. / *Pour les clients les plus exigeants.*

Aluminium steiger met vouwbaar gedeelte, modulair opbouwbaar

Professioneel en robuust

- Conform aan EN1004
- Professioneel gebruik
- TÜV gecertificeerd
- Stelling klasse 3 -totaalgewicht 200 kg/m²
- Toegang klasse D
- Uitbreidbaar tot 6m werkhoogte

Echafaudage en aluminium avec cadre pliant, montage modulaire

Professionnel et robuste


- Conforme aux normes EN1004
- Usage professionnel
- Certifié TÜV
- Echafaudage classe 3 -poids total 200 kg/m²
- Accès classe D
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 6 m



Basic AVS

Art.num.: 1003579
Code 4

AVS

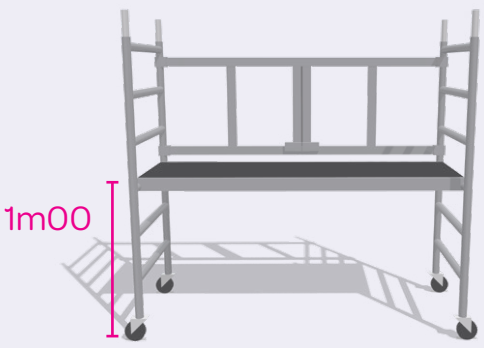

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1000815	P-PSZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1
1000816	B-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm Roues non-réglables diam. 150 mm	4
1000821	P-PZL200	Platform zonder luik | breedte 60 cm Plate-forme sans trappe | largeur 60cm	1

Basic **AVS**

AVS: De klassieke made by PETRY vouwsteiger
l'échafaudage pliant classique fabriqué par PETRY

Voor de meest veeleisende klant. / *Pour les clients les plus exigeants.*

Aluminium steiger met vouwbaar gedeelte
Professioneel en robuust

- Extra stevig voor Professioneel gebruik
- Conform aan EN1004
- TÜV gecertificeerd
- Stelling klasse 3 -totaalgewicht 200 kg/m²
- Toegang klasse D
- Wanddikte buis 2,0 mm
- Uitbreidbaar tot 6m werkhoogte

Echafaudage en aluminium avec cadre pliant
Professionnel et robuste


- Très robuste pour un usage professionnel
- Conforme aux normes EN1004
- Certifié TÜV
- Echafaudage classe 3 -poids total 200 kg/m²
- Accès classe D
- Épaisseur de la paroi du tube 2,0 mm
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 6 m



AVS30

Art.num.: 1000839
Code 4

AVS30

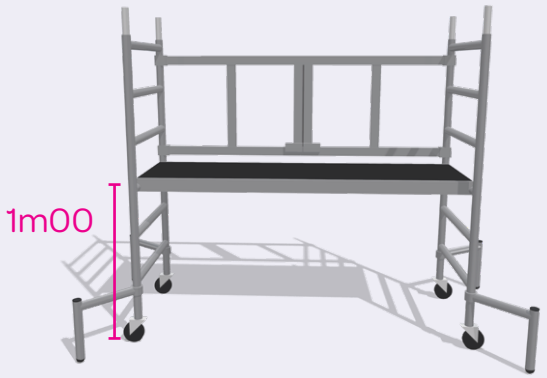

Startpakket bevat / Le pack de démarrage contient

art.num.	type		Aantal / Nombre
1000815	P-PSZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	1
1000816	B-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm Roues non-réglables diam. 150 mm	4
1000821	P-PZL200	Platform zonder luik | breedte 60 cm Plate-forme sans trappe | largeur 60cm	1
		Optioneel / Optionnelle	
1000829	P-ZSB	Zijsteun klein kort Support latéral petit court	4

AVS30

Vouwsteiger met leuning / *Échafaudages pliants avec main courantes*

AVS model uitbreidbaar met componenten /
Modèle AVS extensible avec des composants



Vouwsteiger AVSS


- Conform aan EN1004 / TÜV gecertificeerd
- Professioneel gebruik
- Stelling klasse 3 -totaalgewicht 200 kg/m²
- Toegang klasse D
- Uitbreidbaar tot 6m werkhoogte

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant AVSS

- Conforme aux normes EN1004 / Certifié TÜV
- Usage professionnel
- Echafaudage classe 3 -poids total 200 kg/m²
- Accès classe D
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 6 m

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



art.num.	type			AVSS	AVSS30 1000831	AVSS38 1000832	AVSS44 1000833	AVSS60 1000834	Code 4
AVS s Platformlengte / Longueur de la plateforme **2m00**		Stahoogte / Hauteur plate-forme			1m00	1m80	2m40	4m00	
		Werkhoogte / Hauteur de travail			3m00	3m80	4m40	6m00	
1000815	P-PSZ	Vouwelement zonder wielen Echafaudage pliant sans roues	0,75x 6 treden 0,75x 6 mchs		1	1	1	1	
1000816	B-NRW150	Niet-regelbare wielen Roues non-réglables	diam. 150 mm diam. 150 mm		4	4	4	4	
1000817	P-PSE	Standelement Cadre de base	0,75 x 6 treden | 1m68 0,75 x 6 mchs		-	-	2	4	
1000818	P-SE	Standelement Cadre de base	0,75 x 4 treden | 1m12 0,75 x 4 mchs		-	2	-	-	
1000819	P-DL200	Dubbele leuning Garde-corps double			-	1	1	1	
1000820	P-PML200	Platform met luik 2m00 Plate-forme avec trappe 2m00	breedte 60 cm largeur 60cm		1	1	1	2	
1000821	P-PZL200	Platform zonder luik 2m00 Plate-forme sans trappe2m00	breedte 60 cm largeur 60cm		-	-	-	-	
1000822	P-HOR200	Horizontaal Horizontal			3	4	4	6	
1000823	P-DIAG200	Diagonaal Diagonale			-	1	1	3	
1000825	B-BP	Borgpennen Crochets de sécurité			-	4	4	8	
1001057	B-SPF120	Set plinten Plinthes			-	1	1	1	
1000829	P-ZSB	Zijsteun klein kort Support latéral petit court			4	-	-	-	
1000827	P-ZS	Zijsteunen* Stabilisateurs*			-	2/4	2/4	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

Vouwsteiger met voorloopleuning / *Échafaudages pliants avec garde-corps droite*

AVS model uitbreidbaar met componenten /
Modèle AVS extensible avec des composants

Vouwsteiger AVSV

- Conform aan EN1004 / TÜV gecertificeerd
- Professioneel gebruik
- Stelling klasse 3 -totaalgewicht 200 kg/m²
- Toegang klasse D
- Uitbreidbaar tot 6m werkhoogte

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Échafaudage pliant AVSV

- Conforme aux normes EN1004 / Certifié TÜV
- Usage professionnel
- Echafaudage classe 3 -poids total 200 kg/m²
- Accès classe D
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 6 m

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.





art.num.	type		AVSV	AVSS30 1000831	AVSV38 1000836	AVSV44 1000837	AVSV60 1000838	Code 4
AVS v Platformlengte / Longueur de la plateforme **2m00**		Stahoogte / Hauteur plate-forme		1m00	1m80	2m40	4m00	
		Werkhoogte / Hauteur de travail		3m00	3m80	4m40	6m00	
1000815	P-PSZ	Vouwelement zonder wielen Echafaudage pliant sans roues	0,75x 6 treden 0,75x 6 mchs	1	1	1	1	
1000816	B-NRW150	Niet-regelbare wielen Roues non-réglables	diam. 150 mm diam. 150 mm	4	4	4	4	
1000817	P-PSE	Standelement Cadre de base	0,75 x 6 treden | 1m68 0,75 x 6 mchs	-	-	2	4	
1000818	P-SE	Standelement Cadre de base	0,75 x 4 treden | 1m12 0,75 x 4 mchs	-	2	-	-	
1001063	P-HLB200	Voorloopleuning | 2m00 Garde-corps extérieur | 2m00		-	2	2	4	
1000820	P-PML200	Platform met luik 2m00 Plate-forme avec trappe 2m00	breedte 60 cm largeur 60cm	1	1	1	2	
1000821	P-PZL200	Platform zonder luik 2m00 Plate-forme sans trappe 2m00	breedte 60 cm largeur 60cm	-	-	-	-	
1000822	P-HOR200	Horizontaal Horizontal		3	2	2	2	
1000823	P-DIAG200	Diagonaal Diagonale		-	1	1	3	
1000825	B-BP	Borgpennen Crochets de sécurité		-	4	4	8	
1001057	B-SPF120	Set plinten Plinthes		-	1	1	1	
1000829	P-ZSB	Zijsteun klein kort Support latéral petit court		4	-	-	-	
1000827	P-ZS	Zijsteunen* Stabilisateurs*		-	2/4	2/4	2/4	

* Stabilisatoren 2 of 4 stuks bij vrijstaande opstelling
Stabilisateurs 2 ou 4 pour l'agencement libre

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte
Largeur
(cm)
75

art.num.	type	Onderdelen Pièces	Lengte / Longueur 200	code
1000815	P-PSZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 treden / Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 mchs	x	E 4
1000817	P-PSE	Standelement | 0,75 x 6 treden | 1m68 / Cadre de base | 0,75 x 6 mchs	x	E 4
1000818	P-SE	Standelement | 0,75 x 4 treden | 1m12 / Cadre de base | 0,75 x 4 mchs	x	E 4
1000820	P-PML200	Platform met luik 2m00 | breedte 60 cm / Plate-forme avec trappe 2m00 | largeur 60cm	x	P 4
1000821	P-PZL200	Platform zonder luik 2m00 | breedte 60 cm / Plate-forme sans trappe 2m00 | largeur 60cm	x	P 4
1000822	P-HOR200	Horizontaal / Horizontal	x	L 4
1000823	P-DIAG200	Diagonaal / Diagonale	x	L 4
1000819	P-DL200	Dubbele leuning / Garde-corps double	x	L 4
1001063	P-HLB200	Voorloopleuning | 2m00 / Garde-corps extérieur | 2m00	x	L 4
1001149	B-NRWK	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm / Roues non-réglables diam. 125 mm	x	W 4
1000816	B-NRW150	Niet-regelbare wielen diam. 150 mm / Roues non-réglables diam. 150 mm	x	W 4
1001171	RWT	Wiel tuinsteiger geel regelbaar / Roue d'échafaudage de jardin jaune réglable	x	W 4
1001057	B-SPF120	Set plinten / Plinthes	x	K 4
1000829	P-ZSB	Zijsteun klein kort / Support latéral petit court	x	S 4
1000827	P-ZS	Zijsteunen / Stabilisateurs	x	S 4
1000825	B-BP	Borgpennen / Crochets de sécurité	x	E 4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* | **P** = PLATFORM *PLATEFORME* | **L** = LEUNING *BALUSTRADE* | **S** = SCHOREN *ETANCONS* | **W** = WIEL *ROUE* | **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* | **G** = GEVEL *FAÇADE*


PETRY
WORKING ON HEIGHT

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen
Echafaudages







Alu Metsersteigers
Echafaudages de maçonnerie en Alu

AMS



De aluminium metsersteiger van PETRY

Speciaal ontwikkeld voor woningbouw.

Echafaudage de maçonnerie en aluminium PETRY

Spécialement conçu pour la construction résidentielle.



modulair opbouwbaar.

Conform aan EN12810 en EN12811

- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

extension modulaire.

Conforme EN12810 et EN12811

- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA



Breedte / Largeur (cm)	Lengte / Longueur (cm)	200 L	250 L	300 L
115	Metsersteigers / Echafaudages de maçonnerie			
	AMS model / Modèle **AMS**	3.3.2	3.3.3	3.3.4
	Losse componenten / Composants individuels		3.3.5	

L = met leuning / avec mains courantes

Steigers
Echafaudages

Metsersteigers / *Echafaudages de maçonnerie*



Alu Metserstelling

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor woningbouw, modulair opbouwbaar

Montagevoorschriften:

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de maçon alu.

Echafaudage en aluminium pour le bâtiment, extension modulaire

Directives de montage:

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

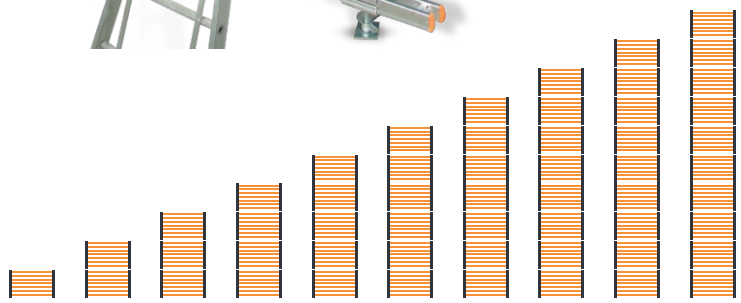

art.num.	type	AMS x200 art.num.	AMS1S22 1001066	AMS1S36 1001067	AMS1S50 1001068	AMS1S64 1001069	AMS1S78 1001070	AMS1S92 1001071	AMS1S106 1001072	AMS1S120 1001073	AMS1S134 1001074	AMS1S148 1001075	Code 4
AMS Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m00**		Stahoogte / Hauteur plate-forme	0m85	2m25	3m65	5m05	6m45	6m25	7m85	9m25	10m65	13m45	
		Werkhoogte / Hauteur de travail	2m25	3m65	5m05	6m45	7m85	9m25	10m65	12m05	13m45	14m85	
1000825	B-BP	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	8	12	16	20	24	28	32	36	
1001096	P-SMB	Basiselement | H: 1m40 Cadre de départ | H: 1m40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001097	P-SMO	Opbouwelement | H:1m40 Cadre modulaire | H: 1m40	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1001098	P-PZML51	Platform **zonder** luik | breedte50cm | 2m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 50cm | 2m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001101	P-PZML61	Platform **zonder** luik | breedte60cm | 2m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 2m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1000822	P-HOR200	Horizontaal | 2m00 Horizontal | 2m00	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000823	P-DIAG200	Diagonaal | 2m00 Diagonale | 2m00	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000819	P-DL200	Dubbele leuning | 2m00 Garde-corps double | 2m00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1001104	B-SPM20	Set plinten | 2m00 Set Plinthe | 2m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001107	P-KM	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001109	B-RV2	Regelbare voet 40 cm Pieds réglables 40 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Metsersteigers / *Echafaudages de maçonnerie*

Alu Metserstelling

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor woningbouw, modulair opbouwbaar

Montagevoorschriften:

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.

Echafaudage de maçon alu.


Echafaudage en aluminium pour le bâtiment, extension modulaire

Directives de montage:

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.



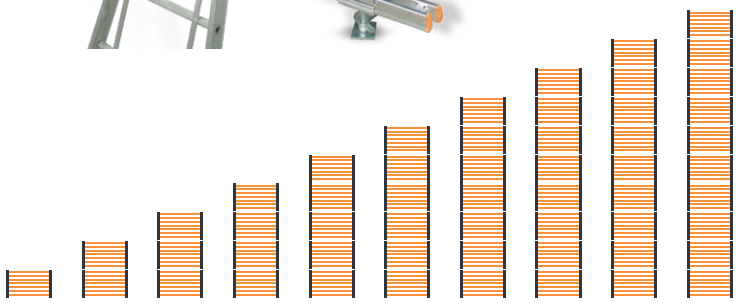

art.num.	type	AMS x250 art.num.	AMS2S22 1001076	AMS2S36 1001077	AMS2S50 1001078	AMS2S64 1001079	AMS2S78 1001080	AMS2S92 1001081	AMS2S106 1001082	AMS2S120 1001083	AMS2S134 1001084	AMS2S148 1001085	Code 4
AMS Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **2m50**		**Stahoogte / Hauteur plate-forme**	0m85	2m25	3m65	5m05	6m45	6m25	7m85	9m25	10m65	13m45	
		Werkhoogte / Hauteur de travail	2m25	3m65	5m05	6m45	7m85	9m25	10m65	12m05	13m45	14m85	
1000825	B-BP	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	8	12	16	20	24	28	32	36	
1001096	P-SMB	Basiselement | H: 1m40 Cadre de départ | H: 1m40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001097	P-SMO	Opbouwelement | H:1m40 Cadre modulaire | H: 1m40	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1001099	P-PZML52	Platform **zonder** luik | breedte50cm | 2m50 Plate-forme **sans** trappe | largeur 50cm | 2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001102	P-PZML62	Platform **zonder** luik | breedte60cm | 2m50 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001034	P-HOR250	Horizontaal | 2m50 Horizontal | 2m50	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1001036	P-DIAG250	Diagonaal | 2m50 Diagonale | 2m50	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1001041	P-DL250	Dubbele leuning | 2m50 Garde-corps double | 2m50	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1001105	B-SPM25	Set plinten | 2m50 Set Plinthe | 2m50	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001107	P-KM	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001109	B-RV2	Regelbare voet 40 cm Pieds réglables 40 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Metsersteigers / *Echafaudages de maçonnerie*



Alu Metserstelling

Aluminium steiger, speciaal ontwikkeld voor woningbouw, modulair opbouwbaar

Montagevoorschriften:

- Conform aan EN12810 en EN12811
- Loopplatform klasse 4 totaalgewicht 300 kg/m²
- Materiaalplatform klasse 5 totaalgewicht 450 kg/m²
- Platforms en steunen klasse D
- Breedte steiger klasse SW12
- Hoofdruimte volgens EN12811-1 klasse H2
- Afscherming klasse A
- Verticale toegang klasse LA

Opbouw van de stelling steeds volgens de handleiding.


Echafaudage de maçon alu.

Echafaudage en aluminium pour le bâtiment, extension modulaire

Directives de montage:

- Conforme EN12810 et EN12811
- Plate-forme de circulation classe 4 poids total max 300 kg/m²
- Plate-forme d'outillage classe 5 poids total max 450 kg/m²
- Plate-formes et supports classe D
- Largeur de l'échafaudage classe SW12
- Dégagement selon EN12811-1 classe H2
- Protection classe A
- Accès vertical classe LA

Montage de l'échafaudage suivant mode d'emploi.

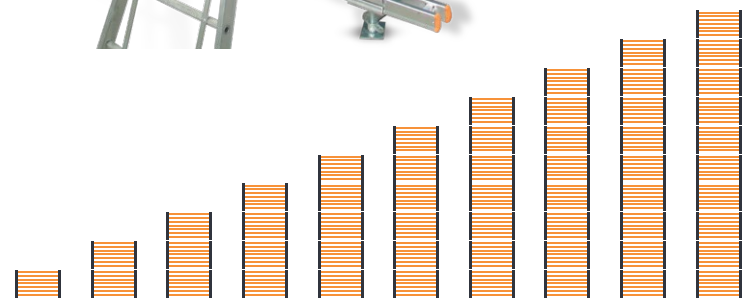

art.num.	type	AMS x300 art.num.	AMS3S22 1001086	AMS3S36 1001087	AMS3S50 1001088	AMS3S64 1001089	AMS3S78 1001090	AMS3S92 1001091	AMS3S106 1001092	AMS3S120 1001093	AMS3S134 1001094	AMS3S148 1001095	Code 4
AMS Platformlengte / *Longueur de la plateforme* **3m00**		Stahoogte / Hauteur plate-forme	0m85	2m25	3m65	5m05	6m45	6m25	7m85	9m25	10m65	13m45	
		Werkhoogte / Hauteur de travail	2m25	3m65	5m05	6m45	7m85	9m25	10m65	12m05	13m45	14m85	
1000825	B-BP	Borgpennen Crochets de sécurité	-	4	8	12	16	20	24	28	32	36	
1001096	P-SMB	Basiselement | H: 1m40 Cadre de départ | H: 1m40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001097	P-SMO	Opbouwelement | H:1m40 Cadre modulaire | H: 1m40	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1001100	P-PZML53	Platform **zonder** luik | breedte50cm | 3m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 50cm | 3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001103	P-PZML63	Platform **zonder** luik | breedte60cm | 3m00 Plate-forme **sans** trappe | largeur 60cm | 3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1001035	P-HOR300	Horizontaal | 3m00 Horizontal | 3m00	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1001037	P-DIAG300	Diagonaal | 3m00 Diagonale | 3m00	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1001042	P-DL300	Dubbele leuning | 3m00 Garde-corps double | 3m00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1001106	B-SPM30	Set plinten | 3m00 Set Plinthe | 3m00	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001107	P-KM	Muurklem Crochet mural	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement Support de base	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1001109	B-RV2	Regelbare voet 40 cm Pieds réglables 40 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Losse componenten / *Composants individuels*

Breedte
Largeur
(cm)

115

art.num.	type	Onderdelen Pièces	Lengte / Longueur 200	 250	 300	code	
1000825	B-BP	Borgpennen / Crochets de sécurité	x			E	4
1001096	P-SMB	Basiselement | H: 1m40 / Cadre de départ | H: 1m40	x			E	4
1001097	P-SMO	Opbouwelement | H:1m40 / Cadre modulaire | H: 1m40	x			E	4
1001098	P-PZML51	Platform zonder luik | breedte 50cm | 2m00 / Plate-forme sans trappe | largeur 50cm | 2m00	x			P	4
1001099	P-PZML52	Platform zonder luik | breedte 50cm | 2m50 / Plate-forme sans trappe | largeur 50cm | 2m50		x		P	4
1001100	P-PZML53	Platform zonder luik | breedte 50cm | 3m00 / Plate-forme sans trappe | largeur 50cm | 3m00			x	P	4
1001101	P-PZML61	Platform zonder luik | breedte 60cm | 2m00 / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m00	x			P	4
1001102	P-PZML62	Platform zonder luik | breedte 60cm | 2m50 / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 2m50		x		P	4
1001103	P-PZML63	Platform zonder luik | breedte 60cm | 3m00 / Plate-forme sans trappe | largeur 60cm | 3m00			x	P	4
1000822	P-HOR200	Horizontaal | 2m00 / Horizontal | 2m00	x			L	4
1000820	P-PML200	Platform met luik | breedte 60cm | 2m00 / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m00	x			P	4
1001032	P-PLM250	Platform met luik | breedte 60cm | 2m50 / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 2m50		x		P	4
1001033	P-PLM300	Platform met luik | breedte 60cm | 3m00 / Plate-forme avec trappe | largeur 60cm | 3m00			x	P	4
1001034	P-HOR250	Horizontaal | 2m50 / Horizontal | 2m50		x		L	4
1001035	P-HOR300	Horizontaal | 3m00 / Horizontal | 3m00			x	L	4
1000823	P-DIAG200	Diagonaal | 2m00 / Diagonale | 2m00	x			L	4
1001036	P-DIAG250	Diagonaal | 2m50 / Diagonale | 2m50		x		L	4
1001037	P-DIAG300	Diagonaal | 3m00 / Diagonale | 3m00			x	L	4
1000819	P-DL200	Dubbele leuning | 2m00 / Garde-corps double | 2m00	x			L	4
1001041	P-DL250	Dubbele leuning | 2m50 / Garde-corps double | 2m50		x		L	4
1001042	P-DL300	Dubbele leuning | 3m00 / Garde-corps double | 3m00			x	L	4
1001063	P-HLB200	Heupleuning buiten | 2m00 / Garde-corps extérieur | 2m00	x			L	4
1001064	P-HLB250	Heupleuning buiten | 2m50 / Garde-corps extérieur | 2m50		x		L	4
1001065	P-HLB300	Heupleuning buiten | 3m00 / Garde-corps extérieur | 3m00			x	L	4
1000830	P-HLA200	Heupleuning voorloop | 2m00 / Garde-corps droite | 2m00	x			L	4
1001061	P-HLA250	Heupleuning recht | 2m50 / Garde-corps droit | 2m50		x		L	4
1001062	P-HLA300	Heupleuning recht | 3m00 / Garde-corps droit | 3m00			x	L	4
1001104	B-SPM20	Set plinten | 2m00 / Set Plinthe | 2m00	x			K	4
1001105	B-SPM25	Set plinten | 2m50 / Set Plinthe | 2m50		x		K	4
1001106	B-SPM30	Set plinten | 3m00 / Set Plinthe | 3m00			x	K	4
1001107	P-KM	Muurklem / Crochet mural	x			G	4
1001108	P-DBM	Draagbalk basiselement / Support de base	x			W	4
1001109	B-RV2	Regelbare voet 40 cm / Pieds réglables 40 cm	x			W	4
1001148	P-RV1	Regelbare voet 75 cm / Pieds réglables 75 cm				W	4

E = ELEMENT *ÉLÉMENT* | **P** = PLATFORM *PLATEFORME* | **L** = LEUNING *BALUSTRADE* | **S** = SCHOREN *ETANCONS* | **W** = WIEL *ROUE* | **K** = KANTPLANK *PLANCHE LATÉRALE* | **G** = GEVEL *FAÇADE*

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen
Echafaudages







Alu RolSteigers
Echafaudages mobile en Alu

PETRY
WORKING ON HEIGHT

PETRY Classics

Aluminium RolSteiger / *Echafaudage mobile en aluminium*

ARS



Verrijdbare stelling

Aluminium steiger, modulair opbouwbaar.

breedtes 0,75m, 0,90m en 1m34
Platformlengtes 2m00, 2m50 en 3m00

- Conform aan EN1004
- Stelling klasse 3 - totaalgewicht 200 kg/m²
- Toegang klasse D

Zwenkwielen met rem diam. 200 mm, regelbaar
Belast gewicht per wiel 500 kg


Echafaudage mobile

Echafaudage en aluminium, extension modulaire

largeurs de 0,75 m, 0,90 m et 1 m34
Longueur plate-forme 2m00, 2m50 et 3m00

- Conforme EN1004
- Echafaudage classe 3 -poids total 200 kg /m²
- Accès classe D

Roues pivotantes avec frein diam. 200 mm, réglables
Poids à charge par roue 500 kg



Code 4

Verrijdbare stelling
Echafaudage mobile
Breedte 75cm / Largeur 75cm

Serie 2500



Code 4

Verrijdbare stelling
Echafaudage mobile
Breedte 1m34 / Largeur 1m34

Serie 2600/AS



Code 4

Verrijdbare stelling
Echafaudage mobile
Breedte 90cm / Largeur 90cm

Serie 2700





Code 4

Verrijdbare stelling met heupleuning
Echafaudage mobile avec garde-corps
Breedte 75cm / Largeur 75cm

Serie 3500



Code 4

Verrijdbare stelling met heupleuning
Echafaudage mobile avec garde-corps
Breedte 1m34 / Largeur 1m34


Serie 3600



Code 4

Verrijdbare stelling met heupleuning
Echafaudage mobile avec garde-corps
Breedte 90cm / Largeur 90cm

Serie 3700

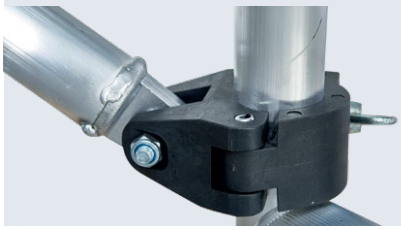

Alle elementen van deze series zijn nog op bestelling leverbaar.
Tous les éléments de ces séries sont encore disponibles à la commande.

Steigers
Echafaudages


PETRY WORKING ON HEIGHT


PETRY
WORKING ON HEIGHT

Stellingen
Echafaudages





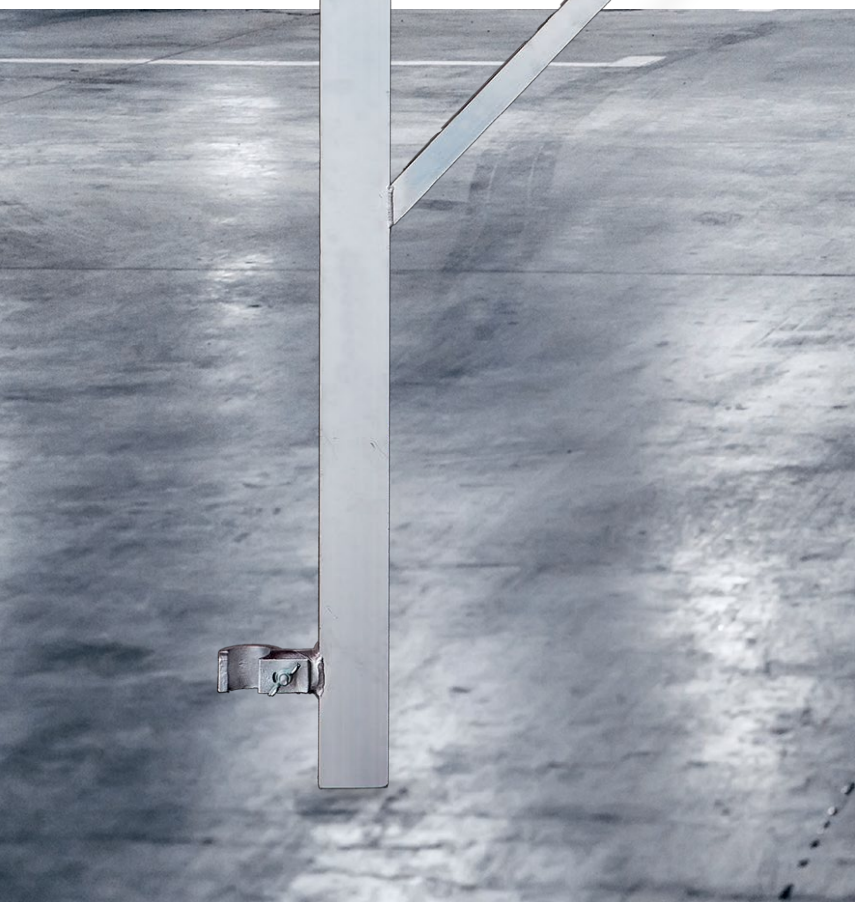

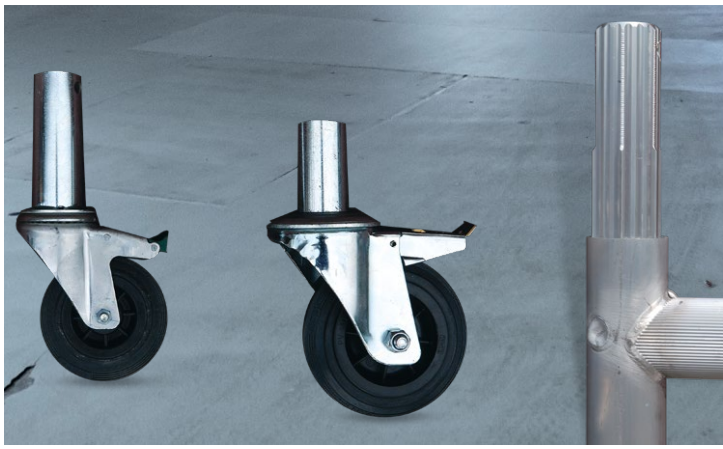






Toebehoren stellingen
Accessoires échafaudages



Stelling specials

Toebehoren voor Steigers.



Losse componenten voor steigers:

- Standelementen
- Balkonstuk
- Muurklem
- Wielen

...

Spécial échafaudages

Accessoires pour Échafaudages

Composants individuels pour échafaudages:


- Cadres de base
- Console
- Crochet mural
- Roues

...




Steigers
Echafaudages

Losse componenten / *Composants individuels*

	art.num.	type	Omschrijving Description	Code
	1001110	P-SE6 | 75cm	Standelement 0m25 x 1 trede Cadre de base 0m25 x 1 marche	4
	1001111	P-SEW6 | 90cm	Standelement 0m25 x 1 trede Cadre de base 0m25 x 1 marche	4
	1001112	P-SDD4 | 134cm	Standelement 0m25 x 1 trede Cadre de base 0m25 x 1 marche	4
	1001113	P-SE2 | 75cm	Standelement 0m50 x 2 treden Cadre de base 0m50 x 2 marches	4
	1001114	P-SEW2 | 90cm	Standelement 0m50 x 2 treden Cadre de base 0m50 x 2 marches	4
	1001115	P-SDD1 | 134cm	Standelement 0m50 x 2 treden Cadre de base 0m50 x 2 marches	4
	1001116	P-SDD2 | 134cm	Standelement 0m50 x 2 tr. + pijp Cadre de base 0m50 x 2 mchs +pipe	4
	1001120	P-SE7 | 75cm	Standelement 1m12 x 2 tr. + pijp Cadre de base 1m12 x 2 mchs +pipe	4
	1001121	P-SEW7 | 90cm	Standelement 1m12 x 2 tr. + pijp Cadre de base 1m12 x 2 mchs +pipe	4
	1001117	P-SE8 | 75cm	Standelement 1m12 x 2 treden Cadre de base 1m12 x 2 marches	4
	1001118	P-SEW8 | 90cm	Standelement 1m12 x 2 treden Cadre de base 1m12 x 2 marches	4
	1001119	P-SDD | 134cm	Standelement 1m12 x 2 treden Cadre de base 1m12 x 2 marches	4
	1001122	P-SE3 | 75cm	Standelement 2m00 x 2 treden Cadre de base 2m00 x 2 marches	4
	1001123	P-SEW3 | 90cm	Standelement 2m00 x 2 treden Cadre de base 2m00 x 2 marches	4

Losse componenten / *Composants individuels*

	art.num.	type	Omschrijving Description	Code
	1001124	P-SE5 | 75cm	Standelement 2m00 x 4 treden Cadre de base 2m00 x 4 marches	4
	1001125	P-SEW5 | 90cm	Standelement 2m00 x 4 treden Cadre de base 2m00 x 4 marches	4
	1001126	P-SDD6 | 134cm	Standelement 2m00 x 4 treden Cadre de base 2m00 x 4 marches	4
	1001127	P-SD9 | 134cm	Standelement doorloopframe hoogte 2m00 Cadre de base cadre de passage hauteur 2m00	4
	1001043	B-RW200	Regelbaar wiel dia. 200mm met rem Roue réglable diam. 200mm avec frein	4
	1001128	P-EP	Extra punt op element - per paar Point supplémentaire pour cadre - par paire	4
	1001129	P-UCS1 | 0,75 m	Uitwijkconsole met steun Console avec support	4
	1001130	P-UCS2 | 0,90 m	Uitwijkconsole met steun Console avec support	4
	1001131	P-UCS3 | 1,34 m	Uitwijkconsole met steun Console avec support	4
	1001132	P-UHOR5	Uitschuifhorizontaal 2m50 > 5m00 Horizontal coulissant 2m50 > 5m00	4
	1001133	P-UHOR3	Uitschuifhorizontaal 3m00 > 5m00 Horizontal coulissant 3m00 > 5m00	4
	1001134	P-TZS	Tussenstuk voor zijsteun Raccord pour stabilisateur	4

Losse componenten / *Composants individuels*

	art.num.	type	Omschrijving Description	Code
	1001135	P-BST2/ZC01	Balkonstuk vast / Zijconsole vast Console fixe	4
	1001136	P-BST	Balkonstuk uitschuifbaar Console variable	4
	1001137	P-BST1	Balkonstuk met ondersteun Console avec support	4
	1001138	P-PZL15	Platform zonder luik 1m50 Plate-forme sans trappe 1m50	4
	1001139	P-PZL4	Platform zonder luik 4m00 Plate-forme sans trappe 4m00	4
	1001140	P-PZL5	Platform zonder luik 5m00 Plate-forme sans trappe 5m00	4
	1001141	P-PZL6	Platform zonder luik 6m00 Plate-forme sans trappe 6m00	4
	1001142	P-PZL65	Platform zonder luik 6m50 Plate-forme sans trappe 6m50	4
	1001143	P-KL0000	Klem voor horizontaal / diagonaal / onderdiag. Crochet pour horizontal / diagonal / diag. inf.	4
	1001144	P-KZ	Kop voor zijsteun (zwart) Crochet pour stabilisateur (noir)	4
	1001145	P-DDK	Dubbele draaikoppeling zwart Raccordement double tourable (noir)	4
	1001146	P-HPZL	Houten plaat voor platform breedte 0m50 Plancher en bois pour plate-forme largeur 0m50	4
	1001147	P-SL	Slot voor luik platform Verrou pour trappe plate-forme	4

Losse componenten / *Composants individuels*


	art.num.	type	Omschrijving Description	Code
	1001107	P- KM	Muurklem Crochet mural	4
	1001148	P-RV1	Regelbare voeten voor stelling 75cm Pieds réglables échafaudage 75cm	4
	1001179	C- NRWK125	Niet-regelbare wielen dia. 125mm Roues non-réglables dia. 125mm	4
	1003561	C- NRWK150	Niet-regelbare wielen dia. 150mm Roues non-réglables dia. 150mm	4
	1001150	B- NRW160	Niet-regelbare wielen dia. 160mm Roues non-réglables dia. 160mm	4
	1001151	B- SB0000	Steigerbumper dia. 40 cm voor rolsteiger Butoir pour échafaudage dia. 40 cm	4
	1001152	B-SB0100	Steigerbumper dia. 30 cm voor kamersteiger Butoir pour échafaudage dia. 30 cm	4
	1001153	B- AW0000	Steigerwagen met neuswiel - laadvermogen 750 kg totale lengte 3m62 - H: 2m -B: 2m leeggewicht 225 kg Remorque pour échafaudage avec roue de nez avant capacité de charge 750 kg Longueur totale 3m62 - H:2m - L: 2m poids à vide 225 kg	4



PETRY
WORKING ON HEIGHT

Hangwerkstellingen
Echafaudages volants



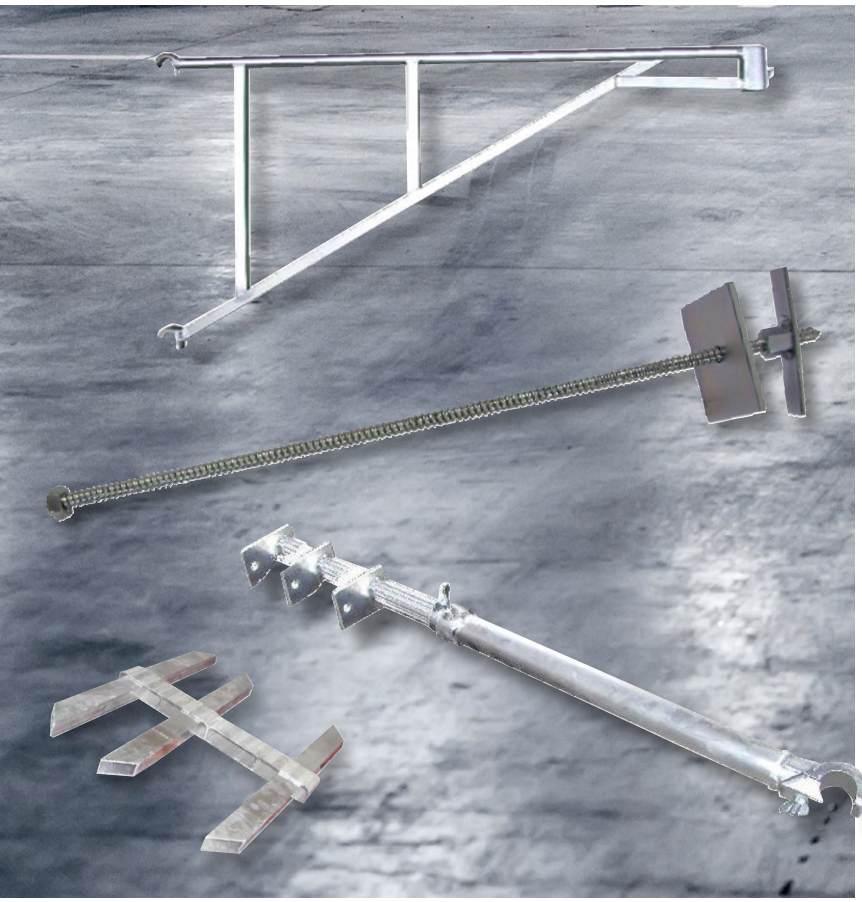







Hangwerkstellingen
Echafaudages volants

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*



Overzicht van de producten en montagevoorschriften voor de Petry hangwerkstelling. De hangwerkstelling is ontworpen voor veilig en efficiënt werken op hoogte en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

De hangwerkstelling producten van Petry zijn van en hoogwaardige kwaliteit. Ze zijn ontwikkeld voor een ergonomisch gebruik volgens de geldende veiligheidsprincipes. Alle geproduceerd in België door Petry in Bilzen-Hoeselt. Gezien de complexiteit van de productvormen geen doorgedreven automatisatie toelaat zijn de meeste van deze producten individueel met de handgemaakt.



1. HET PLAATSEN VAN DE HANGWERKSTELLING

1.1 Keuze van hulpmiddel

Bij het plaatsen van de hangwerkstelling kunt u gebruik maken van een ladder, hoogtewerker of bouwkraan. Kies het meest geschikte hulpmiddel voor uw werf en voer een risicoanalyse uit. Volg steeds de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

1.2 Documenten op de werf

Bij gebruik van de hangwerkstelling moeten de volgende documenten aanwezig zijn:

- **Montage- en veiligheidsvoorschriften (te downloaden via https://www.petry.be/p/handleidingen.html)**
- **Certificaten van de hangwerkstelling (ontvangen bij aankoop)**
- **Ingebruiknamedocument (indien de stelling door derden wordt gebruikt) Dit document vindt u online (QR-code)**



1.3 Veiligheidsvoorschriften

De Petry hangwerkstelling behoort tot klasse 2 volgens EN 12811-1 en is bedoeld voor het dragen van gebruikers en materieel. Het is essentieel dat de plaatsings- en veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd.

1.4 Controle van de hangwerkstelling

Voer regelmatig een optische controle uit op de onderdelen van de stelling om slijtage of beschadigingen tijdig op te merken.

Présentation des produits et instructions de montage de l'échafaudage suspendu Petry. L'échafaudage suspendu est conçu pour un travail en hauteur sûr et efficace et est conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Les produits d'échafaudage suspendu Petry sont de haute qualité. Ils sont conçus pour une utilisation ergonomique selon les principes de sécurité en vigueur. Ils sont tous fabriqués en Belgique par Petry à Bilzen-Hoeselt. La complexité des formes des produits ne permettant pas une automatisation poussée, la plupart de ces produits sont fabriqués individuellement à la main.

1. MONTAGE DE L'ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

1.1 Choix de l'aide

Lors du montage de l'échafaudage suspendu, vous pouvez utiliser une échelle, une plate-forme de travail ou une grue de construction. Choisissez l'outil le plus adapté à votre site et procédez à une analyse des risques. Respectez toujours les règles de sécurité légales.

1.2 Documents sur le chantier

Lors de l'utilisation de plates-formes de travail suspendues, les documents suivants doivent être présents :

- **Les règles d'assemblage et de sécurité (téléchargeables sur https://fr.petry.be/p/manuels.html)**
- **Certificats de la plate-forme suspendue (reçus lors de l'achat)**
- **Document de mise en service (si le rack est utilisé par des tiers) Ce document peut être trouvé en ligne (code QR).**

1.3 Règles de sécurité

L'établi suspendu Petry appartient à la classe 2 selon la norme EN 12811-1 et est destiné au transport d'utilisateurs et d'équipements. Il est essentiel que les règles d'installation et de sécurité soient strictement respectées.

1.4 Contrôle de la plate-forme suspendue

Effectuez régulièrement des contrôles visuels des éléments de l'échafaudage afin de déceler à temps toute usure ou tout dommage.

Download document :

https://www.petry.be/p/handleidingen.html

Télécharger le document :

https://fr.petry.be/p/manuels.html

Steigers
Echafaudages

PETRY WORKING ON HEIGHT

Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*

Hoofdonderdelen / *Principaux composants*

2. HOOFDONDERDELEN VAN DE HANGWERKSTELLING

De hangwerkstelling bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

- Verticale staanders (ondersteuning van consoles en loopvloer)
- Consoles (bevestiging aan staanders, ondersteuning van loopvloer)
- Hoekdragers en bijhorende koppelstukken
- Loopvloeren (werkoppervlak voor uitvoerders)
- Leuningdragers, leuningbuizen en vloerplinten (valbeveiliging)
- Logistieke rek en werkkooi (voor opslag en werkplekken op hoogte)

2. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE L'ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

L'échafaudage suspendu se compose des principaux éléments suivants :

- Montants verticaux (support des consoles et de la passerelle)
- Consoles (fixation aux montants, support de la passerelle)
- Poutrelles d'angle et coupleurs correspondants
- Passerelles (surface de travail pour les opérateurs)
- Supports de main courante, tubes de main courante et plinthes (protection contre les chutes)
- Rack logistique et cage de travail (pour le stockage et les postes de travail en hauteur)

Artikelcodes en verschillende uitvoeringen : Codes des articles et différentes versions :


Verticale staanders / Montants verticaux


art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000780	MSK	900 mm	Verticale staander voor traditionele bouw Montant vertical pour la construction traditionnelle		5
1000781	MSM	1340 mm	Verticale staander voor traditionele bouw Montant vertical pour la construction traditionnelle		5
1000782	MSG	2450 mm	Verticale staander voor traditionele bouw Montant vertical pour la construction traditionnelle	Standaard / Standard	5
1000783	RLS	2450 mm	Verticale staander voor houtbouw Montant vertical pour construction en bois		5
1000784	MK		Alu bevestigingsplaat Plaque de montage en aluminium		5




Consoles / Consoles

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000785	MHG	900 mm	Console 900 Console 900	Standaard / Standard	5
1000786	MHHZ	1320 mm	Console 1320 Console 1320		5
1000787	HNC	1870 mm	Console 1870 Console 1870		5



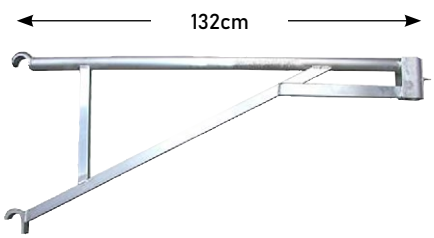

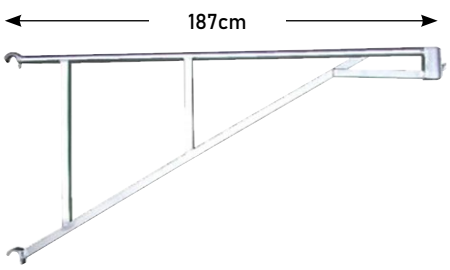


Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*


Hoofdonderdelen / *Principaux composants*

Loopvloeren* / Passerelles*

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000789	PB60	60 cm	Loopvloer (3m) van 60cm breed Passerelle (3m) 60cm de large		5
1000790	PB40	40 cm	Loopvloer (3m) van 40cm breed Passerelle (3m) 40cm de large	Standaard / Standard	5
1000791	PB20	20 cm	Loopvloer (3m) van 20cm breed Passerelle (3m) 20cm de large		5
1000792	IS60	60 cm	Koppelstuk loopvloer 60 Coupleur pour passerelle 60		5
1000793	IS40	40 cm	Koppelstuk loopvloer 40 Coupleur pour passerelle 40	Standaard / Standard	5
1000794	IS20	20 cm	Koppelstuk loopvloer 20 Coupleur pour passerelle 20		5
1000795	LPH		Loopvloer verhoging Passerelle surélevée		5
1000796	KLL		Koppel loopvloer leuningdrager Support de rampe au sol pour couple marchant		5
1000797	PBK		Loopvloer breedtekoppel Couple de largeur pour passerelle		5






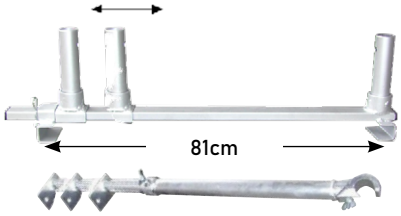

Montagebout / Boulon d'assemblage

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000798	MB121	12 x 100	Montagebout 12 x 100 Montant vertical pour la construction traditionnelle	Standaard / Standard	5
1000799	MB122	12 x 200	Montagebout 12 x 200 Montant vertical pour la construction traditionnelle		5



Bevestigingsset / Kit de fixation

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000788	FIXHS	12 x 100	Bevestigingsset : draadstang 80cm + plaat + moer Kit de fixation : tige filetée 80cm + plaque + écrou	Standaard / Standard	5



Leuningen / Garde-corps

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1003574	110 0007	1300 mm	Leuningdrager 1300C met onderhaak Support de main courante 1300C avec crochet inférieur	Standaard / Standard	5
1000801	LPZ	1300 mm	Leuningdrager 1300A zonder onderhaak Support de main courante 1300A sans crochet inférieur		5
1000803	LPV	1400 mm	Leuningdrager met koppelstuk 1,40 m Support de main courante avec connecteur 1,40m		5




* Andere lengtes op aanvraag.
Autres longueurs sur demande.

Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*

Hoofdonderdelen / *Principaux composants*

art.num.	type	Afmetingen / Dimensions			Code
1000804	SLC		Schuifhouder leuningdrager console Console coulissante pour main courante	Standaard / Standard	5
1000808	KP100	300 cm	Kantplank (3m) Planche latérale (3m)	Standaard / Standard	5
1000809	KKP		Koppelstuk kantplank Connecteur de carte latérale		5
1000806	BP1		Borgpen Crochet de sécurité		5
1000805	HLB	300 cm	Leuningbuis 300 (3m) Tube de main courante 300 (3m)	Standaard / Standard	5
1000807	KP		Sluitstuk leuningbuis Connecteur de tube de main courante		5
1000810	KM2	KM2	Muurklem Entretoise		5
1000811	STR		Logistieke rek Rayonnage logistique		5





3. INSTALLATIE VAN DE HANGWERKSTELLING

3.1 Bevestiging van verticale staanders

- Monteer de verticale staanders in een horizontale voeg voor optimale stevigheid.
- Gebruik montagebouten 12x200 en 12x100 voor bevestiging in de muur.
- Bij renovatie kan een draadstang door de binnenmuur extra versteviging bieden.

3.2 Consoles en loopvloeren

- Consoles worden bevestigd aan de verticale staanders en zijn verkrijgbaar in 90 cm, 132 cm en 187 cm breedte.
- Loopvloeren worden gekoppeld met koppelstukken voor extra stabiliteit.
- Bij een dubbele vloer wordt een breedtekoppel gebruikt om extra stevigheid te bieden.

3.3 Valbeveiliging

- Leuningdragers worden in de voorziene houders geplaatst en vastgezet met een vleugelmoer.
- Leuningbuizen en vloerplinten zorgen voor bescherming rondom de stelling.
- Een veiligheidsnet kan worden bevestigd voor extra bescherming tegen valgevaar.

3. INSTALLATION D'UN ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

3.1 Fixation des montants verticaux

- Fixer les montants verticaux dans un joint horizontal pour une rigidité optimale.
- Utilisez les boulons de fixation 12x200 et 12x100 pour la fixation dans le mur.
- En cas de rénovation, une tige filetée à travers le mur intérieur peut fournir un renforcement supplémentaire.

3.2 Consoles et passerelles

- Les consoles sont fixées aux montants verticaux et sont disponibles en 90 cm, 132 cm et 187 cm de largeur.
- Les passerelles sont couplées à des coupleurs pour plus de stabilité.
- Pour les doubles planchers, un coupleur de largeur est utilisé pour fournir une force supplémentaire.

3.3 Protection contre les chutes

- Les supports de main courante sont insérés dans les supports prévus à cet effet et fixés à l'aide d'un écrou à oreilles.
- Les tubes de la main courante et la plinthe de sol assurent la protection autour de l'échafaudage.
- Un filet de sécurité peut être fixé pour une protection supplémentaire contre le risque de chute.

Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*

4. SPECIALE TOEPASSINGEN

4.1 Verhogen van de loopvloer

- De werkvloer kan verhoogd worden met de loopvloer verhoog 780 voor extra werkhoogte.
- Bij gebruik van een traditionele stelling bovenop de hangwerkstelling is een stelling muurverbinder noodzakelijk.

4.2 Logistieke rek


- De logistieke rek biedt ruimte voor 60m werkstelling en zorgt voor een efficiënte opslag en transport.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Monteer en gebruik de stelling nooit zonder de montage- en veiligheidsvoorschriften grondig door te nemen.
- Controleer de stelling regelmatig op slijtage of beschadiging.
- Gebruik de voorgeschreven bevestigingsmaterialen en volg de correcte montageprocedures.
- Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en deze strikt naleven.

Download document :
Petry_Plaatsingsvoorschriften-hangstelling

googledrive_link

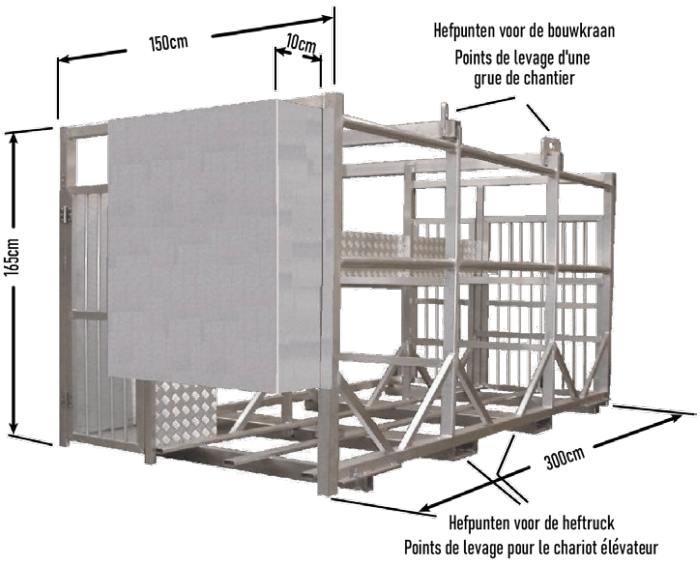

4. APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

4.1 Surélévation du plancher

- Le plancher de travail peut être surélevé à l'aide de la passerelle surélevée 780 pour obtenir une hauteur de travail supplémentaire.
- En cas d'utilisation d'un échafaudage traditionnel sur l'échafaudage suspendu, un connecteur mural d'échafaudage est nécessaire.

4.2 Rayonnage logistique

- Le rayonnage logistique offre un espace pour 60 m d'échafaudage de travail et assure un stockage et un transport efficaces.

5. MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais monter et utiliser l'échafaudage sans avoir lu attentivement les instructions de montage et de sécurité.
- Vérifier régulièrement que l'échafaudage n'est pas usé ou endommagé.
- Utiliser les matériaux de fixation prescrits et suivre les procédures de montage correctes.
- S'assurer que tous les utilisateurs connaissent les règles de sécurité et les respectent scrupuleusement.

Télécharger le document :
Petry_Instructions_de_montage-échafaudage_suspendu

googledrive_link

Hangwerkstellingen / *Echafaudages volants*

Werftrappen / *Escalier de chantier*

art.num.	type		Code
1000812	MT1	Molenaarstrap 14 treden Tredes 150mm diep / Zijboom 120x40mm Escalier Miller 14 marches Marches de 150 mm de profondeur / Rail latéral 120x40mm	5
1000813	LT	Leuning voor werftrap Main courante pour escalier de chantier	5
1000814	ONT	Ondertrede werftrap voet Base inférieure de l'escalier de chantier	5



6.WERFTRAP

6.1 Plaatsing van werftrap

- Zorg dat de bevestigingspunten (voor de verdiepingsvloer) correct in de loopvloer vastzitten zodat de trap niet kan wegschuiven.

6.2 Werftrapleuning

- Plaats de leuning in de voorziene houders op de trap.
- Gebruik meegeleverde montagebouten om de leuning vast te zetten.

6.3 Werftrap voet

- De werftrapvoet wordt tegen de werftrap gemonteerd met de rubberen stelvoeten van de werftrap. Die stelvoeten worden eerst losgemaakt aan de werftrap en na plaatsing van de basistrede terug vastgemaakt.
- Enkel te gebruiken bij betondekken die nog dienen afgewerkt te worden.

6. ESCALIER DE CHANTIER

6.1 Installation d'escaliers de chantier

- Veillez à ce que les points de fixation (pour le plancher de l'étage) soient correctement fixés dans le plancher de marche afin que l'escalier ne puisse pas glisser.

6.2 Main courante d'escalier de cour

- Placer la main courante dans les supports prévus à cet effet sur les escaliers.
- Utiliser les boulons d'assemblage fournis pour fixer la main courante.

6.3 Escalier de chantier pied

- La base de l'escalier de chantier est montée contre l'escalier de chantier à l'aide des pieds de nivellement en caoutchouc de l'escalier de chantier. Ces pieds de nivellement sont d'abord détachés de l'escalier de chantier, puis remis en place après la pose de la marche de base.
- A n'utiliser que pour les terrasses en béton qui doivent encore être finies.

Losse componenten / *Composants individuels*

Hangwerkstellingen
Echafaudages volants
(3.6)

art.num.	type	Onderdelen Pièces	Afmetingen / Dimensions	Standaard / Standard	Code
1000780	MSK	Verticale staander voor traditionele bouw / Montant vertical pour la construction traditionnelle	900 MM		5
1000781	MSM	Verticale staander voor traditionele bouw / Montant vertical pour la construction traditionnelle	1340 MM		5
1000782	MSG	Verticale staander voor traditionele bouw / Montant vertical pour la construction traditionnelle	2450 MM	Std	5
1000783	RLS	Verticale staander voor houtbouw / Montant vertical pour construction en bois	2450 MM		5
1000784	MK	Alu bevestigingsplaat / Plaque de montage en aluminium		Std	5
1000785	MHG	Console 900 / Console 900	900 MM	Std	5
1000786	MHHZ	Console 1320 / Console 1320	1320 MM		5
1000787	HNC	Console 1870 / Console 1870	1870 MM		5
1000789	PB60	Loopvloer (3m) van 60cm breed / Passerelle (3m) 60cm de large	60 CM		5
1000790	PB40	Loopvloer (3m) van 40cm breed / Passerelle (3m) 40cm de large	40 CM	Std	5
1000791	PB20	Loopvloer (3m) van 20cm breed / Passerelle (3m) 20cm de large	20 CM		5
1000792	IS60	Koppelstuk loopvloer 60 / Coupleur pour passerelle 60	60 CM		5
1000793	IS40	Koppelstuk loopvloer 40 / Coupleur pour passerelle 40	40 CM	Std	5
1000794	IS20	Koppelstuk loopvloer 20 / Coupleur pour passerelle 20	20 CM		5
1000795	LPH	Loopvloer verhoging / Passerelle surélevée			5
1000796	KLL	Koppel loopvloer leuningdrager / Support de rampe au sol pour couple marchant			5
1000797	PBK	Loopvloer breedtekoppel / Couple de largeur pour passerelle			5
1000798	MB121	Montagebout 12 x 100 / Montant vertical pour la construction traditionnelle	12 X 100	Std	5
1000799	MB122	Montagebout 12 x 200 / Montant vertical pour la construction traditionnelle	12 X 200		5
1000788	FIXHS	Bevestigingsset : draadstang 80cm + plaat + moer / Kit de fixation : tige filetée 80cm + plaque + écrou	12 X 100	Std	5
1003574	110 0007	Leuningdrager 1300C met onderhaak / Support de main courante 1300C avec crochet inférieur	1300 MM	Std	5
1000801	LPZ	Leuningdrager 1300A zonder onderhaak / Support de main courante 1300A sans crochet inférieur	1300 MM		5
1000803	LPV	Leuningdrager met koppelstuk 1,40 m / Support de main courante avec connecteur 1,40m	1400 MM		5
1000804	SLC	Schuifhouder leuningdrager console / Console coulissante pour main courante		Std	5
1000808	KP100	Kantplank (3m) / Planche latérale (3m)	300 CM	Std	5
1000809	KKP	Koppelstuk kantplank / Connecteur de carte latérale			5
1000806	BP1	Borgpen / Crochet de sécurité			5
1000805	HLB	Leuningbuis 300 (3m) / Tube de main courante 300 (3m)	300 CM	Std	5
1000807	KP	Sluitstuk leuningbuis / Connecteur de tube de main courante			5
1000810	KM2	Muurklem / Entretoise	KM2		5
1000811	STR	Logistieke rek / Rayonnage logistique			5
1000812	MT1	Molenaarstrap 14 treden | Tredes 150mm diep / Zijboom 120x40mm / Escalier Miller 14 marches | Marches de 150 mm de profondeur / Rail latéral 120x40mm	MT1		5
1000813	LT	Leuning voor werftrap / Main courante pour escalier de chantier	LT		5
1000814	ONT	Ondertrede werftrap voet / Base inférieure de l'escalier de chantier	ONT		5


PETRY
WORKING ON HEIGHT


Bouwspecials


Construction specials





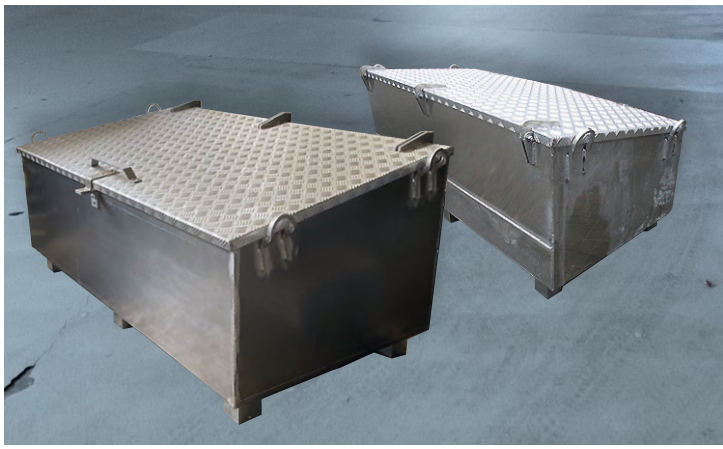

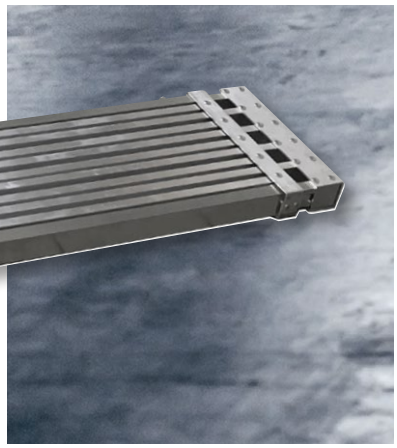

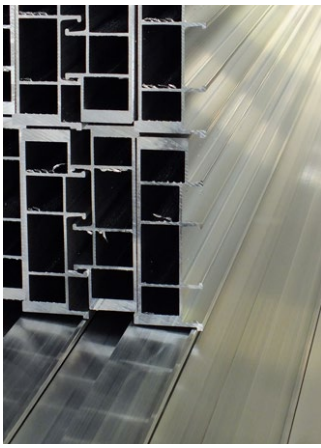

Uitschuifstelling / *Echafaudage coulissant*



Uitschuifstelling voor stukadoor US0000


- Min. hoogte 53,5 cm | max. hoogte79 cm
- Min. lengte 162 cm | max. lengte 380 cm

Echafaudage coulissant pour plafonneur US0000

- Hauteur minimale 53,5 cm | hauteur max 79 cm
- Longueur minimale 162 cm | max. longueur 380 cm

art.num.	type	Min./max. hoogte / Hauteur min/max	Min./max. lengte / Longueur min/max	Code
1000757	US0000	53,5 - 79 cm	162 - 380 cm	4
1000758	OZ	95 - 141,5 cm		4


US0000



Opzetstuk OZ voor US0000

- Min. hoogte 95 cm
- max. hoogte141,5 cm

Hausse OZ pour US0000

- Hauteur minimale 95 cm
- hauteur max 141,5 cm


OZ

Toebehoren dakwerkers / *Accessoires toituriers*



1000753 **PW** Code 4

Pannenwagen
Chariot de toiture



1000754 **RDS** Code 4

Daksteiger
Echafaudage toiture





1000755 **RDH** Code 4

Regelbare dakhaak
Crochet toiture réglable





Dakrandbeveiliging / *Protection de toit*

VOLDOET AAN EN 13374 - KLASSE A

- Minimum hoogte leuning : 1m00
- Maximum opening tussen de buizen : 47 cm
- Maximum afstand tussen leuningstaanders : 3m00
- Contragewicht : 4x 12kg per staander
- Minimum hoogte plint : 15 cm

Conforme EN 13374 - classe A

- Hauteur min. garde-corps : 1m00
- Espace max. entre tubes garde-corps : 47 cm
- Distance max. entre montants garde-corps : 3m00
- Contrepoids : 4x 12kg par montant
- Hauteur min. plinthe : 15 cm



1000748 **DHGS** Code 4

Houder contragewicht met inklapbare leuningstaander
Support contrepoids avec montant gardecorps pliable




1000746 **DRS** Code 4

Leuningstaander
Montant garde-corps



1000747 **DHG** Code 4


Houder contragewicht
Support contrepoids

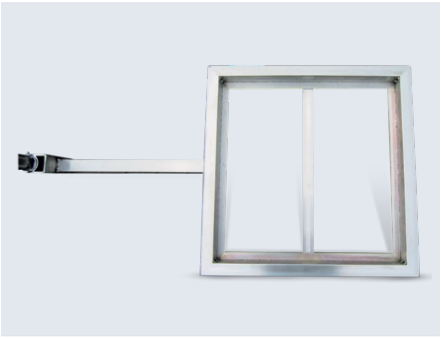

1000749 **DLB** Code 4

Leuningbuis
Tube garde-corps

diam. 50x 2mm



1000752 **HSPL** Code 4

Hoekstuk voor plint
Raccord pour plinthe



1000750 **HV1** Code 4

Hoekverbinding voor leuningbuis
Raccord tube garde-corps



1000751 **PLD** Code 4

Plint | hoogte 15cm
Plinthe | hauteur 15cm



BOX Alu materiaalcontainer / *Conteneur en matériau alu*

ALU MATERIAALCONTAINER 170X85

- Voorzien van 4 hijshaken | Handvat op deksel
- Voorzieningen voor plaatsing hangslot
- Breedte 170cm | Diepte 85cm | Totale hoogte 80cm
- Hoogte bak voor/achter : 45/60cm

Conteneur en matériau alu 170x85

- Equipé de 4 crochets de levage | Poignée sur le couvercle
- Dispositions pour le placement d'un cadenas
- Largeur 170cm | Profondeur 85cm | Hauteur totale 80cm
- Hauteur de la poubelle avant/arrière : 45/60cm

art.num.	type	Maat / Dimension	Code
1000528	WK1	170 x 85 cm	6



Winkelhaak / *Équerre*

WINKELHAAK

- Volledig gelast aluminium profiel
- zonder klinknagel
- met tussensteun

Équerre

- Entièrement soudé
- sans rivette
- avec support

art.num.	type	Maat / Dimension	Code
1000529	WINKEL100	100 x 100 cm	3
1000530	WINKEL150	150 x150 cm	3
1000531	WINKEL200	200 x 200 cm	3



Aluminium schraag / *Tréteaux en aluminium*

Aluminium schraag Standaard

- Inklapbaar met spreidbeveiliging
- Draagvlak 16x70 cm
- Draaghoogte 80 cm

Tréteaux en aluminium Standard

- Pliable avec verrouillage de l'écartement
- Surface de transport 16x70 cm
- Hauteur de transport 80 cm

art.num.	type	model / modèle	Draagvlak / Surface d'appui		Code
1000525	ASI	STANDARD	16 x 70 cm	0m80	3



Aluminium schraag PROF

- Inklapbaar met spreidbeveiliging
- Draagvlak 10x80 cm
- Draaghoogte 80 cm

Tréteaux en aluminium PROF

- Pliable avec verrouillage de l'écartement
- Surface de transport 10x80 cm
- Hauteur de transport 80 cm

art.num.	type	model / modèle	Draagvlak / Surface d'appui		Code
1000526	ASS	PROF	10 x 80 cm	0m80	3



MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

Aluminium schraag PROF MAMMOET

- Inklapbaar met spreidbeveiliging
- Antisliplaag
- Draagvlak 18x80 cm
- Draaghoogte 80 cm

Tréteaux en aluminium PROF MAMMOET

- Pliable avec verrouillage de l'écartement
- Antidérapant
- Surface de transport 18x83 cm
- Hauteur de transport 80 cm

art.num.	type	model / modèle	Draagvlak / Surface d'appui		Code
1000527	ASP	PROF MAMMOET	18 x 80 cm	0m80	3



Telescopische loopvloer plank / *Passerelle télescopique*



Aluminium loopvloer PLANK


- Uitschuifbaar
- Zelfsluitende pin voor meer veiligheid bij het uitschuiven
- "Vingervriendelijk"-beschermingsontwerp
- Belastbaar tot 136 kg

Plancher en aluminium PLANK

- Extensible
- Goupille autobloquante pour plus de sécurité lors de l'extension
- Conception de protection adaptée aux doigts
- Capacité de charge jusqu'à 136 kg

art.num.	type				Code
1000521	PTL201	1m82	2m74	33 cm	3
1000522	PTL202	2m13	3m35	33 cm	3
1000523	PTL203	2m44	3m96	33 cm	3
1000524	PTL204	3m04	4m88	33 cm	3



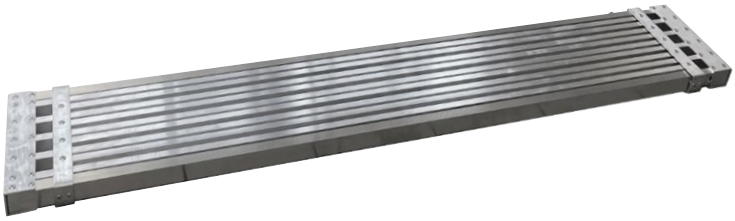



Gesloten / *Fermé*



Open / *Ouvert*

Werkkooi / *Cage de travail*

Aluminium werkkooi

- Met bevestigingspunten voor valharnas
- Geschikt voor het heffen met hefkraan en heftruck
- Max. Belastbaar tot 150 kg

Cage de travail en aluminium

- Avec points d'attache pour harnais antichute
- Convient au levage par grue et chariot élévateur à fourche
- Max. Capacité de charge jusqu'à 150 kg

art.num.	type	Max. aantal personen / Nombre max. de personnes	B x L x H (mm)	kg	Code
1000756	ETWK02	1	1000x1500x2330	140 kg	6





5.0

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Trappen
Escaliers



Trappen standaard & maatwerk
Escaliers standard & sur mesure

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Vaste trap / Noodtrap / Trappenhuis /
Escaliers fixes / Echelle de secours / Cage d'escalier

Noodtrap buiten / Trappenhuis

- Vaste trap, op maat gemaakt.

Escalier de secours extérieur / Cage d'escalier

- Escaliers fixes, sur mesure.









Overstaptrap / Echelle double

Trap mobiel / Containertrap / Bordestrap /
Echelle mobile / Echelle pour conteneur

Trap mobiel



- Op maat gemaakt.
- Met of zonder bordesk
- Met of zonder liftsysteem/wielenkar

Containertrap

- Op maat gemaakt.


Echelle mobile

- Escaliers sur mesure.
- Avec ou sans plate-forme d'atterrissage
- Avec ou sans système de levage/chariot à roues

Escaliers pour conteneurs

- Escaliers sur mesure.



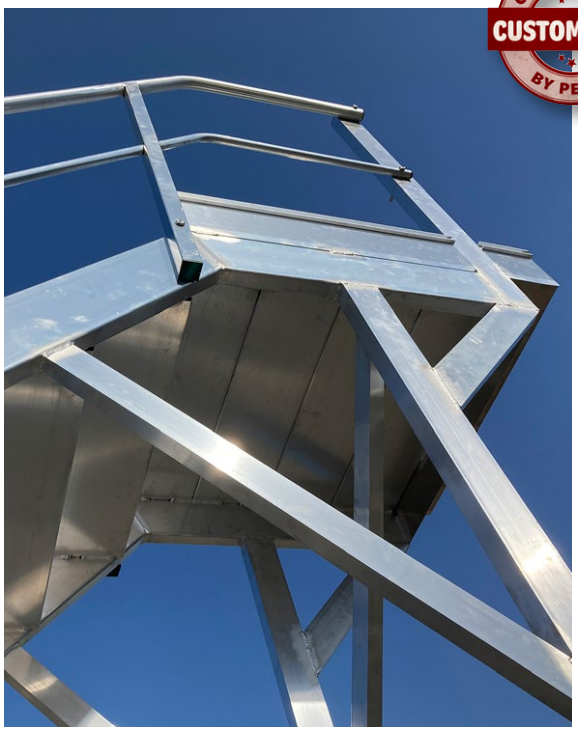







Mobiele bordestrap /
Escalier mobile avec plate-forme

Mobiele bordestrap standaard CT080S / CT160S

- Verkrijgbaar met leuning links of rechts
- Verkrijgbaar in hoogte 80 en 160 cm
- Afmetingen bordes L x B x H: 800 x 800 x 800/1600 mm

Escalier mobile avec plate-forme standaard CT080S / CT160S

- Avec balustrade gauche ou droite
- Disponible en hauteur 80 et 160 cm
- Dimensions de la plate-forme L x L x H : 800 x 800 x 800/1600 mm



Mobiele bordestrap met wielenkar CT080H / CT160H

- Versie met wielenkar

Escalier mobile avec plate-forme avec chariot CT080H / CT160H


- Version avec chariot roulant

art.num.	type	model / modèle			Code
	CT080 H: 80	bordes :	800 x 800 x 800 mm		
1000569	CT080S-R	Standaard / Standard	leuning rechts / garde-corps droite	0m80	6
1000570	CT080S-L	Standaard / Standard	leuning links / garde-corps gauche	0m80	6
1000571	CT080H-R	met wielenkar / avec chariot	leuning rechts / garde-corps droite	0m80	6
1000572	CT080H-L	met wielenkar / avec chariot	leuning links / garde-corps gauche	0m80	6

CT080S




CT160S

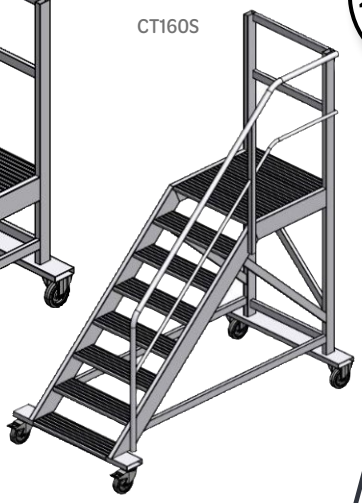

art.num.	type	model / modèle			Code
	CT160 H: 160	bordes :	800 x 800 x 1600 mm		
1000573	CT160S-R	Standaard / Standard	leuning rechts / garde-corps droite	1m60	6
1000574	CT160S-L	Standaard / Standard	leuning links / garde-corps gauche	1m60	6
1000575	CT160H-R	met wielenkar / avec chariot	leuning rechts / garde-corps droite	1m60	6
1000576	CT160H-L	met wielenkar / avec chariot	leuning links / garde-corps gauche	1m60	6

CT080H

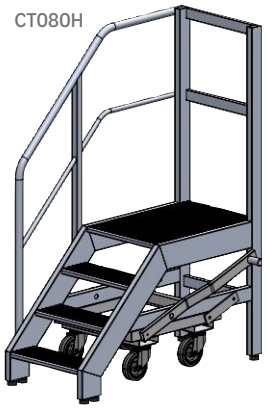


CT160H



PETRY
WORKING ON HEIGHT

Oprijplaten


Rampes de chargement

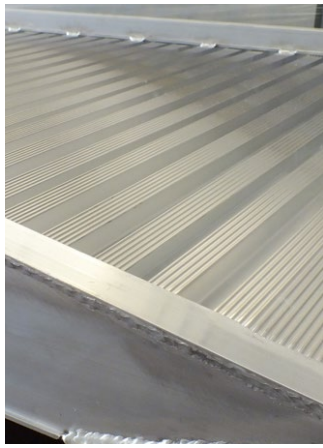







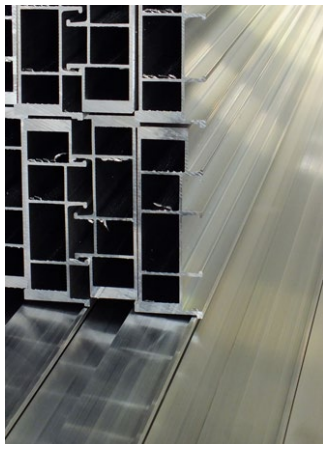

PETRY
WORKING ON HEIGHT







Om een veilige en efficiënte laadhelling te bepalen, gebruik je drie kernparameters:

- **H** – de hoogte van het laadpunt
- **G** – de gewenste hellingsgraad (maximaal 30% of ongeveer 16,5°)
- **L** – de benodigde lengte van de oprijplaat

De lengte bereken je met de formule:

$$L = (H \times 100) / G$$

Voorbeeld: Bij een laadhoogte van 1,2 m en een helling van 30% heb je een oprijplaat van 4,0 m nodig.

Pour déterminer une rampe de chargement sûre et efficace, vous devez utiliser trois paramètres clés :

- **H** – la hauteur du point de chargement
- **G** – la pente souhaitée (maximum 30 % ou environ 16,5°)
- **L** – la longueur nécessaire de la rampe

La longueur se calcule à l'aide de la formule suivante :

$$L = (H \times 100) / G$$

Exemple : pour une hauteur de chargement de 1,2 m et une pente de 30 %, vous avez besoin d'une rampe de 4,0 m.

Belangrijke aandachtspunten

- Controleer altijd de spoorbreedte of bandbreedte van het voertuig.
- Koop Petry
- Kies een oprijplaat die **minstens 50 mm breder** is dan de buitenmaat van de wielen of rupsbanden.
- Houd rekening met de maximale belasting en de stabiliteit tijdens het oprijden.

Points importants à prendre en compte

- Vérifiez toujours la largeur de voie ou la largeur des pneus du véhicule.
- Achetez Petry
- Choisissez une rampe d'accès qui soit **au moins 50 mm plus large** que la dimension extérieure des roues ou des chenilles.
- Tenez compte de la charge maximale et de la stabilité lors de la montée.

Geschikt voor rolstoel

Adapté aux fauteuils roulants

Geschikt voor het laden van tuinmachines (o.a. zitmaaiers)

Adapté au chargement de machines de jardinage (y compris les tondeuses autoportées)

Laadramp voor het laden en lossen van aanhangwagens

Rampe de chargement pour le chargement et le déchargement des remorques

Geschikt voor het laden van motorfietsen

Adapté au chargement de motos

Laadramp voor het laden en lossen van bestelwagens en vrachtwagens

Rampe de chargement pour le chargement et le déchargement de camionnettes et de camions

Laadramp voor het laden van zware machines op o.a. diepladers

Rampe de chargement pour le chargement de machines lourdes, par exemple sur des remorques à plateau

Laadramp voor het laden en lossen van containers

Rampe pour le chargement et le déchargement de conteneurs

Aluminium laadramp /
Rampes de chargement en aluminium

STANDAARD MODEL | ALUMINIUM
MODÈLE STANDARD | ALUMINIUM

Petry biedt een breed assortiment oprijplaten voor verschillende toepassingen:

- D 35-serie: Voor lichte ladingen zoals motorfietsen en grasmaaiers.
- D 50-serie: Dun, licht en robuust, ideaal voor tuin- en grondverzetsector.
- D 72-serie: Speciaal voor de tuin- en hobbysector.
- D 75/85-serie: Geschikt voor grondverzet, tuinieren, aanhangwagens en automobielen.
- D 100- en D 110-serie: Veelzijdig en duurzaam, voor grondverzet en tuinieren.
- D 135-serie: Voor middelzware ladingen in grondverzet, landbouw en meer.
- D 175-serie: Voor middelzware ladingen tot 9.000 kg in grondverzet en landbouw.

Petry propose une large gamme de rampes d'accès pour différentes applications :

- Série D 35 : Pour les charges légères telles que les motos et les tondeuses.
- Série D 50 : Fines, légères et robustes, idéales pour le secteur du jardinage et du terrassement.
- Série D 72 : Spécialement conçue pour le secteur du jardinage et des loisirs.
- Série D 75/85 : Convient au terrassement, au jardinage, aux remorques et aux automobiles.
- Série D 100 et D 110 : Polyvalentes et durables, pour le terrassement et le jardinage.
- Série D 135 : Pour les charges moyennes dans le terrassement, l'agriculture, etc.
- Série D 175 : Pour les charges moyennes jusqu'à 9 000 kg dans le terrassement et l'agriculture.















Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Code
		500mm	750mm	1000mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / *par paire* (kg)	
1000532	**D35/20**	600	780	1000	2000	35	200	13	2
1000533	**D35/25**	450	530	610	2500	35	200	16	2
1000534	**D35/30**	360	390	425	3000	35	200	20	2
		1000mm	1500mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / *par paire* (kg)	
1000535	**D75/25**	2000	2650	2900	2500	75	350	36	2
1000536	**D75/30**	1400	2200	2500	3000	75	350	44	2
1000537	**D85/25**	2100	3000	3000	2500	85	345	36	2
1000538	**D85/30**	1500	2050	2500	3000	85	345	44	2
1000539	**D85/35**	1100	1450	1700	3500	85	345	50	2

	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Binnenbreedte Largeur intérieure	Buitenbreedte Largeur extérieure	Gewicht Poids	Code
		750mm	1000mm	1250mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000540	**D50/20**	1450	1780	2000	2000	50	250	320	24	2
1000541	**D50/25**	1025	1250	1550	2500	50	250	320	30	2
1000542	**D72/25**	1360	1590	1600	2500	72	250	310	28	2
		1000mm	1250mm	1500mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000543	**D100/25**	3600	3600	3600	2500	100	300	370	39	2
1000544	**D100/30**	2800	3150	3350	3000	100	300	370	45	2
1000545	**D110/30**	3310	3700	3810	3000	110	305	385	50	2
1000546	**D110/35**	2700	3000	3280	3500	110	305	385	56	2
		1500mm	1750mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000547	**D135/35**	4120	4850	5825	3500	135	340	420	92	2
1000548	**D175/35**	6960	7955	8719	3500	175	400	480	107	2
1000549	**D175/40**	5520	6135	6900	4000	175	400	480	123	2
1000550	**D175/45**	4555	4970	5465	4500	175	400	480	137	2











Plooibare laadramp /
Rampes de chargement pliables

OPVOUWBAAR MODEL | ALUMINIUM
MODÈLE PLIABLE | ALUMINIUM

Deze oprijplaten uit de D 30-serie zijn standaard opvouwbaar, ze zijn een perfecte oplossing voor lichte ladingen. Het geperforeerde oppervlak biedt optimale grip. Door de morfologie van de gaten kan water of ander materiaal worden afgevoerd, zodat dit laad- en losgereedschap altijd schoon is. Deze elementen maken de D 30-serie ideaal voor het laden van voertuigen zoals motorfietsen, quads, grasmaaiers en nog veel meer.

Ces rampes de la série D 30 sont pliables en standard, elles constituent une solution parfaite pour les charges légères. La surface perforée offre une adhérence optimale.
La morphologie des trous permet à l'eau ou à d'autres matières de s'écouler, de sorte que cet outil de chargement et de déchargement est toujours propre.
Ces éléments font de la série D 30 un outil idéal pour le chargement de véhicules tels que les motos, les quads, les tondeuses à gazon, etc.







Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Code
		500mm	750mm	1000mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000551	**D35/20**	380	380	380	2000	30	200	15	2
1000552	**D35/25**	300	300	300	2500	30	200	18	2






Laadramp bestelwagen /
Rampe de chargement fourgon


DRAAIBAAR MODEL | ALUMINIUM
MODÈLE PIVOTANT | ALUMINIUM

Petry biedt een breed assortiment producten voor de constructie van hellingen en platforms. De producten zijn ontworpen voor installatie in de meest uiteenlopende omgevingen, zowel binnen als buiten.

Onze aluminium oprijplaat Bestelwagen heeft een 180° draaibaar systeem en ondersteund openen en sluiten met aangepaste gasveer.

Petry propose une large gamme de produits pour la construction de rampes et de plates-formes. Les produits sont conçus pour être installés dans une grande variété d'environnements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Notre rampe en aluminium Van est dotée d'un système de pivotement à 180° et d'un système d'ouverture et de fermeture assisté par un ressort à gaz personnalisé.

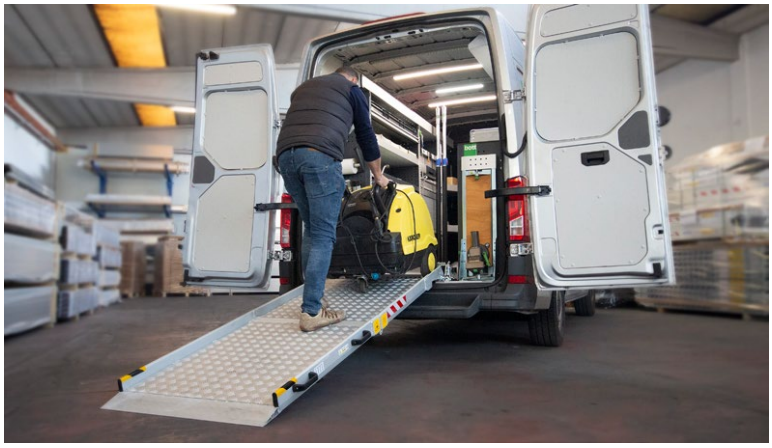

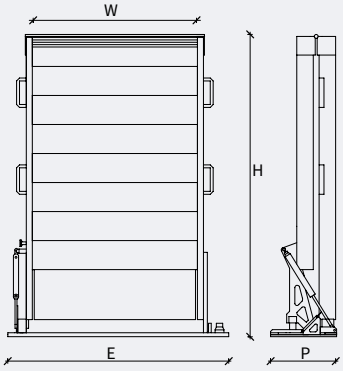



Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht Capacité de charge	Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Binnenbreedte Largeur intérieure	Buitenbreedte Largeur extérieure	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids	Code
		(kg)	(mm)	P (mm)	W (mm)	E (mm)	H (mm)	per paar / par paire (kg)	
1000553	**2000-86**	600	2000	250	800	1150	1020	32	2
1000554	**2500-86**	600	2500	250	800	1150	1300	40	2
1000555	**2500-106**	600	2500	250	1000	1350	1300	58	2

Kenmerken

- **Met 180° draaibaar systeem.**
- **Ondersteund openen en sluiten met aangepaste gasveer.**
- **Snelle en eenvoudige installatie.**
- **Voldoet aan richtlijn CEE/CEEA/CE 2006/42/CE geproduceerd volgens EN1398-EN 2921/2 voorschriften.**

Caractéristiques

- Avec système de pivotement à 180°.
- Supporte l'ouverture et la fermeture grâce à un ressort à gaz personnalisé.
- Installation simple et rapide.
- Conforme à la directive CEE/CEEA/CE 2006/42/CE. Fabriqué selon les normes EN1398-EN 2921/2.







Laadramp rolstoel / logistiek /
Rampe pour fauteuils roulants / logistique

ANTI-SLIP | ALUMINIUM
ANTI-DÉRAPANT | ALUMINIUM

D30-serie oprijplaten zijn gemaakt met een antislip, geperforeerd oppervlak. Dit model heeft een vouwsysteem, met handgrepen en veiligheidsslot.

D65-serie oprijplaten zijn gemaakt met een antislip, vlak oppervlak. Op verzoek kunnen ze worden aangepast aan verschillende bestelwagen- en traphoogtes.

Les rampes de la série D30 sont fabriquées avec une surface perforée antidérapante. Ce modèle est doté d'un système de pliage, de poignées et d'une serrure de sécurité.
Les rampes de la série D65 sont fabriquées avec une surface plane et antidérapante. Sur demande, elles peuvent être adaptées à différentes hauteurs de fourgons et de marches.





Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Code
		1000mm	1250mm	1500mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000556	**D35/15/4**	450	450	450	1500	35	800	20	2
1000557	**D35/20/4**	450	450	450	2000	35	800	26	2

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Binnenbreedte Largeur intérieure	Gewicht Poids	Code
		1500mm	1750mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000558	**D65/20B750**	500	500	500	2000	65	750	26	2
1000559	**D65/20B1000**	500	500	500	2000	65	1000	32	2









Heavy Duty laadramp /
Rampes de chargement robustes

HEAVY DUTY MODEL | ALUMINIUM
MODÈLE HEAVY DUTY | ALUMINIUM


De HD-serie is het neusje van de zalm, ontwikkeld met een morfologie die geschikt is voor zowel het laden met rubberen rupsbanden als met ijzeren rupsbanden.

Met een laadvermogen tot 21.000 kg. Ook verkrijgbaar met haak.

La série HD est la crème de la crème, développée avec une morphologie adaptée au chargement sur chenilles en caoutchouc et sur chenilles en fer.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 21 000 kg. Egalement disponible avec crochet.





Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Code
		1500mm	1750mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000560	**HD115/35.400**	10200	10915	11670	3500	115	400	134	2
1000561	**HD115/30.450**	15500	16585	17700	3000	115	450	146	2






Container laadramp / *Rampe de conteneur*

COMFORTABELE LAADHELLING | ALUMINIUM
RAMPE CONFORT | ALUMINIUM

De speciale bewerking van het uiteinde van de oprijplaten zorgt voor een comfortabele laadhelling en optimale veiligheid.

Le traitement spécial de l'extrémité des rampes garantit une rampe de chargement confortable et une sécurité optimale.



Technische specificaties / Spécifications techniques

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Binnenbreedte Largeur intérieure	Buitenbreedte Largeur extérieure	Gewicht Poids	Code
		1500mm	1750mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000562	**D85/850.3000**	3500	3500	3500	850	85	300	370	16	2

art.num.	Type Type	Draagkracht (kg/wielbasis) Capacité de charge (kg/empattement)			Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	Binnenbreedte Largeur intérieure	Buitenbreedte Largeur extérieure	Gewicht Poids	Code
		1500mm	1750mm	2000mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	per paar / par paire (kg)	
1000563	**D100/10**	3600	3600	3600	1000	100	300	370	17	2
1000564	**D100/15**	3600	3600	3600	1500	100	300	370	23	2
1000565	**D135/10**	7200	7200	7200	1000	135	340	420	30	2
1000566	**D135/15**	7200	7200	7200	1500	135	340	420	40	2
1000567	**D175/15**	9000	9000	9000	1500	175	400	480	51	2
1000568	**D190/15**	12000	12000	12000	1500	190	400	480	64	2










PETRY
WORKING ON HEIGHT

PETRY
WORKING ON HEIGHT

Doelen/Goals

Buts de football

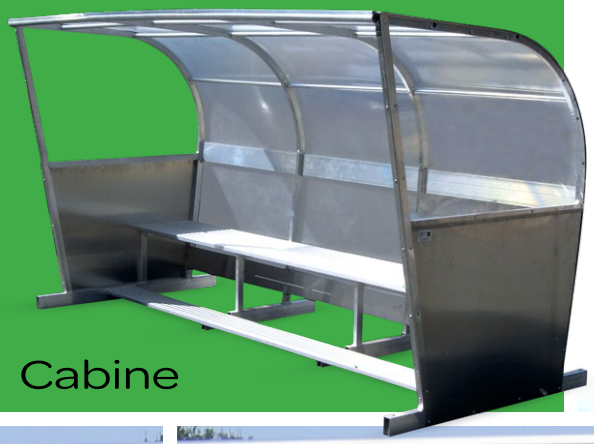

Cabine













Aluminium voetbaldoelen /
Buts de football en aluminium



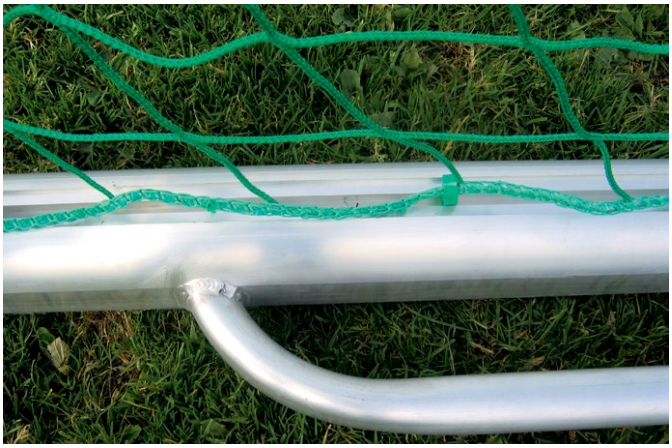

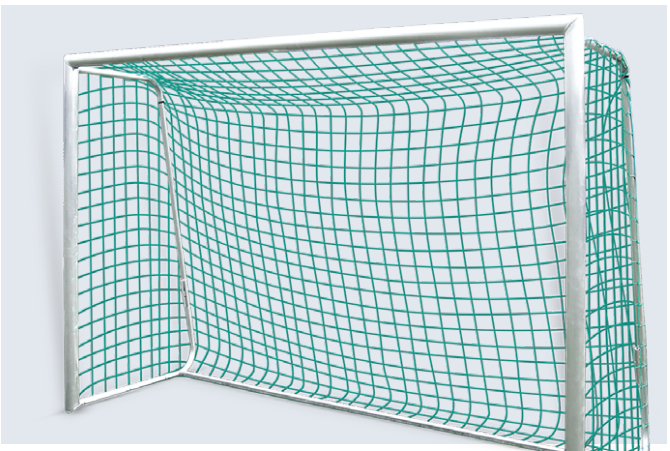





Aluminium voetbaldoelen

Alle voetbaldoelen worden steeds compleet geleverd met

- doelnet
- pvc nethaakjes
- rvs grondpennen



Buts de football en aluminium

Tous les buts de football sont toujours livrés avec

- filet de but
- crochets de filet en pvc
- broches de mise à terre en acier inoxydable

Aluminium voetbaldoelen /
Buts de football en aluminium

Trainingsdoelen

- Compleet geleverd met doelnet, nethaakjes en grondpennen.

Buts d' entraînement mobiles

- Livré complet avec filet de but, crochets de filet et broches de mise à la terre.









Aluminium voetbaldoelen / Buts de football en aluminium

art.num.	type		B	H	Code
1000759	D1	Voetbaldoel senior But de football senior	7m32	2m44	6
1000760	D2	Jeugdvoetbaldoel But de football pour jeunes	5m00	2m00	6
1000761	D3	Zaalvoetbaldoel But de football en salle	3m00	2m00	6
1000762	D8	Trainingsdoel But d'entraînement	3m00	1m50	6
1000763	D7	Trainingsdoel But d'entraînement	2m00	1m50	6
1000764	D4	Trainingsdoel (in 2 richtingen te gebruiken) But d'entraînement petit (double usages)	1m60	1m00	6
1000765	D5	Trainingsdoel (in 2 richtingen te gebruiken) But d'entraînement petit (double usages)	1m20	0m80	6





Aluminium voetbaldoelen / *Buts de football en aluminium*

Dug-out

- Verkrijgbaar in 5 verschillende standaardbreedtes.

Abri

- Disponible en 5 largeurs standard différentes.




art.num.	type		B	Code
1000779	DGO600	Dug-out / Dug-out	6m00	6
1000778	DGO500	Dug-out / Dug-out	5m00	6
1000777	DGO400	Dug-out / Dug-out	4m00	6
1000776	DGO300	Dug-out / Dug-out	3m00	6
1000775	DGO200	Dug-out / Dug-out	2m00	6



MADE IN BELGIUM • 100% QUALITY •

CUSTOM MADE BY PETRY


Onderdelen / *Pièces*

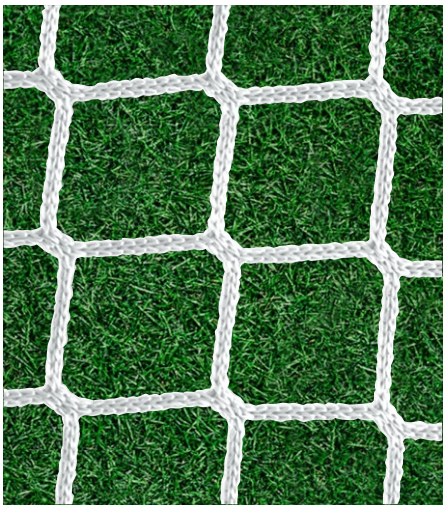

VN

Doelnet voor doel
Filet pour but

Code 6



art.num.		B	H
1000766	VN0100	7m32	2m44
1000767	VN0200	5m00	2m00
1000768	VN0300	3m00	2m00
1000769	VN0800	3m00	1m50
1000770	VN0700	2m00	1m50
1000771	VN0400	1m60	1m00
1000772	VN0500	1m20	0m80

1000773 **HN**

Nethaakje pvc
Attache-filet en pvc

Code 6

127 cm | profiel/profile 83



1000774 **GP**

Grondpen RVS
Ancre en acier inoxydable
350 mm

Code 6

350 mm



PETRY WORKING ON HEIGHT

Doelen
Buts



Stellingen
Échafaudages

Maatwerk
Projet personnalisé











Ladders
Echelles

Oprijplaten
Rampes de chargement

Trapladders
Escabeaux

Petry nv/sa
Industrielaan 4
3730 Bilzen-Hoeselt
+32 89 41 39 37
info@petry.be

www.ladders-petry.com

De foto's zijn niet bindend. Zet- en drukfouten voorbehouden.