

Gespecialiseerde industriehandel
Gereedschapscatalogus

Nederlands | 2026

Premium slijpoplossingen sinds 1919
www.tyrolit.com

Inhoudsopgave

Doorslijpschijven	**33**
Doorslijpschijven uit de vrije hand	33
Stationaire doorslijpschijven	59
Slijpschijven	**65**
Afbraamschijven	65
Rondeller	80
Slijpschijven rechte slijpers	82
Kunstharsgebonden komslijpschijven	85
Hardmetalen stiftfrezen	**89**
Hardmetalen stiftfrezen	89
Stiftstenen	**98**
Stiftstenen	98
Borstels	**104**
Komborstels	104
Kegelborstels	112
Rondborstels	115
Penseelborstels	124
Handborstels	128
Radial bristle borstels	137
Flexibele schuurmiddelen	**143**
Lamellenschijven	143
Fiberschijven	160
Quick-Change schijven	167
TFC Tyrolit Fast Change	172
Schuurbanden	178
Spiraalbanden	185
Lamellenstiften	188
Lamellenwielen	190
Schuurrollen	191
Schuurvellen	194

Schuurvlies slijpmiddelen	**196**
Oppervlaktebehandeling SCM	196
Grove reinigingsschijven Strip-It	205
Compact schijven	210
Schuurvlies rollen en vellen	216
Schuurvlies schijven	218
schuurvlies lamellenstiften	219
Slijpwalsen	**221**
Slijpwalsen	221
Polijsten	**225**
Polijsten	225
Precisieslijpmiddelen	**229**
Slijpschijven voor slijpbokken	229
Handmatig slijpen	237
Dessen en scherpen	249

De Tyrolit Group

Tyrolit is een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen, en tevens een systeemleverancier voor de bouwsector. Al meer dan 100 jaar spelen onze innovatieve gereedschappen en oplossingen een cruciale rol in technologische vooruitgang in verschillende sectoren.



Hoofdkantoor van Tyrolit in Schwaz (Oostenrijk)

Met wortels in het hart van de Oostenrijkse Alpen, combineert Tyrolit de sterke punten van familiewaarden met een wereldwijde visie en meer dan een eeuw aan individuele bedrijfs- en technologische ervaring.

We streven ernaar om zowel interne als externe doelgroepen te imponeren en eerlijke, duurzame partnerschappen te bevorderen. Bij het nastreven van onze doelen optimaliseren we consequent de kwaliteit van onze producten en diensten, terwijl we onze bedrijfsprocessen voortdurend aanpassen om te voldoen aan de veranderende marktvraag.

Ons wereldwijde supply chain management zorgt voor tijdige levering van producten aan klanten wereldwijd. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling, werknemersopleidingen en technologische vooruitgang zijn kernelementen van onze bedrijfscultuur.

Feiten en cijfers

80.000+
standaardproducten

30+
wereldwijde productielocaties


4.500+
gewaardeerde werknemers

140+
landen binnen ons bereik

500+
patenten wereldwijd

Kwaliteitslijnen voor alle eisen

Ons assortiment biedt vijf kwaliteitslijnen om volledig aan welke klantbehoefte te voldoen. Het doel is om Tyrolitkwaliteit te leveren in alle prijsklassen en productklassen, en zo doe-het-zelvers, prijsgevoelige klanten en bedrijven met de hoogste eisen perfect uit te rusten.

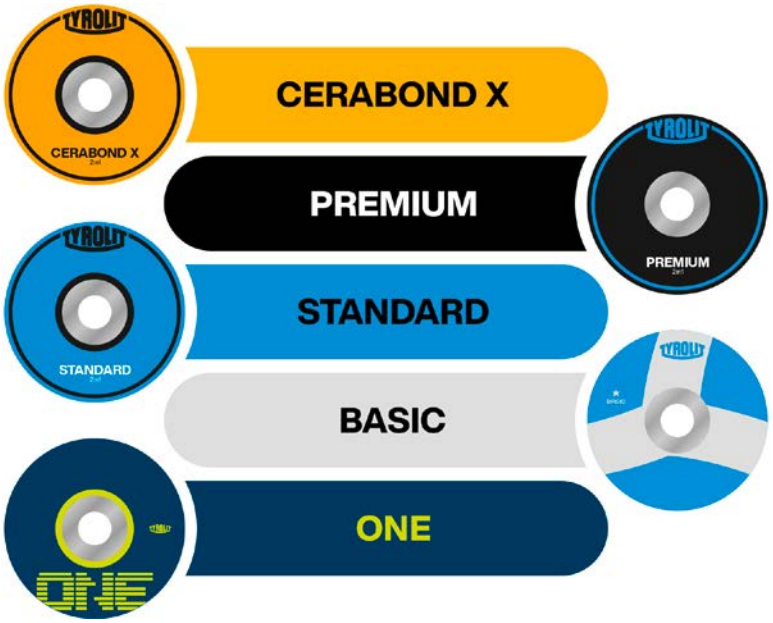

CERABOND X

Uitstekende kwaliteit. Ontwikkeld voor de zwaarste materialen en meest veeleisende toepassingen.

PREMIUM

Premium kwaliteit en prestaties bij de verwerking van diverse materialen.

STANDARD

De perfecte balans tussen kwaliteit en prijs – betrouwbare gereedschappen voor dagelijks gebruik.

BASIC

Functionele gereedschappen voor een aantrekkelijke prijs – de economische keuze voor de industrie.

ONE

Aantrekkelijk instapaanbod voor doe-het-zelvers en professionele gebruikers.

Kunstharsgebonden Doorslijpschijven

Productlabel doorslijpschijven



Vervaldatum

Maximale bedrijfssnelheid en maximaal toegestaan toerental

Kwaliteitsgamma's

Pictogrammen, gebruiks- en veiligheidsinstructies

oSa-veiligheidsrichtlijnen

Toepassing(en)

EN-veiligheidsnormen

Typenummer

Geregistreerd merklogo

Specifieke uitvoering (niet altijd van toepassing)

Vorm en specificatie

Afmetingen DxBxH metrisch en inches

EAN-code

Kleurcodes

Label

Staal	2in1	INOX	Non-ferrometalen	Gietijzer	Steen

Kleurcode

Blauw	Blauw	Rood	Oranje	Violet	Groen

Materiaal

Staal	2in1 = Staal en hoogwaardig inox	Hoogwaardig inox	Aluminium, koper, zink, messing, brons, steen	Gietmateriaal	Steen

Doorslijpschijven specificatie

A 46 N-B F X A

A	Buitenweefsel: met buitenweefsel	
X	TYROLIT interne benaming	
F	Vezelversterkt: glasvezelmateriaal (veiligheid, zijbelasting, omtreksnelheid)	
B	Bindmiddel: V = keramisch gebonden, B = kunstharsgebonden, E = elastisch gebonden, G = galvanisch gebonden	
N	Hardheidsmarkering: N = zacht – T = hard	
46	Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)	korrelgrootte in mesh
	14–36	GROF
	46–60	MIDDEL
	80–220	FIJN
	800–1 200	ZEER FIJN
A	Slijpmiddel: A = normaal korund, C = siliciumcarbide, ZA = zirkonium korund, CA = keramisch	

Vormen

41 / 41H Doorslijpschijven
(rechte uitvoering)

42 Doorslijpschijven
(doorgezette uitvoering)

1A1R Doorslijpschijven
met volle band

41N Doorslijpschijven
zonder weefselversterking

Kunstharsgebonden slijpschijven

Productlabel slijpschijven



Kleurcodes

Label

Staal	2in1/3in1	INOX	Non-ferrometalen	Gietijzer	Steen

Kleurcode

Blauw	Blauw	Rood	Oranje	Violet	Groen

Materiaal


Staal	2in1 = Staal en hoogwaardig inox. 3in1 = Staal, hoogwaardig inox en gietijzer.	Hoogwaardig inox	Aluminium, koper, zink, messing, brons, steen	Gietmateriaal	Steen

Specificatie

A 24 Q - B F X

X	TYROLIT interne benaming	
F	Vezelversterkt: glasvezelmateriaal (veiligheid, zijbelasting, omtreksnelheid)	
B	Bindmiddel: V = keramisch gebonden, B = kunstharsgebonden, E = elastisch gebonden, G = galvanisch gebonden	
Q	Hardheidsmarkering: N = zacht – T = hard	
24	Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)	korrelgrootte in mesh
	14–36	grof
	46–60	middel
	80–220	fijn
	800–1 200	zeer fijn
A	Slijpmiddel: A = normaal korund, C = siliciumcarbide, ZA = zirkonium korund, CA = keramisch	

Vormen



27 Afbraamschijf

29 RON
RONDELLER®



11BT Komslijpschijf



11ZB Komslijpschijf




11ZT Komslijpschijf



6ZB Komslijpschijf


Slijpstiften

Afmetingen slijpstift

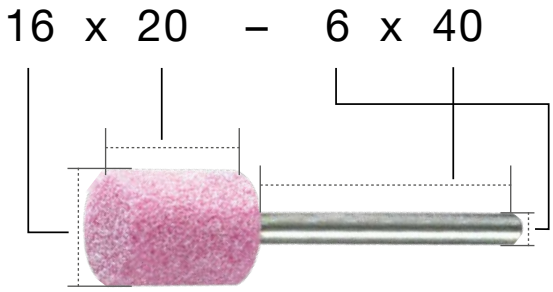




Vormen



52ZY / 52W Slijpstift



52TO Slijpstift



52KE Slijpstift




52KU Slijpstift




52SP Slijpstift




52WR Slijpstift



52MS Slijpstift




52W Slijpstift



52A-1 Slijpstift



52A-2 Slijpstift




52A-3 Slijpstift




52A-4 Slijpstift



52A-5 Slijpstift




52A-8 Slijpstift



52A-9 Slijpstift



52A-11 Slijpstift




52A-12 Slijpstift




52A-13 Slijpstift



52A-14 Slijpstift



52A-15 Slijpstift



52A-19 Slijpstift



52A-24 Slijpstift



52A-25 Slijpstift




52A-26 Slijpstift




52A-32 Slijpstift




52A-36 Slijpstift




52A-37 Slijpstift




52B-44 Slijpstift




52B-52 Slijpstift




52B-53 Slijpstift




52B-54 Slijpstift



52B-121 Slijpstift



52B-122 Slijpstift




52B-123 Slijpstift




52B-135 Slijpstift

Hardmetalen stiftfrezen


Afmetingen hardmetalen stiftfrees

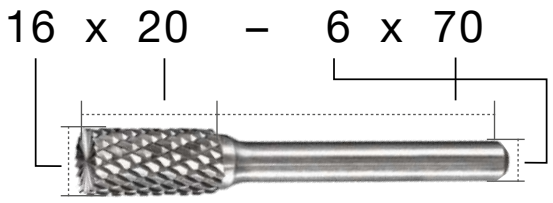

Gebruiksmogelijkheden




52FLH
Vlammen




52TRE
Druppels




52KEL
Ronde kegel



52WRC
Kogelcilinder




52KSK
Kegelverzinker




52ZYA
Cilinder




52KUD
Kogel




52ZYA-S
Cilinder met kopvertanding




52RBF
Boom




52SKM
Spitse kegel Combineert kegel- en kogelfrezen




52SPG
Stift




52WKN
Kegel




52RND
Groef



52KUD-N
Hoekfreesstift/-kogel



52ZYA-R
Cilinder met eindradius



52SKM-N
Spitse kegel Combineert hoekfreesstift en spitse kegel

Vormen



52FLH Vlammen



52TRE Druppels



52KEL Ronde kegel



52WRC Kogelcilinder



52KSK Kegelverzinker



52ZYA Cilinder



52KUD Kogel



52ZYA-S Cilinder met kopvertanding



52RBF Boom



52ZYA-R Cilinder met hoekradius



52SKM Spitse kegel



52SKM-N Spitse kegel Combineert hoekfreesstift en spitse kegel



52SPG Stift



52WKN Kegel




52RND Groef




52KUD-N Hoekfreesstift/-kogel

Aanbevolen toerentallen


Ongehard staal

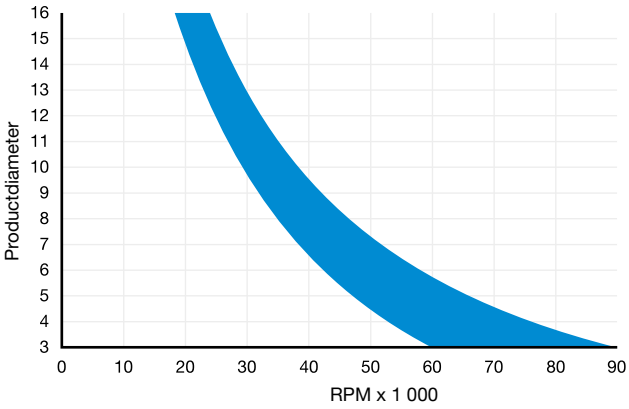


Keramiek, geharde stalen, roestvrije stalen, legeringen op nikkelbasis, titanium

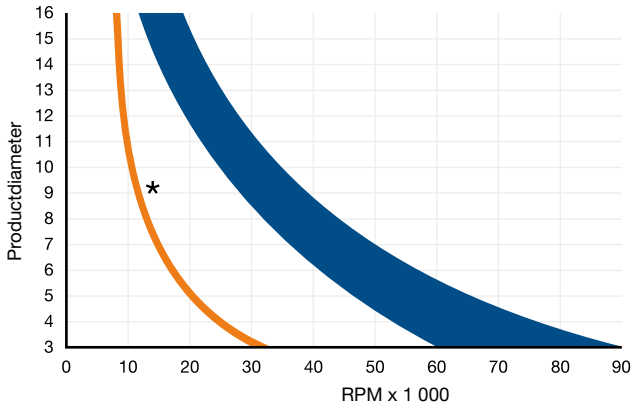

Zachte, langverspanende materialen, aluminium, GVK (glasvezelversterkt kunststof), aluminium, kunststoffen, legering op zinkbasis

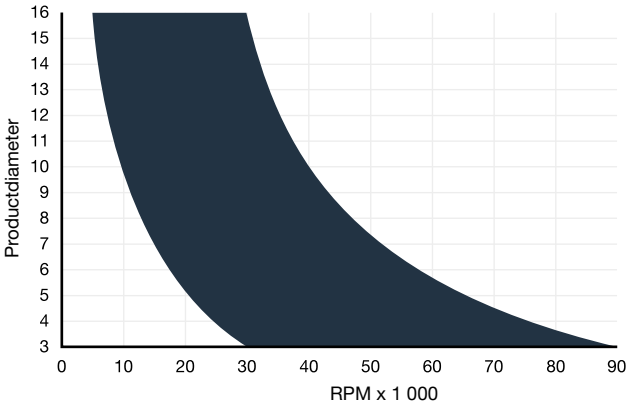

Messing, gietijzer, koper, brons

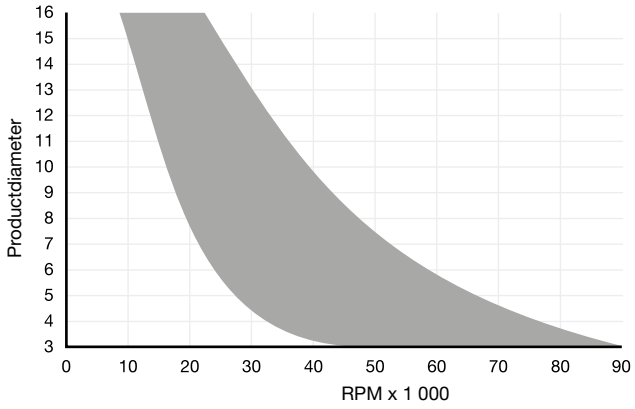

Segmenteringen:

ALU: voor aluminiumbewerking (standaard met 8 snijkanten)

ALU6: voor aluminiumbewerking (speciaal grof met 6 snijkanten)

MXC: voor gegoten staal, lasnaden, geharde en uitgeharde stalen (spaanbreker)

MX: voor hooggelegeerde stalen, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer, kunststoffen (diamant)

MXX: voor hooggelegeerde stalen, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer, kunststoffen (diamant, fijn)


MY: voor gegoten staal, lasnaden, geharde en afgeharde stalen met een hoge sterkte (standaard)

SC: voor gegoten staal, lasnaden, geharde en afgeharde stalen met een hoge sterkte (standaard)

IC: voor roestvrij staal


Gereedschapsborstels

Productlabel borstels

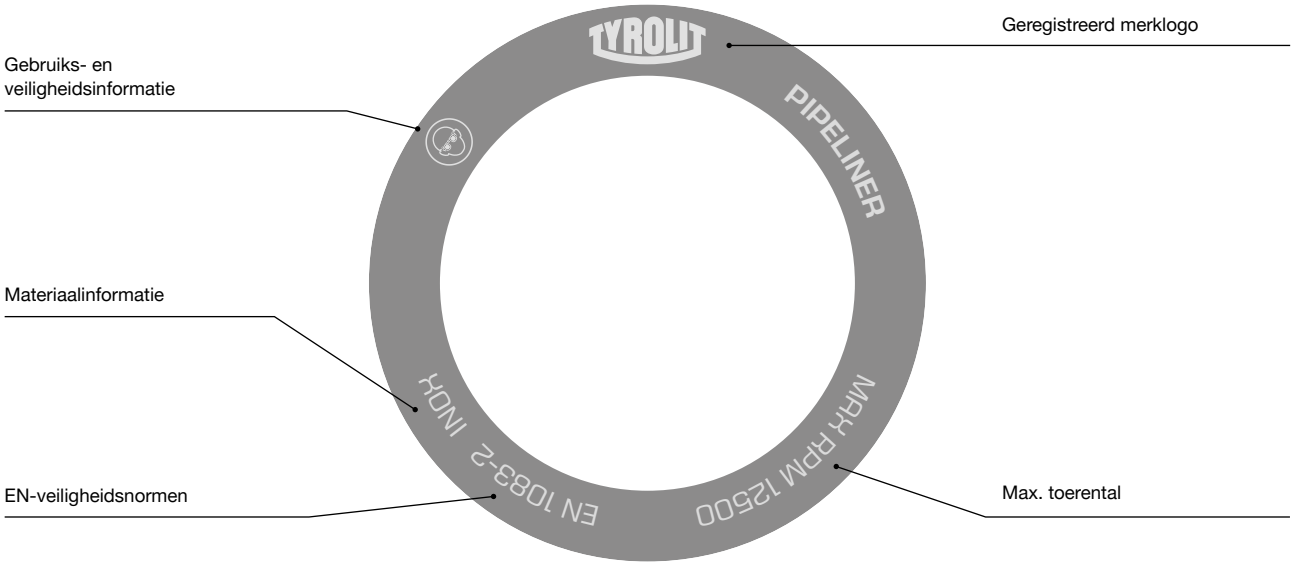

Draadsoorten

	Afkorting	Beschrijving	Gebruik
	DW	Gegolfde draad	Geschikt voor zachte materialen, zoals non-ferro metalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen.
	DZ	Gevlochten draad	Geschikt voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen.

	Afkorting	Beschrijving	Gebruik
	DK	Draad met korrels	Geschikt voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van aluminium profielen en buizen.
	DG	Rechte draad	Voor het reinigen van werkstukken met handgereedschap.

Specificaties


6T DZ SH 0,5

0,5	Dikte
SH	Specificaties (Besatz)
DZ	Draadsoort
6T	Vorm


S	Staaldraad	**E**	Roestvrij staaldraad	**M**	Messingdraad	**PP**	Kunststofborstels
SH	Gehard staaldraad	**EA**	Roestvrij, zuurbestendig staaldraad			**PA**	Kunststofdraad met korrels
SZ	Gehard, taai staaldraad					**C**	Draad met siliciumcarbidekorrel
SM	Staaldraad met messing					**A**	Draad met aluminiumoxide korrels

Aandrukkracht

Voor het borstelen is weinig druk nodig, aangezien alleen de draaduiteinden werken. Een hogere druk zorgt dus niet voor een beter borstelresultaat. Bovendien vermindert een hogere druk de levensduur en vergt het veel meer kracht.



Te hoge druk



Juiste druk

Maximale toerentallen

Het max. aantal t/min geeft het toerental aan dat zonder gevaar voor de borstel kan worden gebruikt. Dit mag niet worden overschreden! In de meeste gevallen is het zelfs aangewezen om een lager toerental te gebruiken, dit zal voor nog betere resultaten zorgen. **Let op:** Voor elk gebruik dient het toerental van het gereedschap en de machine te worden vergeleken!


Ø	60	65	75	80	90	100	115	125	150	178	200
Rondborstel, gevlochten						11 000	11 000	9 000	9 000	8 500	6 500
Komborstel, gegolfd	11 000		11 000	9 000				6 500	6 500		
Komborstel, gevlochten vorm 11		11 000	11 000	11 000	11 000	6–8 500		6 500			
Komborstel, gevlochten vorm 6				6–8 500		6–8 500		6 500			
Kegelborstel, gegolfd						11 000					
Kegelborstel, gevlochten						11 000	11 000				


Optimale omtreksnelheid

Toepassing	Optimale omtreksnelheid in m/s							
	5	15	20	25	30	35	40	45
Afbramen								
Bewerken van lasnaden								
Verwijderen van oxidatieaanslag								
Polijsten								
Bewerken van kunststof								
Schoonmaken								
Verwijderen van roest								


Haakse slijpers

Afmetingen
kom- en kegelborstels






Afmetingen
ronde borstels




Rechte slijpers


Afmetingen
komborstels



Afmetingen
ronde borstels




Afmetingen
penseelborstels




Handborstels

Afmetingen
handborstels





Afmetingen
buisborstel

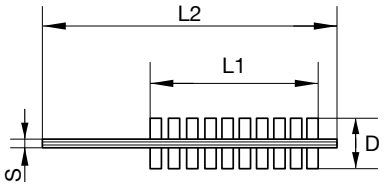

Slijpbok

Afmetingen
ronde borstels





Vormen



11TDW/6TDW Komborstel
Voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerking



11TDZ Komborstel
Ideaal voor het voorbereiden van oppervlakken voor lakken, verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag en betonresten



6TDZ Komborstel
Voor het zware werk en verwijderen van roest, verf, vuil of oxidatieaanslag



28KDW Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerkingen



28KDZ Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag

1RDZ Ronde borstel
Voor nabewerking van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52TDW Komborstel
Geschikt voor reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van verf, roest of voor afbramen




52RDW Ronde borstel
Voor verwijderen van roest, alsook voor reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen



52RDZ Ronde borstel
Voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52RDK Ronde borstel
Met korrel ommanteld voor matteren en satineren



52PDZ Penseelborstel
Voor opruwen, afbramen, verwijderen van oxidatieaanslag, matteren en reinigen.



1RDW Ronde borstels
Voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen



1RDK Ronde borstels
Voor matteren en satineren, ommanteld met korrel

1RDZ Ronde borstels
Voor het verwijderen van lasnaden, oxidatieaanslag en lak



90HDG Handborstel
Universeel inzetbare handborstel



90SDW Handborstel
Voor het fijnbewerken van geprofileerde oppervlakken



90ZKDW Handborstel
Speciaal voor het reinigen van bougies



90HKDG Handborstel
V-vormige bezetting, voor het reinigen van moeilijk bereikbare las- en hoeklasnaden



90HFDW Handborstel
Fijne borstel voor het reinigen van gevoelige oppervlakken


90FDG Handborstel
Vijlborstel voor het reinigen van metaal- en houtvijlen



90HBSDG Handborstels
Borstels voor het reinigen van remklauwen




90HBDG Handvegers
Voor het eenvoudig reinigen van alle oppervlakken



18ROGDG Leidingborstel
Leidingborstel met boorkop



18ROODW/18ROODG cilindrische leidingborstel
Voor het handmatig reinigen van leidingen en boringen



18RODK
cilindrische leidingborstel
Leidingborstel met korrels voor het reinigen van boringen

SUNBURST Bristle Borstels

Kleurcode

ULTRA-GROF
Korrel 36 – (A/O)

EXTRA-GROF
Korrel 50 – (A/O)

GROF
Korrel 80 – (A/O)

MEDIUM
Korrel 120 – (A/O)

STANDAARD
Korrel 220 – (A/O)

FIJN
Korrel 400 – (A/O)

EXTRA-FIJN
6 Micron – (A/O)

ULTRA-FIJN
1 Micron – (A/O)

VERWIJDEREN	36	UNIVERSEEL
	50	
ONTBRAMEN	80	
	120	
FINISCHING	220	
	400	
POLIJSTEN	6µ	
	1µ	

UITLEG:
6 µ – Korrel 800; 1 µ – Korrel 2000;

Bristle Disc Overzicht



TC – GEBOGEN (Ø 16–194):
Dunnere borstelharen voor meer vervormbaarheid dan TA en TS



TA – GEHOEKT (Ø 76–152):
Dikkere borstelharen voor meer agressiviteit maar minder vervormbaar dan TC



TS – RECHT (Ø 203–305):
Rechte borstelharen voor agressieve reiniging en ontbramen in beide richtingen


Werk Toerental

De volgende tabel toont de aanbevolen en maximale toerental voor elk type en afmeting van SUNBURST borstels.

Vorm	Type	Afmeting	Maximale TPM	Aanbevolen TPM
52RA	Op stift	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Schijf	Ø 16-25	35'000	3-18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø194-203	6'000	3'000
		Ø254-305	1'500	1'000
QDISC RA	QDISC	Ø25	30'000	10-15'000
		Ø51	25'000	10-15'000
		Ø76	20'000	8-12'000
28 RA	Schijf	Ø115	12'000	6-8'000

Lamellenschuurschijven

Lamellenschuurschijven - Productlabel

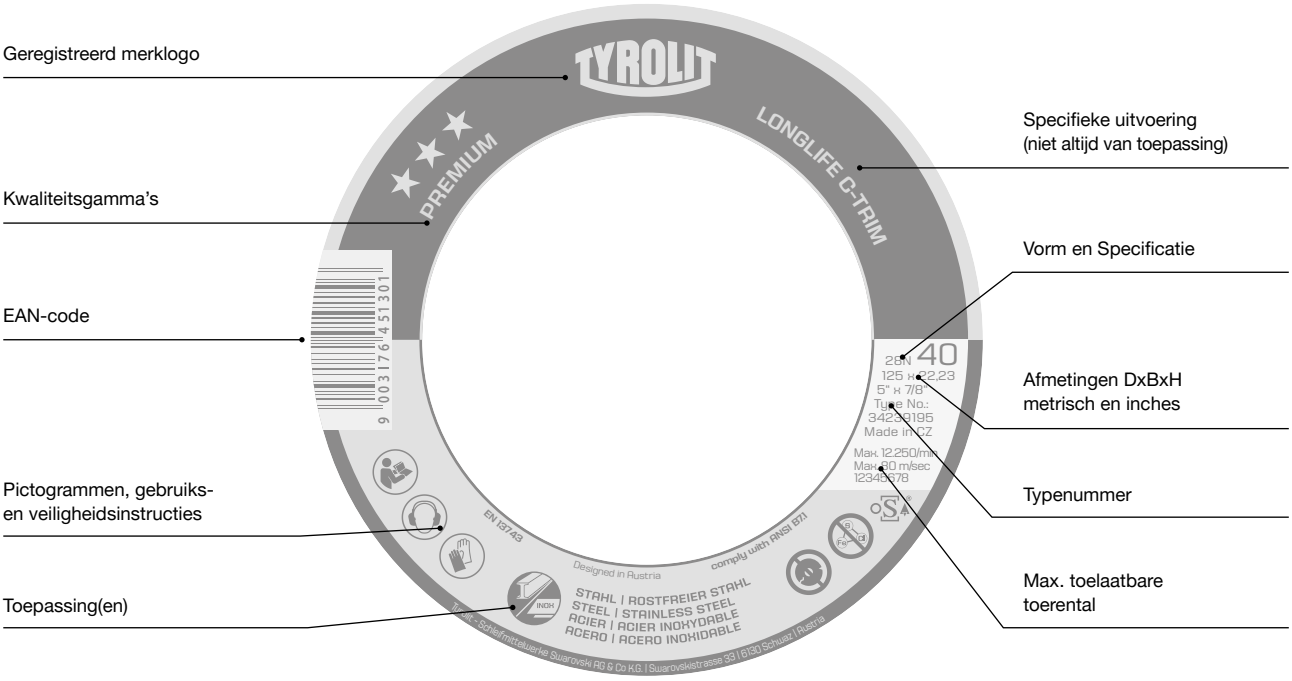

Kleurcodes

Label

Staal	2in1	INOX	Non-ferrometalen	Steen

Kleurcode

Blauw	Blauw	Rood	Oranje	Groen

Materiaal

Staal	2in1 = Staal en hoogwaardig inox	Hoogwaardig inox	Aluminium, koper, zink, messing, brons, steen	Steen

Vormen




27A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel, haaks gebogen uitvoering Deze vorm maakt een optimale slijphoek van 15°-20° mogelijk



28A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel, rechte uitvoering Deze vorm zorgt voor een optimale benutting van schuurlinnen bij een slijphoek van 0–15°



28NF Lamellenschuurschijf
Ondersteuning van natuurvezel voor eenvoudig trimmen tot de juiste uitvoering



28S SOFTJOB Lamellenschuurschijf
Deze schijf onderscheidt zich van reguliere lamellenschuurschijven door de speciale indeling van de lamellen, waardoor de schijf nog flexibeler kan worden ingezet voor elke toepassing



28N Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met kunststof, rechte uitvoering

Flexibele schuurmiddelen

Toelichting Specificatie

ZA-P43N

N	Onderlaag van natuurlijke vezels
V	Onderlaag van gevulkaniseerde vezels
A/B/C/D/E/F	Gewicht papier
C J	Flexibel linnen
C JJ	Zeer flexibel linnen
C JX	Semi-flexibel linnen
PC-X	Stijf poly-linnen drager
PC-Y	Zeer stijf poly-linnen drager
PE-Y	Zeer stijf polyester drager
FI	Folie
01	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen en overige materialen
02	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen en overige materialen; met actieve werkstoffen
03	Inox, staal en zachte metalen; met actieve werkstoffen nat en droog
06	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen, hout en overige materialen; met actieve werkstoffen
07	Alle metalen; nat en droog
21	Kleur, lak, composietmaterialen, gelcoat; universeel gebruik; licht met stearaat coating
22	Kleur, lak, composietmaterialen, gelcoat; universeel gebruik; zwaar met stearaat coating
31	Universeel gebruik
41	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium en overige materialen; lage tot gemiddeld hoge druk, actieve werkstoffen
43	Staal, koolstofstaal, aluminium en overige materialen; gemiddelde tot hoge druk; actieve werkstoffen
45	Staal, koolstofstaal, roestvrij staal en overige materialen; lage druk; actieve werkstoffen
48	Staal, hoog gelegeerd staal, gehard staal; gemiddeld hoge tot hoge druk, actieve werkstoffen en toplaag
65	Steen, vlies, composietstoffen, gelcoat, epoxyhars, glas en overige materialen
68	Steen; nat en droog
93	Staal, hoog gelegeerd staal, gehard staal; gemiddeld hoge tot hoge druk, actieve werkstoffen en toplaag
101	Speciaal voor geharde oppervlakken, lakken en verven, Gelcoat, Composieten, Metaal, enz.
P	PREMIUM***
S	STANDARD**
B	BASIC*
ZA	Zirkonium
A	Aluminiumoxide
CA	Gesinterd aluminiumoxide
C	Siliciumcarbide
D	Diamant

Actieve werkstoffen: Voor koeler slijpen op staal
Toplaag: Voor koeler slijpen op inox en hoog gelegeerd staal
Stearaat coating: Vermindert verstopping en vollopen van de schijf

Vormen

Gecoate schuurmiddelen



DISC-N Jute schijf



DISC-V VFiberschijf




DISC-P



DISC-FI




PADFIBER Steunschijf



STEUNSCHIJF PAD TFC
voor TYROLIT FAST CHANGE



SPIRAL PC Spira band



SBH Accessoires



BELT-PC



BELT-PE



52LA C / 52LA PC
Vlies lamellenschijf op stift




1LA C Lamellenschijf



1LA VLS-C



PADQDISC



ROLL-VL




SHEET-VL

Non Woven Schuurmiddelen



28VL Grof reinigingsschijf
(geluid geïsoleerd)



1VL GR
Grof reinigingsschijf



DISC VL Schijf



1VL UW Unitized schijf
(unitised wheel)




1VL CW Convolute schijf
(convolute wheel)




28PWA POLIJSTEN



QDISC-VL
QDISC-C
QDISC-PE



52LA VL-C Vlies
lamellenschijf op stift



52LA VL
Lamellenstift



BELT-VL



1LA VL Vliesschijf



1LA VL-C Vlies lamellenschijf
1LA VL-W
1LA VL-G




1LA VLS



SHEET-VL



ROLL-VL



PADQDISC

RA TABEL (op Roestvrij Staal)

De volgende tabel toont de grofheid van de slijpmiddelen die van invloed is op de oppervlakken van het werkstuk. Hoe lager de RA-waarde, hoe fijner het oppervlakteresultaat.

Grof reinigen

Grofreinigingschijven	Ra (µm)
Strip-It Grof	2,30
Strip-It Ex. Grof (rood)	2,10
Strip-It Ex. Grof zacht	2,30



Licht ontbramen – Afwerking – Reinigen

Oppervlakte conditionering	Ra (µm)
HD GROF	1,60
HD MEDIUM	1,10
A GROF	1,00
A MEDIUM	0,60
A FIJN	0,50
A ZEER FIJN	0,40
C ULTRA FIJN	0,30



Licht ontbramen – Afwerking – Polijsten

UW - Unitized	Ra (µm)
8 A GROF	0,70
8 A MEDIUM	0,40
6 C FIJN	0,30
2 A MEDIUM	0,25
3 C FIJN	0,20
2 C FIJN	0,15



Ontbramen – Afwerking – Polijsten

CW - Gewikkelde compactschijven	Ra (µm)
CW MMF	
2 C GROF (Satin Finishing / Blending)	0,24
2 C MEDIUM (Satin Finishing / Blending)	0,20
5 A MEDIUM (Finishing / Blending)	0,20
CW DB (Licht ontbramen / Afwerken)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C FIJN H (HARD)	0,20
9 C FIJN	0,19
8 C FIJN H (HARD)	0,18
8 C FIJN	0,17
7 C FIJN	0,15



Montage van SCM-schijven

De SCM-schijven zijn ontworpen voor gebruik op haakse slijpers en zijn beschikbaar met korrelgroottes van EXTRA GROF tot ZEER FIJN, in de gangbare diameters van 115–178 mm.

Bijzonder doordacht: Dankzij het uitneembare asgat is elke schijf compatibel met alle steunschijven binnen ons assortiment.




Kleur

	EXTRA GROF	GROF	EXTRA MEDIUM	MEDIUM	ZEER FIJN
Voorzijde					
Achterzijde					

Corresponderende korrelgrafiek

Deze grafiek toont hoe de TYROLIT-producten corresponderen met de FEPA-korrelgrootte.

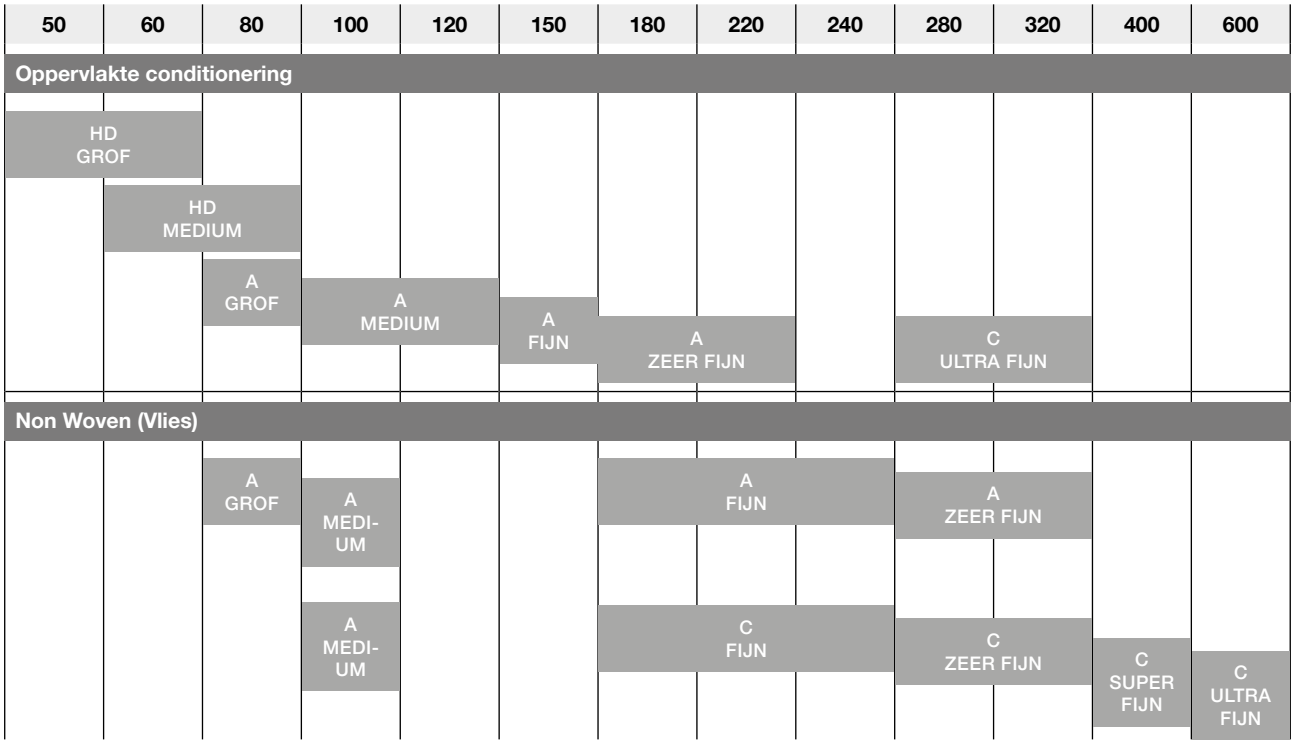

A = Aluminiumoxide *C = Siliciumcarbide* *HD = Heavy Duty*

Vergelijkingstabel voor korrelgroottes

Micron µm (dv - 50%)	TRINE A-P81/A-P82	FEPA	JIS	ANSI Mesh
201		P80	J80	#80
162		P100	J100	#100
125	A160	P120	J120	#120
100		P150	J150	#150
80		P180	J180	#180
70	A100	P220	J220	#220
60	A80	P240	J240	#240
50	A65	P280		#280
45		P320	J280	#320
40		P360	J320	#360
35	A45	P400	J360	
30		P500	J400	#400
26	A30	P600	J500	
22		P800	J600	
20				#500
18		P1000	J700	
16				#600
15	A16	P1200	J800	
12		P1500	J1000	#800
10	A6	P2000	J1200	

do’s & don’ts

- ✓ Behandel en bewaar de slijpgereedschappen zorgvuldig, gebruik de oudste gereedschappen eerst.
- ✓ Vóór elke montage of indienstneming moet het slijp- gereedschap worden gereinigd, en via visuele controle op scheuren of mogelijke beschadigingen worden geïnspecteerd
- ✓ Voer vóór de montage een „klanktest“ uit op keramisch gebonden slijpwerktuigen.
- ✓ Verzeker u ervan dat de snelheid van de machine (t/min) de op het slijpmiddel of de verpakking aangegeven max. werksnelheid niet overschrijdt.
- ✓ Zorg ervoor dat het asgat van het slijpgereedschap – met of zonder schroefdraad – precies op de as van de machine past, en dat de spanflens schoon, vlak, even groot en geschikt is voor het op te spannen slijpgereedschap.
- ✓ Gebruik waar voorzien of meegeleverd de tussenlagen tussen slijpgereedschap en spanflens.
- ✓ Gebruik uitsluitend machines met een beveiligingsrichting of veiligheidskappen en zorg ervoor dat deze in de voorgeschreven toestand zijn en volgens de voorschrif- ten zijn aangebracht voordat u de machine inschakelt.
- ✓ Voer telkens na het opspannen gedurende min. 1 minuut een proefloop uit aan de werksnelheid en terwijl de beschermkap correct is aangebracht. Houd daarbij de machine zodanig dat bij een eventuele breuk de stukken u of anderen niet kunnen raken.
- ✓ Oogbescherming wordt bij alle slijphandelingen prin- cipieel aanbevolen. Voor handslijpen worden veiligheidsbrillen of gezichtbescherming aanbevolen.
- ✓ Zorg bij het werken met doorslijp- en afbraamschijven voor voldoende luchttoevoer of veiligheidsmaatregelen die overeenkomen met de te bewerken grondstof. Alle droge slijpprocessen moeten met geschikte afzuigsystemen zijn uitgerust.
- ✓ Gebruik uitsluitend machines die ook voor slijpgereed- schappen met HUB geschikt zijn.
- ✓ Schakel voordat u de machine stopt de toevoer van koelmiddel af en haal overtollig koelmiddel uit het slijpgereedschap.

- ✗ Gebruik geen slijpmiddelen die vóór de montage werden blootgesteld aan flinke vochtigheid, nattigheid of hoge temperaturen.
- ✗ Gebruik geen slijpmiddelen die zijn gevallen, beschadigd zijn of er zo uitzien alsof ze niet voor het juiste doeleinde werden gebruikt.
- ✗ Overschrijd nooit de aangegeven maximaal toelaatbare werksnelheid.
- ✗ Gebruik geen spanflenzen waarvan het oppervlak niet vrij van vreemde voorwerpen bv. slijpsel), vlak of braamvrij is.
- ✗ Draai de spaninrichting en de spanflenzen niet te vast aan.
- ✗ Gebruik geen rechte spanflenzen of flenzen met een uitsparing voor komschijven of stiften.
- ✗ Gebruik bij het opspannen nooit geweld en breng geen wijzigingen aan het slijpgereedschap aan.
- ✗ Gebruik „wegwerpadapters“ slechts eenmaal.
- ✗ Schakel de machine pas in als de beschermkap correct en stevig vastgemaakt is (de beschermkappen of – afdekkingen moeten zodanig zijn geplaatst dat ze vonken en slijpdeeltjes van het lichaam wegleiden).
- ✗ Start de machine enkel als er geen contact is tussen het werkstuk en het slijpgereedschap.
- ✗ Werk nooit met slijpgereedschappen zonder toereikende luchttoevoer (niet zonder adem- en gehoorbescherming, in het bijzonder in gesloten ruimten) en zonder persoonlijke beschermuitrusting (zie pictogrammen).
- ✗ Gebruik geschikt slijpgereedschap - een ongeschikt product kan overmatige slijpdeeltjes en overmatig stof doen ontstaan.
- ✗ Vermijd mechanische beschadiging van het slijpge reedschap door krachtinwerking, stoten en opwarming.
- ✗ Gebruik nooit slijpmachines die niet werken volgens de voorschriften of die defecte onderdelen bevatten.
- ✗ Gebruik geen doorslijpschijven voor slijpwerk (oefen niet op alle doorslijpschijven vorm 41 of 42 zijbelasting uit).
- ✗ Monteer niet meer dan één stuk slijpgereedschap op een as.
- ✗ Gebruik slijpgereedschappen nooit na de aangegeven vervaldatum. Deze datum wordt uitgedrukt als een maand en jaar (bijv. 04/2025) en bevindt zich bij doorslijp- en voorbewerkingsschijven doorgaans op de metalen ring rondom het boorgat. Bij andere ge reedschapstypen (bijv. komslijpschijven) kan de verval datum zich ook op het etiket bevinden.

Veiligheidsbepalingen


Gebruik handschoenen


Gebruik gezichtsbescherming


Gebruik gehoorbescherming


Gebruik een stofmasker


Beschermende kleding gebruiken


Let op de veiligheidsvoorschriften


Nat slijpen


Droog slijpen


Gebruik geen beschadigde schijven


Gebruik doorslijpschijf niet om af te bramen


Met twee handen bedienen


Vrij van Fe,S,Cl

Slijpbokschijven

Toepassingsaanbeveling


Specificatie	Non-ferro-metalen	Ongelegeerde en laagge-legeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Hard-metaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard	Gehard	Ongehard	Gehard							
10A		●	●							●	●	
89A			●	●	●	●				●	●	
C					●	●	●	●		●	●	

● Zeer geschikt ● Beperkt geschikt


Gebruikstips

- Slijpen van ongeharde, laaggelegeerde stalen met normaal korund = 10A
- Naslijpen van HSS-gereedschappen met edelkorund wit = 89A
- Scherpen van hardmetalen gereedschappen alleen met siliciumcarbide = C

Vormen




Vorm 1




Vorm 5

Handmatig slijpgereedschap


Vormen




Vorm 9010




Vorm 9011




Vorm 9020




Vorm 9040




Vorm 9030




Vorm 90FMK




Vorm 90K




Vorm 90HM




Vorm 90B




Vorm 90FHG




Vorm 90W




Vorm 90TY

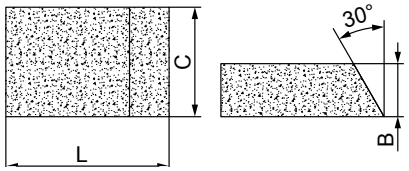


Vorm 90TY-1003A

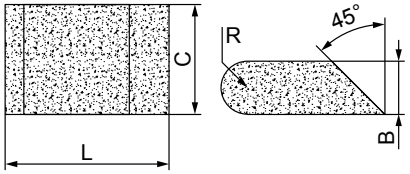

Vorm 90TY-1002A

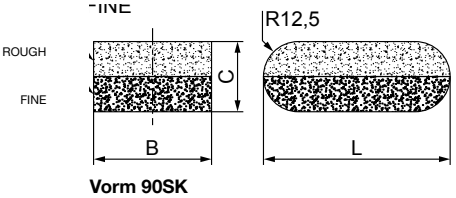

Vorm 90SK



Vorm 90KR

Dressen en scherpen gereedschap


De juiste dresser selecteren

	Africhtgereedschap		Slijpschijfprofiel	Slijpproces/productietype
Foto	Gedetailleerde omschrijving			
Enkele snijrand	Eénkorrelafritser		Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak-, inwendig rond- en centerloos slijpen. Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Profieldiamant		Multiprofiel (complexe profielen met steile flanken en smalle radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
Multisnijrand	Meersteenafritser diamant		Recht (cilindrisch, conisch)	Vlak en uitwendig rondslijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Meerkorrelafritser diamant		Recht (cilindrisch, conisch)	Vlak en uitwendig rondslijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Diamantkorrelafrits-plaat		Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series
	Naaldafritsplaten		Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series
	Afritsplaten met MCD-staafjes		Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, inwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series

Vermijden van veel voorkomende fouten bij het dressen.

+ Terugloop zonder aanzet van het afdraaigereedschap vereffent het oppervlak van de slijpschijf en vermindert de snijprestaties
+ De vrije inspanlengte van de dresser is te groot. Er ontstaan trillingen en het oppervlak van de slijpschijf wordt onregelmatig. Deze topografie heeft bij het daaropvolgende slijpproces invloed op het werkstuk.
+ Er is een te hoge (ae > 0,03 mm) aanzet. Dit leidt tot het barsten van de bindingsbruggen tussen de korrels onderling in de slijpschijf, waardoor de korrels voortijdig uitbreken. De gevolgen daarvan zijn: een ruwer werkstukoppervlak en meer slijtage van het afdraaigereedschap.
+ De koeling wordt te laat ingeschakeld: hoge temperaturen leiden tot thermische schade en meer slijtage. Oplossing: De koeling dient altijd te worden ingeschakeld vóórdat het afdraaigereedschap wordt gebruikt.
+ Wanneer de monokristallijne diamanten sterk zijn afgerond, verandert dit de overlappingsgraad waardoor de snijprestaties van de schijf verminderen.

Diamantgrootte (karaat) in verhouding tot de afmetingen van de slijpschijf

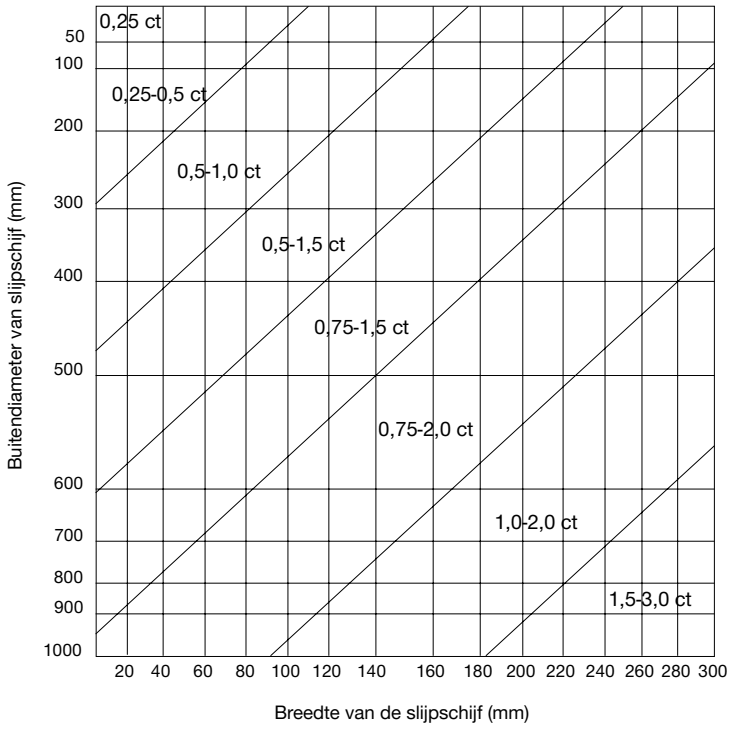

Verhouding tussen profielradius | korrelgrootte

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de korrelgroottes waarmee men een minimale profielradius kan bereiken. Als richtwaarde kan worden aangenomen dat er drie slijpkorrels nodig zijn om een minimale profielradius te bereiken. Om een profielradius van 0,3 mm te behalen, is een korreldiameter van circa 0,1 mm vereist.

Korrelgrootte		**36**	**46**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**
Min. profielradius	**mm**	1	0,80	0,60	0,45	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10
	Inches	0,04	0,03	0,03	0,02	0,10	0,01	0,01	0,01	0,00

Verhouding tussen oppervlakteruwheid | korrelgrootte

De onderstaande tabel helpt u de juiste korrelgrootte te selecteren voor de vereiste oppervlakteruwheid. Variabele procesparameters (bijv. de africhtmethode) hebben een aanzienlijke invloed op de oppervlakteruwheid die met een bepaalde korrelgrootte kan worden behaald. Daarom worden in deze tabel ook de oppervlakbereiken/korrelgroottes vermeld.

U moet erop letten dat bij grote korrelgroottes gemakkelijker spanen (materiaal) loskomen. Het is niet noodzakelijk om bij de eerste korrelgroottekeuze de fijnste grootte te kiezen.

Oppervlak		**Korrelgrootte**								
Micro inch CLA	**µm Ra**	**36**	**46**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**
42	1,10	●								
32	0,80	●	●							
26	0,70		●							
21	0,50		●	●						
16	0,40			●						
14	0,35			●	●					
11	0,25				●					
8	0,20				●	●				
7	0,17					●				
6	0,14					●	●			
5	0,12						●	●		
4	0,10							●	●	
3	0,08								●	●
2	0,05									●

Toepassingstipst

- Zorg voor een afdoende toevoer van koelmiddel bij het africhten om de levensduur te verlengen (dit voorkomt de thermische overbelasting van africhtdiamanten)
- De werkbreedte (bd) omschrijft de effectieve diamantbreedte van het afritsgereedschap bij een bepaalde snijdiepte bij het afritsen
- Met de overdekkingsgraad (Ud) kunnen oppervlakken en het verspaningsvermogen aanzienlijk worden beïnvloed
- De overdekkingsgraad (Ud) bepaalt het aantal slijpschijfrotaties waarin het afritsgereedschap zich een werkbreedte heeft verplaatst
- Bij stijgende overdekkingsgraad wordt het slijpschijfoppervlak gladder en daardoor wordt de werkruwdiepte kleiner


- Richtwaarden voor de overdekkingsgraad:
  - Voorbewerken 2–3
  - Normaal slijpen 4–6
  - Fijn slijpen ≥7
- De aangegeven formules gelden enkel voor afritsers met gedefinieerde werkbreedte bd (éénpuntafritser, afritsplaat)

$$U_d = \frac{\text{Diamantwerkbreedte}}{\text{Voortbeweging gereedschap}} = \frac{b_d \cdot n_s}{v_d}$$


$$v_d = \frac{n_s \cdot b_d}{u_d}$$

b_d = werkbreedte afritsgereedschap
n_s = schijftoerental
v_d = voortbewegingssnelheid van afritser


Vormen




Vorm 1




Vorm 50EA




Vorm 50MA



Vorm 50PD

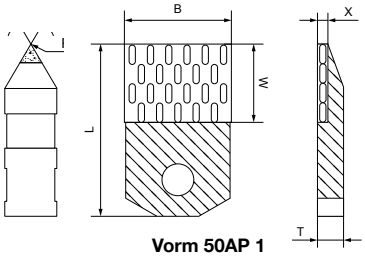


Vorm 50AP 1




Vorm 50AP 2




Vorm 50AP 3




Vorm 50AP 4




Vorm 90AS




Vorm 90AR




Vorm STSEG A



Vorm STSEG C


Vorm 50HAG

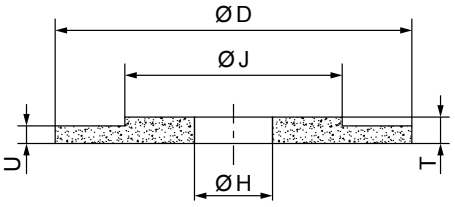

Vorm 38

Symbolen

 Haakse slijper

 Rechte slijpers

 Motorslijper

 Stationaire doorslijpschijf

 Slijpmolens

 Handmatig slijpen

 Excentrische slijpmachine

 Mini haakse slijper

 Stationaire bandschuurmachine

 Draagbare bandslijpmachine

 Mini-bandschuurmachine

 Satineermachine

 Dressen en scherpen

 Staal



Roestvrij staal



Non-ferrometalen

 Baksteen



Kunststof/PVC

 Gietijzer

 Rails

 HSS

 Hardmetaal

 Gietstaal



Hout



Gelcoat



Titanium/titaniumlegeringen



Composietmaterialen



Verf / lak



Nikkel



Chroom



Kobalt



Keramiek

Doorslijpschijven - Doorslijpschijven uit de vrije hand

Doorslijpschijven CERABOND X

Voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,6 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 mm voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

+ Kortste snijtijden door de structuur van de gebruikte keramische korrel
+ Zeer lange levensduur op harde en veeleisende materialen
+ Extreem scherpe doorslijpschijf stelt de gebruiker in staat zeer comfortabel en met weinig inspanning te werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stuks
			34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
			34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
			34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stuks
			34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
			34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
			34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stuks
			34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks
			34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks
			34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stuks
			34785103	230 x 2,5 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stuks
		42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
			34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks

PREMIUM LONGLIFE-doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Voordelen

+ Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
			34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
			637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
			34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
			637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
			637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
			785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
			34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stuks
			637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
			637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

+ Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
+ Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
			34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
			367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
			34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
			34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
			367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
			34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
			367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
			34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
			367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
			34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
			34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
			34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
			34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Stuks
			872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		42	872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			872348	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			872350	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stuks
			34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stuks
			34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks
			34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM CURVE CUT doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Snijden van radiussen, cirkels en rondingen op dunwandige werkstukken (max. 5,00 mm dikte)
+ Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpers
+ Geschikt voor staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Een wanddikte van 5,00 mm mag niet worden overschreden
+ Afhankelijk van de snijradius moeten de invoerhoek en de diepte worden aangepast
+ Rechte lijnen snijden is niet mogelijk
+ Het werkstuk moet worden voorgesneden en vervolgens in een tweede stap worden doorgesneden

Voordelen

+ Nieuwe vorm maakt maximaal veilig bochtensnijden mogelijk, terwijl de zijbelasting tot een minimum wordt beperkt
+ Gemakkelijk snijproduct voor eenvoudige bewerking van staal en roestvrij staal
+ Chemische zuiverheid voorkomt corrosie, putcorrosie en een vermindering van de vermoeiingssterkte

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28	34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stuks
			34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM DEEP CUT PROTECTION-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Het asgat is voorzien van DEEP CUT PROTECTION, waardoor uitbreken wordt voorkomen
+ U kunt maximaal in het werkstuk insteken en contact maken met scherpe werkstukranden, zonder dat de schijf daarbij beschadigd raakt
+ DEEP CUT PROTECTION gaat verder op het gebied van gebruikersveiligheid
+ Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		42	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
			34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ACCU-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Deze producten zijn optimaal afgestemd op haakse slijpmachines met accu-aandrijving en zijn in het bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen van staal en roestvrij staal.

Voordelen

+ Werk ook bij kleinere taken en in slecht toegankelijke omgevingen zonder stroombron met de kwaliteit die u van Tyrolit gewend bent
+ Dit gereedschap is geschikt voor uiteenlopende toepassingen op staal en roestvrij staal
+ Efficiënter in het gebruik, ook bij kleine doorsneden, staven of wapeningsstaal

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks
			34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslijpen
+ De dunnere breedte van 2,0 mm met DEEP CUT PROTECTION biedt de gebruiker meer veiligheid en voorkomt dat het asgat uitbreekt bij contact met scherpe randen van werkstukken
+ Optimaal snijden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
			34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
			743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
			743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks

★★★ PREMIUM X-LOCK-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Tyrolit integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven
+ Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig
+ Geen losse onderdelen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
			34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
			34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks

★★★ PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
			34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
			34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
			41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
			34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
			34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
			41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
			41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
			41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
			34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
			34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	42	282149	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Stuks
		41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 Stuks

★★ STANDARD 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
+ Snel en comfortabel werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stuks
			34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
			34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stuks
			34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
			34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
			34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
			34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
			34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 Stuks

★★ STANDARD 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
+ Snel en comfortabel werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 Stuks
			34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 Stuks

★★ STANDARD 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
+ Snel en comfortabel werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Stuks

★★ STANDARD doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 2,5 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
+ Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
+ Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stuks
			34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
			34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stuks
			34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
			408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
			367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
			367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
			34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 Stuks
			367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		42	367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks

BASIC X-LOCK-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Tyrolit integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven
+ Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig
+ Geen losse onderdelen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34696905	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks
			34696902	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks

BASIC 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

+ Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 Stuks
			34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks
			34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
			222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			34332871	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks
			34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
			222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks
			34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
			34476855	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			222999	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
			250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			223000	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
			34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Stuks
			250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks

★ BASIC

BASIC 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Stuks

★ BASIC

BASIC 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stuks

★ BASIC CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslijpen
+ Het product levert goede prestaties en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
+ Kortere werktijden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks

★ BASIC CUT-ALL doorslijpschijven

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor snijtaken op verschillende materialen

Voordelen

+ Universeel gebruik op talrijke materialen
+ Vlotte werking
+ Geringe braamvorming

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
			34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
			34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
			34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
			34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
			34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
			34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks

★ BASIC BASIC CUT-ALL doorslijpschijven (Blik)

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor snijtaken op verschillende materialen

Voordelen

+ Universeel gebruik op talrijke materialen
+ Vlotte werking
+ Geringe braamvorming

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stuks
			34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stuks
			34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 Stuks

★ BASIC BASIC doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Stuks
			34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks
			34332869	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks

BASIC doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Stuks

2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het bewerken van diverse staalsoorten en RVS
+ Voor het snijden van staalplaten, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm voor snel snijden en weinig braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm voor hoge levensduur en stabiliteit

Voordelen

+ Vertrouwde Tyrolit kwaliteit voor een instapprijs
+ Ongeëvenaarde prijs-prestatieverhouding
+ Perfect voor doe-het-zelvers, maar ook geschikt voor professionals

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34689663	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 Stuks
			34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stuks
			34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
			34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stuks
			34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
			34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
			34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
			34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
			34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
			34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks

2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het bewerken van diverse staalsoorten en RVS
+ Voor het snijden van staalplaten, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

+ 1,0 mm voor snel snijden en weinig braamvorming

Voordelen

+ Vertrouwde Tyrolit kwaliteit voor een instapprijs
+ Ongeëvenaarde prijs-prestatieverhouding
+ Perfect voor doe-het-zelvers, maar ook geschikt voor professionals

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34746072	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	100 Stuks
		34746073	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	100 Stuks

PREMIUM doorslijpschijven

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

+ Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
+ De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
+ Verbeterde prestatie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
			34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Stuks
			32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
			366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
			5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
			30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks

CERABOND X-doorslijpschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor het bewerken van verschillende gegoten materialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en nodulair gietijzer
+ Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsneden

Wij bevelen aan

+ Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Uitstekende standtijd en stabiliteit
+ Zeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanning
+ Door de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort
+ Hoogste agressiviteit gedurende de gehele levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		42	34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stuks
			34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stuks
			34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stuks
			34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stuks

PREMIUM-doorslijpschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor de bewerking van gegoten materialen

Wij bevelen aan

+ HARD (R): langere levensduur:
+ MEDIUM (P): universeel toepasbaar - combinatie van snijvermogen en duurzaamheid
+ SOFT (N): optimale materiaalverwijdering, hoge agressiviteit en hoog snijvermogen
+ Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen

Voordelen

+ Ee combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie
+ De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		42	5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 Stuks
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks

★★★ PREMIUM FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer

Toepassing

+ Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

+ DIN 13236 veiligheids norm
+ Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharsgebonden gereedschap
+ Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Stuks

★★★ PREMIUM doorslijpschijven

voor non-ferrometaal en steen

Toepassing

+ Voor het bewerken van tegels, keramiek, klinkers en non-ferrometalen
+ Kleine werkzaamheden aan natuursteen en beton

Voordelen

+ Perfecte afwerking van oppervlakken en geen randuitbreuk
+ Minder slijpresten en slijpstof door de beperkte schijfdikte
+ Lagere belasting

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks
			34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks

★★ STANDARD doorslijpschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

+ Zuivere snijranden en een zeer goede snedekwaliteit
+ Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
+ Een uitstekende standtijd en stevigheid bij het doorslijpen van steen en beton dankzij siliciumcarbide

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks

★ BASIC doorslijpschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

+ Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
+ Snel en comfortabel werken
+ Goede standtijd en stevigheid

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Stuks
			223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks

★★★ PREMIUM Spanflenzen - Toebehoren

voor doorslijpschijven

Toepassing

+ Ontwikkeld om de stabiliteit van dunne doorslijpschijven in de diameters 178 mm en 230 mm te verbeteren

Wij bevelen aan

+ Voor doorslijpschijven tot 2,0 mm in de rechte uitvoering en met een diameter van 178 mm of 230 mm

Voordelen

+ Verhoogt de zijstabiliteit aanzienlijk
+ Van veredeld gereedschapsstaal, voor haakse slijpmachines met een M14-aandrijfas
+ Maakt het mogelijk om nog nauwkeuriger snijden, met een beter begin van de snede

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SFL	614644	76	1 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
+ Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
+ Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
+ Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
			34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks
			704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
			325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
			34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
+ Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
+ Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Stuks
			34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
			34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Stuks
			299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
			34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
			324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Stuks
			324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
			325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Stuks
			299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
			34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
			325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Stuks
			325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks

★★★
PREMIUM

Opspandoorn

voor doorslijpschijven met kleine diameters

Toepassing

+ Ontwikkeld voor het op rechte slijpers opspannen van doorslijpschijven met kleine diameters
+ 803404 S6/H10/M10 SS171
+ 846442 S6/H6/M6 SS174

Voordelen

+ Eenvoudig te hanteren en uitermate veilig voor de gebruiker
+ Van veredeld gereedschapsstaal voor rechte slijpers en buigzame assen

Wij bevelen aan

+ Neem tijdens het gebruik het maximale toerental in acht

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
		100 SS	803404	6	1 Stuks
			846442	6	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Optimaal afgestemd op een zo hoog mogelijk snijvermogen en een zo lang mogelijke standtijd
+ Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
+ Kortere werktijden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Stuks
			75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks
			141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Stuks
			363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
+ Zeer goede standtijd en stabiliteit
+ Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
			384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
			384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
			384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
			384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
			386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks

BASIC doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van staal
+ Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning
+ Goede standtijd en stevigheid
+ Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks

CERABOND X-doorslijpschijven

voor rails

Toepassing

+ Voor het doorslijpen van rails
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Wij bevelen aan

+ Alleen gebruiken op goed onderhouden en krachtige machines (> 5 kW)
+ Gebruik doorslijpschijven voor rails voor geleid vrijhandslijpen uitsluitend als deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd

Voordelen

+ Zeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanning
+ Zeer hoge levensduur en stabiliteit
+ Door de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort
+ Ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen optimale resultaten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM doorslijpschijven

voor rails

Toepassing

+ Voor het doorslijpen van rails
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Het product biedt zo kort mogelijke doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
+ Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt
+ Optimale standtijd en stevigheid
+ Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
			671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
			671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
			671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
			676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM doorslijpschijven

voor rails voor geleid vrijhandslijpen

Toepassing

+ Voor geleid vrijhandslijpen op rails

Wij bevelen aan

+ Gebruik raildoorslijpschijven uitsluitend wanneer deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd voor geleid vrijhandslijpen

Voordelen

+ Optimale agressiviteit en standtijd
+ Het bijgevoegde zirkoniumkorund geeft de schijf een uitstekend snijvermogen en biedt de gebruiker nog betere prestaties
+ Minder belasting

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
			34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
			34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM raildoorslijpschijven met universeel gat

voor rails

Toepassing

+ Voor het doorslijpen van rails
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Geïntegreerde reduceerring maak het gebruik van machines met 20 mm of 25,4 mm mogelijk
+ Harde specificatie voor hogere standtijd en betere snijprestaties
+ Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	34517333	300 x 3,5 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks
			34517332	350 x 3,8 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks
			34517334	400 x 4,3 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD doorslijpschijven

voor rails

Toepassing

+ Voor het doorslijpen van rails
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
+ Door de strakke, zuivere snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en is er een kortere werktijd nodig
+ Zeer goede standtijd en stabiliteit
+ Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
			75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
			75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
			75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
			75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
			355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD doorslijpschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor de bewerking van steen
+ Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Dankzij het hoge snijvermogen is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt
+ Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
+ Zeer goede standtijd en stabiliteit
+ Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Stuks
			384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Stuks

★ BASIC

BASIC doorslijpschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor de bewerking van steen
+ Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
+ Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

+ Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
+ Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
+ Goede standtijd en stevigheid

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Stuks
			223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks
			223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks

Doorslijpschijven - Stationaire doorslijpschijven

★★★ PREMIUM doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
+ Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

+ Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

+ Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
+ Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
+ Kortere werktijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Stuks
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Stuks
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stuks
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Stuks
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Stuks
		647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Stuks
		647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Stuks

★★ STANDARD doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
+ Perfect voor afkorttoepassingen op vast opgestelde snijmachines

Wij bevelen aan

+ Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

+ Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
+ Het product biedt een zeer goed snijvermogen en lange standtijd
+ Kortere werktijden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks
			390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks

★ BASIC doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen

Voordelen

+ Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
+ Het product biedt een goed snijvermogen en lange standtijd
+ Kortere werktijden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks
			223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks

★★★ PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
+ Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

+ Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

+ Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
+ Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Stuks
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Stuks

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters door middel van toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

+ Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
+ Zacht voor 60,5-72,3 HRC
+ Middel voor 22,0-60,5 HRC
+ Hard voor < 22,0 HRC
+ Neem de maximale bedrijfssnelheid van 50 m/s in acht

Voordelen

+ Slijpt laboratoriummonsters door zonder structuurverandering, werkstukvervorming of scheuren
+ Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
+ Zuivere snijkwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Stuks
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
		167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
	167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



Toepassing

+ Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

+ DIN 13236 veiligheids norm
+ Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharsgebonden gereedschap
+ Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	UC3	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
		102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
		102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks
		102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en HSS



Toepassing

+ Voor gebruik op staal en HSS
+ Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Wij bevelen aan

+ Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
+ Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Voordelen

+ Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
+ Breed assortiment
+ Minder inspanning

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41N	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Stuks
		46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Stuks
		1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Stuks
		282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
		25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
		282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
		1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
		591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
		13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Stuks
		594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Stuks
		39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Stuks
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Stuks
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Stuks
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Stuks
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Stuks
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Stuks
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Stuks
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Stuks
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Stuks
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Stuks
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Stuks
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Stuks

Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor HSS



Toepassing

+ Hoogwaardige CBN-doorslijpschijf voor gebruik op HSS
+ Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

+ Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

+ Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
+ Hoge snijnauwkeurigheid
+ Perfecte snijkwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks

Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor hardmetaal

Toepassing

+ Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
+ Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

+ Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

+ Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
+ Hoge snijnauwkeurigheid
+ Perfecte snijkwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
			119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
			100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
			101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
			148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
			278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
			667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Stuks
		1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks

Slijpschijven - Afbraamschijven

CERABOND X-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
+ Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

+ Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
+ Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
+ Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks

CERABOND X COMFORT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Ontwikkeld voor meer comfort en toepassingen met een geringe aanzetdruk

Voordelen

+ Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
+ Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
+ Minder aanzetdruk nodig dankzij het uitstekende snijvermogen
+ Maximaal werkcomfort gedurende de hele levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	34756570	115 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34748619	125 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34772457	150 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34739317	230 x 10 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks

PREMIUM LONGLIFE Z-MAX-afbraamschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
+ Dikte van 7 mm voor afbramen
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
+ Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks

★★ STANDARD afbraamschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal

Voordelen

+ Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
+ Verhoogd werkcomfort

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks

★★★ PREMIUM 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
+ Dikten van 6 en 7 mm voor afbramen
+ Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

+ Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
+ Optimale agressiviteit en levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 7 mm voor afbramen
+ Dikten van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

+ FASTCUT-technologie voor een optimaal snijvermogen en optimale materiaalverwijdering
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
+ Universeel toepasbaar

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	5293	115 x 7 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			5313	125 x 7 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			5330	150 x 7 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			1421	178 x 7 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			5382	178 x 8 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			5412	230 x 7 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks
			5428	230 x 8 x 22,23	A 30 P- BFP	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM X-LOCK-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van o.a. Bosch

Voordelen

+ Nieuw opspansysteem X-LOCK, voor het snel verwisselen van schijven
+ Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
+ Optimale agressiviteit en levensduur
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks
			34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM afbraamschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
+ Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

+ Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM VIBSTAR-afbraamschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

+ Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping VIBSTAR wordt de trillingsbelasting met tot 50% teruggebracht
+ De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen
+ De trillingsdemping geeft de machine daarnaast een langere levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
			474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SILENTIO-afbraamschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

+ Door de SILENTIO-technologie wordt er 10 decibel minder geluid geproduceerd, waardoor er wel 50% minder geluid waar te nemen is
+ De geluiddemping voorkomt langdurige gehoorschade en zorgt ervoor dat u comfortabeler kunt werken
+ Maximale materiaalverwijdering en een lange levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27 	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD afbraamschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Dikte van 6 & 6,5 mm voor afbramen
+ Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

+ Speciaal op roestvrij staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27 	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks

BASIC 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen

Wij bevelen aan

+ Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
+ Dikte van 6 mm voor afbramen
+ Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

+ Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
+ Universeel toepasbaar
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Stuks
			34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
			222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks

BASIC FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

+ FASTCUT-technologie voor een grote, snelle materiaalverwijdering
+ Universeel toepasbaar
+ Goede levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
			34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
			34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
			34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
			34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks

BASIC Pipeliner-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden bij pijplijnconstructie

Voordelen

+ De afbraamschijven bestaan alleen uit een grove korrellaag, zodat deze gelijkmatig afslijten op het werkstuk
+ Goede materiaalverwijdering en levensduur
+ Speciaal gereedschap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stuks

BASIC TOUCH-slijpschijven

voor roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het slijpen, doorslijpen, afbramen en vormgeven van roestvrij staal en non-ferrometalen

Voordelen

+ Door de wafelstructuur slijpt u koel en met een goede spaanafvoer, wat materiaalverkleuring voorkomt
+ Trillingsarm dankzij het lage gewicht en de speciale structuur – dit garandeert een soepel verloop en minder lawaai
+ Universeel inzetbaar

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks
			236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks

2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor vlak- en kantslijpen op diverse staalsoorten en RVS

Voordelen

+ Snel en comfortabel werken zonder veel inspanning
+ Vertrouwde Tyrolit-kwaliteit voor een instapprijs
+ Perfect voor doe-het-zelvers, maar ook geschikt voor professionals

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
			34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
			34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
			34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
			34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks

★★★ PREMIUM afbraamschijven

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

+ Stevige hardheid N voor het slijpen van randen
+ Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakken
+ Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
+ Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

+ Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkelt
+ Al bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
+ Lagere kosten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
			576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
			5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
			636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
			647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
			5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
			576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
			5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
			647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
			5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks

CERABOND X afbraamschijven

voor gegoten staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op gegoten staal, zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

+ Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

+ Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
+ Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
+ Hoog werkcomfort dankzij uitstekend snijvermogen gedurende de gehele levensduur
+ Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
			34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks

CERABOND X-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

+ Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

+ Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
+ Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
+ Hoge duurzaamheid en optimale resultaten zonder randuitbreuk
+ Ontwikkeld voor een hoge aanzetdruk in de moeilijkste omstandigheden

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA 24 S- BFP	5 Stuks
			34650875	230 x 7 x 22,23	CA 24 S- BFP	5 Stuks

PREMIUM 3in1-afbraamschijven

voor staal, roestvrij staal en gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op staal, roestvrij staal en gietijzer
+ Chemisch zuiver en daarom zeer geschikt voor gebruik binnen kerncentrales

Voordelen

+ Dit gereedschap bevat geen ijzer, zwavel, chloor of fluor, en geeft neutrale werkstukoppervlakken als resultaat
+ De hoge agressiviteit zorgt binnen de kortst mogelijke tijd voor een grote materiaalverwijdering
+ Bovengemiddelde levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
			466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
			466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM T-GRIND-afbraamschijven

voor staal en gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op staal en gietijzer
+ Voor gebruik op perslucht- en hogefrequentieslijpers

Voordelen

+ Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan turbine- en lamellenpersluchtslijpers
+ Optimale levensduur en snijeigenschappen
+ Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks
			701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks
			701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM FOCUR EXTRA-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

+ ZA24P-BFX: het universele type
+ ZZA24R-BFX: de specialist in ontbramen

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund
+ Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd
+ Universeel inzetbaar

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	233768	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX	10 Stuks
			233771	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX	10 Stuks
			233778	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 R- BFX	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

+ Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
+ HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
+ MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
+ SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
+ 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Voordelen

+ Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
+ Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
+ Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM VIBSTAR SOFT-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Voordelen

+ Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien
+ Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststofflens is de trillingsbelasting tot 50% lager
+ De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
			34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

+ Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

+ Hoge materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund
+ De speciaal op gietijzer afgestemde hechting maakt goede standtijden mogelijk
+ Minder trillingen en gebruiksvriendelijker
+ Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stuks
			34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stuks
			34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stuks
			34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stuks
			34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stuks
			34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDAARD SIC-afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor het verwijderen van giethuid en zand op gietijzeren werkstukken

Voordelen

+ Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van giethuid en zandinsluitingen
+ Lage slijpdruk nodig
+ Hoge agressiviteit
+ Het afbrokkelen van de randen wordt tot een minimum beperkt

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks
			34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks

★ BASIC

BASIC afbraamschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Geschikt voor gebruik op elk gietmateriaal en met name geschikt voor het schoonslijpen van gietwerk

Voordelen

+ Goede combinatie van snijvermogen en levensduur
+ Al bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanteren
+ Individuele toepassing

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stuks
			567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD afbraamschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor het slijpen van oppervlakken en randen op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

+ Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
+ Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
+ Zeer goede standtijd en agressiviteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	367546	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks

★ BASIC

BASIC afbraamschijven

voor steen

Toepassing

+ Voor het slijpen van randen en oppervlakken op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

+ Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
+ Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
+ Verhoogd werkcomfort

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Stuks
			222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
			222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks

Slijpschijven - Rondeller

★★★ PREMIUM PREMIUM 2in1 RONDELLER

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 60 voor een fijner oppervlak

Voordelen

+ Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
+ Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
+ Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM RONDELLER

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en brons
+ Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Voordelen

+ Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
+ Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
+ Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk
+ Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks
		34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks
		34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM RONDELLER

voor steen

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op universele steenmaterialen en PVC
+ Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36/60 voor grote materiaalverwijdering

Voordelen

+ Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
+ Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
+ Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stuks
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Stuks

Slijpschijven - Slijpschijven rechte slijpers

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor staal

Toepassing



+ Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
+ Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

+ Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ Verhoogd rendement
+ Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1F80 	441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing


+ Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

+ Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1F80 	441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
		441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
		441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Stuks
		441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
		441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op moeilijk bereikbare plekken op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
+ Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

+ Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft
+ Al bij een zeer lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
+ Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1F80	441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzer
+ Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

+ Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ Verhoogd rendement
+ Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	20 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor voorbewerkingsschijven 1F80

Toepassing

+ Voor gebruik op rechte slijpers
+ 803404 S6/H10/M10 SS171 846442 S6/H6/M6 SS174

Wij bevelen aan

+ Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

+ Geschikt voor het opspannen van alle voorbewerkingsschijven voor rechte slijpmachines van Tyrolit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	803404	6	1 Stuks
		846442	6	1 Stuks

Slijpschijven - Kunstharsgebonden komslijpschijven

★★★ PREMIUM

PREMIUM kunstharsgebonden komslijpschijf

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
+ Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
+ Gebruik speciale bescherming voor komstenen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
+ Stevig en zeer duurzaam
+ Uitgebreid assortiment

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
			311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stuks
			351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
		11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Stuks
			310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks
			377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks
		11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks
			23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks

★★ STANDARD kunstharsgebonden komslijpschijf

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
+ Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
+ Gebruik speciale bescherming voor komstenen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
+ Stevig en duurzaam
+ Optimale resultaten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 Stuks
			895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 Stuks

★★★ PREMIUM kunstharsgebonden komslijpschijf

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 20 voor grof slijpen
+ Gebruik speciale bescherming voor komstenen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
+ Stevig en zeer duurzaam
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stuks
			275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM kunstharsgebonden komslijpschijf

voor steen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op steen
+ Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpen
+ Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen
+ Gebruik speciale bescherming voor komstenen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
+ Stevig en zeer duurzaam
+ Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 Stuks
			318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 Stuks
			314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 Stuks
		11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stuks
			310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
			321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
			320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stuks
			326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stuks
			310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stuks
			310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
			320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
			424846	130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stuks
		6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
			83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
			56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Stuks
			553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD kunstharsgebonden komslijpschijf

voor steen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op steen
+ Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
+ Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
+ Gebruik speciale bescherming voor komstenen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
+ Stevig en duurzaam
+ Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	11BT 	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Stuks
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Stuks
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Stuks
	11ZT 	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Stuks
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Stuks

Hardmetalen stiftfrezen - Hardmetalen stiftfrezen

★★★
PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezen

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
+ De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
			34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
		52WRC	34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
		52ZYA-S	34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezen

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
+ De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RBF	34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
	52WRC	34213621	8 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
	52ZYA	34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezen

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
+ Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ Het gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalen
+ Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52KEL	766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
		768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
	52RBF	768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
		768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52WRC	768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
		768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
		801528	16 x 25 - 8 x 70	ALU	1 Stuks
	52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
		806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
	52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
		768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor non-ferrometalen



Toepassing

+ Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
+ Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ Met dit gereedschap bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaal
+ Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Vorm		Typenummer	VP
	52SET	822728	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezen

voor gietijzer, staal en roestvrij staal





Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
			768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Stuks
			766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Stuks
		52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Stuks
			766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
			902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Stuks
			766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
			766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Stuks
			768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Stuks
			766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Stuks
			801355	16 x 33 - 8 x 78	MX	1 Stuks
		52KUD	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Stuks
			766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Stuks
			768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Stuks
			768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Stuks
			768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Stuks
			768832	12 x 10,8 - 6 x 56	MX	1 Stuks
			768833	13 x 11,7 - 6 x 55	MXX	1 Stuks
			768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Stuks
		52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
			768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
			902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
			768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
			768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
			768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
			766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
		52RND	801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Stuks
		52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Stuks
			768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
			768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Stuks
			766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
			768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Stuks
			768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Stuks
		52SKM-N	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52SPG	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766942	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
		768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Stuks
		768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Stuks
		768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
		766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		910766	6 x 19 - 6 x 50	MXC	1 Stuks
		768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768880	8 x 19 - 6 x 65	MXX	1 Stuks
		768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks
		768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
		801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		20590	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA-S	768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots
+ Set 34585202: 768846 | 766930 | 766121

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

	Typenummer	VP
	34585202	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating)


voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
+ Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
		52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating) set

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots
+ Set 34557648: 34551657| 34551599 | 34551653

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
+ Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse
+ Set: 3 hardmetaalfrees HPC 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

	Typenummer	VP
	34557648	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

	Vorm		Typenummer	VP
		52SET	822725	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)

	Vorm	Typenummer	VP
	52SET	34022430	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

	Vorm	Typenummer	VP
	52SET	845416	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
+ De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
+ Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

	Vorm	Typenummer	VP
	52SET	822718	1 Stuks

Stiftstenen - Stiftstenen

★★★ PREMIUM

PREMIUM keramische stiften

voor staal

Toepassing







+ Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen








Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
+ Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
+ Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
+ Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
+ Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
			20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
		52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
			89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
			104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM set keramische stiften

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Voordelen

+ De set bevat alle gangbare slijpstiften voor staalbewerking en een opruwsteen
+ Maximale standtijd bij afbramen, afschuinen en het afronden van randen
+ De stiften bieden een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit

Vorm		Typenummer	VP
	MSET	74499	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM kunstharsgebonden slijpstiften

voor roestvrij staal

Toepassing


+ Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36 voor grof slijpen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
+ Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen
+ Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM ELASTIC-slijpstiften

voor non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
+ Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

Voordelen

+ De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
+ Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
+ Codering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Stuks
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stuks
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM kunstharsgebonden slijpstiften

voor gietijzer

Toepassing



+ Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen
+ Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

+ De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
+ Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
+ Hoog rendement

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM keramische stiften

voor HSS



Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 46 voor grof slijpen
+ Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen
+ Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht

Voordelen

+ Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken
+ Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
+ Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Stuks
	52ZY	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks
		113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks

Borstels - Komborstels

★★★ PREMIUM

PREMIUM Shield-komborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
+ Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks
		6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
		6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks
			34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks

PREMIUM SHIELD-komborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
+ Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks

PREMIUM komborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
+ Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd verkrijgbaar
+ Hoogste kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
			896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
			896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
			896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
			890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
	890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
	896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
	896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks

★ BASIC

BASIC komborstels

voor staal

Toepassing

+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
+ Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne werkzaamheden
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
			34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Shield-komborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
+ Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM komborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
+ Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Hoogste kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
			896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
			896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
			890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			890858	100 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM komborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
+ Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	11TDW 	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM komborstels op stift

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52TDW 	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stuks
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM komborstels op stift

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDK	34043177	50 x 10 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks

★ BASIC komborstels op stift

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDW	34541651	50 x 10 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks

★ BASIC komborstels op stift

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap
+ Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDK	34541652	50 x 8 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM komborstels op stift

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
		890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
		34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM komborstels op stift

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm			Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			23471	70 x 15 x 25 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks

Borstels - Kegelborstels

★★★ PREMIUM

PREMIUM Shield-kegelborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
		28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM kegelborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks

★ BASIC kegelborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
			34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Shield-kegelborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

+ Door hun vorm en de flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op de te bewerken oppervlakken
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM kegelborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks

Borstels - Rondborstels

★★★ PREMIUM rondborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
+ Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
+ Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks
		938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks
		603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels voor pijpleidingen

voor staal

Toepassing

+ Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
+ Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

+ Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
+ Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM Pipeliner Plus-rondborstels

voor staal

Toepassing

+ Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
+ Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

+ Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
+ Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
+ Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks

★ BASIC BASIC rondborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
+ Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Voordelen

+ Uitgebreid assortiment
+ Hoogste kwaliteit
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
+ Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
+ Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
		16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels voor pijpleidingen

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
+ Voor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staal

Voordelen

+ Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
+ Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Pipeliner Plus-rondborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
+ Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

+ Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
+ Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
+ Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels op stift

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
+ Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Voordelen

+ Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stuks
			890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stuks
			890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stuks
			890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stuks
			890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stuks

★ BASIC rondborstels op stift

Voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Goede prijs-/prestatieverhouding
+ Minder werk benodigd
+ Krachtig gereedschap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels op stift

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
+ Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
			890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
			890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
			890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
			890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stuks
			890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
			890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
		52RDZ	890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	1 Stuks
						

★ BASIC

BASIC rondborstels op stift

voor roestvrij staal

INOX

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Krachtig gereedschap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RDW	34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM rondborstels op stift

voor non-ferrometalen

ALU

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RDW	23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks
			903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels op stift

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks

★ BASIC rondborstels op stift

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap
+ Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Veelzijdig gereedschap
+ Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Stuks
		896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Stuks
		896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM rondborstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

+ Rondborstels met siliciumcarbide voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
+ Rondborstels met aluminiumoxide voor licht afbraamwerk en het structureren van hout

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Rondborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
+ Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM rondborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
+ Hoogste kwaliteit

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDW 	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Stuks
		896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Toebehoren borstels slijpmolen


Reduceerringen

Toepassing

+ Verkleining van de asgatdiameter

Voordelen

+ Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte

	Typenummer	Afmetingen	VP
	79292	20 x 10 x 6	1 Stuks
	76648	20 x 6 x 12	1 Stuks
	76618	20 x 13 x 6	1 Stuks
	76628	20 x 6 x 16	1 Stuks
	822766	32 x 20 x 6	1 Stuks
	822767	32 x 25 x 6	1 Stuks
	76253	32 x 25,4 x 6	1 Stuks
	822769	32 x 6 x 30	1 Stuks
	261732	32 x 6 x 12	1 Stuks
	911408	51 x 9 x 32	1 Stuks
	638253	51 x 9 x 35	1 Stuks
	109381	51 x 9 x 40	1 Stuks

Borstels - Penseelborstels

★★★ PREMIUM

PREMIUM penseelborstels

voor staal

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
+ Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	1 Stuks
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	1 Stuks
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	1 Stuks
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	1 Stuks
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	1 Stuks
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	1 Stuks
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Stuks
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stuks
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Stuks
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Stuks
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stuks
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Stuks
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stuks
		34043544	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Stuks
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stuks
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stuks
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Stuks
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stuks
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stuks

★ BASIC penseelborstels

voor staal

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde staaldraad DW voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken
+ Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
+ Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
+ Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid
+ Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stuks
			34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Stuks
		52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM penseelborstels

voor roestvrij staal

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
+ Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
			903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Stuks
		52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Stuks
			890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Stuks
			890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Stuks
			890655	22 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Stuks

★★★ PREMIUM penseelborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

+ Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Afhankelijk van het toerental spreidt de borstel zich uit en kunnen boorgaten met verschillende diameters worden bewerkt
+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	1 Stuks
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM penseelborstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	1 Stuks

BASIC

BASIC penseelborstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

+ Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

+ Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Stuks

Borstels - Handborstels

PREMIUM Universele handborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van staal
+ Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
+ Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	1 Stuks
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	1 Stuks
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	1 Stuks
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	1 Stuks
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	1 Stuks

PREMIUM handborstels met schraper

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van staal
+ Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

+ Geïntegreerde schraper: Gebruik op bouwplaatsen, vooral voor het verwijderen van cementspatten
+ Ideaal voor het wegborstelen en afkrabben van sterke verontreinigingen
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM hoeklasborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van staal
+ Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

+ Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
+ Robuuste constructie voor zwaar werk
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM vijlborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor het reinigen van hout- en metaalvijlen

Voordelen

+ De draadbezetting is vastgelijmd op de robuuste houten ondergrond en ook bestand tegen zwaar gebruik
+ Voorzichtige en grondige reiniging van vijlen
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM bougieborstels

voor staal

Toepassing

+ Voor fijne werkzaamheden aan staal
+ Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

+ Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
+ Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM bougieborstels

voor staal

Toepassing
+ Voor fijn werk op staal
+ Ideaal voor het reinigen van de contactpunten van bougies

Voordelen
+ Met ergonomische beukenhouten handgreep
+ Dunne draad voor zacht borstelen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90ZK	903435	145 x 18 x 35	S 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM remzadelborstels

voor staal

Toepassing
+ Voor de bewerking van staal
+ Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen
+ Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
+ Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
+ Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HBSDG	34203494	225 x 12 x 90	S 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM cilindrische buisborstels

voor staal

Toepassing
+ Voor de bewerking van staal
+ Voor moeilijk bereikbare plekken
+ Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen
+ Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
+ Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
+ Bijzonder gebruik

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm	1 Stuks
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm	1 Stuks
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm	1 Stuks
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM buisborstels met uitwendige schroefdraad


voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van staal
+ Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het afbramen van dwarsboringen en voor het reguleren van stroomsnelheden in leidingsystemen

Voordelen

+ Dankzij de uitwendige schroefdraad kunnen deze borstels met een adapter worden verlengd of op een machine worden gebruikt
+ Veelzijdig
+ Optimale kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	1 Stuks
			34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	1 Stuks
			34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	1 Stuks
			34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stuks
			34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stuks
			34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Universele handborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van roestvrij staal
+ Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	1 Stuks
			895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	1 Stuks
			896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	1 Stuks
			896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM hoeklasborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van roestvrij staal
+ Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

+ Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
+ Robuuste constructie voor zwaar werk
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
+ Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM universele borstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

+ Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
+ Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
+ Optimale kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM remzadelborstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van roestvrij staal
+ Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

+ Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
+ Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
+ Optimale kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM fijne borstels

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van roestvrij staal
+ Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmeden

Voordelen

+ Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
+ Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
+ Bijzonder gebruik

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM Universele handborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor de bewerking van non-ferrometalen
+ Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
+ Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	1 Stuks
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	1 Stuks
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM universele borstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Voordelen

+ Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
+ Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM bougieborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor fijn werk aan non-ferrometalen
+ Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

+ De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
+ Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
+ Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM remzadelborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor de bewerking van non-ferrometalen
+ Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

+ Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
+ Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt en grote belastingen kan weerstaan
+ Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM fijne borstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor de bewerking van non-ferrometalen
+ Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmeden

Voordelen

+ Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
+ Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
+ Bijzonder gebruik

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM cilindrische buisborstels

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor de bewerking van non-ferrometalen
+ Voor moeilijk bereikbare plekken
+ Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

+ Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
+ Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
+ Bijzonder gebruik

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	1 Stuks
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	1 Stuks
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	1 Stuks
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	1 Stuks
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	1 Stuks
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM handveger

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor universeel gebruik op werkplaatsen
+ Voor het verwijderen van grove en lichte verontreinigingen

Voordelen

+ De bezetting van glad kunststofvezel is eenvoudig te reinigen en verontreinigt daardoor andere oppervlakken niet
+ De borstel neemt zeer weinig water op en is daardoor ook ideaal voor vochtige omgevingen
+ Eenvoudig te reinigen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM cilindrische buisborstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor universeel gebruik
+ Voor moeilijk bereikbare plekken
+ Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

+ Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
+ Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
+ Universeel gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	1 Stuks
	34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	1 Stuks
	34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	1 Stuks

★★★ PREMIUM buisborstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor universeel gebruik
+ Bijzonder geschikt voor het afbramen van boorgaten, buizen en o-ringen
+ Zowel geschikt voor gebruik in de hand als op boormachines, mits het maximale toerental in acht wordt genomen

Voordelen

+ Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
+ Geschikt voor het polijsten en opschonen van complexe werkstukken, zoals straalpijpen
+ De slijpborstels werken ook aan de zijkanten, zodat de randen van boorgatovergangen kunnen worden afgerond

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	1 Stuks
	34203596	16	C120 0,6 mm	1 Stuks
	34203597	20	C120 0,6 mm	1 Stuks
	34203598	25	C120 0,6 mm	1 Stuks

Borstels - Radial bristle borstels

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST bristle Quick-Change borstels

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor zowel afwerk- en polijsttoepassingen als het verwijderen van lak, verf en roest
+ Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen
+ Voor gebruik op mini haakse slijpmachines

Wij bevelen aan

+ "Ultra grof" en "Extra grof" voor het verwijderen van roest en verf
+ "Gemiddeld" voor voorzichtig reinigen en de laatste afwerking

Voordelen

+ Past zich perfect aan de structuur van het werkstuk aan
+ Verwijdert dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen
+ Minimale productie van stof en warmte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stuks
		34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks
		34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Stuks
		34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stuks
		34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stuks
		34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks
		34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Stuks
		34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST bristle schijven (voor haakse slijpmachines)

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor afwerk- en polijsttoepassingen en het verwijderen van lak, verf en roest
+ Voor gebruik op haakse slijpmachines

Wij bevelen aan

+ "Ultra grof" en "Extra grof" voor het verwijderen van roest en verf
+ "Gemiddeld" voor voorzichtig reinigen en de laatste afwerking

Voordelen

+ Past zich perfect aan de structuur van het werkstuk aan
+ Verwijdering van dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen
+ Minimale productie van stof en warmte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Stuks
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Stuks
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Stuks
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (op stift)

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
+ Voor gebruik op rechte slijpmachines

Wij bevelen aan

+ Toerental ongeveer 6.000 - 10.000 tpm voor perfecte afwerking
+ Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

+ Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
+ Maximale levensduur
+ Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stuks
		34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stuks
		34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stuks
		34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST radial bristle schijven (voor montage op as)

voor universeel gebruik

Toepassing


+ Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
+ Voor gebruik op rechte slijpmachines

Wij bevelen aan

+ Toerental ongeveer 1.500 - 18.000 tpm voor perfecte afwerking
+ Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

+ Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
+ Maximale levensduur
+ Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
		DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks
			34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Stuks
			34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Stuks
		DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Stuks
			34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stuks
			34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stuks
			34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stuks
			34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stuks
			34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stuks
			34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stuks
			34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stuks
			34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stuks
			34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stuks
			34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stuks
			34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stuks
			34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stuks
			34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stuks
			34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM montage as

voor SUNBURST radial bristle schijven

Toepassing

+ De as is speciaal ontwikkeld voor radial bristle schijven met een diameter van 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Wij bevelen aan

+ 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
+ 34627179: 25,4 mm DISC RA
+ 34570120: 51-76 mm DISC RA

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADRA	34627063	1,6	1 Stuks
		34627179	3,18	1 Stuks
		34570120	9,53	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM Flenzen

voor SUNBURST radial bristle vervangingsschijven

Toepassing

+ Flenzen die speciaal zijn ontworpen voor radial vervangingsschijven

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADRA	34570174	152 x 25,4	1 Stuks
		34570175	203 x 31,75	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (met flens / adapter)

voor universeel gebruik

Toepassing


+ Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
+ Voor gebruik op bankslijpmachines

Wij bevelen aan

+ Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
+ Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

+ Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
+ Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
		DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
			34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
			34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stuks
		DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
			34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
			34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stuks
			34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Stuks
			34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Stuks
			34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Stuks
			34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Stuks
			34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Stuks
			34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stuks
			34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stuks
			34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Stuks
			34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 Stuks
		DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
			34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
			34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stuks
			34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (vervangingsschijven)



voor universeel gebruik

Toepassing


+ Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
+ Voor gebruik op bankslijpmachines

Wij bevelen aan

+ Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
+ Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

+ Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
+ Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
		DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stuks
			34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stuks
			34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stuks
		DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stuks
			34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stuks
			34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stuks
			34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Stuks
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Stuks
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stuks
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stuks
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stuks
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Stuks
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Stuks
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stuks
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stuks
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stuks
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenschijven

CERABOND X-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Hoogste materiaalverwijdering
+ Buitengewoon lange levensduur
+ Volledige benutting van de schijf

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Maximale materiaalverwijdering
+ Zeer lange levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27A	34780053	115 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780054	115 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780055	115 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780058	115 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks
		34780059	125 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780060	125 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780061	125 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780062	125 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks
		34780063	150 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780064	150 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780065	150 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780066	150 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks
		34780067	178 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780068	178 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780069	178 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780070	178 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks
	28A	34779940	115 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780141	115 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780142	115 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780143	115 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks
		34780144	125 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
		34780145	125 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
		34780146	125 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
		34780147	125 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34780148	178 x 22,2	ZA40-725	10 Stuks
	34780149	178 x 22,2	ZA60-725	10 Stuks
	34780150	178 x 22,2	ZA80-725	10 Stuks
	34780151	178 x 22,2	ZA120-725	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM LONGLIFE-lamellenschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal
+ Voor het slijpen van oppervlakken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
+ Volledige benutting van de schijf dankzij het eenvoudige trimmen
+ Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumweefsel
+ De perfecte aanpassing op het werkstukoppervlak garandeert zuivere slijpovergangen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Stuks
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM lamellenschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Optimale oppervlakresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
+ Zeer lange levensduur
+ Draagschijf van stevig glasvezelmateriaal

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
			668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
			668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
			668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks
			668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
			668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
			668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
			896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks
			668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
			668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
			668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
		28A	795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
			699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
			668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
			728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
			817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM LONGLIFE C-TRIM-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het slijpen van randen en het bewerken van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
+ Dankzij de trimmogelijkheid kan de schijf voor 100% worden benut en kan er steeds met nieuw linnen worden geslepen
+ Het dichtere linnen aan de rand van de schijf zorgt voor meer stevigheid bij het slijpen van randen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28N	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
			34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
			34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM LONGLIFE-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het probleemloos bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
+ Bovengemiddelde materiaalverwijdering
+ Dankzij het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook bestand tegen grote belastingen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		680389	178 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		680390	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM FASTCUT-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal en in zekere mate op aluminium

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering dankzij FASTCUT-technologie
+ Product blijft tijdens de gehele levensduur zeer agressief
+ Dankzij de 'Top-Size'-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
			160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
			160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			160247	178 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
		28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
			160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
		28N	458028	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			458029	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			458030	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
			458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
			458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM OVERLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering

Voordelen

+ Ideaal voor de nabewerking van hoeklasnaden, sleuven en groeven dankzij de 10 mm overstekende lamellen
+ Zeer goede materiaalverwijdering en levensduur
+ Comfortabele toepassing

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM COMBI-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het verwijderen van materiaal en het afwerken van oppervlakken op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 120 voor fijne werkzaamheden
+ Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Voordelen

+ Door de combinatie van slijplinnen en -vlies kan er tegelijkertijd materiaal worden verwijderd en kan het oppervlak worden afgewerkt voor een optimaal resultaat
+ Lange levensduur
+ Speciaal ontwikkeld voor goede resultaten bij hoge toerentallen op niet-regelbare haakse slijpers (max. 80 m/s)

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34779623	115 x 22,23	COARSE-A80	5 Stuks
			34779624	115 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Stuks
			34779625	115 x 22,23	VERY_FINE-A120	5 Stuks
			34779626	125 x 22,23	COARSE-A80	5 Stuks
			34779627	125 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Stuks
			34779628	125 x 22,23	VERY_FINE-A120	5 Stuks

★★★ PREMIUM X-LOCK-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van Bosch

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ Met het nieuwe opspansysteem X-LOCK wisselt u snel van schijf en is de slijper eenvoudig te hanteren
+ Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
+ Optimale agressiviteit en levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
			34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
			34428485	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
			34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
			34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
			34428314	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
			34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
			34428489	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
			34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
			34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34428513	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
+ Combinatie van zirkoniumkorund en keramische korrel voor een optimale materiaalverwijdering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
			34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
			34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
			34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
			34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ Zeer goede balans tussen levensduur en specifieke verwijdering dankzij nieuw doek
+ Universeel toepasbaar op staal en roestvrij staal
+ Eenvoudige bediening en hoge slijpsnelheid voor efficiënte werkprocessen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34704756	100 x 16	ZA40-425	10 Stuks
			34704758	100 x 16	ZA60-425	10 Stuks
			34704759	100 x 16	ZA80-425	10 Stuks
			34704760	100 x 16	ZA120-425	10 Stuks
			34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704775	125 x 22,2	ZA 40-425	10 Stuks
			34704776	125 x 22,2	ZA 60-425	10 Stuks
			34704777	125 x 22,2	ZA 80-425	10 Stuks
			34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
		28A	34704790	100 x 16	ZA40-425	10 Stuks
			34704791	100 x 16	ZA60-425	10 Stuks
			34704793	100 x 16	ZA80-425	10 Stuks
			34704794	100 x 16	ZA120-425	10 Stuks
			34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704806	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704807	178 x 22,23	ZA120-425	10 Stuks
		28N	34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
			34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
			34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
			34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
			34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD SOFTJOB-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor oppervlakteverbetering, de voorbereiding op laswerkzaamheden en het opschonen van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuningen en buizen en het reinigen van roest en verfresten

Voordelen

+ Maximale flexibiliteit dankzij de specifieke constructie
+ Perfect voor moeilijk bereikbare plekken door de verspringende indeling van het linnen
+ Bespaart werktijd

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stuks
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stuks
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
+ Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 - 425	10 Stuks
			34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks
			34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 - 425	10 Stuks
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks
		28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 - 425	10 Stuks
			34441315	115 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34441317	115 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks
			34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 - 425	10 Stuks
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks
		28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 -425	10 Stuks
			34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks
			34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 - 425	10 Stuks
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 - 425	10 Stuks
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 - 425	10 Stuks

★ BASIC

BASIC 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

+ Voor slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Voordelen

+ Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lamellen
+ Goede snelheid en materiaalverwijdering
+ Efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
			34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
			34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
			34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
			34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
			34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
			34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
			34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
			34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
			34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
			34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
			34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
			34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
	34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
	34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
	34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
	34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
	34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
	34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks

★ BASIC

BASIC lamellenschijven

voor staal

Toepassing

+ Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ Goede oppervlakteresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
+ Verfijnde oppervlaktestructuur door het gebruik van een aluminiumoxideslijpkorrel
+ Uitstekende resultaten

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
			34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
			34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
			34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
			34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
			34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
			34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
			34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
		28A	34206840	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
			34206851	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
			34206854	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
			34206857	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
			34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
			34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
			34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
			34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks

2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het snel en nauwkeurig bewerken van diverse staal- en RVS-kwaliteiten

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor hoge afnamecapaciteit
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijn werk

Voordelen

+ Vertrouwde Tyrolit-kwaliteit voor een instapprijs
+ Evenwichtige lamellenverdeling voor een lange levensduur
+ Perfect voor doe-het-zelvers maar ook geschikt voor professionals

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Stuks
			34689695	115 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Stuks
			34689696	115 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Stuks
			34689697	115 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Stuks
			34689698	125 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Stuks
			34689699	125 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Stuks
			34689700	125 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Stuks
			34689701	125 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Stuks
		28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Stuks
			34689810	115 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Stuks
			34689821	115 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Stuks
			34689822	115 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Stuks
			34689823	125 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Stuks
			34689824	125 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Stuks
			34689825	125 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34689826	125 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM CERAMIC-lamellenschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

+ Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel
+ Dankzij de "Top-Size"-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt
+ Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166620	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks
			645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166671	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks
		28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166687	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks
			719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166688	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks
		28N	719840	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			719841	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166863	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks
			719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
			719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
			34166865	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks

★ BASIC X-LOCK lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Ideaal voor snelle en nauwkeurige bewerking van verschillende staal- en roestvrijstaalsoorten.

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ X-LOCK klemsysteem voor snelle schijfwissels en eenvoudige bediening.
+ Veilige bevestiging dankzij klikgeluid tijdens het monteren.
+ Goede materiaalverwijdering
+ Efficiëntie en duurzaamheid tegen een aantrekkelijke prijs.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34687200	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
			34687271	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
			34687272	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM lamellenschijven

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijf
+ De schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel
+ Constante prestatie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
			707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
			707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks
			707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
			707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
			707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
			707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks
			707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
			707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
			707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
			707017	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Stuks
			707018	178 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28A	707153	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
		707155	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
		707156	115 x 22,23	CA 80 - B	10 Stuks
		707158	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
		707159	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
		707160	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
		707161	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks
		707163	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
		707165	178 x 22,23	CA 40 - B	10 Stuks
		707166	178 x 22,23	CA 60 - B	10 Stuks
		707167	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Stuks
		707168	178 x 22,23	CA 120 - B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM TWINFLAP D/C lamellenschijven

voor porselein, aardewerk en tegels




Toepassing

+ Voor de bewerking van porselein, tegels, keramiek, graniet, marmer, natuursteen, kunststeen, beton en glas
+ Ideaal voor het slijpen, afschuinen, egaliseren, verstekslijpen en gladmaken van randen en oppervlakken
+ Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers

Wij bevelen aan

+ DGT-DC 60 voor maximale materiaalverwijdering
+ DGT-DC 120 voor fijn slijpwerk
+ DGT-DC 200 voor finishing

Voordelen

+ Hoog snijvermogen voor snelle en effectieve materiaalverwijdering
+ Universeel toepasbaar dankzij het gebruik van diamantkorrel en siliciumcarbide
+ Hoge gebruiksvriendelijkheid en gevoelsmatige bediening
+ Lichtgewicht, compact ontwerp voor trillingsarme en geluidsarme processen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Stuks
		34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Stuks
		34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Stuks
		34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Stuks
		34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Stuks
		34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD lamellenschijven

voor steen




Toepassing

+ Voor het bewerken van harde en zachte steen en glas

Wij bevelen aan

+ Korrelgrofte 60 voor hoge materiaalafname
+ Korrelgroftes 80-400 voor fijne bewerking en afwerking

Voordelen

+ Zeer hoog comfort bij het bewerken van steen
+ Siliciumcarbide voor een goede standtijd en hoge agressiviteit op steen en glas
+ Inkortbare buis maakt 100% gebruik van schuurlinnen mogelijk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Fiberschijven

CERABOND X-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
+ Consistente agressiviteit en standvastigheid
+ Optimale levensduur door koellaag
+ Evenwichtige prijs-prestatieverhouding

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Stuks
		34617421	125 x 22	36	12250	10 Stuks
		34617422	180 x 22	36	8600	10 Stuks

CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
+ Duurzame agressiviteit
+ Optimale levensduur dankzij koellaag

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
		34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
		34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Stuks
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks

CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
+ Duurzame agressiviteit
+ Optimale levensduur dankzij koellaag

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
  DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stuks
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P48 N-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 60 voor algemeen slijpwerk

Voordelen

+ Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
+ Het trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur
+ Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Stuks
		205056	115 x 22	60	13300	10 Stuks
		706129	125 x 22	36	12250	10 Stuks
		205058	125 x 22	60	12250	10 Stuks
		706130	180 x 22	36	8600	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing


+ Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
+ Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
+ Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
+ Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
+ Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
		34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stuks
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks
		34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P50 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor grove en fijne slijpwerkzaamheden en voor het verwijderen van roest en bramen van stalen oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
+ Beperkte vibratie voor comfortabel werken
+ Sterke onderlaag

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
	34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
	34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
	34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
	34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
	34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
	34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
	34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
	34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks
	34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks
	34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks

★ BASIC

BASIC A-B15V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal, aluminium en hout



Toepassing


+ Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Voordelen

+ Aluminiumoxide voor een lange levensduur en een hoge agressiviteit

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/100/120 voor fijne bewerkingen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Stuks
		34657124	100 x 16	40	26500	25 Stuks
		34657125	100 x 16	60	26500	25 Stuks
		34657126	100 x 16	80	26500	25 Stuks
		34657128	100 x 16	120	26500	25 Stuks
		34657129	115 x 22	16	13300	25 Stuks
		34657130	115 x 22	24	13300	25 Stuks
		34657141	115 x 22	36	13300	25 Stuks
		34657142	115 x 22	40	13300	25 Stuks
		34663936	115 x 22	50	13300	25 Stuks
		34657143	115 x 22	60	13300	25 Stuks
		34657144	115 x 22	80	13300	25 Stuks
		34657145	115 x 22	100	13300	25 Stuks
		34657146	115 x 22	120	13300	25 Stuks
		34657147	125 x 22	16	12300	25 Stuks
		34657148	125 x 22	24	12300	25 Stuks
		34657149	125 x 22	36	12300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Stuks
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Stuks
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Stuks
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Stuks
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Stuks
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Stuks
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Stuks
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Stuks
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Stuks
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Stuks
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Stuks
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Stuks
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Stuks
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Stuks
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor natuurvezelschijven

Toepassing

+ Perfect voor het waarborgen van een ideale afstand tussen schijf en haakse slijper

Voordelen

+ Maakt het mogelijk om effen oppervlakken met een beperkte slijphoek te bewerken
+ Te combineren met alle schijfdiameters

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SFL	21381	42 x 22,23	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM toebehoren


voor fiberschijven

Toepassing

+ Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

+ Verschillende hardheden voor de gewenste materiaalverwijdering
+ Het speciale ontwerp zorgt voor een aanhoudende luchtcirculatie, zodat de hitteontwikkeling bij zowel het werkstuk als het gereedschap wordt beperkt

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	PADFIBER	709992	115 x 22	HARD	13300	5 Stuks
		709989	115 x 22	ZEER HARD	13300	5 Stuks
		709993	125 x 22	HARD	12300	5 Stuks
		709991	125 x 22	ZEER HARD	12300	5 Stuks
		709994	180 x 22	HARD	8600	5 Stuks

★ BASIC

BASIC toebehoren


voor fiberschijven

Toepassing

+ Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

+ Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	PADFIBER	709995	115 x 22	HARD	13300	1 Stuks
		709999	115 x 22	HARD	13300	1 Stuks
		709997	125 x 22	HARD	12300	1 Stuks
		710002	125 x 22	HARD	12300	1 Stuks
		709998	180 x 22	HARD	8600	1 Stuks
		710005	180 x 22	HARD	8600	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Quick-Change schijven

★★★ PREMIUM

PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Discs

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering
+ Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaag
+ Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Stuks
		112923	50 x R	60	25000	50 Stuks
		112924	50 x R	80	25000	50 Stuks
		112928	50 x R	120	25000	50 Stuks
		112934	75 x R	36	20000	25 Stuks
		112937	75 x R	60	20000	25 Stuks
		112947	75 x R	80	20000	25 Stuks
		112948	75 x R	120	20000	25 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P48 PE X Y snel verwisselbare schijven

voor roestvrij staal en aluminium

Toepassing


+ Voor werkzaamheden met sterke materiaalafname en hoge bewerkingssnelheid (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lashobbels)

Wij bevelen aan

+ Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
+ Korrelgrootte 36/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
+ Verhoogd materiaalverwijdering
+ Hoge taaiheid van zirkonium leidt tot verbeterde weerstand
+ Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
+ Lange levensduur en hoge randstabiliteit door robuuste constructie

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	QDISC-PE 	34593699	51 x R	36	25000	100 Stuks
		34593702	51 x R	60	25000	100 Stuks
		34593703	51 x R	80	25000	100 Stuks
		34593704	51 x R	120	25000	100 Stuks
		34593705	76 x R	36	20000	50 Stuks
		34593708	76 x R	60	20000	50 Stuks
		34593709	76 x R	80	20000	50 Stuks
		34593710	76 x R	120	20000	50 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM A-P01 PE X Y snel verwisselbare schijven

voor staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Toepassing

+ Vorm- en modelbouw, automobielbouw en -reparatie, luchtvaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur

Wij bevelen aan

+ Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S. Het systeem is compatibel met steunkussens van vergelijkbare concurrerende producten.
+ Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Uitstekende prijs-prestatieverhouding
+ Universeel te gebruiken
+ Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
+ Lange standtijd

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	QDISC-PE 	34593651	51 x R	36	25000	100 Stuks
		34593652	51 x R	40	25000	100 Stuks
		34593654	51 x R	60	25000	100 Stuks
		34593655	51 x R	80	25000	100 Stuks
		34593656	51 x R	120	25000	100 Stuks
		34593657	76 x R	36	20000	50 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34593658	76 x R	40	20000	50 Stuks
	34593660	76 x R	60	20000	50 Stuks
	34593661	76 x R	80	20000	50 Stuks
	34593662	76 x R	120	20000	50 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD Quick-Change Minidiscs

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
+ aansluiting type R
+ Individuele toepassing

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	28N	679662	50 x R	40	30000	10 Stuks
		666221	50 x R	60	30000	10 Stuks
		679663	50 x R	80	30000	10 Stuks
		679664	50 x R	120	30000	10 Stuks
		666276	75 x R	40	20000	10 Stuks
		666279	75 x R	60	20000	10 Stuks
		666280	75 x R	80	20000	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD SOFTJOB Minidiscs

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het opschonen van lasnaden en het verwijderen van roest en verfresten met haakse minislijpers

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne bewerkingen

Voordelen

+ Eenvoudig bewerken van moeilijk bereikbare plekken
+ Zeer flexibel dankzij het brede toepassingsgebied
+ Bespaart werktijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	28S	246982	50 x R	40	30000	10 Stuks
		246984	50 x R	60	30000	10 Stuks
		246985	50 x R	80	30000	10 Stuks
		289329	75 x R	60	20000	10 Stuks

★★★ PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs

Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
 	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		34472191	50 - R-6 - 40	HARD	25000	1 Stuks
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks

★★★ PREMIUM Quick-Change Discs-set

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Set bevat SCM-schijven, grove reinigingsschijven en vezelschijven in de specificaties ZA-P48, ZA-P93 en A-P01, inclusief passende houders

Voordelen

+ Set met hoogwaardige producten voor algemeen slijpwerk en de fijne bewerking van oppervlakken

Vorm		Typenummer	VP
 	PADQDISC	34064598	1 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor Quick-Change schijven

Toepassing

\+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - TFC Tyrolit Fast Change

★★★ PREMIUM

PREMIUM CA-P92 TFC

voor universeel gebruik

Toepassing


+ Geschikt voor metalen, composieten, kunststoffen en vulstoffen.
+ Voor toepassingen waar hoge slijpprestaties en een lange levensduur vereist zijn.
+ Voorbereiding vóór het schilderen of coaten, carrosseriewerk en het verwijderen van verf.

Wij bevelen aan

+ Korrelgroottes 40-120 voor voor- en tussenschuren.
+ Korrelgrootte 150+ voor fijn schuren en polijsten.

Voordelen

+ De keramische korrels blijven constant scherp voor uitzonderlijke prestaties.
+ Lage temperaturen voorkomen verstopping.
+ Uniek zeshoekig patroon versterkt de agressiviteit.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-P	34766745	150 / 21	40	8800	50 Stuks
		34766744	150 / 21	60	8800	50 Stuks
		34766746	150 / 21	80	8800	50 Stuks
		34766747	150 / 21	120	8800	100 Stuks
		34766779	150 / 21	150	8800	100 Stuks
		34766791	150 / 21	180	8800	100 Stuks
		34766792	150 / 21	240	8800	100 Stuks
		34766793	150 / 21	320	8800	100 Stuks
		34766794	150 / 21	400	8800	100 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P45 V | ZA-P45 P F TFC

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
+ Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduur
+ Actief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpproces
+ Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
		DISC-P	706136	115	60	12300	50 Stuks
			706137	115	80	12300	50 Stuks
			706138	115	120	12300	50 Stuks
			706141	125	60	10500	50 Stuks
			706142	125	80	10500	50 Stuks
			706143	125	120	10500	50 Stuks
			706144	150	60	8800	50 Stuks
			706145	150	80	8800	50 Stuks
			706146	150	120	8800	50 Stuks
		DISC-V	706135	115	40	13300	50 Stuks
			706139	125	40	12300	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 FI TFC

voor kunststof, composietmaterialen, gelcoat, hout en aluminium



Toepassing

+ Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
+ Korrelgrootten 150-320 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
+ Geen verstoppen of vollopen van de schijf
+ Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
		DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Stuks
			706148	125 / 8	60	10500	50 Stuks
			706149	125 / 8	80	10500	50 Stuks
			706150	125 / 8	100	10500	50 Stuks
			706151	125 / 8	120	10500	50 Stuks
			706152	125 / 8	150	10500	50 Stuks
			706154	125 / 8	180	10500	50 Stuks
			706155	125 / 8	240	10500	50 Stuks
			706157	125 / 8	320	10500	50 Stuks
			34063266	150 / 15	40	8800	50 Stuks
			34063267	150 / 15	60	8800	50 Stuks
			34063292	150 / 15	80	8800	50 Stuks
			34063294	150 / 15	100	8800	50 Stuks
			34063296	150 / 15	120	8800	50 Stuks
			34063298	150 / 15	150	8800	50 Stuks
			34063299	150 / 15	180	8800	50 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34063300	150 / 15	240	8800	50 Stuks
	34063301	150 / 15	320	8800	50 Stuks
	34036456	150 / 17	40	8800	50 Stuks
	34036457	150 / 17	60	8800	50 Stuks
	34036458	150 / 17	80	8800	50 Stuks
	34036459	150 / 17	100	8800	50 Stuks
	34036460	150 / 17	120	8800	50 Stuks
	34036501	150 / 17	150	8800	50 Stuks
	34036502	150 / 17	180	8800	50 Stuks
	34036503	150 / 17	240	8800	50 Stuks
	34036504	150 / 17	320	8800	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 NET TFC

voor universeel gebruik

Toepassing


+ Veelzijdig te gebruiken op metalen, composieten, verf, maar ook op glas- en koolstofvezels (bijv. in de scheepsbouw).
+ Efficiënte oppervlaktevoorbereiding: ontbramen, opruwen, reinigen en matteren vóór het schilderen of poedercoaten.
+ Ideaal voor het voor- en tussenschuren van vulmiddelen en primers.

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 80-120 voor voor- en tussenschuren.
+ Korrelgrootte 150+ voor fijn schuren en polijsten.

Voordelen

+ Stofvrij schuren dankzij hoogwaardig schuurlinnen met netstructuur.
+ Behandeling tegen verbranding voor een perfect resultaat.
+ Lange levensduur en constant schuurpatroon

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-NET	34766835	150	80	8800	50 Stuks
		34766852	150	120	8800	50 Stuks
		34766855	150	180	8800	50 Stuks
		34766858	150	240	8800	50 Stuks
		34766860	150	320	8800	50 Stuks
		34766861	150	400	8800	50 Stuks
		34766863	150	600	8800	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 PD/PE/PC TFC

voor kunststoffen, composietmaterialen, gelcoat, hout, verf en lak

Toepassing


+ Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
+ Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Geen verstoppen of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
+ Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
+ Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Stuks
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Stuks
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Stuks
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Stuks
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Stuks
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Stuks
	34230447	125 / 8	180	10500	100 Stuks
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Stuks
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Stuks
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Stuks
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Stuks
	34230486	150	40	8800	50 Stuks
	34230487	150	60	8800	50 Stuks
	34230488	150	80	8800	100 Stuks
	34230490	150	120	8800	100 Stuks
	34230531	150	150	8800	100 Stuks
	34230532	150	180	8800	100 Stuks
	34230533	150	240	8800	100 Stuks
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Stuks
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Stuks
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Stuks
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Stuks
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Stuks
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Stuks
	34230597	150 / 15	180	8800	100 Stuks
	34230598	150 / 15	220	8800	100 Stuks
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Stuks
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Stuks
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Stuks
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Stuks
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Stuks
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Stuks
	34230609	150 / 17	120	8800	100 Stuks
	34230610	150 / 17	150	8800	100 Stuks
	34230612	150 / 17	180	8800	100 Stuks
	34230613	150 / 17	220	8800	100 Stuks
	34230614	150 / 17	240	8800	100 Stuks
	34230615	150 / 17	320	8800	100 Stuks
	34230616	150 / 17	400	8800	100 Stuks

★ BASIC

BASIC A-B14 PAPIER TFC

voor universeel gebruik



Toepassing


+ Voor de bewerking van staal, metaallegeringen, composieten en vele andere materialen.
+ Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (algemene bewerking), carrosseriereparatie.

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 60-120 voor voor- en tussenschuren.
+ Korrelgrootte 150+ voor fijn schuren en polijsten.

Voordelen

+ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor dagelijkse schuurklussen.
+ Behandeling tegen verstoppingen / vollopen voor constante resultaten.
+ Evenwichtige levensduur voor een breed scala aan materialen en toepassingen.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	 DISC-P	34766795	150 / 15	60	8800	50 Stuks
		34766796	150 / 15	80	8800	50 Stuks
		34766798	150 / 15	120	8800	50 Stuks
		34766801	150 / 15	180	8800	50 Stuks
		34766802	150 / 15	220	8800	50 Stuks
		34766803	150 / 15	240	8800	50 Stuks
		34766805	150 / 15	320	8800	50 Stuks
		34766806	150 / 15	400	8800	50 Stuks
		34766808	150 / 15	600	8800	50 Stuks
		34766809	150 / 15	800	8800	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM TRINE TFC

voor chroom, roestvrij staal, roestvrij staal legeringen, kobalt, nikkel en titanium




Toepassing

+ Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
+ Geschikt voor droge en natte toepassingen

Voordelen

+ Snelste schijfwissels dankzij het Tyrolit Fast Change-ontwerp
+ Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
+ Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
+ Zelfscherpende eigenschappen voor consistente hoogste prestaties

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
		DISC-PC	34620358	115	6	12300	50 Stuks
			34620357	115	16	12300	50 Stuks
			34620356	115	30	12300	50 Stuks
			34620355	115	45	12300	50 Stuks
			34620354	115	65	12300	25 Stuks
			34620353	115	80	12300	50 Stuks
			34687594	115	100	12300	50 Stuks
			34620387	125	6	10500	25 Stuks
			34620386	125	16	10500	25 Stuks
			34620385	125	30	10500	25 Stuks
			34620384	125	45	10500	25 Stuks
			34620383	125	65	10500	25 Stuks
			34620382	125	80	10500	25 Stuks
			34694880	125	100	10500	25 Stuks

★★★
PREMIUM

PREMIUM steunschijf

voor Tyrolit Fast Change-schijven (TFC)

Toepassing

+ Voor een eenvoudige en snelle bevestiging van de schijven op een excentrische slijpmachine
+ Passend voor alle TFC-schijven

Voordelen

+ Ideale ondersteuning voor de fijne bewerking en de voorbereiding van oppervlakken
+ Steunschijfontwerp voor uitstekende stofafzuiging

	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change HARD	13300	5 Stuks
	710007	125	M14	Tyrolit Fast Change HARD	12300	5 Stuks
	34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 GATEN HARD	10500	1 Stuks
	710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 GATEN MED-HARD	10500	1 Stuks
	710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 GATEN MEDIUM	10500	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurbanden

CERABOND X schuurbanden

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel
+ Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker
+ Koellaag, voor zeer koel slijpen

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	 BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks

PREMIUM ZA-P48 PE Y-banden

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
+ Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag
+ Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	 BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Stuks
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Stuks
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Stuks
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Stuks

★★★ PREMIUM ZA-P41 PC X-banden

voor staal en non-ferrometaal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
+ Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
+ Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
+ Robuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie
+ Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	BELT-PC	706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	12 Stuks
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks

★★★ PREMIUM ZA-P43 PE Y-banden

voor staal en non-ferrometaal

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
+ Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36/40/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met lichte en middelhoge druk
+ Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
+ Stijf polyesterweefsel voor een maximale materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Stuks
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Stuks
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Stuks
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Stuks
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	12 Stuks

★ BASIC

BASIC A-B06 PC X-banden

universeel gebruik

Toepassing

+ Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Universeel toepasbaar
+ Goede levensduur
+ Hoge materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
  BELT-PC	706383	75 x 533	A-B06	40	10 Stuks
	706384	75 x 533	A-B06	60	10 Stuks
	706385	75 x 533	A-B06	80	10 Stuks
	706386	75 x 533	A-B06	100	10 Stuks
	706387	75 x 533	A-B06	120	10 Stuks
	706404	100 x 610	A-B06	40	10 Stuks
	706405	100 x 610	A-B06	60	10 Stuks
	706406	100 x 610	A-B06	80	10 Stuks
	706407	100 x 610	A-B06	100	10 Stuks
	706408	100 x 610	A-B06	120	10 Stuks

★★★ PREMIUM

Premium CA-P92 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal en titanium

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40 voor maximale verspaning
+ Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

+ Hoogst mogelijke verspaning door gebruik van keramische korrel
+ Zelfslijpende korrel voor constant goed oppervlakteresultaat gecombineerd met verminderde werklast voor de gebruiker
+ Koelmiddellaag voor uitzonderlijk koel slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
  BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Stuks
	34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Stuks
	34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Stuks
	34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Stuks
	34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Stuks
	34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Stuks
	34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Stuks
	34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Stuks
	34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Stuks
	34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Stuks
	34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Stuks
	34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P47 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal, titanium en gietijzer

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

+ Zirkonium-aluminiumoxide en een extra koelmiddellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
+ Hoogste verspaningspercentages
+ Uitzonderlijke agressiviteit en randstabiliteit

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Stuks
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Stuks
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Stuks
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Stuks
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Stuks
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Stuks
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Stuks
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Stuks
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Stuks
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Stuks
		34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Stuks
		34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Stuks
		34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks
		34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks
		34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks
		34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P42 PE Y powerfilebanden

voor staal, non-ferrometalen en legeringen

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

+ Uitstekende verspaningscapaciteiten bij lichte en middelmatige druk
+ Minimale warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij actief koelmiddel in de binding
+ Langste levensduur dankzij stijf polyesterweefsel

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Stuks
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Stuks
	34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks
	34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Stuks
	34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks

★ BASIC

BASIC A-B03 PC X powerfilebanden

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor de bewerking van diverse materialen, vooral staal, roestvast staal en non-ferro metalen, met draagbare bandslijpmachines

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

+ Universeel toepasbaar
+ Goede levensduur
+ Hoge materiaalafname bij lage warmteontwikkeling
+ Geschikt voor nat en droog slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 BELT-PC 	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Stuks
	34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Stuks
	34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Stuks
	34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Stuks
	34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Stuks
	34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Stuks
	34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Stuks
	34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Stuks
	34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Stuks
	34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Stuks
	34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Stuks
	34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Stuks
	34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Stuks
	34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Stuks
	34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Stuks
	34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Stuks
	34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Stuks
	34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Stuks
	34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Stuks
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Stuks
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Stuks
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Stuks
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Stuks
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Stuks
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Stuks
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Stuks
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Stuks
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Stuks
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Stuks
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Stuks
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM TRINE schuurbanden

voor chroom, roestvrij staal, roestvrij staal legeringen, kobalt, nikkel en titanium




Toepassing

+ Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
+ Geschikt voor droge en natte toepassingen

Voordelen

+ Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
+ Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
+ Zelfscherpende eigenschappen voor continu de hoogste prestaties

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	200 Stuks
	34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	200 Stuks
	34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	200 Stuks
	34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	200 Stuks
	34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	200 Stuks
	34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	200 Stuks
	34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	200 Stuks
	34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Stuks
	34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Stuks
	34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Stuks
	34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Stuks
	34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Stuks
	34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Stuks
	34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	50 Stuks
	34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	50 Stuks
	34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	50 Stuks
	34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	50 Stuks
	34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	50 Stuks
	34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	50 Stuks
	34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	50 Stuks
	34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	50 Stuks
	34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	50 Stuks
	34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	50 Stuks
	34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	50 Stuks
	34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	50 Stuks
	34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	50 Stuks
	34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	50 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Spiraalbanden

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P41 PC X spiraalbanden

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
+ Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
+ Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

+ Hoge taaiheid voor verbeterde levensduur
+ Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
+ Universeel gebruik op moeilijk bereikbare oppervlakken dankzij combinatie van zirkonium en koelmiddel

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	 SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Stuks
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Stuks
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Stuks
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Stuks
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM toebehoren

voor spiraalbanden

Toepassing

+ Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van Tyrolit-spiraalbanden op een rechte slijper

Voordelen

+ Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Wij bevelen aan

+ Neem het maximale toerental in acht

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 Stuks
		34647554	13 x 25	5 Stuks
		34647555	15 x 30	5 Stuks
		34647557	19 x 25	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	34647558	22 x 20	5 Stuks
	34647559	25 x 25	5 Stuks
	34647571	30 x 30	5 Stuks
	34647572	38 x 25	5 Stuks
	34647573	45 x 30	5 Stuks
	34647574	51 x 25	5 Stuks
	34647575	60 x 30	5 Stuks
	34647576	75 x 30	5 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenstiften

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P01 C X-lamellenstiften

universeel te gebruiken

Toepassing

+ Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.
+ Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.

Voordelen

+ Keuze uit verschillende afmetingen en asmaten
+ Uitstekende schuurprestaties en consistente resultaten
+ Hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen
+ Matige thermische ontwikkeling door ventilatie
+ uitstekende handzaamheid

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
+ Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
+ Neem het maximale toerental in acht

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	 52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Stuks
		816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Stuks
		816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Stuks
		816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
		816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
		816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
		816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Stuks
		939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Stuks
		816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
		816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
		816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
		816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
		816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
		816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
		816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Stuks
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Stuks
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenwielen

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P01 C X-lamellenschijven

voor staal, non-ferrometalen en hout

Toepassing

+ Voor algemene slijptoepassingen zoals het opschonen, afwerken en polijsten van staal, non-ferrometalen en hout
+ Voor het polijsten van oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

+ Door het constante slijtbeeld van de lamellenschijf behaalt u tijdens de gehele levensduur constant hoogwaardige oppervlakresultaten
+ Universeel toepasbaar
+ Uitgebreid assortiment

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
		1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Stuks
			34057513	115 x 20	60	5 Stuks
			34057514	115 x 20	80	5 Stuks
			34057515	115 x 20	120	5 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM lamellenschijven

universeel te gebruiken

Toepassing

+ Fijnbewerking van grote vlakke, concave of convexe geprofileerde oppervlakken
+ Slijpen van binnen- en buitenoppervlakken van containers, vaten, buizen
+ Fijnbewerking van onderdelen met onregelmatige profielen zoals handgrepen, fittingen, gestanste onderdelen, verwijderen en reinigen van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Bij het gebruik van lamellenschijven moet de draairichting worden aangehouden, die wordt bepaald door de kant van de lamellen met schuurpapier op het oppervlak. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd met een lage contactdruk.
+ De aanvoer van het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting zijn van de draairichting van de schijf. Bij verkeerd gebruik worden de prestaties minder en bestaat het risico van wielbreuk.

Voordelen

+ lange levensduur en consistente resultaten
+ kortere schijfwisseltijden
+ uitstekende maalprestaties
+ flexibiliteit en aanpassingsvermogen
+ sterke ventilatie tijdens de verwerking, dus lagere thermische belasting

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		1LA C	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Stuks
			34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Stuks
			34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Stuks
			34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Stuks
			34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurrollen

BASIC A-B01 C JJ-schuurlinnen op rol


universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

+ Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
+ Universeel toepasbaar
+ Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 	ROLL-C	34061960	115 x 50	60	1 Stuks
		34062015	115 x 50	80	1 Stuks
		34062021	115 x 50	100	1 Stuks
		34062022	115 x 50	120	1 Stuks
		34062023	115 x 50	150	1 Stuks
		34062024	115 x 50	180	1 Stuks
		34062025	115 x 50	240	1 Stuks
		34062026	115 x 50	320	1 Stuks
		34062027	115 x 50	400	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P21 D-papierrollen

voor kunststof, hout, verf en lak

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

+ Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
+ Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
+ Universeel toepasbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	 ROLL-P	34231870	115 x 5	40	1 Stuks
		34231871	115 x 5	60	1 Stuks
		34231872	115 x 5	80	1 Stuks
		34231873	115 x 5	100	1 Stuks
		34231874	115 x 5	120	1 Stuks
		34231875	115 x 5	150	1 Stuks
		34231876	115 x 5	180	1 Stuks
		34231877	115 x 5	240	1 Stuks

★ BASIC

BASIC A-B01 C JX-schuurlinnen op rol


universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

+ Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
+ Universeel toepasbaar
+ Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	 ROLL-C	705839	40 x 25	40	1 Stuks
		705840	40 x 25	60	1 Stuks
		705841	40 x 25	80	1 Stuks
		705842	40 x 25	100	1 Stuks
		705843	40 x 25	120	1 Stuks
		705844	40 x 25	150	1 Stuks
		705845	40 x 25	180	1 Stuks
		705846	40 x 25	220	1 Stuks
		705850	40 x 25	240	1 Stuks
		705851	40 x 25	320	1 Stuks
		705852	40 x 25	400	1 Stuks
		705885	50 x 50	40	1 Stuks
		705886	50 x 50	60	1 Stuks
		705887	50 x 50	80	1 Stuks
		705888	50 x 50	100	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	705889	50 x 50	120	1 Stuks
	705891	50 x 50	150	1 Stuks
	705892	50 x 50	180	1 Stuks
	705894	50 x 50	220	1 Stuks
	705895	50 x 50	240	1 Stuks
	705896	50 x 50	320	1 Stuks
	705898	50 x 50	400	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurvellen

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P14 P C-papiervellen


voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingen

Voordelen

+ Met latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
+ Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking
+ Universeel toepasbaar

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	 SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 Stuks
		34658214	230 x 280	80	50 Stuks
		34658215	230 x 280	100	50 Stuks
		34658216	230 x 280	120	50 Stuks
		34658217	230 x 280	150	50 Stuks
		34658218	230 x 280	180	50 Stuks
		34658219	230 x 280	220	50 Stuks
		34658220	230 x 280	240	50 Stuks
		34658241	230 x 280	320	50 Stuks
		34658242	230 x 280	400	50 Stuks
		34658243	230 x 280	600	50 Stuks
		34658244	230 x 280	800	50 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A-papiervellen


voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

+ Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
+ Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
+ Universeel toepasbaar

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	 SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Stuks
		724264	230 x 280	100	50 Stuks
		724267	230 x 280	120	50 Stuks
		724268	230 x 280	150	50 Stuks
		724271	230 x 280	180	50 Stuks
		724272	230 x 280	220	50 Stuks
		724273	230 x 280	240	50 Stuks
		724275	230 x 280	320	50 Stuks
		724276	230 x 280	400	50 Stuks
		724281	230 x 280	600	50 Stuks
		724283	230 x 280	800	50 Stuks
		724284	230 x 280	1000	50 Stuks
		724285	230 x 280	1200	50 Stuks

BASIC

BASIC A-B01 C JX-Vellen schuurlinnen

voor kunststof, hout, verf en lak


     

Toepassing

+ Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
+ Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

+ Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
+ Universeel toepasbaar
+ Uitgebreid assortiment

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	 SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Stuks
		705990	230 x 280	60	50 Stuks
		705991	230 x 280	80	50 Stuks
		705992	230 x 280	100	50 Stuks
		705993	230 x 280	120	50 Stuks
		705994	230 x 280	150	50 Stuks
		705995	230 x 280	180	50 Stuks
		705996	230 x 280	220	50 Stuks
		705997	230 x 280	240	50 Stuks
		705998	230 x 280	320	50 Stuks
		705999	230 x 280	400	50 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Oppervlaktebehandeling SCM

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM-schijven HD

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
+ Bewerking van machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, scheepswerven, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

+ Hoog slijpvermogen met lage oppervlakteruwheid
+ Optimale standtijd en grote materiaalverwijdering
+ Perfect geschikt voor zware toepassingen

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stuks
		34529676	115 x 22	SCM A EX. GROF HD	13300	8000	10 Stuks
		34529677	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stuks
		34529678	125	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529681	125 x 22	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529682	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stuks
		34529689	178 x 22	SCM A EX. GROF HD	8600	5200	10 Stuks
		34529690	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	8600	5200	10 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM gelamineerde SCM-schijven

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
+ Bewerking van machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, scheepswerven, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

+ Hoge slijpprestaties
+ Uniforme oppervlakteresultaten
+ Uitstekende levensduur
+ Hoge mate van stijfheid

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL-V	34529710	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34529718	125 x 22	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529712	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34529719	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stuks
		34529714	178 x 22	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM SCM schijf zonder asgat

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
+ Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

+ Uniforme oppervlakteresultaten
+ Uitstekende levensduur
+ Snelle en agressieve slijpactie
+ Snelle vervanging van de schijven

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers
+ Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
+ Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
+ "ZEER FIJN" / "ULTRA FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34529620	115	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34529621	115	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
		34529622	115	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34529623	115	SCM S ULTRA FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34529631	125	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34529632	125	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
		34529633	125	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34529634	125	SCM S ULTRA FIJN	12150	7300	10 Stuks
	34529639	150	SCM A GROF	9600	5800	10 Stuks
	34529640	150	SCM A MEDIUM	9600	5800	10 Stuks
	34529641	150	SCM A ZEER FIJN	9600	5800	10 Stuks
	34529642	150	SCM C ULTRA FIJN	9600	5800	10 Stuks
	34529646	178	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM schijf met asgat

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
+ Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers
+ Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
+ Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
+ "ZEER FIJN" / "ULTRA FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

Voordelen

+ Uniforme oppervlakteresultaten
+ Uitstekende levensduur
+ Snelle en agressieve slijpactie
+ Snelle vervanging van de schijven

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 DISC-VL	34529616	100 x 16	SCM A GROF	15150	9000	10 Stuks
	34529618	100 x 16	SCM A ZEER FIJN	15150	9000	10 Stuks
	34529627	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
	34529628	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
	34529629	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
	34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FIJN	13300	8000	10 Stuks
	34529635	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
	34529636	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
	34529637	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks
	34529643	150 x 22	SCM A GROF	9600	5800	10 Stuks
	34529650	178 x 22	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM schijf met uitneembaar asgat

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
+ Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers
+ Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
+ Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
+ "ZEER FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

Voordelen

+ Uniforme oppervlakteresultaten
+ Uitstekende levensduur
+ Snelle en agressieve slijpactie
+ Snelle vervanging van de schijven

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34047715	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
		34047722	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34047727	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
		34047733	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM XC SCM schijf met uitneembaar asgat

Universeel toepasbaar

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
+ Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
+ Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Gebruik op regelbare haakse slijpers
+ “GROF“ Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
+ “MEDIUM“ Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
+ "ZEER FIJN" Uitvoering voor afwerkingen en het matteren

Voordelen

+ De open structuur voorkomt het vollopen en zorgt voor minder warmteontwikkeling
+ Extreem lange levensduur
+ Uiterst geringe trillingen, dankzij het geïntegreerde centreergat
+ Vrij van corrosieve elementen
+ Snelle vervanging van de schijven

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A GROF XC	13300	8000	10 Stuks
		34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13300	8000	10 Stuks
		34529701	115 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	13300	8000	10 Stuks
		34529704	125 x 22	SCM A GROF XC	12150	7300	10 Stuks
		34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12150	7300	10 Stuks
		34529707	125 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	12150	7300	10 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM SCM-set

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van gereedschapsranden

Wij bevelen aan

+ Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
+ Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
+ Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

+ De SCM set bevat drie SCM schijven en drie SCM XC schijven in de uitvoering GROF, MEDIUM en ZEER FIJN alsook een steunschijf.
+ Optimale standtijd en goede materiaalverwijdering
+ Universele toepassingsgebieden
+ Dankzij het uitneembare middengat op alle steunplaten in het assortiment te monteren

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 Stuks
		34197811	125 x 105 x 22,23	1 Stuks

★★★ PREMIUM steunschijf

voor SCM-schijven

Toepassing

+ Voor het gebruik van SCM-schijven op haakse slijpers
+ SCM-steunplaat verkrijgbaar met of zonder middengathouder

Voordelen

+ Steunplaten met middengathouder voor zelfcentrerende borging van de schijf op de steunschijf

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	PAD	34050358	115	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
		34050524	115 x 22	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
		34691328	115 x 22	M14C	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
		34050359	125	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks
		34050525	125 x 22	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks
		34566897	150	M14	SCM MEDIUM	10000	1 Stuks
		34050509	178	M14	SCM MEDIUM	8500	1 Stuks

★★★ PREMIUM SCM Quick-Change Discs

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
+ Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

+ Korrel "EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
+ Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
+ Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
+ Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

+ Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
+ Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
+ Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A GROF	25000	15000	100 Stuks
		34422743	25 x R	SCM A MEDIUM	25000	15000	100 Stuks
		34422746	25 x R	SCM A ZEER FIJN	25000	15000	100 Stuks
		34580506	38 x R	SCM A GROF	24000	14500	100 Stuks
		34580509	38 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	100 Stuks
		34580581	38 x R	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	100 Stuks
		112543	50 x R	SCM A GROF	24000	14500	50 Stuks
		112546	50 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stuks
		112550	50 x R	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	50 Stuks
		112589	50 x S	SCM A GROF	24000	14500	50 Stuks
		112590	50 x S	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stuks
		112591	50 x S	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	50 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34072700	75 x R	SCM A EX. GROF	20000	13000	25 Stuks
	112551	75 x R	SCM A GROF	20000	13000	25 Stuks
	34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIUM	20000	13000	25 Stuks
	112581	75 x R	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Stuks
	112588	75 x R	SCM A ZEER FIJN	20000	13000	25 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor Quick-Change schijven

Toepassing

+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs

Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
 	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		34472191	50 - R-6 - 40	HARD	25000	1 Stuks
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM LOW STRETCH SCM-banden

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met stationaire bandslijpers

Wij bevelen aan

+ Korrel "MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish"
+ Korrel "VERY FINE" voor lichte reiniging, afbramen en "Final Finish"
+ Korrel "ULTRA FINE" als laatste stap

Voordelen

+ Speciaal ontwikkeld om het uitzetten tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
+ De constructie garandeert buitengewone houdbaarheid en een hoge agressiviteit
+ Koel werkproces zonder vervorming van het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	BELT-VL	34049732	75 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Stuks
		34049734	75 x 2000	SCM A ZEER FIJN	5 Stuks
		34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA FIJN	5 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM-banden FLEX

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

Wij bevelen aan

+ Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
+ Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
+ Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Voordelen

+ Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
+ Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
+ Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	BELT-VL	34206164	6 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
		34206165	6 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34357416	9 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34204864	9 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
		34206170	12 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
		34206171	12 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34206173	13 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
		34206174	13 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34206175	13 x 457	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
		34206177	13 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34206178	13 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
		34206180	13 x 610	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34206193	19 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34206195	19 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34206196	19 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206197	19 x 520	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34206201	30 x 533	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34206202	30 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206203	30 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34529568	40 x 618	SCM A GROF FLEX	20 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Grove reinigingsschijven Strip-It

★★★
PREMIUM

PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It op een flexibel glasvezeldraaglichaam

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

+ Uitvoering S GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
+ Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

+ Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
+ Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
+ Beperkte warmteontwikkeling

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	28VL	34581900	115 x 22,2	GR S GROF	11000	8600	10 Stuks
		34581951	178 x 22,2	GR S GROF	7000	6600	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It op glasvezeldraaglichaam

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

+ Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
+ Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
+ Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Voordelen

+ Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
+ Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
+ Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		28VL	34547535	115 x 22,2	GR A EX. GROF R	11000	8600	10 Stuks
			34707791	115 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	11000	8600	10 Stuks
			898014	115 x 22,2	GR S GROF	11000	8600	10 Stuks
			34547536	125 x 22,2	GR A EX. GROF R	9800	7800	10 Stuks
			34707792	125 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	9800	7800	10 Stuks
			898017	125 x 22,2	GR S GROF	9800	7800	10 Stuks
			34591280	178 x 22,2	GR A EX. GROF R	7000	6600	10 Stuks
			34707793	178 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	7000	6600	10 Stuks
			898018	178 x 22,2	GR S GROF	7000	6600	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It Quick-Change

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

Wij bevelen aan

+ Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
+ Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
+ Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Voordelen

+ Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
+ Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
+ Geen vollopen of verstoppen van de schijf
+ Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		QDISC-VL	34543214	50 x R	GR A EX. GROF R	10500	6300	10 Stuks
			112602	50 x R	GR S GROF	10500	6300	10 Stuks
			34683608	51 x R	GR S EX. GROF SOFT	10500	6300	10 Stuks
			34547534	75 x R	GR A EX. GROF R	7000	4200	10 Stuks
			112603	75 x R	GR S GROF	7000	4200	10 Stuks
			34683609	76 x R	GR S EX. GROF SOFT	7000	4200	10 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor Quick-Change schijven

Toepassing

+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs

Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
		PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
			34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
			34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			34472191	50 - R-6 - 40	HARD	25000	1 Stuks
			131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
			34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
			34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
			34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks
			131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
			34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

+ Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
+ Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
+ Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
+ Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
+ Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

+ Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
+ Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
+ Beperkte warmteontwikkeling

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EX. GROF R	8000	6000	10 Stuks
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S GROF	8000	6000	10 Stuks
		34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	8000	6000	10 Stuks
		34529895	125 x 13 x 12,7	GR S GROF	6400	4900	10 Stuks
		34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EX. GROF R	5300	4100	10 Stuks
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S GROF	5300	4100	10 Stuks
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	5300	4100	10 Stuks
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S GROF	4000	3050	10 Stuks
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	4000	3050	10 Stuks

★★★ PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It met schacht

universeel toepasbaar

Toepassing


+ Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

+ Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
+ Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
+ Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
+ Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

+ Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
+ Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
+ Beperkte warmteontwikkeling

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52VL	34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF	10500	8000	10 Stuks
		34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF SOFT	10500	8000	10 Stuks
		34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S GROF	10500	8000	10 Stuks
		34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EX. GROF	8000	6000	10 Stuks
		34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF SOFT	8000	6000	10 Stuks
		34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S GROF	8000	6000	10 Stuks
		34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EX. GROF SOFT	5350	4100	10 Stuks
		34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S GROF	5350	4100	10 Stuks

★★★ PREMIUM Adapter voor rechte slijpers

voor grove reinigingsschijven

Toepassing

+ Maakt eenvoudig en veilig opspannen van compacte en grove reinigingsschijven op de rechte slijpmachine mogelijk

Wij bevelen aan

+ 905335 S6/H8/L67 SS596
+ 905336 S6/H13/L52 SS597
+ 905337 S8/H13/L67 SS598

Voordelen

+ Eenvoudige bediening
+ Maximale veiligheid

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	905335	6	1 Stuks
		905336	6	1 Stuks
		905337	8	1 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Compact schijven

CERABOND X unitized compacte schijven

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor het bewerken van alle metalen en kunststoffen.
+ Voor het ontbramen, verwijderen van lasnaden, polijsten en ontroesten, alsook voor oppervlaktevoorbereiding.

Wij bevelen aan

+ De beste resultaten worden behaald met een regelbare rechte slijpmachine of op een staande slijpmachine.
+ 6 CA Medium voor ontbramen, polijsten en overgangen
+ 9 CA Grof voor ontbramen, afronden van scherpe randen en het bewerken van lasnaden
+ Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

+ Verhoogde stabiliteit voor comfortabel werken met minimale inspanning.
+ Hoge agressiviteit en uitstekende levensduur met koele slijping.
+ Een fijne oppervlakteafwerking vermindert het aantal werkstappen voor maximale efficiëntie.
+ Hoge materiaal verwijdering dankzij keramische korrels

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1VL UW	34759686	76 x 6 x 6,4	UW 9 CA GROF	18100	11000	5 Stuks
		34759685	76 x 6 x 6,4	UW 6 CA MEDIUM	18100	11000	5 Stuks
		34759709	125 x 6 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	10000	6000	5 Stuks
		34759722	152 x 3 x 25,4	UW 9 CA GROF	7500	4500	10 Stuks
		34759721	152 x 3 x 25,4	UW 6 CA MEDIUM	7500	4500	10 Stuks

PREMIUM "Unitized" geperste compactschijven

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

+ 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
+ 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
+ 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
+ 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

+ Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces
+ Universeel te gebruiken gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A GROF	35100	21000	20 Stuks
		34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MEDIUM	30000	18000	20 Stuks
		34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FIJN	30000	18000	20 Stuks
		34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FIJN	30000	18000	20 Stuks
		34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	16000	9600	20 Stuks
		34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S FIJN	15100	9000	10 Stuks
		34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S FIJN	15100	9000	10 Stuks
		34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
		34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
		34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
		34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
		34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S FIJN	15100	9000	4 Stuks
		34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
		34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
		34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	10 Stuks
		34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	10 Stuks
		34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	10 Stuks
		34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	10 Stuks
		34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stuks
		34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
		34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
		34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	2 Stuks

CERABOND X unitized compacte schijven Quick-Change

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor het bewerken van alle metalen en kunststoffen.
+ Voor het ontbramen, verwijderen van lasnaden, polijsten en ontroesten, alsook voor oppervlaktevoorbereiding.

Wij bevelen aan

+ De beste resultaten worden behaald met een regelbare mini-haakse slijper.
+ 6 CA Medium voor ontbramen, polijsten en overgangen
+ 9 CA Grof voor ontbramen, afronden van scherpe randen en het bewerken van lasnaden
+ Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

+ Quick-Change systeem voor eenvoudige bediening en montage.
+ Verhoogde stabiliteit voor comfortabel werken met minimale inspanning.
+ Hoge agressiviteit en uitstekende levensduur met koele slijping.
+ Een fijne oppervlakteafwerking vermindert het aantal werkstappen voor maximale efficiëntie.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		QDISC-VL	34759777	51 x 6,4 x R	UW 9 CA GROF	22000	13000	10 Stuks
			34759776	51 x 6,4 x R	UW 6 CA MEDIUM	22000	13000	10 Stuks
			34759877	76 x 6,4 x R	UW 9 CA GROF	15000	9000	5 Stuks
			34759876	76 x 6,4 x R	UW 6 CA MEDIUM	15000	9000	5 Stuks

PREMIUM geperste compacte schijven Quick-Change Discs

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen

Wij bevelen aan

+ 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
+ 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
+ 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
+ 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

+ Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen
+ Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur
+ Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROF	22000	13000	10 Stuks
			34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks
			34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks
			34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
			34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
			34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
			34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks
			34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	15000	9000	10 Stuks
		34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	15000	9000	10 Stuks
		34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	15000	9000	10 Stuks

★★★ PREMIUM

Toebehoren

voor Quick-Change schijven

Toepassing

+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs

Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
		PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
			34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
			34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			34472191	50 - R-6 - 40	HARD	25000	1 Stuks
			131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
			34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
			34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
			131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
			34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks
			131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
			34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks

★★★ PREMIUM Toebehoren

Voor Unitized compactschijven

Toepassing

+ Maakt het eenvoudig en veilig vastklemmen van compactschijven op de rechte slijpmachine mogelijk.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
		PADUW-SET	34581954	25 x 4,8	1 Stuks
			34214172	25 x 25 x 4,8	1 Stuks

★★★ PREMIUM Toebehorenset

Voor compacte schijven

Toepassing

+ 846442 S6/H6/M6 SS174
+ 905336 S6/H13/L52 SS597

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
		100 SS	846442	6	1 Stuks
			905336	6	1 Stuks
		PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 Stuks

★★★ PREMIUM gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het afbramen van gelaserde en gestanste werkstukken
+ Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

+ Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
+ Uitstekende levensduur
+ Zeer fijne afwerking

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		1VL CW	34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE-H	6000	3600	4 Stuks
			34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	4 Stuks
			34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
			34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
			34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 Stuks
			34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE-H	6000	3600	2 Stuks
			34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
			34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
			34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
			34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	4 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	4 Stuks
	34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	2 Stuks
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	2 Stuks
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	2 Stuks
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	1 Stuks
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	1 Stuks
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	1 Stuks
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	1 Stuks
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM MMF gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het afwerken van diverse materialen
+ Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

+ Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
+ Uitstekende levensduur
+ Zeer fijne afwerking

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	 1VL CW	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	1 Stuks
		34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Stuks
		34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S FIJN	6000	3600	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM aluminiumflens

voor gewikkelde compacte schijven

Toepassing

+ Aluminiumflens voor het bevestigen van gewikkelde compacte schijven

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	PADCW-SET	34214174	76,2	1 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Schuurvlies rollen en vellen

★★★ PREMIUM

PREMIUM-vliesvellen

universeel toepasbaar

Toepassing


+ Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

+ A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
+ A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
+ A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
+ A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

+ Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
+ Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
+ Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-GROEN	20 Stuks
		34598360	120 x 280	A MEDIUM	20 Stuks
		34598401	120 x 280	A FIJN	20 Stuks
		34598402	120 x 280	A ZEER FIJN	20 Stuks
		34598403	120 x 280	S ZEER FIJN	20 Stuks
		120781	152 x 229	A GP-GROEN	10 Stuks
		120787	152 x 229	A POLISH	20 Stuks
		120769	152 x 229	A GROF	10 Stuks
		120770	152 x 229	A MEDIUM	10 Stuks
		120777	152 x 229	C MEDIUM	10 Stuks
		120772	152 x 229	A FIJN	10 Stuks
		120774	152 x 229	A ZEER FIJN	10 Stuks
		34598359	152 x 229	S ZEER FIJN	20 Stuks
		120779	152 x 229	C ULTRA FIJN	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM-vliesrollen

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

+ A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
+ A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
+ A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
+ A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

+ Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
+ Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
+ Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	120653	100 x 10	A GROF	1 Stuks
	120667	100 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
	120671	100 x 10	A FIJN	1 Stuks
	120674	100 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
	34598336	100 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
	120676	100 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks
	120716	115 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	120688	115 x 10	A GROF	1 Stuks
	120689	115 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
	120693	115 x 10	A FIJN	1 Stuks
	120694	115 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
	34598337	115 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
	120700	115 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks
	34598356	120 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	34598338	120 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
	34598339	120 x 10	A FIJN	1 Stuks
	34598340	120 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
	34598353	120 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
	34516831	150 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	34516749	150 x 10	A FIJN	1 Stuks
	34516750	150 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Schuurvlies schijven

★★★ PREMIUM PREMIUM vliesschijven op maat gesneden

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het reinigen en satineren en het voorbereiden van oppervlakken voor verdere verwerking (bijv.: lakken of verchromen)

Voordelen

+ Groot aanpassingsvermogen, maar toch sterk
+ Koel oppervlak door open poriënstructuur
+ Constante fijne afwerking

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	DISC-VL	34598717	200 x 20	A FIJN	2850	20 Stuks
		34598714	200 x 20	A GROF	2850	20 Stuks
		34598715	200 x 20	A MEDIUM	2850	20 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM vlieslijpschijven


universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het matteren en satineren van metalen, het reinigen van geoxideerde oppervlakken, het matteren van roestvrij staal of het opruwen van kunststoffen.
+ Speciaal voor roestvrij staal, non-ferrometalen, aluminium, titanium en kunststoffen

Voordelen

+ Koel slijpen en lage thermische belasting
+ Geen geometrische verandering van het oppervlak
+ Groot aanpassingsvermogen, maar toch sterk
+ eenvoudig in gebruik
+ constante afwerking

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A FIJN	3200	1900	5 Stuks
		34598755	165 x 50 x 55	8 A FIJN	3200	1900	5 Stuks
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stuks
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A FIJN	2800	1700	5 Stuks
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stuks
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A FIJN	2800	1700	5 Stuks
		34598759	200 x 50 x 76,2	A ZEER FIJN	2800	1700	5 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - schuurvlies lamellenstiften

★★★ PREMIUM

PREMIUM-vliesstiften

Voor staal, inox en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het afwerken van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.


Wij bevelen aan

+ Vliesstiften met schuurlamellen (VL-C) voor een verhoogde materiaalafname.
+ Vliesstiften, zonder gecoat schuurmiddel voor fijn werk.
+ Te gebruiken op regelbare rechte slijpmachines.
+ Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

+ Veelzijdig assortiment
+ Minder werk benodigd
+ Universele toepassing

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52LA VL	908708	40 x 20	A MEDIUM	17100	10200	10 Stuks
		908712	40 x 20	A FIJN	17100	10200	10 Stuks
		388126	40 x 20	A ZEER FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557432	40 x 20	S ULTRA FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557436	40 x 30	A MEDIUM	17100	10200	10 Stuks
		34557434	40 x 30	A FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34537979	40 x 30	A ZEER FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557438	50 x 20	A FIJN	13700	8200	10 Stuks
		34557439	50 x 20	A ZEER FIJN	13700	8200	10 Stuks
		136087	50 x 30	A MEDIUM	13700	8200	10 Stuks
		34557443	50 x 30	A FIJN	13700	8200	10 Stuks
		136090	50 x 30	A ZEER FIJN	13700	8200	10 Stuks
		570485	60 x 30	A GROF	11500	6900	10 Stuks
		908784	60 x 30	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		908794	60 x 30	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		908795	60 x 30	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557450	60 x 30	S ULTRA FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557454	60 x 40	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		34557452	60 x 40	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		136094	60 x 40	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557453	60 x 40	S ULTRA FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34054620	60 x 50	A GROF	11500	6900	10 Stuks
		908710	60 x 50	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		908715	60 x 50	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34054651	60 x 50	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34557459	80 x 30	A GROF	8600	5200	10 Stuks
	34557463	80 x 30	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks
	34557460	80 x 30	A FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557461	80 x 30	A ZEER FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557468	80 x 40	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks
	908862	80 x 50	A GROF	8600	5200	10 Stuks
	908711	80 x 50	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks
	908717	80 x 50	A FIJN	8600	5200	10 Stuks
	908796	80 x 50	A ZEER FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557469	80 x 50	S ULTRA FIJN	8600	5200	10 Stuks
	136100	100 x 50	A GROF	6900	4200	5 Stuks
	136106	100 x 50	A FIJN	6900	4200	5 Stuks
	34591380	100 x 50	A ZEER FIJN	6900	4200	5 Stuks
52LA VL-C 	34557480	40 x 20	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stuks
	34557479	40 x 20	A MEDIUM C X 80	17100	10200	10 Stuks
	34557481	40 x 20	A FIJN C X 100	17100	10200	10 Stuks
	908779	40 x 20	A FIJN C X 150	17100	10200	10 Stuks
	34557484	40 x 30	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stuks
	34557486	40 x 30	A FIJN C X 150	17100	10200	10 Stuks
	34557493	50 x 30	A MEDIUM C X 60	13700	8200	10 Stuks
	34557494	50 x 30	A FIJN C X 100	13700	8200	10 Stuks
	457370	50 x 30	A FIJN C X 150	13700	8200	10 Stuks
	34557500	60 x 30	A MEDIUM C X 60	11500	6900	10 Stuks
	34557501	60 x 30	A FIJN C X 100	11500	6900	10 Stuks
	34557502	60 x 30	A FIJN C X 150	11500	6900	10 Stuks
	34054655	60 x 50	A MEDIUM C X 80	11500	6900	10 Stuks
	34557509	60 x 50	A FIJN C X 100	11500	6900	10 Stuks
	34054658	60 x 50	A FIJN C X 150	11500	6900	10 Stuks
	34557522	80 x 50	A MEDIUM C X 60	8600	5200	10 Stuks
	910864	80 x 50	A MEDIUM C X 80	8600	5200	10 Stuks
	34557523	80 x 50	A FIJN C X 100	8600	5200	10 Stuks
	910853	80 x 50	A FIJN C X 150	8600	5200	10 Stuks
	34557524	80 x 50	S FIJN C X 240	8600	5200	10 Stuks
	34557530	100 x 50	A MEDIUM C X 60	6900	4200	5 Stuks
	34557531	100 x 50	A FIJN C X 100	6900	4200	5 Stuks
	908826	100 x 50	A FIJN C X 150	6900	4200	5 Stuks

Slijpwalsen - Slijpwalsen

★★★ PREMIUM PREMIUM rollers van korundweefsel

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
+ Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakteafwerking
+ Uitstekende levensduur
+ Hoog snijvermogen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA C	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Stuks
		62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Stuks
		62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Stuks
		62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM-rollers van stof-vliescombinatie

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Licht ontbramen en reinigen, satijnachtig afslijpen van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen, verwijderen van defecten van vorige bewerkingsstappen.

Voordelen

+ Hoog snijvermogen
+ Uitstekende mate van afwerking
+ Hoogste bedieningscomfort met lage geluidsontwikkeling

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA VL-C	34598771	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	8 Stuks
		34241568	100 x 50 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	8 Stuks
		34598772	100 x 50 x 19,1	A FIJN C X 100	6800	2400	8 Stuks
		34241569	100 x 50 x 19,1	C FIJN C X 150	6800	2400	8 Stuks
		34599248	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	4 Stuks
		34610851	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 80	6800	2400	4 Stuks
		34599249	100 x 100 x 19,1	A FIJN C X 100	6800	2400	4 Stuks
		34048166	100 x 100 x 19,1	C FIJN C X 150	6800	2400	4 Stuks
		34048167	100 x 100 x 19,1	C FIJN C X 240	6800	2400	4 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM-rollers van slijpvlies

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing


+ Licht ontbramen en reinigen, satineren van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen en defecten van vorige bewerkingsfasen, herstellen van de afwerking na buigen of lassen.

Wij bevelen aan

+ A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
+ A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
+ A ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken

Voordelen

+ Uiterst flexibel toepasbaar
+ Uitzonderlijk gebruiksgemak
+ Lage geluidsemissie
+ Hoge weerstand tegen verstopping

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA VL	34241561	100 x 50 x 19,1	A GROF S	6800	2400	8 Stuks
		34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	8 Stuks
		34241564	100 x 50 x 19,1	A FIJN S	6800	2400	8 Stuks
		34241565	100 x 50 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	8 Stuks
		60159	100 x 100 x 19,1	A GROF S	6800	2400	4 Stuks
		60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	4 Stuks
		60184	100 x 100 x 19,1	A FIJN S	6800	2400	4 Stuks
		60185	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	4 Stuks
		34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FIJN S	6800	2400	4 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM golvende rollers

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Matteren en satineren van metalen oppervlakken (vooral roestvrij staal), matteren van non-ferrometalen, licht ontbramen en reinigen van plaatstaal, bijwerken van voorafgaande slijpbewerkingen, egaliseren van lichte krassen en nog veel meer.

Voordelen

+ Koele oppervlaktebewerking
+ Perfect geschikt voor coatingmatteren zonder aanzet
+ Hoog bedieningscomfort
+ Lage geluidsemissie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1LA VL-W	34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W MEDIUM A0	5700	3400	4 Stuks
		34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W FIJN A0	5700	3400	4 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM spiraalwalsen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing


+ Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

+ A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
+ A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
+ A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
+ Korrelgrootte 60/80: voor een grovere oppervlakafwerking
+ Korrelgrootte 120/180: voor een fijne oppervlakafwerking

Voordelen

+ Eenvoudig te hanteren: spiraalinkepingen voor eenvoudig gebruik, met name voor onervaren gebruikers
+ Constante resultaten
+ Langste levensduur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROF S	6800	2400	1 Stuks
			94204	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	1 Stuks
			94210	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	1 Stuks
		1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROF C X 60	6800	2400	1 Stuks
			94234	100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM slijprollen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het satineren en reinigen en voor het fijnschuren van kleine en grote oppervlakken.
+ Voor het verwijderen van oxidelagen of defecten van vorige bewerkingsstappen.

Wij bevelen aan

+ A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen

Voordelen

+ Royaal slijpoppervlak
+ Snelle verwijdering en lange levensduur
+ Gelijkmatige oppervlak

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A GROF	5700	3400	5 Stuks
			34598776	100 x 322	SCM A MEDIUM	5700	3400	5 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM grove reinigingsroller Strip-It

universeel te gebruiken

Toepassing

+ Satijnafwerkingsslijping op grote oppervlakken, snelle verwijdering van oxide, zinkspar, vernis of andere verstoppende materialen zoals zoutresten, roest, vet, olie, wasbeschermmiddelen.

Voordelen

+ Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
+ Constructie voorkomt vollopen en verstoppen
+ Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
		1LA VL-G	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROF	6800	3700	1 Stuks
			34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROF SOFT	6800	3700	1 Stuks
			34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROF	6800	3700	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM TOEBEHOOR

voor rollen

Toepassing

+ Rubber houder voor gebruik op satineermachines. Het wordt geplaatst in een rol gemaakt van abrasieve materialen en zet uit tijdens het draaien.

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM reduceerringen

voor slijpmolenwalsen

Toepassing

+ Reductiebussen kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke 54 millimeter boring te verkleinen naar 32, 25, 22, 20, 16 of 12 millimeter.

	Vorm	Typenummer	VP
	PADLA-SET	34024028	1 Stuks

Polijsten - Polijsten

CERABOND X PRE-POLISH unitized compact schijven

voor universeel gebruik

Toepassing


+ Voor het bewerken van alle metalen en kunststoffen.
+ Voor het ontbramen en voorbereiden van oppervlakken voor het polijsten.

Wij bevelen aan

+ 6 CA Medium voor ontbramen, polijsten en overgangen
+ 9 CA Grof voor ontbramen, afronden van scherpe randen en het bewerken van lasnaden
+ Gebruik van een regelbare haakse slijper
+ Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

+ Keramische slijpkorrels voor een maximale levensduur
+ Maximale robuustheid dankzij meerlaags ontwerp
+ Een fijne oppervlakteafwerking vermindert het aantal werkstappen voor maximale efficiëntie.

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28VL	34759446	115 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	2 Stuks
			34759729	115 x 22,2	UW 9 CA GROF	2 Stuks
			34759732	125 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	2 Stuks
			34759733	125 x 22,2	UW 9 CA GROF	2 Stuks

PREMIUM CONDITIONING-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het verwijderen van de laatste krassen als voorbereiding op polijsten

Wij bevelen aan

+ 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Voordelen

+ Geen verkleuring dankzij de beperkte thermische belasting (warmtevorming)
+ Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen loopt de schijf niet vol

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
		28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 Stuks
			742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 Stuks
			742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 Stuks
			742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 Stuks
			742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 Stuks
			742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 Stuks

★★★ PREMIUM PRE-POLISH-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing


+ Voor de voorbereiding van oppervlakken op polijsten

Wij bevelen aan

+ 115mm - 3 500 U/min
+ 125mm - 3 000 U/min

Voordelen

+ Meerdere lagen slijpvlies voor een optimale levensduur en stevigheid
+ Kan daarnaast worden gebruikt voor kleinere afbraamtaken
+ Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FIJN	10 Stuks
			742380	115 x 22,2	UW 3 S FIJN	10 Stuks
			742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stuks
			34529814	115 x 22,2	UW 8 A GROF	10 Stuks
			34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIUM	10 Stuks
			742385	125 x 22,2	UW 2 S FIJN	10 Stuks
			742384	125 x 22,2	UW 3 S FIJN	10 Stuks
			742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stuks
			34529817	125 x 22,2	UW 8 A GROF	10 Stuks

★★★ PREMIUM POLISH-schijven

universeel toepasbaar

Toepassing

+ Voor het polijsten van diverse materialen

Wij bevelen aan

+ In combinatie met de Tyrolit-slijppasta bereikt u een perfecte spiegelglans
+ Neem het maximale toerental in acht
+ 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Voordelen

+ Optimale warmteverdeling en koel slijpen dankzij de zeer flexibele lamellen
+ Koel slijpen voorkomt ongewenste verkleuringen
+ Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
		28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Stuks
			742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM polijstprogrammaset

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ In drie stappen naar spiegelglans - Polijstpasta voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
+ Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
+ Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Voordelen

+ Stap 1 - PREMIUM CONDITIONING-schijven: Verwijderen grove krassen – door de driedimensionale opbouw van de lamellen lopen de schijven niet vol
+ Stap 2 – PREMIUM PRE-POLISH-schijven: Voorbereiding op het polijsten – de schijven passen zich optimaal op het oppervlak aan en leveren daarmee een perfecte basis voor het polijsten
+ Stap 3 – PREMIUM POLISH-schijven: Polijsten voor een perfecte spiegelglans – met verschillende polijstpasta's kunnen verschillende materialen worden bewerkt

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Boring	VP
	MSET	21262	115	22.23	1 Stuks
		52433	125	22.23	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM polijstpasta

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Wij bevelen aan

+ POLISH – voor hoogglans-voorpolijsten
+ S-POLISH – voor hoogglanspolijsten
+ POLISH-NE – speciaal polijsten voor non-ferrometalen

Voordelen

+ Perfecte spiegelglans door de combinatie met POLISH-schijven
+ Universele toepassing
+ De juiste toepassingsmogelijkheden

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Stuks
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	2 Stuks
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Stuks
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Stuks
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Stuks
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Stuks

PREMIUM POLISTAR

voor steen

Toepassing


+ Keramische polijstpads voor het polijsten van diverse steenoppervlakken
+ Perfecte resultaten op graniet, marmer en terazzo

Wij bevelen aan

+ Gebruik schijven met een steeds hogere korrelgrootte totdat het gewenste oppervlakteresultaat is bereikt

Voordelen

+ Klittenbandsluiting op de achterkant, voor een eenvoudige en snelle bevestiging op haakse slijpers
+ Korrelgrootten tussen 50 en 3000 voor een perfecte oppervlaktekwaliteit op het materiaal
+ Flexibel toepasbaar

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Stuks
		293643	100 x 3	D150-B	5 Stuks
		293644	100 x 3	D300-B	5 Stuks
		293645	100 x 3	D500-B	5 Stuks
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Stuks
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Stuks
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Stuks
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		1 Stuks

PREMIUM POLISTAR-set

voor steen

Toepassing


+ Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

Wij bevelen aan

+ Gebruik schijven met een steeds hogere korrelgrootte totdat het gewenste oppervlakteresultaat is bereikt

Voordelen


+ Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
+ Gemakkelijk te hanteren
+ Flexibel toepasbaar

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	65A	293740	100 x 3	SET	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Slijpschijven voor slijpbokken

Bankslijpschijven conventioneel keramisch

voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal




Toepassing

+ Universeel gebruik voor het bewerken van verschillende onderdelen voor grof en fijn slijpen

Voordelen


+ Universeel gebruik
+ Lange levensduur

Vorm		Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
 	1	34046758	125 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		34046770	125 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stuks
		147698	125 x 20 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		147626	125 x 20 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stuks
		34046759	150 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		34046772	150 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stuks
		147574	150 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		7205	150 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
		2693	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		146965	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		147601	150 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		52223	150 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
		2758	150 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		16577	175 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		147600	175 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
		2962	175 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		68134	175 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		548815	175 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		466337	180 x 20 x 31,75	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		600134	200 x 20 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stuks
		15842	200 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
		15839	200 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
		147656	200 x 20 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks

Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	502978	200 x 25 x 31,75	10A60N5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	146910	200 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	31694	200 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	9572	200 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	3217	200 x 25 x 32	10A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	147652	200 x 25 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	116708	200 x 25 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	718361	200 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34046763	200 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	34046781	200 x 32 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stuks
	664256	200 x 32 x 51	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stuks
	675264	200 x 32 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	516594	200 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	3474	250 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34046764	250 x 25 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	664261	250 x 32 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stuks
	3538	250 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34046765	250 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	147701	250 x 32 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stuks
	737812	250 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34046785	300 x 40 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stuks
	110032	300 x 40 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34983	300 x 40 x 76	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	32981	350 x 50 x 127	10A24Q5AV17	40 m/s	24	1 Stuks

Bankslijpschijven conventionele keramiek

voor hooggelegeerd staal en HSS



Toepassing

+ Voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap

Voordelen

+ Koel slijpen
+ Uitzonderlijk rustige loop


Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
 1	34046786	125 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	449559	125 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	2536	125 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	281719	125 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks

Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	73667	150 x 10 x 20	89A80L5AV55	40 m/s	80	1 Stuks
	664052	150 x 13 x 25	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	34046788	150 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	103872	150 x 20 x 16	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stuks
	413774	150 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	2697	150 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	7210	150 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	2699	150 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	764468	150 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	853353	150 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	2762	150 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	147614	150 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	2916	175 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	543615	175 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	16022	175 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	2973	175 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	723118	175 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	377415	175 x 25 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	3020	175 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	918448	175 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	294034	180 x 6 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	502206	180 x 6 x 31,75	89A100K5AV217	40 m/s	100	1 Stuks
	796178	180 x 13 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	217525	180 x 20 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	466342	180 x 20 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	327449	180 x 20 x 31,75	454A 461 L7G V3	40 m/s	46	5 Stuks
	541741	200 x 10 x 32	89A60L5AV217 E5	40 m/s	60	1 Stuks
	122996	200 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	184247	200 x 20 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stuks
	471114	200 x 20 x 31,75	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	16615	200 x 20 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	3142	200 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	3144	200 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	3145	200 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	820958	200 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	664048	200 x 20 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	841086	200 x 20 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	826839	200 x 20 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	122997	200 x 25 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	68340	200 x 25 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stuks
	146630	200 x 25 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	3220	200 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks

Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	3222	200 x 25 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	39540	200 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	7374	200 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	129550	200 x 25 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	50184	200 x 25 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	534539	200 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	33435	200 x 25 x 51	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	34046791	200 x 32 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	99864	200 x 32 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	723117	200 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	78379	200 x 32 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	407610	250 x 10 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	831179	250 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	3545	250 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	126665	250 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stuks
	111799	250 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	127554	300 x 32 x 127	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	34046794	300 x 40 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	867598	300 x 40 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
	30840	300 x 40 x 76	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stuks
5	841043	180 x 25 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stuks
	31048	180 x 25 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stuks

Slijpschijf voor snijgereedschap

voor staal, roestvrij staal, HSS en wolfraamcarbide



Toepassing


+ Speciaal geschikt voor het slijpen van vleesmessen

Wij bevelen aan

+ Let op de draairichting van de slijpsteen (moet van het mes af bewegen)


Voordelen

+ Koel slijpen
+ Lange levensduur
+ Uitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

Vorm		TN	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP	Opmerking
	1	10016	125 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen
		7133	125 x 25 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen
		2540	125 x 25 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen
		669110	150 x 20 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen
		7204	150 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen
		669109	175 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stuks	Snijmessen slijpen

Fijn- en polijstschijven

voor staal, snelstaal, roestvrij staal, wolfraamcarbide en gietijzer




Toepassing

+ Voor polijsten, fijnslijpen, effectslijpen, ontbramen, matteren en richten op staal, HSS, roestvrij staal, wolfraamcarbide en gietijzer

Voordelen


+ Universeel gebruik
+ Eenvoudig profielslijpen
+ Voor rechte en oppervlakkige profielen

Vorm		Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	1	19435	125 x 20 x 20	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stuks
		802276	150 x 10 x 25	C 150 - BE13	16 m/s	150	1 Stuks
		7186	150 x 20 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Stuks
		2661	150 x 20 x 20	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Stuks
		71212	150 x 20 x 20	C 400 - BE16	32 m/s	400	1 Stuks
		22257	150 x 20 x 32	C 150 - BE16	32 m/s	150	1 Stuks
		7203	150 x 20 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stuks
		7362	200 x 25 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Stuks

Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	320369	200 x 25 x 20	C 240 - BE15	20 m/s	240	1 Stuks
	32765	200 x 25 x 32	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Stuks
	22411	200 x 25 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stuks

Bankslijpschijven keramiek conventioneel

Voor non-ferrometalen



Toepassing

+ Vrijloopspecificatie voor bankslijpschijven voor de bewerking van non-ferrometalen


Voordelen

+ Universeel toepasbaar
+ Beperkt vollopen
+ Eenvoudig afdraaien

	Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	1	34287482	125 x 20 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stuks
		34287483	150 x 20 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stuks
		34287486	175 x 25 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stuks
		34287490	200 x 25 x 51	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stuks

Bankslijpschijven keramiek conventioneel

voor wolfraamcarbide en gietijzer



Toepassing

+ Voor het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschap en voor het bewerken van gietijzeren werkstukken

Voordelen

+ Zuiver slijpen
+ Optimale korrelgrootte

	Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	1	706631	125 x 15 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
		2529	125 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
		664185	150 x 13 x 25	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
		56155	150 x 16 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
		2658	150 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks

Vorm	Typenummer	DxTxH	Specificaties	Vmax / ms	Korrel	VP
	2680	150 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stuks
	450328	150 x 20 x 32	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Stuks
	861009	150 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	123633	150 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	11182	150 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stuks
	146906	150 x 20 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	2751	150 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stuks
	333180	150 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	2753	150 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	146644	150 x 25 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	34165304	150 x 32 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	2905	175 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	2956	175 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	9653	175 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	466343	180 x 20 x 31,75	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Stuks
	76712	200 x 10 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	7348	200 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	3132	200 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stuks
	596597	200 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	3135	200 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	872497	200 x 20 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	3186	200 x 25 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	3206	200 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stuks
	3208	200 x 25 x 32	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	819893	200 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	3210	200 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	263506	200 x 25 x 51	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	822622	200 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	103851	200 x 25 x 76,2	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	34165307	200 x 32 x 40	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stuks
	879608	200 x 32 x 51	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stuks
	9651	200 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	72045	203 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stuks
	59861	203 x 25 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stuks
	75079	250 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	49680	250 x 25 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	58964	250 x 32 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	822623	250 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	822624	300 x 40 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	9652	300 x 40 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stuks
	28584	350 x 32 x 127	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Stuks

Accessoires voor werkbankslijpmachines

Reductierubussen

Toepassing

+ Voor het verkleinen van de boordiameter van bankslijpschijven

Voordelen


+ Minimaliseert de diversiteit aan gereedschappen
+ Reduceert de asgatdiameter

	Vorm	Typenummer	DxTxH	VP
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Stuks
	100 RR 00253	111434	32 x 19 x 16	1 Stuks
	100 RR 00277	111436	76 x 9 x 40	1 Stuks
	100 RR 00369	667841	51 x 10 x 31,75	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Handmatig slijpen

Keramisch gebonden platte staafjes

voor staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide



Toepassing

+ Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide in de hout- en machine-industrie
+ Grijsgroen gekleurd: voor hardmetalen of met hardmetaal beklede gereedschappen Oranje gekleurd: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	9010	547	6 x 3 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		548	6 x 3 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		555	6 x 3 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		556	6 x 3 x 100	CGROB	120	10 Stuks
		557	6 x 3 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		549	10 x 5 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		550	10 x 5 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		558	10 x 5 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		559	10 x 5 x 100	CGROB	120	10 Stuks
		560	10 x 5 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		551	13 x 6 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
		552	13 x 6 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		561	13 x 6 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		562	13 x 6 x 150	CGROB	120	10 Stuks
		563	13 x 6 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		734089	19,1 x 9,5 x 100	89A80J4AV227	80	10 Stuks
		734090	19,1 x 12,7 x 100	89A80J4AV227	80	10 Stuks
		290181	20 x 8 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100	10 Stuks
		554	30 x 13 x 200	89AMITTEL	240	10 Stuks
		564	30 x 13 x 200	CFEIN	400	10 Stuks
		566	30 x 13 x 200	CMITTEL	240	10 Stuks

Vierkante vijl keramiek verlijmd

voor staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide



Toepassing

+ Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide in de hout- en machine-industrie
+ Grijsgroene kleur: voor hardmetalen of met hardmetaal versterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	9011	728	6 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		729	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		747	6 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		749	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		733	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		732	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		752	10 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		754	10 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		738	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
		739	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		758	13 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		760	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		741	16 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
		742	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		761	16 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		763	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		285090	19,1 x 100	89A80J4AV237	80	10 Stuks
		290183	20 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100	10 Stuks
		6341	20 x 200	89AFEIN	400	10 Stuks
		746	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Stuks
		767	20 x 200	CFEIN	400	10 Stuks
		768	20 x 200	CGROB	120	10 Stuks
		769	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stuks

Driehoekige vijl keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide



Toepassing

+ Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide in de houtbewerkings- en machinebouwindustrie
+ Grijsgroene kleuring: voor hardmetalen of met hardmetaal versterkte gereedschappen Oranje kleuring: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	BxL	Specificaties	Korrel	VP
	9020	501	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		518	6 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		519	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		505	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		504	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		523	10 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		525	10 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		511	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
		510	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		531	13 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		533	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		8807	16 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
		512	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		534	16 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		536	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		8808	20 x 200	89AFEIN	400	10 Stuks
		516	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Stuks
		542	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stuks

Halfronde vijlen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide



Toepassing

+ Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide in de houtbewerkings- en machinebouwindustrie
+ Grijsgroene kleur: voor hardmetalen of met hardmetaal versterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	DxL	Specificaties	Korrel	VP
	9040	6313	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		603	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		607	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		629	13 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		610	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
		632	16 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
		633	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
		637	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stuks

Rondvijl keramiek verlijmd

voor staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide



Toepassing

+ Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvrij staal en wolfraamcarbide in de hout- en machine-industrie
+ Grijsgroene kleur: voor hardmetalen of met hardmetaal versterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Voordelen


+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	DxL	Specificaties	Korrel	VP
	9030	660	6 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		614	6 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		616	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		664	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks

Vorm	Typenummer	DxL	Specificaties	Korrel	VP
	666	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
	656	10 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
	657	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stuks
	671	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
	691	13 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
	693	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks
	674	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stuks
	696	16 x 150	CFEIN	400	10 Stuks
	698	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stuks

Keramisch gebonden lemmetvijlen

voor hooggelegeerd staal en HSS



Toepassing

+ Voor het slijpen en vlakken van messen uit hooggelegeerd staal en HSS


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90FMK	6321	25 x 3 x 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		6322	25 x 3 x 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		6324	25 x 3 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks

Combinatie steen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en gietijzer



Toepassing

+ Voor het ontbramen van een grote verscheidenheid aan werkstukken
+ Ook geschikt voor het richten van magnetische tafels


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

	Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Opmerking	VP
		90K	185988	18 x 10 x 75	89AKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	10 Stuks
			186109	18 x 10 x 75	CKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	10 Stuks
			6314	25 x 13 x 100	89AKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			642	25 x 13 x 100	CKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			640	40 x 20 x 125	89AKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			6317	40 x 20 x 125	CKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			6315	50 x 25 x 150	89AKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			644	50 x 25 x 150	CKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			6316	50 x 25 x 200	89AKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
			645	50 x 25 x 200	CKOMBI	Korrelgroottes: 120/400	1 Stuks
		90K S	6318	25 x 20 x 100	CKOMBI	Korrelgroottes: 150/400	1 Stuks

Combinatiesteen keramisch gebonden

Voor universeel gebruik



Toepassing

+ Voor het ontbramen van een grote verscheidenheid aan werkstukken
+ Ook geschikt voor het uitlijnen van magneettafels


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

	Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Opmerking	VP
		90KR S	34663170	100 x 40	C120/C320V	Korrelgroottes: 120/320	1 Stuks

Holle beitel steen keramiek gebonden

voor staal en HSS



Toepassing

+ Voor het richten van smal getand gereedschap


Voordelen

+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	BxC/C1xL	Specificaties	Korrel	VP
	90HM	576	25 x 6 / 1 I 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		577	25 x 6 / 1 I 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		583	25 x 6 / 1 I 100	CFEIN	400	10 Stuks
		584	25 x 6 / 1 I 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		15885	45 x 6 / 2 I 115	89AFEIN	400	10 Stuks
		579	45 x 6 / 2 I 115	89AMITTEL	240	10 Stuks
		9017	45 x 6 / 2 I 115	CFEIN	400	10 Stuks
		587	45 x 6 / 2 I 115	CMITTEL	240	10 Stuks
		578	45 x 10 / 3 I 100	89AFEIN	400	10 Stuks
		6309	45 x 10 / 3 I 100	89AMITTEL	240	10 Stuks
		28465	45 x 10 / 3 I 100	89ASUPER T3	1200	10 Stuks
		6310	45 x 10 / 3 I 100	CFEIN	400	10 Stuks
		586	45 x 10 / 3 I 100	CMITTEL	240	10 Stuks

Banksteen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en HSS




Toepassing

+ Voor het slijpen en slijpen van messen en scharen
+ Ideaal voor alle tuin- en houtgereedschap

Voordelen


+ Individuele toepassing
+ De beste resultaten
+ Breed assortiment

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90B	486453	25 x 10 x 150	SD33A 120 HH7P VB3	120	10 Stuks
		8804	25 x 13 x 100	89AMITTEL	240	1 Stuks
		20313	25 x 13 x 100	CFEIN	400	10 Stuks
		469	25 x 13 x 100	CMITTEL	240	10 Stuks
		28466	45 x 13 x 100	89ASUPER T3	1200	1 Stuks
		457	50 x 25 x 150	89AFEIN	400	1 Stuks
		456	50 x 25 x 150	89AMITTEL	240	1 Stuks
		28467	50 x 25 x 150	89ASUPER T3	1200	1 Stuks
		479	50 x 25 x 150	CFEIN	400	1 Stuks
		481	50 x 25 x 150	CMITTEL	240	1 Stuks
		461	50 x 25 x 200	89AFEIN	400	1 Stuks
		462	50 x 25 x 200	89AMITTEL	240	1 Stuks
		486	50 x 25 x 200	CFEIN	400	1 Stuks
		485	50 x 25 x 200	CMITTEL	240	1 Stuks

Banksteen grof keramisch gebonden



voor universeel gebruik



Toepassing

+ Voor het ontbramen van grote werkstukken


Voordelen

+ Voor grove toepassingen
+ De beste resultaten

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90B	29382	50 x 25 x 200	1C 24 M5 V15	24	1 Stuks
		103622	50 x 25 x 200	1C 36 L5 V15	36	1 Stuks
		28869	50 x 50 x 200	1C 24 M5 V15	24	10 Stuks

Vijl met keramisch gebonden handvat

voor universeel gebruik



Toepassing

+ Voor het ontbramen van grote werkstukken


Voordelen

+ Voor grove toepassingen
+ De beste resultaten
+ Ergonomische handgreep

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90FHG	79664	40 x 30 x 230	C 70 O5 V18	70	1 Stuks

Combi schuursteen voor tegels keramisch gebonden

voor keramiek



Toepassing

+ Voor het ontbramen en afschuinen van tegels

Voordelen

+ Kan worden aangepast
+ Universeel gebruik
+ Beste resultaten

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Opmerking	VP
	90K	175220	80 x 30 x 160	C 24 M5 V15	Korrelgroottes: 24/70	1 Stuks
		146640	120 x 30 x 200	C 24 M5 V15	Korrelgroottes: 24/70	1 Stuks

Wrijfsteen voor tegels met handvat

voor universeel gebruik

Toepassing

+ Voor het egaliseren van dekvloeren, beton en pleisterwerk


Voordelen

+ Universeel gebruik
+ Beste resultaat
+ Ergonomisch handvat

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90RH	20450	90 x 40 x 205	1C 24 L5 V15	24	1 Stuks

Wetsteen Keramisch gebonden

voor zeisen en sikkels



Toepassing

+ Voor het opnieuw slijpen van zeisen en sikkels

Wij bevelen aan

+ De natte toepassing van dit product leidt tot een aanzienlijk beter resultaat


Voordelen

+ Handige vorm
+ Hoogste kwaliteit
+ Voor nat en droog gebruik

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90W	362775	35 x 13 x 230	AC-V01	100	1 Stuks

Vierkante vijl elastisch gebonden

voor universeel gebruik



Toepassing

+ Voor licht ontbramen (grove korrel) en polijsten (fijne korrel) van werkstukken


Voordelen

+ Toepassingsspecifiek
+ Universeel gebruik

Vorm		Typenummer	BxL	Specificaties	Korrel	VP
	9011	35677	15 x 100	C 80 - BE15	80	10 Stuks
		6335	20 x 100	C 400 - BE15	400	10 Stuks

TYFIX hand wrijfstenen elastisch gebonden

voor universeel gebruik




Toepassing

+ Voor ontbramen, ontroesten, polijsten en verwijderen van vuil en verf
+ Voor het reinigen van roestvrijstalen en aluminium huishoudelijke apparaten, pannen enz.

Voordelen

+ breed assortiment
+ Universeel gebruik

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP	Opmerking
	90TY	1870	40 x 20 x 50	C 100 - BE5	100	1 Stuks	Kleur: Groen
		501861	40 x 20 x 80	CMITTEL	100	1 Stuks	Kleur: Grijs
		1872	50 x 20 x 80	C 60 - BE5	60	1 Stuks	Kleur: Groen
		1873	50 x 20 x 80	C 100 - BE5	100	1 Stuks	Kleur: Groen
		1874	50 x 20 x 80	C 240 - BE5	240	1 Stuks	Kleur: Groen
		502457	55 x 30 x 110	CFEIN	240	1 Stuks	Kleur: Donker blauw
		502437	55 x 30 x 110	CMITTEL	100	1 Stuks	Kleur: Licht blauw

Lappers hars-gebonden

voor wolfraamcarbide

Toepassing

+ Voor ontbramen en leppen van zeer harde materialen, voornamelijk voor het richten van hardmetalen snijkanten

Vorm		Typenummer	L	L2-W-X	Specificaties	VP
	90 H	91963	150	40 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stuks
		95717	150	25 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stuks

Diamantvijlen gegalvaniseerd gebonden

voor gehard staal, wolfraamcarbide, glas en keramiek

Toepassing


+ Bij voorkeur voor het bewerken van gehard staal en wolfraamcarbide, maar ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC.

Vorm		Typenummer	L	L2-W-XxY/AUFN	Specificaties	VP
	90 N	477422	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLAT	1 Stuks
		477289	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLATPOINT	1 Stuks
		477430	140	70 - 5 - 2 x 3X70	D126GST-HALFROUND	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Dessen en scherpen

Handgeleide verbandstokken

voor aluminiumoxide en siliciumcarbide slijpschijven



Toepassing

+ Voor het met de hand bewerken van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbidewielen
+ Voor het met de hand slijpen van alle keramisch gebonden werkbankslijpschijven


Voordelen

+ Goedkoop dressgereedschap
+ Selectie op basis van individuele vereisten
+ Afmetingen en korrelgroottes kunnen worden aangepast aan klantspecifieke eisen

Vorm		Typenummer	BxCxL	Specificaties	Korrel	VP
	90AS	43311	25 x 25 x 150	CGROB	24	10 Stuks
		9009	50 x 20 x 150	CGROB	24	1 Stuks
		6216	50 x 25 x 200	CGROB	24	1 Stuks
		153	50 x 25 x 200	CMITTEL	46	1 Stuks

Verbandslangen met handgeleiding

Voor aluminiumoxide- en siliciumcarbidewielen



Toepassing

+ Voor het bewerken van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbidewielen
+ Gunstig slijpgereedschap voor keramisch gebonden bankslijpschijven


Voordelen

+ Goedkoop dressgereedschap
+ Eenvoudige hantering

Vorm		Typenummer	DxL	Specificaties	Korrel	VP
	90AR	351767	17 x 290	C 16 - B	16	1 Stuks

Handbediend verband

voor slijpschijven in het precisiebereik



Toepassing

+ Afhankelijk van de uitvoering geschikt voor perifere of zijdelingse oppervlaktebewerking van werkbankslijpschijven

Voordelen

+ Universeel
+ Eenvoudige hantering

	Vorm	Typenummer	LxBxX	Specificaties	VP	Opmerking
	50HA-G	477724	20 x 8 x 185	D 30 ST	1 Stuks	Diamant segment op de voorzijde
		477726	30 x 10 x 185	D 26 ST	1 Stuks	Diamant segment op de voorzijde
		477254	40 x 10 x 250	D 35 ST	1 Stuks	Diamant segment op de voorzijde
	STSEG	34057995	215 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stuks	Diamant segment op de zijkant
		195112	220 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stuks	Diamant segment op de voorzijde

Handbediende commodeset 100AKO S3613

voor slijpschijven in harsbinding

Toepassing

+ Voornamelijk gebruikt voor grote slijpschijven in harsbinding en bij voorkeur in de gieterij-industrie

Voordelen

+ Korte dresstijden
+ Kan opnieuw worden uitgerust

	Vorm	TN	VP	Opmerking
	100 AKO S3613	126781	1 Stuks	Specificaties slijpschijf: D: 300-600 , Tmax: 70 , Korrelgrootte: 16-60 , Hardheid: H-Q

Handbediende commodeset 100AKO S3610/S3611/S3612

voor slijpschijven in harsbinding

Toepassing

+ Voornamelijk gebruikt voor grote slijpschijven in harsbinding en bij voorkeur in de gieterij-industrie

Voordelen

+ Korte dresstijden
+ Kan opnieuw worden uitgerust

	Vorm	TN	VP	Opmerking
	100 AKO S3610	15321	1 Stuks	Specificaties slijpschijf: D: 120-250 , Tmax: 40 , Korrelgrootte: 24-80 , Hardheid: H-Q
	100 AKO S3611	74497	1 Stuks	Specificaties slijpschijf: D: 300-600 , Tmax: 63 , Korrelgrootte: 16-60 , Hardheid: H-Q
	100 AKO S3612	117871	1 Stuks	Specificaties slijpschijf: D: 300-600 , Tmax: 63 , Korrelgrootte: 16-60 , Hardheid: H-Q

Accessoires

Reserveonderdeel voor handbediende kledingset 100AKO

Toepassing

+ Vervangende stalen rol voor het snel en eenvoudig ombouwen van de commodeset 100AKO

Voordelen

+ Hoge kwaliteit
+ Snel en eenvoudig vervangen

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 ARO S3610	74492	36 x 21 x 8	1 Stuks
	100 ARO S3611	74493	55 x 39 x 12	1 Stuks
	100 ARO S3612	75915	55 x 65 x 12	1 Stuks

Accessoires

Reserveonderdeel voor handbediende kledingset 100AKO S3613

Toepassing

+ Voor snel en eenvoudig ombouwen van de commodeset 100AKO S3613

Voordelen

+ Hoge kwaliteit
+ Snel en eenvoudig vervangen

	Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 ARO S3613	132297	F	1 Stuks

Vervangende onderdelen

Reserveonderdeel voor handbediende dresser 100AKO S3613

Toepassing

+ Voor het snel en eenvoudig uitrusten van de dresser 100AKO S3613 met nieuwe stalen rollen.

Voordelen

+ Hoge kwaliteit
+ Snel en eenvoudig vervangen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	100 ARO RJ40	886902	40 x 2 x 10 x F	1 Stuks

TYROLIT B.V.
Postbus 2198 | 1500 GD Zaandam | Netherlands
Tel +32 25560800 | Fax +32 2 5216204 | Email tyrolit-be@tyrolit.com

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**

Find us on social media
TYROLITgroup